

# NITECORE® T5s使用说明书

奈特科尔—全能照明专家

## 产品特性:

- 筒身采用304号高档不锈钢制造, 坚固美观
- 极致小巧, 便于携带
- 采用高效率恒流电路
- 最长使用时间长达28小时
- 具备3档亮度及1档警示信号功能
- 亮度恒定不闪烁 (非PWM调光)
- 灯头旋转开关, 方便单手操作
- 电池反接保护功能
- 配备可拆卸不锈钢抱夹
- 超轻量化, 仅重19克 (不含电池)

## 产品参数:

使用CREE XP-G (R5级), 寿命50,000小时

最高亮度: 65流明

使用一节AAA电池

精密金属反光杯, 光斑完美

双面镀膜超透硬矿物质玻璃具有极高的透光率

采用304号高档不锈钢制造

灯头旋转开关, 简便可靠

符合IPX8级防水标准 (水下2米内)

本产品已获得欧洲CE, RoHS安全质量认证

FL1 STANDARD	高亮	中亮	低亮
	65流明	25流明	2.5流明
	1小时 30分钟	3小时 30分钟	28小时
	24米	21米	6米
	150 坎德拉	117 坎德拉	10 坎德拉
	1米 (防跌落高度)		
	IPX8, 水下2米 (防水等级)		

注:

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法, 使用1节高品质AAA电池在实验室内测量所得。不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

## 体积

全长: 73mm, 直径: 12.5mm

重量: 19克 (不含电池)

## 开启照明

顺时针拧紧电筒头部, 电筒会立即开启; 逆时针拧松电筒头部, 电筒关闭。

## 调节亮度

在电筒开启的状态下, 1秒内快速关闭并开启电筒, 电筒将按照“高亮-中亮-低亮-警示信号”档位变化。

## 保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙, 并使用硅润滑油润滑螺牙。

## 选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
一次性碱性电池	AAA	1.5V	是
可充电镍氢电池	AAA	1.2V	是
可充电锂离子电池	10440	3.7V	否

## 保固服务

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的14天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的18个月内享受免费保固服务。在超过18个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品;
2. 错误操作导致产品损坏;
3. 电池漏液导致产品损坏。


如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

## 开始使用

装入电池

请装入一节AAA电池: (如图)

注意: 请装入电池时注意极性方向, 电池正极应该朝电筒头部装入。装反电池时电筒将不会工作。

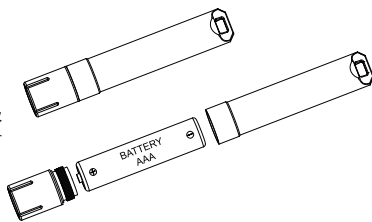

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: 400 886 9828

传 真: 0086-20-83882723

销售邮箱: info@nitecore.com

网 址: http://www.NITECORE.com

公司地址: 广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编: 510623

更多信息请关注新浪微博:  
NITECORE奈特科尔



T1208816