

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 采用CREE XM–L2 (U2级) LED
- 最高960流明超强亮度输出
- 采用数字精确优化技术制造的光学系统
 - 最大光强20,900cd
 - 最远射程289米
- 长达520小时的最长续航时间
- 为战术应用设计的侧按调档按钮一键控制7种亮度和功能，方便快捷
- 侧按调档按钮内藏电量指示灯，可以提示电池剩余电量（受专利保护：ZL201220057767.4）
- 电量指示灯可显示电池电压（精确到0.1V）
- 智慧型档位记忆功能（SOS和信标功能除外）
- 抗冲击防反接设计（受专利保护）
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 头部配备保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度：151mm
头部直径：40mm
尾部直径：25.4mm
重量：136克（不含电池）

配件

优质电筒套，抱夹，战术胶环，手绳，
备用胶帽，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用）

亮度&时间

FL1 STANDARD	高亮	中高	低亮	超低亮	暴闪	SOS	信标
	960流明	230流明	65流明	1流明	960流明	960流明	960流明
	1小时 45分钟	5小时 30分钟	26小时	520小时	—	—	—
	289米	137米	64米	9米	—	—	—
	20900坎德拉	4710坎德拉	1000坎德拉	23坎德拉	—	—	—
	1米（防跌落高度）						
	IPX8, 水下2米（防水等级）						


注：

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为：1节18650锂电池（3.7V 2600mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）

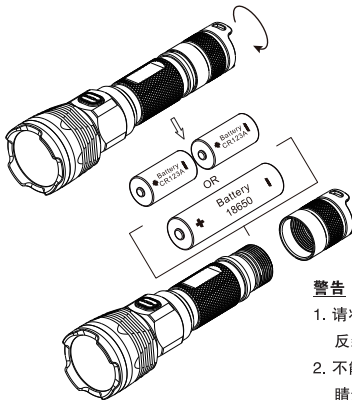

警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。
2. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

P16 使用说明书

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

开启/关闭

开启手电筒：按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。

关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

亮度调节

在电筒开启状态下，每按一次调档按钮，电筒亮度将按照“超低亮–低亮–中亮–高亮”循环改变亮度。

注：电筒会在开启高亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命。

使用特殊档位（暴闪/SOS功能/信标）

在电筒开启状态下，长按调档按钮超过一秒，电筒将会开启暴闪，如果需要选择更多的特殊档位，只需要长按调档按钮超过一秒即可在“SOS功能–信标–暴闪”顺序切换。如果需要退出特殊档位并恢复当前亮度，只需按一下调档按钮。

注：P16具有自动记忆功能，再次激活电筒将自动进入已选亮度或档位。（SOS和信标功能除外）。

电量提示

1. 当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于调档按钮的蓝色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；
当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于调档按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。
2. 在手电筒关闭的状态下，按着调档按钮并保持不放，同时按下尾部按钮开关，蓝色电量指示灯将以闪烁来表示出电池电压（精确到±0.1V）。例如，电池电压为4.2V时，指示灯将闪烁4次，停顿一秒后再闪烁2次来表示4.2V。显示电池电压完成后，电筒随即进入当前记忆的亮度和功能。

更换电池

当电池电量不足，位于调档按钮的蓝色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应对电筒进行更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。



更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔



思迈工贸有限公司

咨询热线：+86–20–83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601–06室

邮 编：510623



P1102/618

400客户服务热线：400–886–9828 感谢您购买我们的产品！