

NITECORE®
奈 特 科 尔

www.nitecore.cn

SYSMAX **CORP.**

广州希脉创新科技有限公司
中国广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心2601-06室
邮编：510623 电话：400 8869828
邮箱：info@nitecore.com

NITECORE®

NITECORE®
奈 特 科 尔

2020
产 品 目 录 册

— **KEEP INNOVATING** —
不 止 创 新

图片来源

Vrg Fotografia
Tactical Two
Lee McGrath
José Miguel Martínez
Alexander Morris
Sirio Sechi
Darren White
Kristian Bjerre
Kirk Meyer

不止创新

目 录

使用场景	2
关于奈特科尔	4
专利	6
获奖产品	8
其他	10
知识中心	12
照明	18
— 小怪兽系列	20
— 精准战术系列	24
— 控制环战术系列	28
— i 系列	29
— 变色龙系列	30
— 座充系列	32
— 全能双燃料充电系列	34
— 全能系列	38
— 探索者系列	42
— T 系列	46
— 牛头灯 (NU) 系列	50
— UT 系列	53
— 头灯系列	54
— 营地灯系列	58
— 防爆系列	62
— 概念系列	66
— 潜水系列 /GP 系列 /UGP 系列	67
— 自行车灯系列	68
— 珠宝鉴定系列	69
电源供给方案	70
— 充电器	72
— 便携式电源	84
配件	86
产品参数	94

哪里有黑暗哪里就有 NITECORE 奈特科尔

NITECORE 奈特科尔照明产品是全球众多国家军队、警察及执法人员的标准装备，也是各国专业户外运动爱好者的必备照明工具。适用于户外探索、战术执勤、徒步越野、工业照明等多种使用场景，同时也为用户提供了有利的安全防护。



徒步

徒步不需要太高的亮度，由于过程时间较长，尽量选择轻便、稳定性高的照明工具，同时要具备较长的续航时间。不过领队则需要亮度高一些，射程较远的照明工具，以方便在前方探索地形。必要时需要红光警示灯来提示位置，便于伙伴能够找到您。

推荐型号：
HA23, NU20, NU25, NU32



登山

对于高海拔的攀登，由于环境较为恶劣，在选择照明工具的亮度、续航、射程的同时还需要考虑耐寒性，以确保在严苛的环境下使用的稳定性。在携带方面，能做到解放双手、轻量化的产品会更受欢迎。

推荐型号：
HC33, HC60, HA40



夜跑

对于长距离越野跑，跑者更愿意选择轻量化，兼具良好的近距离泛光照明和续航能力较长的头灯，在必要时需提供较高的亮度及红光警示能力。而对于城市夜间休闲跑者来说，携带方便，性能良好的灯具能够使他们的跑步过程更加安全。

推荐型号：
UT32, NU17, NU20, NU25, NU32, HA23



探洞

探洞所对应的环境比较险恶，而且洞内反射率低，因此亮度一定要高！此外，洞内有水，温度较低，一般要求手电具备很好的防水性及耐寒性，同时要求手电要坚固耐用，经得起石头的撞击和跌落而不至于损坏。

推荐型号：
HC33, HC65



露营

作为营地灯，选择小巧轻便，可以挂扣使用的是最为便利的。在亮度方面，不需要极亮档，但需具备光效柔和、显色性好、续航时间长等特点的照明产品。

推荐型号：
NU25, LA10/LA10 CRI, LR10, LR12, LA30, LR30, LR50



搜索 / 救援

在搜索救援的过程中，会优先考虑到照明工具的亮度及射程，而对于重量和体积的考虑则次之，毕竟高性能才是最重要的。

推荐型号：
TM10K, TM28, Concept 2, MH23, R40, HC33, EC4S



军警执法

在军警执法的应用中，操作简单直观是手电最重要的性能，因此一键暴闪的设计绝对满足这一条件。除此之外，有高亮的照明能力外还需一些必备的战术防御能力，比如搭配攻击头、战术环、夹具、战术尾线等配件使用，这有利于增强整体战斗能力。

推荐型号：
MH12GT, MH12GTS, MH25GTS, NEW P12, P20, P20UV, SRT7GT, CI7, TM9K



工业作业

对于机械检修来说，可充电的照明产品使用成本较低，因此会比较受欢迎。除此以外，具有高亮大泛光的照明工具也是夜间工作的重要之选，同时应兼备携带方便，操作简单，防水防尘等优点。对于煤炭、勘测等高风险作业来说，还需考虑防爆功能，确保安全性及稳定性。

推荐型号：
EF1, EH1, EH1S, UT32, HC33, HC60, HC65, TM28, TM38/TM38 Lite



夜钓

在夜钓的过程中，并不需要长时间的使用照明工具，因此，对续航能力要求并不高。可选具备蓝光的照明工具，由于蓝光相对不明显，可减少惊扰鱼群的情况，且有些鱼群还会趋蓝光，因此可以吸引鱼群聚集。除此以外，蓝光还可使鱼漂产生荧光作用，使之清晰可见，让夜钓效果更佳。

推荐型号：
SRT7GT, TUP



安保安防

用于安全保卫的照明工具，除了具有高亮度的照明能力外，还需有长效的续航时间来保证工作的稳定性。此类产品需做到高度的防水防摔功能，同时也得具备一定的战术细节，比如在任何状态下都可开启一键暴闪功能等特点，能够应对各种的突发状况。

推荐型号：
MH12GT, MH27, NEW P12, P20, P20UV, MT1A, SRT7GT, R25, R40, TM9K, NU05 LE, NU05 MI, TIKI LE



EDC (EVERY DAY CARRY, 即随身携带)

此类手电一般为微型备用手电，一定要小而轻，以便于随身携带随时可用。在一些紧急情况发生时，主要用于应急使用，因此，EDC 手电不需要太亮，但续航时间要长，以避免频繁的充电。除此以外，档位较少，功能也不会太多，操作方便。

推荐型号：
E4K, EC11, TUP, TIP2, TIKI/TIKI LE, TINi/TINi Cu/TINi SS, TIP SS, TUBE V2.0



潜水

潜水手电强调绝对的防水能力和可靠性，亮度要求也很高，照明时间则是够用就好。使用灵活性要好，最好备有手绳的手电，防止遗失。此外，最好具备红光辅助功能，借助补光水下色彩不足的情况。

推荐型号：
DL20



狩猎

对于狩猎的用户来说，通常需要高亮度的聚光光斑，因而带来更远的射程，在续航方面可以短一些，同时手电最好具备防冲击特性，有效避免在射击的情况下因后坐力而产生的脱落或偏离。此外，因某些野生动物对绿光不敏感，所以必要的时候可以使用绿光照明。

推荐型号：
MH40GTR, MH25GT, NEW P30, P16 TAC, CR6, CG6



骑行

在骑行的过程中，因为速度快，且道路复杂多变，因此夜骑需要很好的亮度，同时对续航时间也具有较高的要求。除此以外，大泛光对夜骑很重要，以方便照射至前车轮区域，避免盲区。便于拆卸和操作简单为基础的自行车灯会更受欢迎。

推荐型号：
BR35, NU05



摄影补光

小巧、便携式的照明工具是摄影补光的理想选择，在光源方面，最好选择高显色性、多种亮度的产品，有利于配合各种滤镜使用，达到最佳的摄影效果。

推荐型号：
GP3, LR30, EC4S, TM28

关于奈特科尔

NITECORE 奈特科尔成立于 2007 年，是 LED 照明行业及电池充电器行业内最具创新精神的品牌，国际化的营销团队使 NITECORE 奈特科尔产品远销美洲、欧洲、中东、大洋洲等 100 多个国家和地区，拥有极高的品牌知名度和认可度。

集团秉承 ISO9001 标准体系运营，旗下产品通过 CE、RoHS、FCC、CEC、REACH、KC、C-TICK 等多项认证。品牌研发团队实力雄厚，凭着先进的研发技术斩获了国内外多项大奖，如设计界最高荣誉德国 iF 国际设计大奖、设计界“奥斯卡”红点奖、日本 Good Design Award (G-Mark) 奖、美国 IDEA 奖等全球四大顶级工业设计奖，成为史上第一个获得全球工业设计奖大满贯的专业照明品牌！

NITECORE 奈特科尔照明产品是全球众多国家军队、警察及执法人员的标准装备，也是各国专业户外运动爱好者的必备照明工具。NITECORE 奈特科尔智能锂电池充电器和电池品类由平安保险全球承保，在国际锂电池充电器市场上已成为品质认知度及市场占有率双第一的品牌！专注创新，行业领先。

2004



LR7 - 中国首个
LED 电筒

2005



Luxeon - 中国首个
3W luxeon 大功率
LED 电筒

2007



MK2 - 世界首个微电
脑控制 AA 手电筒

2006



中国首个 HA III 氧
化 AA 电池手电筒

2008



NDI - 世界首个无级
调光 AA 电筒

2009



D10 - 世界首个使用
活塞设计的智能手电

2010



IFE1 - 世界首个磁控无
级调光手电筒

2011



TM11 - 世界
最小的 2000
流明级手电筒

2014



CR6 - 世界上第一支结合
大功率红光和白光的双
LED 主灯手电筒

2013



SRT7 - 世界上第一支
使用第三代磁环技术
的电筒

2012



EA4 - 业界首款 4xAA 一
体成型掌上搜索灯

2016




MH27 - 业界首款斩获
红点产品设计大奖的
战术手电



2018



TM10K



SRT9



EC4S-2015/2016
ISPO Award 国际大
奖得主

2015



2017



LA10 /LA10 CRI 荣获
ISPO 全球产品奖、iF
国际设计大奖和 Good
Design Award 奖



TUP

黑科技金属便携灯

2019



i4000R
4400 流明革新勤务手电

2020

专利

NITECORE 奈特科尔拥有先进的技术设备及高水平的技术人才。多年来，始终秉持着“不止创新”的企业精神，凭借自主研发的技术创新能力，获得了过百项发明专利和实用新型技术等，为用户带来了前所未有的照明体验。





业界首款
无线充电手电筒




业界首创
ADT 主动调光技术

业界首创一键暴闪
STROBE READY™ 操作系统

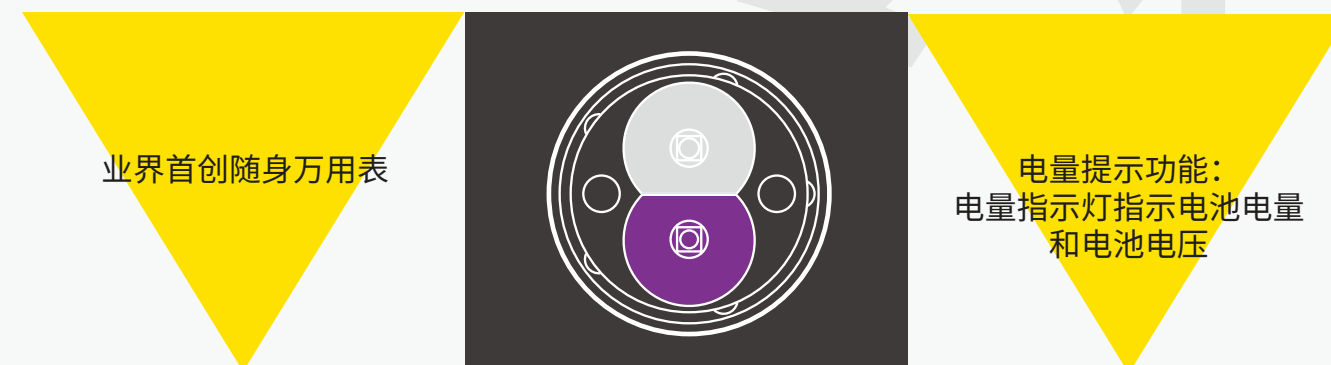

业界首创随身万用表





电量提示功能：
电量指示灯指示电池电量和电池电压



业界首创多光源手电系列



ATR 技术：
内置 ATR 温控模块

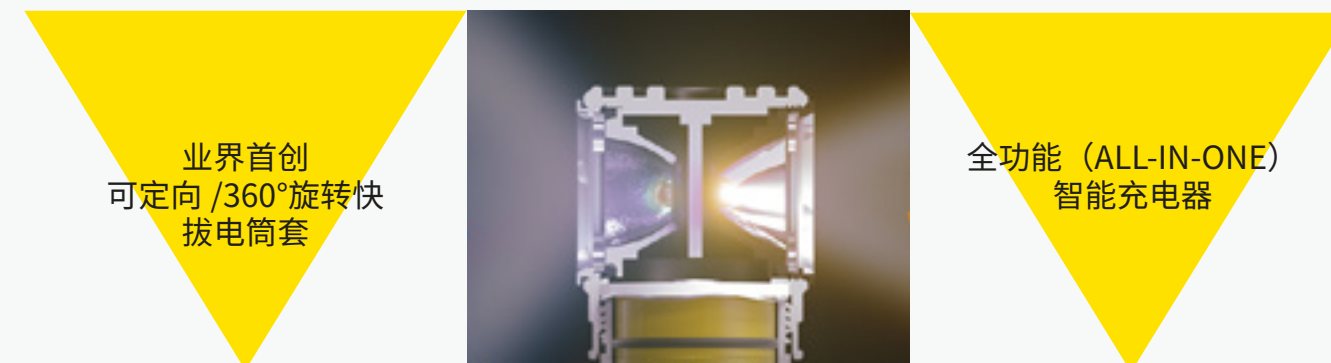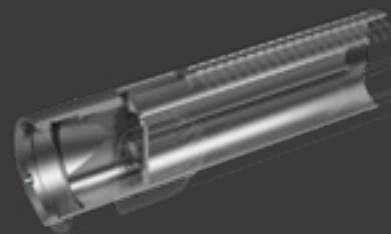

业界首创
可定向 /360° 旋转快
拔电筒套



全功能 (ALL-IN-ONE)
智能充电器



业界首创
UIT 一体成型制造技术



创新两段式开关



业界首创
共轴双光源设计



获奖产品

NITECORE 奈特科尔以创新，品质为使命，凭着先进的研发技术斩获了国内外多项大奖，如设计界最高荣誉德国 iF 国际设计大奖、设计界“奥斯卡”红点奖、日本 Good Design Award (G-Mark) 奖、美国 IDEA 奖等全球四大顶级工业设计奖以及 ISPO 全球产品大奖和 ISPO 户外照明类金奖，成为史上第一个获得全球工业设计奖大满贯的专业照明品牌！目前，奈特科尔已畅销全球 100 多个国家和地区，拥有极高的品牌知名度和认可度。

NPS200 / NPS400

户外智能便携电源



TINI SS

380 流明



LA10 / LA10 CRI

360°全方位照明便携灯



R25

800 流明



SRT9

2150 流明



F2

灵动宝



Concept 1

1800 流明



EC4S

2150 流明



HC65 & F4

F4 四槽灵动宝户外电源
HC65 三光源全金属可充电头灯



LC10

USB 磁吸户外随身充电器



MH27

1000 流明



VCL10

多功能车载充电器



I8

8 槽充电器



NU05

头灯伴侣
35 流明




CR6

440 流明



TM28/NU17/NEW PI2 2019

年度十佳最亮的手电筒
年度最佳头灯
年度最佳 18650 手电筒



NU20 2019

年度最高性价比背包装备



NTP30 2019

入选 Carry Awards 大奖最佳 EDC 类别



D4 2019

年度最佳电池充电器




NU25 2019

年度最佳编辑推荐奖



TUP 2019

全球最大 EDC 门户
年度最具创意性手电




MT10A 2018

年度最佳 EDC 手电



TINI 2018

年度最佳 USB 可充电手电
年度最佳 EDC 手电
最具创意手电奖



P20/TIP/MH12 2018

年度最佳防卫手电筒
年度最佳可充电 EDC 手电
年度最佳战术手电筒



BR35 2018

最佳装备奖



SC2/i8 2018

年度最佳锂电池充电器



MH12GT 2017

年度最佳 EDC 手电筒



MH25GT 2017

100 美元以下的最佳战术手电筒



TIP CRI 2017

最具性价比手电



SC2/i8 2017

最佳双槽电池充电器
最佳多槽电池充电器




BP20 2017

欧洲战术装备杂志
最佳装备包



行业协会

NITECORE 奈特科尔始终秉承着“不止创新”的企业精神，凭借出色的自主研发能力，受到了在全球多个组织的认可和肯定，为户外、战术和电子烟等行业做出了巨大贡献。目前，我们参与的国际组织有：

	美国便携照明协会 (PLATO)		户外产业协会 (OIA)
	美国全国射击运动基金会 (NSSF)		北大西洋公约组织 (NATO)
	国家高新技术企业		广东省优秀企业
	中国电子烟商会电子烟行业委员会		

杂志刊登

NITECORE 奈特科尔品牌受到世界各地用户的欢迎和喜爱，产品频频亮相于全球多家知名媒体杂志。





Svĕt outdooru	Sailing
Strelecka Revue	Rifle Firepower
SAM	Tir Mag
Myslivost	Jours de Chasse
Special Weapons	Planete Chasse
Outside Magazine	Chasseur Sanglier
WAPENMAGAZINE	Le Chasseur Français

全球赞助活动参与

一直以来，NITECORE 奈特科尔在国内外均有参与、开展企业赞助及社会责任活动。我们曾协助大批夜跑、登山、探洞和射击等爱好者投身于他们所钟爱的户外运动；我们也曾为搜救队送去照明工具，协助他们在地震或飓风重灾区寻找幸存者。哪里有黑暗，哪里就有 NITECORE 奈特科尔。



电影银幕

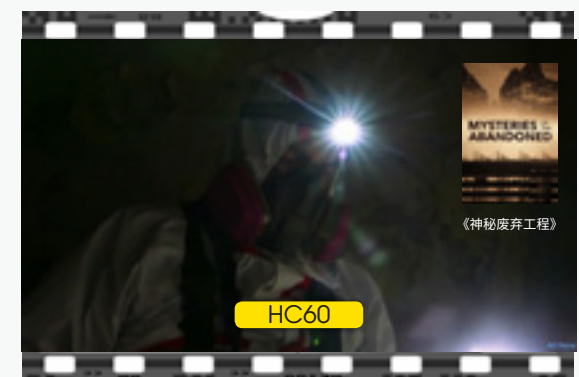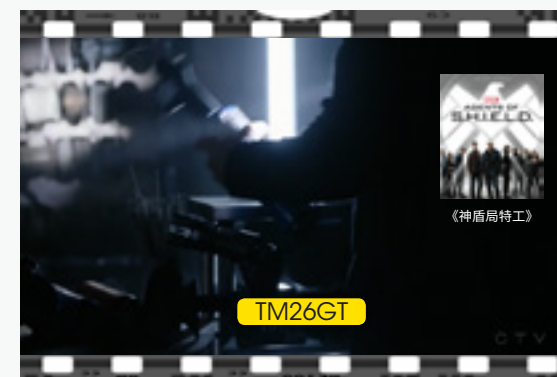



以上银幕信息仅供参考，电影 / 电视剧的版权归所属制片公司所有。

LED 是什么？ >>>>

LED(英文: Light-Emitting Diode, 简称 LED), 是一种固态的半导体元件, 它可以直接把电转化为光。这种半导体组件发展以来一般是作为指示灯、显示板, 但随着技术增加, 已经能作为光源使用, 它不但能够高效率地直接将电能转化为光能, 而且拥有最长达数万小时~ 10 万小时的使用寿命, 同时具备节能环保、体积小寿命长等特点, 可应用在低温等各种严苛环境使用。

NITECORE 奈特科尔的专利 LED 技术

NITECORE 奈特科尔高效率, 超可靠的专利 LED 驱动电路在向 LED 高效转化电池电量方面起着重要作用。因此, 所有 NITECORE 奈特科尔手电都有超高的输出量和超长的运行时间。当市面上大部分 LED 手电或个人照明产品都遭受输出电流持续下降的状况下, NITECORE 奈特科尔的产品仍能保持不变的高输出, 直到电池耗尽。

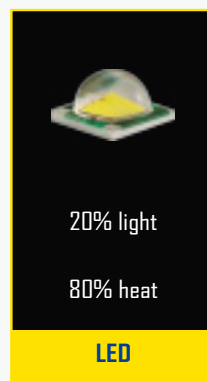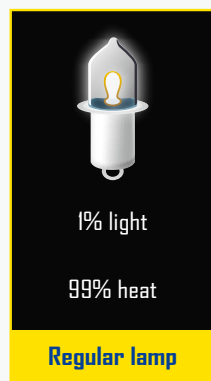

电路系统 >>>

电路系统是 LED 手电筒中最重要的部件之一, 担负着驱动 LED 及实现调光操作的功能。NITECORE 奈特科尔手电筒的电路引入先进电源管理电路设计, 可以输出稳定的驱动电流, 使手电筒在整个工作过程中输出恒定, 光束不闪烁。为了增加电路的效率和可靠性, 我们采取最优化的设计, 选用最好的电子元件, 甚至在所有接触部件上进行了镀金或者镀银处理。

除此之外, 我们还在电路系统中加入了微电脑处理器, 让手电筒可以随意调节亮度, 适应不同的使用环境。当使用同样电池时, LED 的驱动电路对于所有 LED 手电提高电力转换效率和延长电池使用时间起着至关重要的作用。NITECORE 奈特科尔的 LED 电路小巧且兼备高效性和可靠性, 从而为手电提供了更长的使用时间, 更高的流明输出和更好的兼容性。




反光杯和镜片

我们的设计师在光学设计领域已经有多达 10 年的经验, 我们为每一款手电筒设计了专用的高效率金属反光杯, 让手电筒输出柔和完美的光束, 并且兼顾远射和近距离照明。同时, 为了保护这个精密的光学部件, 我们特意为每一只奈特科尔手电装配了镀膜防刮钢化玻璃镜片。

业界首创数字化精确优化技术 - PDOT

使用光学设计软件及数字化模拟技术对光学系统进行“点对点”式精确优化, 使光学系统达到最大优化, 效率更高, 远射能力更强, 光斑更完美。



CRI 显色指数 >>>>

光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性，显色指数（CRI）是对显色性的量化。标准光源（如太阳光）的显色指数定义为 100，其余光源的显色指数均低于 100。

显色性越高，显色指数值越接近 100，对物体的色彩还原能力越强，人眼区分物体颜色越轻松，因此体验也更佳。

NITECORE 奈特科尔高显色光源产品：LA10 CRI, LA30, LR10, LR30, LR50, TIP CRI, NU25, NU32, HC65



中白光 & 暖光 >>>>

中白光指的是色温为 4000-5000K 的光源，介乎于冷白光和暖光之间。光线柔和，能有效减少冷光对人眼的刺激，使人有愉快舒适的感觉，同时显色性较高（> 80%），使用户更易于辨识物体；穿透力强，可有效穿透烟雾雨霾，同时发光效率较高，能使用户看清目标，并可节省电源。

暖光指的是色温为 3000-3500K 的光源，红光波长的光谱比白光多一点，偏黄色。光线柔和，能有效减少冷光对人眼的刺激，同时显色性高，使用户更易于辨识物体。

NITECORE 奈特科尔中白光产品：MH12W, MH20W, EH1W, EH1SW, EA41W, HC60W

NITECORE 奈特科尔暖光产品：UT32, EH1WW, EH1SWW



紫外光 & 红外光 >>>>


紫外光是指波长比可见光小的光，它也被叫做紫外线。这种颜色是可见光里波长最短的，也称之为黑光（Black Light）。

紫外光手电筒指的是在紫外光谱内发光的手电筒，其应用非常广泛，包括识别伪造证件、结合无色荧光粉用于追踪、鉴证取证、排爆及设备检查、昆虫逮捕（如蝎子等），功能非常强大。

红外光，战术必备的红外光在黑暗的作战环境中，与夜视设备和红外摄像机搭配使用，实现低干扰操作，适用于夜间观察、搜救、狩猎、执法、军事行动等场景。


NITECORE 奈特科尔紫外光产品：P20UV, CU6, MH27UV, TUBE UV, THUMB LEO, TIKI, GEM10UV

NITECORE 奈特科尔红外光产品：CI7、NU05 MI

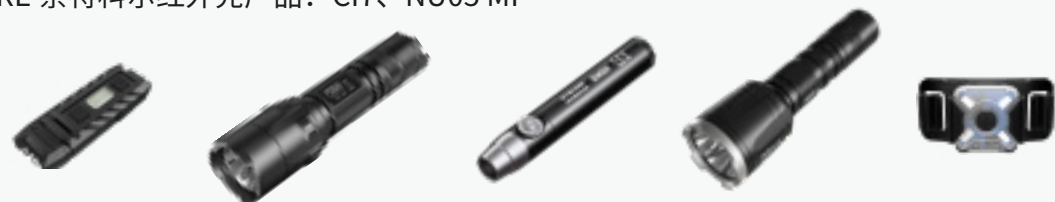

一体铸造 >>>

NITECORE 奈特科尔是业界首家把一体铸造工艺引进手电筒制造的企业。一体铸造能使手电筒重量更轻体积更紧凑，同时拥有更坚固的结构和更良好的散热性。例如业界首款采用一体铸造成型的手电筒 EC4，与其他 CNC 切割而成的同类产品相比，其体积小 37%，重量轻 30%，但散热面积达 200%。

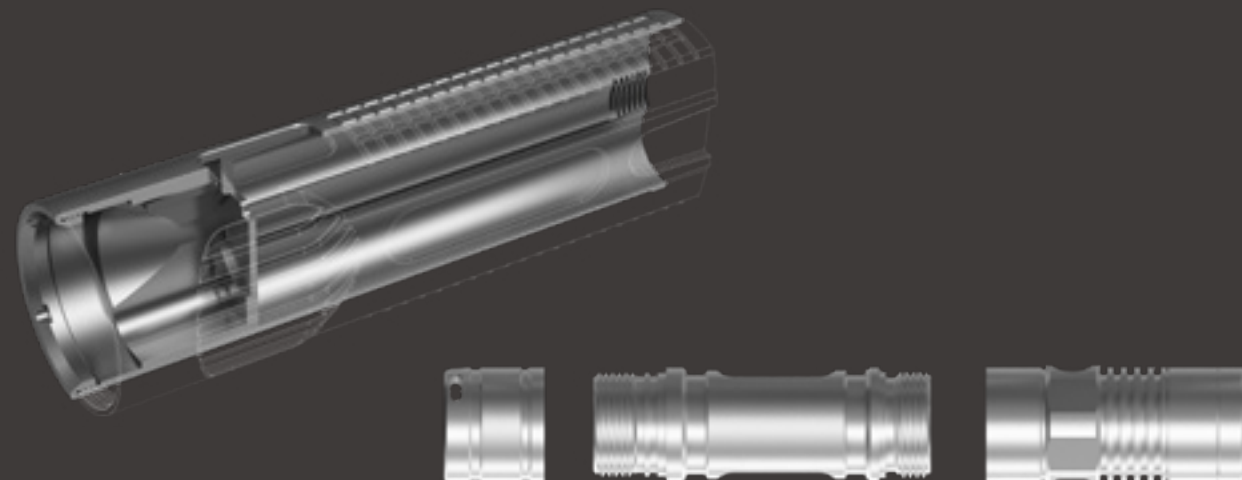

铝合金筒身 >>>

每一款 NITECORE 奈特科尔手电，都由重量轻，硬度高的航太级铝合金制成。同时，NITECORE 奈特科尔也是全球首家使用铸造技术打造手电筒的厂家，使用铸造技术打造的手电筒可以做到筒身和内构一体成型，工艺水平等同于 F1 赛车引擎和航天设备。比同级手电减少 37% 体积和 30% 的重量，而一体式的工程学结构比起分体式的结构要抗压 200% 以上。比起由“铝棒”加工而成的手电筒具有更高的机械强度，更能应对各种恶劣的使用环境（例如汽车碾压，高空摔落等）。此外，相比起其他厂商所使用的“管形”材料，奈特科尔大部分的手电筒外壳都是由一整块段的“铝棒”钻孔、切削而制成，也没有管形铝合金材料必然存在的细小裂缝，所以由“铝棒”加工而成的手电筒也较其他厂商的手电筒筒身具有更高的机械强度。除了使用高强度的铝棒材料和业界领先的加工工艺外，大部分奈特科尔电筒都采用军规三级阳极氧化处理。军规三级氧化处理能在铝合金表面形成一层硬度仅次于钻石的高强度保护膜，能有效地防止手电筒受到刮伤，磨损或者腐蚀。

一键暴闪 >>>>

在战术应用、执法环境中，暴闪功能可以有效地震慑对方以及延缓侵犯动作，从而为自己的下一步逃脱、对抗赢得宝贵的时间。专门为战术应用优化设计的第二代 STROBE READY™ 技术，尾部双开关战术操作界面，瞬时暴闪功能键，支持随时随地一键进入暴闪模式；搭配内嵌式压板设计，有效防误触。

NITECORE 奈特科尔瞬时暴闪™ 产品：P20、P20UV、P22R、P05 PINK、P10GT、CI7、R25



随机变频暴闪 >>>>

NITECORE 奈特科尔随机变频暴闪在 15-20Hz 这个频率之间，闪烁频率随机变化，人眼瞳孔无法适应频率跟随收缩，有效增强瞬间眩晕效果。能在危急时刻剥夺攻击者的暗视力、造成视觉的暂时中断，扰乱对方攻击、削弱嫌疑人的视觉和周边感知能力，从而在自我防卫中，取得制胜点。搭配记忆档位功能，让防卫无懈可击。

NITECORE 奈特科尔带有随机变频暴闪功能的产品：NEW P12, P12GTS, P18, P22R, MH12GTS, MH25GTS, CI7, HC35



一键强光压制 >>>>


NITECORE 奈特科尔利用一键强光压制技术引领新的战术潮流。战术强光结合专为战术应用优化设计的“一键强光压制”功能键，可瞬间压制、干扰敌人，出色完成任务。

NITECORE 奈特科尔带有一键强光压制的产品：TM9K



圆柱电池的风向标 — 21700 大容量锂电池 >>>>

21700 电池是为了电动汽车行业准备，具有循环寿命较高，能量密度高，输出性能强等优点，是圆柱电池的风向标。体积与 18650 锂电池体积相当，直径仅增加了 3mm，长度仅增加了 5mm 的大爆发力 21700 锂电池，性能大提升。

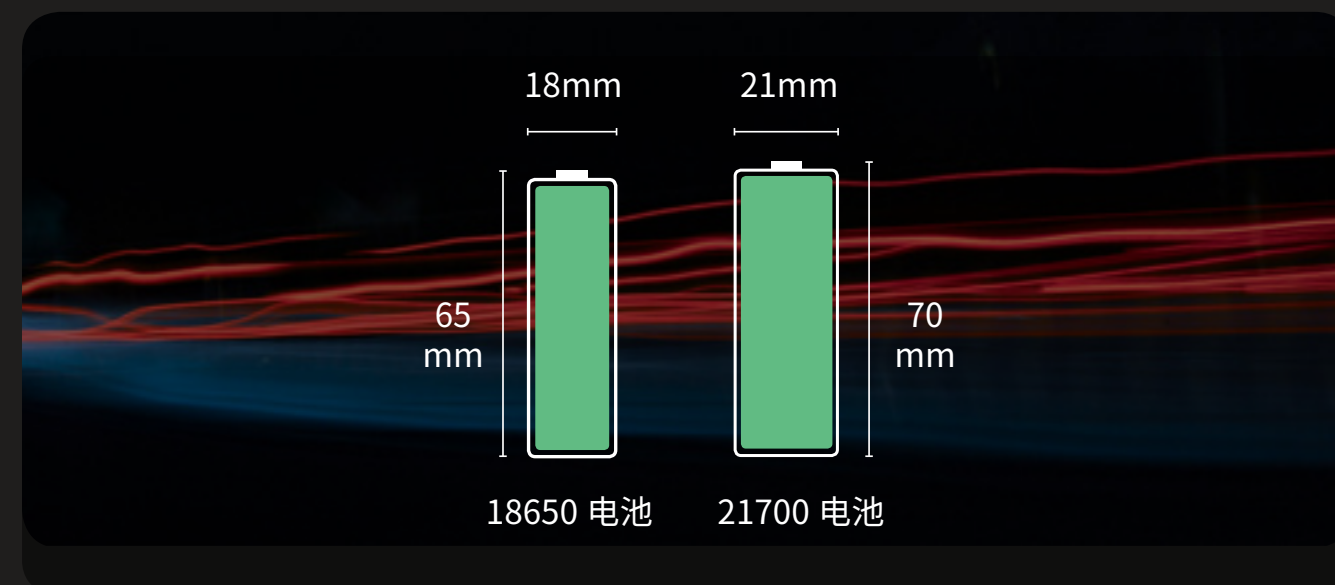

奈特科尔最新的 21700 手电电池全兼容，建议使用 1 x 21700 电池供电；同时兼容 1 x 18650 电池或 2 x CR123 / RCR123 电池。



NITECORE 奈特科尔 21700 手电产品：NEW P12, NEW P30, HC35, E4K



照明产品



小怪兽系列

NITECORE 奈特科尔小怪兽系列以紧凑尺寸和强劲性能著名，极具创新性和行业革命意义。专利设计多功能两段式开关，单手即可灵活操作所有功能，内置多功能显示屏可实时显示手电筒运行状态，全自动微电脑控制的智能充电系统让充电变得更加方便和安全，给予用户全方位的创新科技体验。极致轻巧极致强劲，尽在小怪兽系列。



户外



搜索 / 救援






QC 2.0
快充电路


18W
充电功率


Type C
接口


可充电

6 颗 CREE XHP35 HD LED
内置锂离子电池

10000 流明

◆ 紧凑小巧 ◆ OLED 显示屏 ◆ 一体成型

作为年度旗舰产品，掌上革新智能手电 TM10K 绝对是手电筒发烧友的必备手电，全新搭载 6 颗 CREE XHP35 HD LED，拥有 10000 流明超强劲亮度输出，精准远射达到 288 米！尺寸比一部苹果手机还小，是真正意义上的紧凑、精巧、便携。内置温度传感器及多功能 OLED 显示屏，实时显示手电筒相关数据，全方位掌握手电筒操作状态；使用高爆发力 21700 电池，输出电流高达 35A，有着 200 小时超持久的续航时间。同时，支持 QC2.0 快充充电，高亮档可自定义设定，带有两种锁定模式，轻松应对不同照明所需。

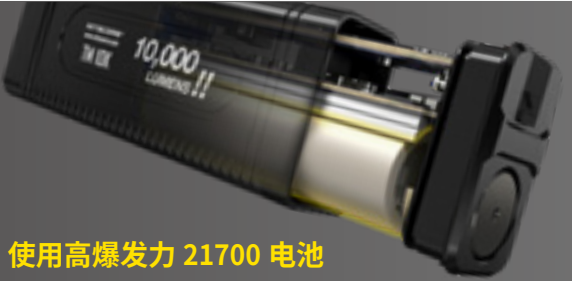

使用高爆发力 21700 电池

综合功率余量状态

4.0 TV

> 94 h

28 °C

剩余电量



内置温度传感器
多功能 OLED 显示屏

亮度 & 时间

	极亮档	高亮	中亮	低亮	节能档
亮度	10000 流明	1000 流明	300 流明	100 流明	3 流明
续航时间	—	2 小时	7 小时	14 小时	200 小时
射程	288 米	90 米	49 米	28 米	5 米
光强	20000 坎德拉	2050 坎德拉	600 坎德拉	200 坎德拉	7 坎德拉
防跌落时间	1 米（防跌落高度）				
防护等级	IP68, 水下 2 米（防水等级）				

《《《《《《《《《《 小怪兽系列 《《《《《《《《《《



TURBO/READY™

新品上市

可充电

9 颗 CREE XP-L HD V6 LED
内置锂离子电池

TM9K

9500 流明

268 米

◆ 一键强光压制 ◆ 9500 流明 ◆ 内置 21700 锂电池

9500 流明



TURBO/READY™

“一键强光压制”功能键

CNC 一体成型技术打造



可充电

4 颗 CREE XHP35 HI LED
4×18650 锂离子电池

TM28

6000 流明

655 米

可充电

4 颗 CREE XM-L2 U3 LED
4×18650 锂离子电池

TM06S

4000 流明

359 米



精准战术系列

NITECORE 奈特科尔精准战术系列是专门为专业战术应用及狩猎而设计的照明产品。精准战术系列以直观操作界面而闻名，所有亮度和特殊档位可单手直接操控。超高的亮度值和超长续航时间让精准战术系列可以胜任在任何环境使用。集多种战术功能及超高性能于一身，NITECORE 奈特科尔精准战术系列是战术用户的最佳选择。



安保安防



军警执法



狩猎

新品上市

NEW P12

CREE XP-L HD V6 LED

1200 流明

- ◆ 21700 手电
- ◆ 紧凑小巧
- ◆ 单手可控

1×21700 锂离子电池 1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池 2×RCR123 锂电池

标配配件



NTH10
手电快拔套



18650/CR123
电池筒套

NEW P12 新世代 21700 战术小直，采用 21700 电池供电，1200 小时持久续航，全兼容 18650,CR123 和 RCR123 等电池。拥有 25.4mm 标准筒身尺寸，兼容各种战术夹具，使用场景丰富。标配专为执勤而设计的 NTH10 手电快拔套，可快速拔出手电筒。另外，攻击齿设计、DCP 抱夹等丰富的战术应用设计，让用户使用起来更得心应手。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	高亮	中亮	低亮	节能档	暴闪	信标	SOS
	1200 流明	340 流明	60 流明	1 流明	1200 流明	1200 流明	1200 流明
1×21700	3 小时 45 分钟	8 小时	52 小时	1200 小时	---	---	---
	238 米	122 米	44 米	5 米	---	---	---
	14200 坎德拉	3750 坎德拉	500 坎德拉	6 坎德拉	---	---	---
	1 米（防跌落高度）						
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）						



P12GTS

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明



P12

CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



安保安防



军警执法

全球军警执法部门所选

- ◆ USB-C 充电
- ◆ 2 代一键暴闪
- ◆ 单手可控

P22R

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池


1800 流明

新品上市



一键暴闪

P22R 是 P20 的强大升级版，1800 流明强劲亮度，单手可控，有战术模式、执法模式和日常模式三种模式可供选择。带有 Type-C 充电接口，续航时间长达 250 小时。采用专为战术应用优化设计的“瞬时暴闪”功能键，任何状态下均可进入暴闪模式。兼容多种战术配件，随时响应搜索、巡逻、任务执行所需，轻松应对各种恶劣环境，让您瞬间掌握制胜时机。



STROBE READY™

专为战术应用优化设计的「瞬时暴闪」功能键

P22R 标配配件



USB-C 充电线



NL1835HP 电池
(3500mAh)



NTH20 战术快拔
电筒套



CR123 电池筒套



抱夹

P22R 选配配件



NTR10

P22R 亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	暴闪
	1800 流明	380 流明	75 流明	1 流明	1800 流明
	30 分钟	3 小时 30 分钟	18 小时	250 小时	—
	262 米	127 米	55 米	5 米	—
	17200 坎德拉	4000 坎德拉	780 坎德拉	8 坎德拉	—
	1 米（防跌落高度）				
	IP68, 水下 2 米（防水等级）				



P20

CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

800 流明

一键暴闪



P20UV

365nm 紫外光灯
CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

800 流明

320 mW

一键暴闪

精准战术系列



NEW P30

CREE XP-L HI V3 LED
1×21700 锂电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

618 米

新品上市



P18

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明

无级调光转盘设计



P26

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



P16 TAC

CREE XM-L2 (U3) LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



P05 PINK

CREE XM-L2 (U2) LED
1×CR123 锂电池
1×RCR123 锂电池

460 流明

一键暴闪



P10GT

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
1×CR123 锂电池

900 流明

286 米

一键暴闪

控制环战术系列

控制环战术系列



户外



安保安防



军警执法




SRT7GT

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

- 最远射程：450 米
- 五色光源
- 第三代磁环控制系统

SRT7GT 是一款专为执法、狩猎和战术应用特别设计的五色光源远射战术手电。搭载全新 CREE XP-L HI V3 LED，集成 CREE 突破性 SC5 技术，达到 450 米战术远射距离。采用第三代磁环控制技术，单手转动控制环即可瞬间转换五色光源及亮度调节功能，让用户享受超乎想象的快捷方便操控。

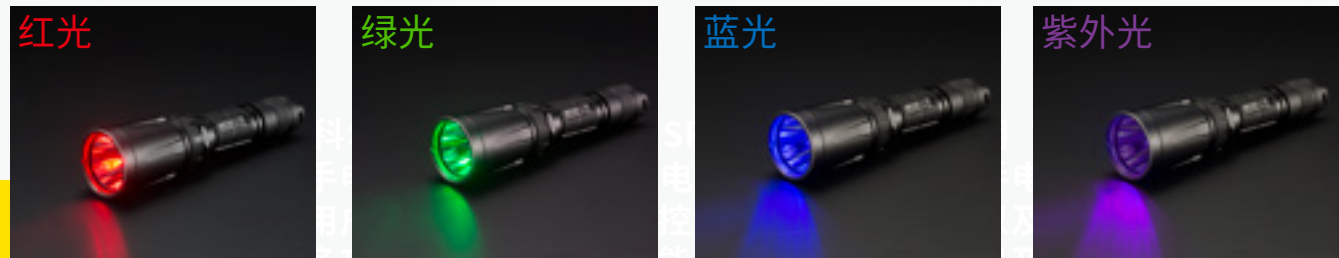

应用需求。

亮度 & 时间									
FLI STANDARD	极亮档	节能档	红光	绿光	蓝光	紫外光	信标	暴闪	警示 红蓝闪烁
	1000 流明	0.1 流明	13 流明	19 流明	3 流明	—	1000 流明	1000 流明	—
 1×18650	1 小时 15 分钟	240 小时	28 小时	26 小时	26 小时	26 小时	—	—	32 小时
	450 米	7 米	8 米	13 米	3 米	—	—	—	—
	50900 坎德拉	13 坎德拉	17 坎德拉	42 坎德拉	2.2 坎德拉	—	—	—	—
	1 米（防跌落高度）								
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）								

i 系列

i 系列



新品上市



一键暴闪

i4000R

4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
1×21700HPi 锂离子电池
2×CR123 锂电池

4400 流明

- 4400 流明
- 智能充电革新
- 革新勤务手电

NITECORE 奈特科尔 i 系列手电筒采用高性能的 CREE 进口灯珠，革新地使用具有强爆发力且超大容量的 21700 电池供电，使得手电性能更出色，续航强劲持久。先进的驱动电路及精湛的造工，集多种战术功能及超高性能于一身，完全满足各种战术、户外等照明使用环境。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪
	4400 流明	1100 流明	330 流明	50 流明	2 流明	4400 流明
	*30 分钟	2 小时 15 分钟	7 小时 45 分钟	40 小时	380 小时	—
	230 米	115 米	61 米	25 米	4 米	—
	13300 坎德拉	3330 坎德拉	930 坎德拉	160 坎德拉	4 坎德拉	—
	1 米（防跌落高度）					
	IP68, 水下 2 米（防水等级）					

i4000R 标配配件



i4000R 选配配件



变色龙系列

NITECORE 奈特科尔变色龙系列是专为战术、执法和打猎应用而设计的多光源手电系列。变色龙系列注重功能性的目标取向，创新性地把大功率色光照明和白光完美结合。标准尺寸可兼容各种战术装备和配件，带来强大的功能性和便利性。



狩猎



安保安防



军警执法

《《《《《《《《 变色龙系列 》》》》》》》》

新品上市

一键暴闪

CI7

4 颗 CREE XP-G3 S3 LED
4 颗 SST-10-IR LED

2500 流明

7000 mW 940nm

1×18650 锂离子电池 2×CR123 锂电池




CI7 是一支结合了大功率红外光和白光的多功能战术照明手电。有着 2500 流明高亮度输出，除了具备 4 颗 XP-G3 LED 外，还配合使用了 4 颗 SST-10-IR LED。白光和红外光的高输出结合，广泛应用于夜间观察、狩猎和军事行动等环境中。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	白光模式						红外光模式		
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	高亮档	中亮档	低亮档
	2500 流明	1100 流明	320 流明	90 流明	8 流明	2500 流明	*7W	*3W	*1W
	*30 分钟	1小时 45 分钟	4 小时 15 分钟	20 小时	130 小时	---	2 小时	3 小时 15 分钟	9 小时
	279 米	190 米	102 米	54 米	14 米	---	---	---	---
	19500 坎德拉	9000 坎德拉	2600 坎德拉	740 坎德拉	51 坎德拉	---	---	---	---
	1 米 (防跌落高度)								
	IP68, 水下 2 米 (防水等级)								

右侧键控制一颗 3000mW 强力紫外光 LED



紫外光具有直接激发物质的荧光作用，广泛被应用在鉴证取证、刑侦调查、鉴定真伪等用途。



365nm 紫外光灯
Cree XP-G2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

440 流明

3000 mW



ISPO AWARD
GOLD WINNER
CR6



CREE XP-G2 LED

CREE XP-E (R2) LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

CR6

440 流明



CREE XP-G2 LED

CREE XP-E (G2) LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

CG6

440 流明



座充系列

座充系列的最大特点在于其创新而便捷的充电方式，包括 USB 充电和无线感应充电等方式，充电快速，且便于管理。标配的特制锂电池，让座充系列的每一款电筒都能迸发出耀眼的亮度，同时也确保了超长的续航时间，让它们成为战术、执法执勤等应用中必不可少的工具。



安保安防



军警执法



搜索 / 救援

《《《《《《《《 座充系列 》》》》》》》》

一键暴闪

R25

CREE XP-L HI V3 LED
1×NL188DW 电池
2×CR123 锂电池

800 流明

- ◆ 标配智能充电座
- ◆ 一键暴闪
- ◆ 配置 18650 特制锂电池

作为 iF 全球设计大奖得主，R25 绝对是您搜索救援，战术搏斗的必备佳品。采用标配智能充电座设计，其拥有 800 流明输出和 321 米远射距离。提供三种模式选择，尾部设有正向战术开关，搭配一键暴闪功能键，让您在紧急关头可快速启动战术模式，标配一节特制 NL188DW 高性能 3200 毫安锂离子电池，搭配全新智能座充系统让您时刻保持最佳状态出击。



亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档 (模式 1,2,3)	中亮档 (模式 3)	中亮档 (模式 2)	低亮档 (模式 3)	暴闪
	800 流明	230 流明	120 流明	50 流明	800 流明
	1×18650	1 小时	9 小时	12 小时	15 小时
	321 米	165 米	126 米	69 米	—
	25800 坎德拉	6800 坎德拉	4000 坎德拉	1200 坎德拉	—
	1 米 (防跌落高度)				
	IPX8, 水下 2 米 (防水等级)				



无线充电 革新业界

R40

CREE XP-L HI V3 LED
1×NL26500W 电池

1000 流明

520 米



全能双燃料充电系列

NITECORE 奈特科尔全能双燃料充电系列手电筒最大的特点就是内置最广泛使用的 Micro-USB 充电接口，随时随地可直接对手电进行循环充电，方便又环保。全能双燃料充电系列兼备极亮档和自定义两种模式，可自行快速切换各种亮度和功能，灵活适用于各种使用环境。超强的远射能力、合理的档位设置加上自定义模式，轻松胜任打猎、徒步、露营、执勤、搜救等多领域应用。



狩猎



军警执法



搜索 / 救援

《《《《《《《《《《 全能双燃料充电系列 《《《《《《《《《《



MH27

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

- ◆ 高亮远射
- ◆ 四种光源
- ◆ USB 直充



reddot award



USB
充电接口

作为世界首款获得德国红点奖的战术手电，NITECORE 奈特科尔 MH27 全能双燃料可充电手电拥有 1000 流明高亮度输出和 462 米远射距离。搭配四种亮度和红蓝绿辅助灯设计，发挥无限功能，给您带来更多战术选择。配备方便的 USB 充电接口，可实现方便快捷充电，保证能源延续。



暴闪

快速反应



S.O.S

发送求救信号



信标

可长时间工作的定位信标



红蓝警示

危险警告



MH27UV

365nm 紫外光灯
CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池


1000 流明

500 mW


独立的红绿蓝三色副灯



低光战术应用

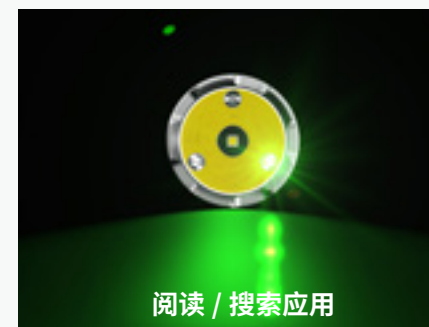

阅读 / 搜索应用

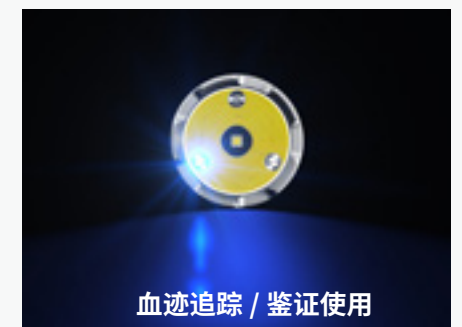

血迹追踪 / 鉴证使用

亮度 & 时间

MH27 FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	节能档	红光	绿光	蓝光	暴闪	SOS	信标	警示 红蓝闪	警示 红闪	警示 蓝闪
	1000 流明	250 流明	55 流明	1 流明	13 流明	19 流明	3 流明	1000 流明	1000 流明	1000 流明	—	13 流明	3 流明
	1×18650 1小时	6小时 15分钟	28小时	708 小时	28小时	28小时	28小时	—	—	—	40小时	40小时	40小时
	462米	200米	98米	12.6米	9米	12.6米	1.8米	—	—	—	—	—	—
	53500 坎德拉	10000 坎德拉	2400 坎德拉	40 坎德拉	20 坎德拉	40 坎德拉	0.8 坎德拉	—	—	—	—	—	—
	1米（防跌落高度）												
	IPX8, 水下2米（防水等级）												



**USB
充电接口**

MH12GT

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

320 米

- ◆ 最远射程 : 320 米
- ◆ USB 直充
- ◆ 配置 18650 可充电锂电池

亮度 & 时间

FLI STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	SOS	信标
	1000 流明	280 流明	55 流明	1 流明	1000 流明	1000 流明	1000 流明
 1×18650	*1 小时 15 分钟	6 小时	28 小时	520 小时	---	---	---
	320 米	150 米	56 米	9 米	---	---	---
	25700 坎德拉	5700 坎德拉	800 坎德拉	21 坎德拉	---	---	---
	1 米（防跌落高度）						
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）						



**USB
充电接口**

MH25GTS

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明

304 米

- ◆ 最远射程 : 304 米
- ◆ USB 直充
- ◆ 配置 18650 可充电锂电池

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	SOS	信标
	1800 流明	950 流明	240 流明	70 流明	1 流明	1800 流明	1800 流明	1800 流明
 1×18650	30 分钟	2 小时	5 小时 45 分钟	19 小时	250 小时	---	---	---
	304 米	208 米	115 米	66 米	6 米	---	---	---
	23100 坎德拉	10900 坎德拉	3300 坎德拉	1100 坎德拉	10 坎德拉	---	---	---
	1 米（防跌落高度）							
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）							

《《《《《《《《《 全能双燃料充电系列 》》》》》》》》》



**USB
充电接口**

MH25GT

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

452 米



**USB
充电接口**

MH12GTS

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明

226 米



**USB
充电接口**

MH20

CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

 **MH20W**
中白光版本



**USB
充电接口**

MH23

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明



**USB
充电接口**

MH20GT

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明

362 米



**USB
充电接口**

MH10

CREE XM L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



**可充电**

MH40GTR

CREE XP-L HI V3 LED
2×18650 锂离子电池
4×CR123 锂电池

1200 流明

1004 米

可充电高性能搜索手电

全能系列

NITCORE 奈特科尔全能系列 (MT 系列) 囊括了多款实用性手电, 适用于各种使用环境, 广泛适用于狩猎、执法、战术、EDC、工业、户外、搜救、医用等多个领域。MT 系列具有固定和自定义两档模式, 通过简单拧紧拧松头部即能轻松切换, 能让您把经常使用的亮度或者功能设置保存在自定义模式里, 让电筒变成一支最适合您使用的、真正意义上的定制电筒。多种亮度选择及暴闪、SOS 模式, 配合人性化操作界面, 奈特科尔 MT 系列手电筒一直以来深受追捧。



搜索 / 救援



工业作业



户外



安保安防



狩猎



EDC



军警执法

NITELCOR®






作为日常 EDC 的首选，MT21C 外形轻量小巧，便于携带。采用手电转角灯二合一设计，灯头 90°可调，有着 1000 流明的耀眼强光。使用一颗 18650 电池供电，续航可达 700 小时。有抱夹、金属挂环、尾部磁吸及支持倒立等多种固定方式，更好地解放您的双手。满足工业作业、汽车检修、户外露营、战术执勤及日常照明灯不同场景所需。

◆ 小直手电

◆磁吸尾盖

◆ L型工作灯

◆ 金属挂环

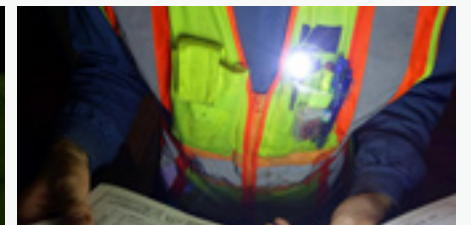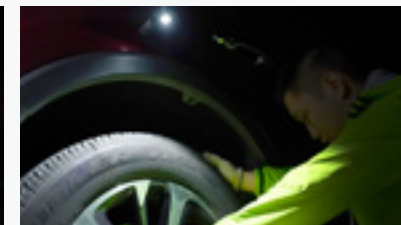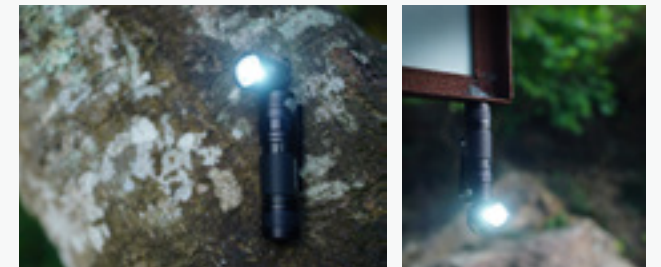

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	信标	SOS
	1000 流明	400 流明	190 流明	50 流明	1 流明	1000 流明	1000 流明	1000 流明
1×18650	1 小时	3 小时 45 分钟	7 小时 30 分钟	25 小时	700 小时	--	--	--
	184 米	122 米	85 米	42 米	6 米	--	--	--
	8500 坎德拉	3720 坎德拉	1800 坎德拉	450 坎德拉	10 坎德拉	--	--	--
	1 米（防跌落高度）							
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）							

《《《《《《《《 全能系列 》》》》》》》》》



MT06MD
NICHIA 219B LED
2×AAA 电池

180 流明



- ◆ 高显色性光源
- ◆ 默认低亮输出
- ◆ 对人眼零伤害

专为医疗用途和现场急救设计

MT06MD 是一款专为现场急救和医疗用途设计的专业医用手电，采用一颗高显色性（CRI ≥ 90）日亚 219B 发光体，光斑柔和舒适，除了能高度还原物体本真外，还可免除蓝光危害。默认低亮档输出，不刺激眼睛，做到对人眼零伤害。拥有三档亮度调节，满足不同使用场景所需，是医护人员急救的必备工具。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档
	180 流明	45 流明	4 流明
 2×AAA	45 分钟	5 小时 15 分钟	35 小时
	58 米	28 米	11 米
	860 坎德拉	194 坎德拉	30 坎德拉
	1 米（防跌落高度）		
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）		



全能系列

《《《《《《《《 全能系列 》》》》》》》》》



无级调光转盘设计

MT22C
CREE XP-L HD V6 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



- 多色可选 -


MT22A
CREE XP-G2 S3 LED
2×AA 电池

260 流明



MT2A
CREE XP-G2 R5 LED
2×AA 电池**345** 流明



MT1A
CREE XP-G2 R5 LED
1×AA 电池**180** 流明

NITECORE®

探索者系列

探索者系列是为了专业户外用户设计的产品系列。这个系列具有小巧的体积，轻量化的筒身和强大性能的特点。探索者系列采用方便户外操作的侧面开关设计。整个系列从仅有拇指大小的随身手电 EC11 到使用 8 颗 AA 电池的户外远射搜索灯，覆盖了专业户外用户对手电筒的所有需求。无论是徒步旅行，还是登山露营，或者是搜救探洞等专业的户外领域，用户总能在探索者系列里挑选到称心如意的一支。



户外



工业作业



EDC

探索者系列



E4K 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
4400 流明

新品上市

- ◆ 4400 流明输出
- ◆ CNC 技术打造
- ◆ 单手可控

1×21700 锂离子电池 2×CR123 锂电池 2×RCR123 锂电池

E4K 是一款全新的采用 21700 锂电池供电的 EDC 小直筒，同时兼容 CR123/RCR123 电池。经一体化加工技术而成，实现坚固可靠的工程学结构，具有轻量坚固，散热性能好等特点。满足日常、徒步、露营等照明所需。

亮度 & 时间


FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	SOS	信标
	4400 流明	1050 流明	320 流明	50 流明	2 流明	4400 流明	4400 流明	4400 流明
1×21700	*30 分钟	3 小时 15 分钟	7 小时 30 分钟	45 小时	700 小时	---	---	---
	211 米	105 米	57 米	21 米	3 米	---	---	---
	11100 坎德拉	2800 坎德拉	810 坎德拉	110 坎德拉	3 坎德拉	---	---	---
	1 米（防跌落高度）							
	IP68, 水下 2 米（防水等级）							



EC4GTS CREE XHP50 LED
2×18650 锂离子电池
1800 流明



EC4S CREE XHP50 LED
2×18650 锂离子电池
4×CR123 锂电池
2150 流明



坚固

EC4GTS 筒身使用铸造技术一体成型打造，承载 LED 和电路板的内构和筒身连为一体，形成一个坚固的工字型结构，比起筒头和筒身用螺牙连接的分体式结构要抗压 200% 以上。

抗压增强 **200%**



NITECORE EC4GTS 一体铸造筒身



一般三段式电筒





CREE XM-L2 U2
2×CR123 锂电池
2×RCR123 锂电池
1×IMR 18350 锂离子电池

EC11

900 流明

◆ 900 流明输出

◆ 小直轻便

◆ 一键可控

EC11 是一款极小、极亮、极轻的手电筒。同时也是业界首支完美兼容 IMR18350 电池的手电。在不盈一掌的体积下，有着 900 流明的高亮度输出，有着五档亮度和 3 种特殊模式选择。不仅如此，EC11 可独立控制红光，进入恒定或闪烁照明模式。它是一款为资深玩家和性能发烧友量身打造极致手电。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	红光照亮	红光信号灯	暴闪	SOS	信标
	900 流明	300 流明	160 流明	70 流明	1 流明	0.8 流明	0.8 流明	900 流明	900 流明	900 流明
1 x IMR18350	30 分钟	45 分钟	1 小时 30 分钟	2 小时 30 分钟	12 小时	23 小时	24 小时	---	---	---
	190 米	122 米	88 米	40 米	5.8 米	2.5 米	---	---	---	---
	9000 坎德拉	3800 坎德拉	1950 坎德拉	380 坎德拉	8.5 坎德拉	1.5 坎德拉	---	---	---	---
	1 米（防跌落高度）									
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）									



探索者系列

探索者系列

NITECORE®

18650 电池手电



CREE XHP35 HD E2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

EC23

1800 流明



磁吸尾部

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

EC30

1800 流明



无级调光转盘设计

CREE XP-L HD V6 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

EC22

1000 流明



CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

EC20

960 流明

AA 电池手电



CREE XM-L2 U2 LED
4×AA 电池

EA41

1020 流明

NW

EA41W

中白光版本

T系列

NITECORE 奈特科尔 T 系列产品是专为日常 EDC 而设计的迷你钥匙灯。秉承“实用至上”的设计理念，将日常照明工具缩减到至小至轻的体积，在极致迷你的外观设计下拥有小直手电般的高亮度输出。外设 USB 充电接口，内置大容量锂电池，可快速高效地完成电量补给，满足了用户追求便利的严苛要求，是居家旅行、户外必备的照明工具。



户外



安保安防



EDC

黑科技金属便携灯

金属灰



科技黑



NITECORE®



TUP

CREE XP-L HD V6 LED
内置充电锂电池

1000 流明



黑科技金属便携灯 TUP 拥有 1000 流明极亮档度，带有高清 OLED 显示屏，全新采用 APC 休眠技术，内置大容量 1200mAh 可充锂电池，支持 Micro—USB 充电，提供多重充电保护，安全更省心。结构紧凑，小巧便携，有演示和日用两种智能模式及五档亮度供用户选择，是 EDC、夜间垂钓、徒步露营的首要之选！



◆ 两种锁定模式

◆ APC 休眠技术

◆ 内置 1200mAh 可充电锂电池

高清 OLED 显示屏
实时监测手电状态



电池电量



当前档位



手电模式



续航时间

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档
	1000 流明	200 流明	65 流明	15 流明	1 流明
	15 分钟	3 小时	9 小时 45 分钟	19 小时	70 小时
	180 米	75 米	46 米	22 米	7 米
	8130 坎德拉	1425 坎德拉	530 坎德拉	130 坎德拉	12 坎德拉
	1 米（防跌落高度）				
	IP54（防护等级）				



新品上市

USB
充电接口

TIKI/TIKI LE

300 流明

OSRAM P8 LED 内置可充电锂电池

- ◆ 300 流明
- ◆ Micro-USB 直充
- ◆ 3 光源输出
- ◆ 仅重 10g 至小至轻

多用途钥匙灯有着 300 流明强劲亮度输出，指尖外形，外壳采用高强度聚碳酸酯材料制造，IP66 防护，全灯仅重约 10 克，一物多用能作为微型营地灯 / 阅读灯、验钞灯、安全信号灯（TIKI LE）、安全警示（TIKI LE）使用。内置大容量可充电锂电池，支持 USB 充电。

TIKI

FLI STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	UV	白光辅助灯长亮	白光辅助灯警示闪
	300 流明	60 流明	15 流明	1 流明	500mW	22 流明	22 流明
	30 分钟	1 小时	4 小时	40 小时	45 分钟	1 小时 30 分钟	20 小时
	71 米	31 米	15 米	4 米	--	--	--
	1260 坎德拉	250 坎德拉	60 坎德拉	4 坎德拉	--	--	--
	1 米（防跌落高度）						
	IP66（防护等级）						

TIKI LE

FLI STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	红光	蓝光	警示红蓝闪烁
	300 流明	60 流明	15 流明	1 流明	3 流明	0.8 流明	--
	30 分钟	1 小时	4 小时	40 小时	1 小时	45 分钟	1 小时 45 分钟
	71 米	31 米	15 米	4 米	--	--	--
	1260 坎德拉	250 坎德拉	60 坎德拉	4 坎德拉	--	--	--
	1 米（防跌落高度）						
	IP66（防护等级）						





磁吸尾部

USB
充电接口

TIP2

2 颗 CREE XP-G3 S3 LED 内置可充电锂电池

720 流明

《《《《《《《《《《 T系列 《《《《《《《《《《



USB
充电接口

THUMB

2 颗高性能 LED 内置可充电锂电池

85 流明

专为执法使用场景设计

THUMB LED

365nm 紫外光灯 内置可充电锂电池

500 mW



USB
充电接口

TINI

CREE XP-G2 S3 LED 内置可充电锂电池

380 流明

不锈钢金属钥匙灯 - 多色可选 -



kapok
Design Awards China
红棉中国设计奖
2016 Best Design Winner 2017

USB
充电接口

TINI SS

CREE XP-G2 S3 LED 内置可充电锂电池

380 流明

冰川银 曜石黑 幻彩



USB
充电接口

TINI Cu

CREE XP-G2 S3 LED 内置可充电锂电池

380 流明



USB
充电接口

TIP CRI

Nichia 219B LED 内置可充电锂电池

240 流明

幻彩 冰川银 曜石黑



USB
充电接口

TIP SS

CREE XP-G2 S3 LED 内置可充电锂电池

360 流明

不锈钢金属钥匙灯 - 多色可选 -



CARRY AWARDS 2016 WINNER

USB
充电接口

TUBE V2.0

高性能 LED 内置可充电锂电池

55 流明

TUBE UV 500 mW TUBE GL 25 流明 TUBE RL 13 流明 TUBE BL 4 流明



新品上市

- 多色可选 -

TUBE UV 500 mW TUBE GL 25 流明 TUBE RL 13 流明 TUBE BL 4 流明

牛头灯 (NU) 系列

Nitecore 奈特科尔牛头灯 (NU) 系列是专为户外活动而设计的轻量化可充电头灯系列。牛头灯 (NU) 系列设计极致轻巧，紧凑灯体搭载高性能主灯 LED 和副灯 LED。100° 泛光照明能力，大容量锂离子电池供电，操作界面简单直观，牛头灯 (NU) 系列为用户带来极致轻量化户外照明体验，是徒步、跑步、登山露营等户外运动的理想装备。



骑行



户外



夜跑



NU25 CREE XP-G2 S3 LED
内置可充电锂电池

360 流明



- 多色可选 -



三光源输出

USB 直充

羽量级轻巧

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	白光 辅助灯	红光 低亮档	红光 高亮档	红光 警示灯	SOS	信标
	360 流明	190 流明	38 流明	1 流明	20 流明	0.9 流明	13 流明	13 流明	360 流明	360 流明
	30 分钟	5 小时	8 小时	160 小时	6 小时 15 分钟	68 小时	7 小时 45 分钟	13 小时	---	---
	81 米	61 米	27 米	3.8 米	5.5 米	---	4 米	---	---	---
	1650 坎德拉	950 坎德拉	190 坎德拉	3.7 坎德拉	7.5 坎德拉	---	4 坎德拉	---	---	---
	1 米 (防跌落高度)									
	IP66 (防护等级)									



NU10

5 颗高性能 LED
内置可充电锂电池

160 流明



NU20

CREE XP-G2 S3 LED
内置可充电锂电池

360 流明



新品上市



NU17

CREE XP-G2 S3 LED
内置可充电锂电池

130 流明



NU32

CREE XP-G3 S3 LED
内置可充电锂电池

550 流明

USB
充电接口

拥有三种光源的高性能可充电头灯 NU32，除了有 550 流明白光输出外，还配有红光副灯以及高显色性白光副灯。自带 6.66Wh 的大容量高性能锂电池，相当于 3 颗 AAA 电池电能，续航时间长达 330 小时，支持 USB 循环充电。配合 100°广角泛光，60°可调节灯体角度，确保户外照明无死角，十分适合攀岩、登山、检修、露营、探洞、徒步、越野跑等户外环境使用。

超长续航

USB 直充

羽量级轻巧

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	节能档	白光 辅助灯	红光	红光 警示灯	SOS	信标
	550 流明	190 流明	33 流明	1 流明	19 流明	9 流明	9 流明	550 流明	550 流明
	1 小时	17 小时	50 小时	330 小时	25 小时	38 小时	45 小时	---	---
	125 米	77 米	25 米	5 米	10 米	7 米	---	---	---
	3900 坎德拉	1480 坎德拉	150 坎德拉	8 坎德拉	23 坎德拉	14 坎德拉	---	---	---
	1 米（防跌落高度）								
	IP67（防护等级）								

牛头灯 (NU) 系列



荣获
中国好设计大奖

头灯伴侣

NU05

35 流明

USB
充电接口

4 颗高性能 LED
内置可充电锂电池


NU05 套装



NU05



头灯带



自行车载套件



USB 充电线



多光源信号灯

NU05 LE

USB
充电接口

4 颗高性能 LED
内置可充电锂电池

• 红光 / 绿光 / 蓝光 / 白光闪烁
• 警示红蓝闪烁



红外光信号灯

NU05 MI

USB
充电接口

4 颗高性能 LED
内置可充电锂电池

• 绿光闪烁 + 长亮
• 红外光 940nm 闪烁 + 长亮

新品上市

UT系列

CREE XP-L2 V6 LED
5700K

高效 极视域 白光

CREE XP-L V6 LED
3000K

高 穿 透 性 暖 光

新品上市

UT32 专为越野跑设计

CREE XP-L2 V6 LED + CREE XP-L V6 LED

1100 流明

1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

NITECORE®

奈特科尔 UT32 采用业界首创共轴双光源设计，共轴设计在体积不变的情况下，有效减轻了灯体重量，单手即可切换大功率双光源，丰富越野跑的多种照明所需。并运用极视域技术模拟自然光源，让用户获得在自然光照下跑步的照明体验。搭配全天候强穿透力低色温副光源，轻松应对越野跑雨、雾、雪等天气。

共轴双光源

大能量密度

极视域技术

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	信标	SOS
	1100 流明	410 流明	200 流明	70 流明	1100 流明	1100 流明
	*1 小时 30 分钟	3 小时 45 分钟	8 小时	18 小时	---	---
	80 米	49 米	33 米	23 米	---	---
	1600 坎德拉	600 坎德拉	270 坎德拉	130 坎德拉	---	---
	1 米（防跌落高度）					
	IP68, 水下 2 米（防护等级）					

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	信标	SOS
	920 流明	370 流明	170 流明	60 流明	920 流明	920 流明
	*1 小时 30 分钟	3 小时 45 分钟	8 小时	18 小时	---	---
	117 米	75 米	46 米	31 米	---	---
	3460 坎德拉	1400 坎德拉	530 坎德拉	250 坎德拉	---	---
	1 米（防跌落高度）					
	IP68, 水下 2 米（防护等级）					

头灯系列

NITECORE 奈特科尔头灯系列产品秉承卓越的性能和极致的轻量化设计原则，每一款头灯都直接定位到用户的需求，可覆盖所有活动用途。在保持亮度高、续航时间长等特点的同时也具备超强的稳定性及适用性，其专为户外应用特别设计的广区域泛光系统，覆盖视野范围，满足夜跑、徒步、探洞、搜索等专业户外应用的照明需求。



户外



工业作业



搜索 / 救援



徒步

磁吸尾部

标配散光滤镜

HC33

CREE XHP35 HD LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明

- ◆ 1800 流明输出
- ◆ 高性能
- ◆ 多用途

作为一款高性能多用途的 L 型头灯，HC33 拥有 1800 流明耀眼强光输出，射程可达 187 米。看它的设计时以为只是一个头灯，当它拆下头灯带之后就会瞬间变成了一个拐角小直，可谓是“头灯、手电两不误”！采用户外广区域泛光系统，可实现全方位无死角照明，操作方便快捷，一键可控，满足日常照明所需。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	SOS	信标
	1800 流明	780 流明	240 流明	70 流明	1 流明	1800 流明	1800 流明	1800 流明
1×18650	30 分钟	1 小时 30 分钟	5 小时 15 分钟	15 小时	300 小时	---	---	---
	187 米	117 米	63 米	35 米	4 米	---	---	---
	8750 坎德拉	3400 坎德拉	1000 坎德拉	300 坎德拉	4.5 坎德拉	---	---	---
	1 米（防跌落高度）							
	IP68, 水下 2 米（防护等级）							



新品上市

磁吸尾部

USB 充电接口

HC35

4 颗 CREE XP-G3 S3 LED

2700 流明

1 x 21700 锂离子电池
2 x CR123 锂电池

1 x 18650 锂离子电池
2 x RC123 锂电池



OutDoor
by NITECORE
Outstanding Outdoor
Total Weight 220g

USB
充电接口

HC65 CREE XM-L2 U2 LED
1000 流明

◆ 三光源输出
◆ Micro-USB 充电
◆ 1000 流明
◆ 配置 18650 可充电锂电池

1×18650 锂离子电池 2×CR123 锂电池

HC65 是一款三光源全金属可充电头灯，除了拥有 1000 流明高亮度白光输出外，还配有红光辅助灯和高显色性白光辅灯，用户可根据自己的户外照明需求灵活转换所需光源。具有 USB 充电接口，配置一节 18650 大容量锂电池驱动，续航时间可达 800 小时，让用户无需频繁更换电池，亦无需担心电源不足等问题。

亮度 & 时间

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	白光 辅助灯 照明	红光照明	红光 警示灯	暴闪	SOS	信标
	1000 流明	550 流明	280 流明	80 流明	1 流明	26 流明	11 流明	11 流明	1000 流明	1000 流明	1000 流明
	1 小时	2 小时 45 分钟	4 小时 45 分钟	16 小时	800 小时	25 小时	20 小时	32 小时	---	---	---
	110 米	78 米	56 米	29 米	3.6 米	6.6 米	4 米	---	---	---	---
	3000 坎德拉	1530 坎德拉	780 坎德拉	210 坎德拉	3.3 坎德拉	11 坎德拉	4.5 坎德拉	---	---	---	---
	1 米（防跌落高度）										
	IPX8, 水下 2 米（防水等级）										

HC60W 中白光版本

HC60 CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池
1000 流明

USB
充电接口

HA40 CREE XM-L2 U2 LED
4×AA 电池
1000 流明

头灯系列

新品上市

高性能可充电三光源战术头盔灯

HC65M CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池
1000 流明

新品上市

高性能可充电战术头盔灯

HC60M CREE XM-L2 U2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池
1000 流明

HA23 CREE XP-G2 S3 LED
2×AA 锂电池
250 流明

选配滤镜
HFY24



营地灯系列

NITECORE 奈特科尔营地灯系列是根据户外露营专业设计的照明产品。采用高显色性光源及高效率恒流电路设计，使照射光如同自然光一样铺满整个照明空间，有效减轻视觉疲劳。其操作简单，使用场景多样化，能够满足露营、夜间工作、日常使用等不同环境中的照明需求。



户外



摄影补光



露营



LA10 CREE XP-G2 S3 LED
1×AA 电池
135 流明

磁吸尾部



LA10CRI Nichia 219B LED
1×AA 电池
85 流明

磁吸尾部



GOOD DESIGN



ISPO AWARD



iF DESIGN AWARD 2017




红星奖

◆ 紧凑小巧

◆ 可伸缩筒身

- 多色可选 -

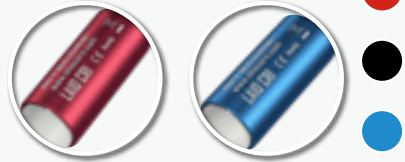

LA10 亮度 & 时间

FLI STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档
	135 流明	40 流明	10 流明
 1×AA	1 小时 30 分钟	6 小时	23 小时
	10 米	5.7 米	2.8 米
	28 坎德拉	8 坎德拉	2 坎德拉
	1 米 (防跌落高度)		
	IPX6 (防护等级)		

- 多色可选 -



LR10



9 颗高显色性 LED
内置可充电锂电池

250 流明



LR12

CREE XP-L HD V6 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



LR50 营地宝
9 颗高显色性 LED
250 流明

磁吸尾部
USB 充电接口



移动电源 + 营地灯 + 充电器三合一

1 × 18650 / 2 × 18650 锂离子电池 2 × CR123 / 4 × CR123 锂电池

LR50 是一款集充、放电于一体的创新型高性能营地灯。有着 3 档亮度、2 种特殊模式以及多种照明方向选择。采用两节 18650 电池仓设计，支持 USB 直充，实现多种供电方式。带有 USB 输出接口，可为您的移动设备补充电能，摆脱户外充电困扰。尾部设有挂扣和磁吸功能，提供多种固定方式，轻松应对不同照明场景。

◆ 移动电源

◆ 营地灯

◆ 18650 电池充电器

亮度 & 时间

	高亮档	中亮档	低亮档	信标	SOS
流明值	250 流明	65 流明	6 流明	250 流明	250 流明
续航时间 2×18650	10 小时	22 小时	100 小时	—	—
照明直径	24 米	12 米	4 米	—	—
光强	37 坎德拉	10 坎德拉	1 坎德拉	—	—
防跌落高度	1 米 (防跌落高度)				
防水等级	IP66 (防护等级)				

- 多色可选 -



LR30

6 颗高性能 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

205 流明



LA30

8 颗高显色 LED 与 3 颗红灯 LED
内置可充电锂电池
2×AA 电池

250 流明

防爆系列

NITECORE 奈特科尔防爆系列是专为工业照明而设计的产品。目前多个产品已通过 PCEC 和 ATEX 等多种国际权威防爆机构认证, 具有高度的防爆等级及优良的防静电效果, 能够有效防止周围环境里的可燃性气体和粉尘引发的爆炸, 确保使用更安全。适用于井下作业、化工行业、勘测、消防、建筑等多种高风险作业。



工业作业



EF1 CREE XM-L2 U3 LED
1×18650 锂离子电池
830 流明



Ex ATEX 证书
II 2 G Ex d IIC T6 Gb



PCEC 证书
Ex d IIC T5 Gb



CREE XP-G2 S3 LED
内置高容量电池
EH1
260 流明

NW **EH1W** 中白光版本

WW **EH1WW** 暖光版本



CREE XP-G2 S3 LED
内置高容量电池
EH1S
260 流明

NW **EH1SW** 中白光版本

WW **EH1SWW** 暖光版本



EH1 证书
Ex ib IIB T5 Gb
SHEXC16.0340



EH1S 证书
Ex ib IIB T5 Gb
SHEXC16.0341



ATEX 证书
Ex I M1 Ex ia op is I Ma
IEC/EN 60079-35-1



NITECORE®

NITECORE 奈特科尔防爆产品符合性审查对照表

A. 按产品防爆形式要求

		防爆标识	
1. 本安型:	EH1, EH1S	TUV 认证:	I M1 Ex ia op is I Ma
2. 隔爆型:	EF1	BV 认证:	II 2G Ex d IIC T6 Gb

B. 按产品类别要求

		温度级别					
		T1	T2	T3	T4	T5	T6
产品类别	I	EH1, EH1S					
	IIC	EF1, EH1, EH1S					
	IIB						
	IIA						

C. 按工作环境要求

	区域划分	适用产品	环境说明
矿区环境	0	EH1, EH1S	以煤矿为代表的瓦斯（甲烷）气体环境
非矿环境	0	---	爆炸性气体环境连续出现，长期存在
	1	EF1, EH1, EH1S	设备运行时，可能会出现爆炸性气体环境
	2	EF1, EH1, EH1S	设备运行时，不太可能出现爆炸性气体环境，如果出现，也是偶尔，并且时间很短。

* 环境区域定义比较复杂，与工作环境的爆炸性气体释放源，通风状况关联，咨询防爆责任人进行协助。



充电架系列

功能		规格		
型号		NCR30	NCR60	NCR100
交流输入		AC90 265V, 50~60Hz	AC90 265V, 50~60Hz	AC90 265V, 50~60Hz
直流输出电压		5V	5V	5V
直流输出电流		1A	1A	1A
外观尺寸		1640*900*198 mm	1640*900*355 mm	1640*1380*355 mm
重量		72kg	103kg	135kg
充电时间：EH1		8h	8h	8h
充电时间：EH1S		4h	4h	4h



单只充电座 NCR01

功能	规格
型号	NCR01
交流输入	AC90-265V, 50~60Hz
直流输入	10-15V
直流输出电压	5V
直流输出电流	1A
外观尺寸	110*80*50mm
重量	0.13 kg
充电时间：EH1	8h
充电时间：EH1S	4h



电源适配器 ACW

功能	规格
型号	电源适配器 ACW
输出	5V, 2A
充电时间：EH1	8 小时
充电时间：EH1S	4 小时



车充适配器 DCW

功能	规格
型号	车充适配器 DCW
输入	DC12-24V
输出	DC5V±0.25V, 2A
主体材质	ABS
充电时间：EH1	8 小时
充电时间：EH1S	4 小时

光学滤镜

EFR/G/B/W1/W2




NHM1

相机脚架座



NEMC

磁吸座



磁吸尾部



概念系列

NITECORE 奈特科尔照明类产品的旗舰级系列，集革新性能与创新型设计于一体，意在实现业界技术突破，为广大用户带来全新的照明体验。



EDC



户外



C2

4 颗 CREE XHP35 HD LED
内置可充电锂电池

6500 流明

奈特科尔概念系列黑科技 C2 采用紧凑方形外观设计及突破性技术，带来全新的照明体验。采用 4 颗 CREE XHP35 HD 大功率 LED，迸发出 6500 流明极亮档度。内置 4 节高性能锂电池提供强劲电流，支持循环充电，续航持久。C2 体积精巧，携带方便，广泛适用于战术、执勤、搜索、防卫等使用场景。

◆ 6500 流明

◆ 自带智能锂电池充电电路

◆ 内置 12400mAh 高放电锂电池

FLI STANDARD	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	暴闪	SOS	信标
	6500 流明	2500 流明	1000 流明	285 流明	1 流明	6500 流明	6500 流明	6500 流明
	30 分钟	1 小时 30 分钟	6 小时 30 分钟	16 小时	2000 小时	—	—	—
	398 米	252 米	155 米	77 米	5 米	—	—	—
	39700 坎德拉	15900 坎德拉	6000 坎德拉	1500 坎德拉	8 坎德拉	—	—	—
	1 米（防跌落高度）							
	IP68, 水下 2 米（防水等级）							

iF Design
Award 2018

荣获 2017 年中国好设计大奖

C1

CREE XHP35 HD E2 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1800 流明



磁吸尾部

可选模式



日用模式

(在待机状态下)

快速短按 3 次侧按键
可直接开启极亮档

战术模式

(在待机状态下)

快速短按 3 次侧按键
可直接开启暴闪

潜水系列

新品上市



专为水下运动设计

DL20

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

1000 流明



潜水



支持水下 100 米作业

GP系列

USB
充电接口

运动相机辅助灯

GP3

CREE XP-G2 LED
1×NLGP3 可充电锂电池 (1180mAh)

360 流明



摄影补光



户外



EDC



UGP充电器系列



户外

智能 USB 充电器
专为 GOPRO HERO 6/5/4/3/3+ 电池设计

UGP5

双槽设计

电池：GoPro HERO5 BLACK BATTERY
兼容型号：GoPro HERO 5 BLACK

UGP5 参数

输入 USB DC 5V ≥500mA

输出电压 4.35V ±1%

输出电流 750mA*2(最大)



自行车灯系列

NITECORE 奈特科尔自行车灯产品，延续了奈特科尔“不止创新”的精神。采用专利漫反射及远近光源设计，光源可均匀折射至地面，打破传统双光斑，享受全方位无盲区视觉体验。此外，还配备高清 OLED 显示屏及人性化界面操作设计，在保障用户夜间骑行安全的同时带来轻松愉悦的骑行体验，是专业骑行者的最佳照明选择。



户外



工业作业



骑行



近光区域 中光区域

远光区域



OLED

USB 直充

6800mAh

3 种模式

BR35 2 颗 CREE XM-L2 U2 LED
内置可充电锂电池
1800 流明



城市模式

公路模式

越野模式

珠宝鉴定系列

NITECORE 奈特科尔珠宝鉴定系列产品是专为文玩珠宝鉴定及勘测设计的照明工具，拥有多种光源，具有亮度高、聚光好、穿透力强等特点。全新旋转式开关设计，可以实现无级调光功能，满足各种鉴定所需，是翡翠玉石鉴定、文玩珠宝鉴定、勘测的必备照明工具。



工业作业



GEM8

CREE XP-L HI V3 LED
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

500 流明



GEM10UV

365nm 紫外光灯
1×18650 锂离子电池
2×CR123 锂电池

3000 mW

电源供给方案



NITECORE 奈特科尔智能充电器系列兼容市面上几乎所有型号充电电池，可自动识别锂充电电池及镍氢 (Ni-MH) 镍镉 (Ni-Cd) 电池并选择最佳充电模式（恒流，恒压，-dV/dt）对其充电。每个型号的充电器都具有微电脑独立控制的充电槽，用户可在每个槽里放入任意型号的电池进行充电，在电池充满后充电器将自动停止充电。用户只要放入电池，其余的工作只要放心交给 NITECORE 奈特科尔智能充电器即可！

充电器

U 系列 USB 智能迅充



UM2

UM2 参数	
输入	DC 5V/2A 9V/2A 18W (最大)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充模式 : 1,500mA*2 (最大) 标准模式 : 1,000mA*2 (最大)

UM2 & UM4 兼容电池

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



UM4

UM4 参数	
输入	DC 5V/2A 9V/2A 18W (最大)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充模式 : 1,500mA*1 (最大), 1,500mA*2 (最大), 750mA*4 (最大) 标准模式 : 1,500mA*1 (最大), 1,000mA*2 (最大), 500mA*4 (最大)

U 系列 USB 智能迅充



UMS2

UMS2 参数	
输入	DC 5V/2A 9V/2A 18W (最大)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充模式 : 3,000mA*1 (最大) 2,000mA*2 (最大) 标准模式 : 2,000mA*1 (最大) 1,000mA*2 (最大)



UMS4

UMS4 参数	
输入	DC 5V/2A 12V/1.5A 18W (最大)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充模式 : 3,000mA*1 (MAX) 2,000mA*2 (最大) 1,000mA*4 (最大) 标准模式 : 2,000mA*1 (MAX) 1,000mA*2 (最大) 500mA*4 (最大)

UMS2 & UMS4 兼容电池

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



UI1

UI1 参数	
输入	DC 5V/1A 5W
输出电压	4.2V ±1%
输出电流	800mA

UI1 & UI2 兼容电池

Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650



UI2

UI2 参数	
输入	DC 5V/2A 10W
输出电压	4.2V ±1%
输出电流	800mA*2

智能充电器系列 智能充电系统



i8

i8 参数

输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.6A(最大) 30W DC 12V 3A
输出电压	电池: 4.2V±1% / 1.48±1% / USB: 5V±5%
输出电流	1.5A×2, 1A×4, 0.75A×4, 0.5A×8 USB: 5V×2.1A

i8 兼容电池

Li-ion / IMR:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650,
16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500,
22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, C, D

支持 USB 输出



NEW i2

NEW i2 参数

输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.25A(最大) 8W DC 9~12V
输出电压	4.35V ±1% / 4.2V±1% 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	500mA×2 / 1000mA ×1

NEW i2 & NEW i4 兼容电池

Li-ion/IMR/LiFePO4:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,
17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
平头电池: 18700, 20700, 21700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



NEW i4

NEW i4 参数

输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.25A(最大) 10W; DC 9~12V 1A
输出电压	4.35V±1%/4.2V±1%/ 3.7V±1%/1.48V±1%
输出电流	1.5A×1 / 0.75A×2 / 0.5A×2 / 0.375A×4

智能数码液晶充电器系列 高清 LCD 显示屏实时显示充电数据



D2

D2 参数

输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.25A(最大), DC 12V 1A
输出电压	4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	500mA x 2

D2 & D4 兼容电池

Li-ion / IMR / LiFePO4:
26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 18350, 17500, 14500, 16340(RCR123), 10440
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C



D4

D4 参数

输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.35A(最大), DC 12V 1A
输出电压	4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	375mA x 4 / 750mA x 2

快充充电器系列 单槽输出高达 2A

Q6

Q6 SPEC

输入	DC 12V 2000mA 24W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	2A*2, 1A*4, 0.65A*6



Q2 & Q4 & Q6 兼容电池

Li-ion/IMR:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650,
13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650,
16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650,
17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650,
25500, 26500, 26650

平头电池: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700



Q2

- 多色可选 -



Q2 参数

输入	DC 12V 1000mA 12W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	2A*1, 1A*2



Q4

- 多色可选 -



Q4 参数

输入	DC 12V 2000mA 24W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	2A*2, 1A*4

户外灵动宝系列 USB 接口 1A 快充充电

F4

F4 参数

输入	DC 5V 2A
容量	60Wh (最大)
输出	4.2V±1% (电池) / 5V±5% (USB) 2*1A, 4*0.5A(电池) / 2*2A (USB)



OutDoor
by ISPO

Outstanding Outdoor

Gold Winner 2019

an ISPO Award

F4 兼容电池

Li-ion / IMR:
18650




F1

F1 参数

输入	DC 5V, ≥500mA
输出电压	4.2V±1% (Battery) / 5V±5% (USB)
输出电流	电池: 1A MAX USB: 1A

F1 & F2 兼容电池

Li-ion / IMR:
26650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340(RCR123), 14500, 10440



F2

F2 参数

输入	DC 5V, ≥0.5A
输出电压	4.2V±1% (Battery) / 5V±5% (USB)
输出电流	电池: 2*1A MAX USB: 2A MAX



ISPO Award 2018
Gold Winner

注意: 此产品不包含电池。

智能迅充充电器系列 单槽输出高达 3A



SC4

SC4 参数

输入	AC 100~240V 50/60Hz 1A(最大) 40W DC 12V 3A
输出电压	电池: 4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1% USB: 5V±5%
输出电流	3A*2 (最大) 1.5A*4 USB:2.1A (最大)



SC2

SC2 参数

输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.9A(最大) 30W DC 12V 2.5A
输出电压	电池: 4.35V±1% / 4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1% USB: 5V
输出电流	3A+2A (最大) USB:2.1A

SC4 & SC2 兼容电池

Li-ion / IMR / LiFePO4 :
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500,
17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

LC10

LC10 参数

输入	DC 5V ≥0.5A
输出电压	电池: 4.2V±1% USB: 5V±5%
输出电流	1A 最大

LC10 兼容电池

Li-ion/IMR:
12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650,
17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500,
26650, 26700 (Compatible with 3.6V or 3.7V cylinder rechargeable Li-ion battery)

◆ 集充电放电子一体

◆ 应急照明

◆ 轻量便携



磁吸尾部

NITECORE 奈特科尔 USB 磁吸户外随身充电器 LC10, 集充放电于一体, 适用于不同型号的圆柱形可充电锂电池, 搭配电池可自由扩充为户外移动电源, 还带有应急照明灯, 轻量便携。



注意: 此产品不包含电池。



磁力烟油搅拌器

NFF01

NFF01 参数

电源	DC 12V 3000mA 最大
电机调速范围	70-1200 转 / 分
电机功率	3W
加热功率	30W
控制精度	5°C / 10°F
工作时间	SMM 简易搅拌模式随机状态: 连续 PMM 程序搅拌模式编程状态: 14 天

NFF01 MIXER 是一款专为高端 DIY 蒸汽玩家而设计的磁力烟油搅拌机, 全球首次将磁力搅拌技术运用在电子雾化器上, 设有简易搅拌模式及程序搅拌模式, 用户可以自行选择适用的搅拌模式, 自由设置转速、温度。内建液晶屏界面, 可清晰显示转速、时间、温度、程序等数据。



◆ 自主编程

◆ 安全加热

◆ 清晰界面

◆ 操作简单

V 系列 车载快充充电器

多功能车载充电器

VCL10

VCL10 参数

输入	DC 12V 2.5A(最大)
输出	DC 5V 2.4A(最大)
QC2.0	DC 3.6V-12V 2.4A(最大)
QC3.0	DC 5V/9V/12V 2.4A(最大)



亚洲户外产业大奖
金奖



V2

V2 参数

输入	DC 12V 42W(最大)
输出	电池: 4.2V±1%/3A*2(最大) 1.48V±1%/2A*2 (最大) USB: 5V±5% 1A*2/2.1A*1 (最大)

V2 兼容电池

Li-ion/IMR:
14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,
17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650,
22500, 22650, 25500, 26500, 26650,
不带保护板: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700,
26700
Ni-MH(NiCd): AA,C



USB 旅行摄影充电器系列

NITECORE 奈特科尔摄影充电器专为徕卡、索尼、富士、GoPro、佳能、尼康、哈苏等品牌的相机电池而设计，凭着出色的设计和便利的使用特征，受到全球摄影师、摄影爱好者的追捧。

QC 2.0 快充

USN4 PRO 索尼 USB 双槽摄影快充充电器

双槽设计

SONY NP-FZ100

USN4 PRO 参数

输入	DC 5V/2A or 9V/2A	
输出电压	Slot 1 8.4V±1%	Slot 2 8.4V±1%
输出电流	快充模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大) 标准模式: 1000mA*1 (最大)	

单槽输出高达

1200 mA

NP-FZ100

兼容型号:

Sony α6600

Sony α7 III

Sony α7R III

Sony α7R IV

Sony α9(ILCE-9)

Sony α9 II

独特防拉扯卡槽设计
标配USB2.0充电线

电池健康度检测

Slot1 Good 7.5V 1000mA 健康

Slot1 Normal 7.5V 1000mA 普通

Slot1 Poor 7.5V 1000mA 不健康

电池健康度
充电电流
已充电量
充电电压
充电进度

充电器系列

注：文中出现的商标及其产品版权属于其合法持有人，此处仅作展示使用。

索尼

USN3 PRO

索尼 USB 双槽摄影快充充电器

相机

摄像机

补光灯

双槽设计

SONY NP-FM500H/ NP-F730/NP-F750/NP-F770/
NP-F970/NP-F550

USN3 PRO 参数

输入	DC 5V/2A or 9V/2A	
输出电压	Slot 1 8.4V±1%	Slot 2 8.4V±1%
输出电流	快充模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大) 标准模式: 1000mA*1 (最大)	

NP-FM500H

兼容型号:

α99 II

α77 II

α99

α68

NP-F730

兼容型号:

CCD-TRV98

NP-F750

兼容型号:

NEX-FS700

HXR-NX5N

HXR-NX100

HDR-AX2000E

FDR-AX1

NP-F770

兼容型号:

HXR-NX3

HXR-NX5

NP-F970

兼容型号:

NEX-FS700

NEX-FS100J

PXW-Z100

HVR-HD1000E

HDR-AX2000E

NP-F550

兼容型号:

UPX-2000

MVC-FD97

MVC-FDR1

USN1

索尼 USB 双槽摄影充电器

SONY NP-FW50

USN1 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 8.4V±1%	Slot 2 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计

USN2

索尼 USB 双槽摄影充电器

SONY NP-BX1

USN2 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 4.2V±1%	Slot 2 4.2V±1%
输出电流	600mA*2 (最大)	

双槽设计

NP-FW50

兼容型号:

Sony α5000

Sony α5100

Sony α6000

Sony α6100

Sony α6300

Sony α6400

Sony α6500

Sony α7

Sony α7 II

Sony α7R

Sony α7R II

Sony α7S

Sony α7S II

Sony DSC-RX10 III

Sony ILCE-QX1

Sony ILCE-QX1L

Sony DSC-RX10

Sony DSC-RX10 II

Sony DSC-RX10 IV

NP-BX1

兼容型号:

DSC-HX350

DSC-H400

DSC-HX400

DSC-RX100M5

DSC-RX1RM2

DSC-RX100M4

DSC-WX500

DSC-HX90

DSC-WX350

DSC-HX60

DSC-RX100

DSC-RX100M2

DSC-RX100M3

DSC-RX1

DSC-RX1R

DSC-HX50

DSC-HX300

HDR-A300R

FDR-X3000

HDR-AS50

HDR-AS200V

FDR-X1000V

HDR-CX405

HDR-PJ410

HDR-MV1

HDR-GWP88E

HDR-CX240E

HDR-PJ240E

注：文中出现的商标及其产品版权属于其合法持有人，此处仅作展示使用。

NITECORE®

佳能



UCN2 PRO

佳能 USB 双槽摄影快充充电器

CANON LP-E6N

UCN2 PRO 参数

输入	DC 5V/2A or 9V/2A	
输出电压	Slot 1 8.4V±1%	Slot 2 8.4V±1%
输出电流	快充模式：1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大) 标准模式：1000mA*1 (最大)	

双槽设计



UCN4 PRO

佳能 USB 双槽摄影快充充电器

CANON LP-E4/LP-E4N/LP-E19

UCN4 PRO 参数

输入	DC 5V/2A or 9V/2A	
输出电压	Slot 1 12.6V±1%	Slot 2 12.6V±1%
输出电流	快充模式：1000mA*1 (最大), 600mA*2 (最大) 标准模式：500mA*1 (最大)	

双槽设计

LP-E6N

兼容型号：

Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 80D
Canon EOS 5DS
Canon EOS 90D

Canon EOS 5DS R
Canon EOS 70D
Canon EOS 6D
Canon EOS R

Canon EOS 60D
Canon EOS 7D
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS 5D Mark III

LP-E4/LP-E4N/LP-E19

兼容型号：

EOS-1D X Mark II
EOS-1D X
EOS-1Ds Mark III
EOS-1D Mark IV
EOS-1D Mark III

兼容型号：

Canon EOS-1D C

UCN3

佳能 USB 双槽摄影充电器

Canon LP-E6N

UCN3 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 8.2V±1%	Slot 1 8.2V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计



UCN1

佳能 USB 双槽摄影充电器

Canon LP-E6/LP-E6N/LP-E8

UCN1 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 (LP-E6/LP-E6N) 8.4V±1%	Slot 2 (LP-E8) 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计

LP-E6N

兼容型号：

Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 80D
Canon EOS 5DS
Canon EOS 90D

Canon EOS 5DS R
Canon EOS 70D
Canon EOS 6D
Canon EOS R

Canon EOS 60D
Canon EOS 7D
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS 5D Mark III

LP-E6/LP-E6N

兼容型号：

Canon EOS 5D Mark II
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark IV

Canon EOS 5DS
Canon EOS 5DS R
Canon EOS 6D

Canon EOS 7D
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS 60D
Canon XC10

LP-E8

兼容型号：

Canon EOS Rebel T2i
Canon EOS Rebel T3i
Canon EOS Rebel T4i

Canon EOS Rebel T5i
Canon EOS 550D
Canon EOS 600D

Canon EOS 650D
Canon EOS 700D
Canon EOS Kiss X4

Canon EOS Kiss X5
Canon EOS Kiss X6

富士



FX2 PRO

富士 USB 双槽摄影快充充电器

FUJIFILM NP-T125

FX2 PRO 参数

输入	DC 5V/2A or 9V/2A	
输出电压	Slot 1 12.6V±1%	Slot 2 12.6V±1%
输出电流	快充模式：800mA*1 (最大), 600mA*2 (最大) 标准模式：500mA*1 (最大)	

双槽设计



FX1

富士 USB 双槽摄影充电器

FUJIFILM NP-W126/NP-W126S

FX1 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 8.4V±1%	Slot 2 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计

NP-T125

兼容型号：

GFX 50S
GFX 50R
GFX 100

NP-W126/NP-W126S

兼容型号：

X-H1
X-Pro3
X-Pro2
X-Pro1

X-T3
X-T2
X-T1
X-T30

X-T20
X-T10
X-T100
X-E3

X-E2S
X-E2
X-E1
X-M1

X-A7
X-A5
X-A3
X-A2

X-A1
X-A10
X100F

FinePix HS50EXR
HS30EXR
HS33EXR

尼康



UNK1

尼康 USB 双槽摄影充电器

Nikon EN-EL14/ EN-EL14a/ EN-EL15

UNK1 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 (EN-EL15) 8.4V±1%	Slot 2 (EN-EL14/ EN-EL14a) 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计



UNK2

尼康 USB 双槽摄影充电器

Nikon EN-EL15a/EN-EL15b

UNK2 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1 8.4V±1%	Slot 2 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计

EN-EL15

兼容型号：

Nikon D500
Nikon D600
Nikon D610

Nikon D750
Nikon D800
Nikon D800E

Nikon D810A
Nikon D850
Nikon D7000
Nikon D7100

Nikon D7200
Nikon D7500
Nikon 1 V1
Nikon V1

EN-EL14/EN-EL14a

兼容型号：

Nikon D5500
Nikon D5300
Nikon D5200
Nikon D5100

Nikon D3100
Nikon D3200
Nikon D3300
Nikon Df

Nikon Coolpix P7100
Nikon Coolpix P7000
Nikon Coolpix P7700
Nikon Coolpix P7800

Nikon D5600
Nikon D3400

EN-EL15

兼容型号：

Nikon D500
Nikon D600
Nikon D610
Nikon Z6
Nikon Z7

Nikon D750
Nikon D800
Nikon D800E

Nikon D810A
Nikon D850
Nikon D7000
Nikon D7100

Nikon D7200
Nikon D7500
Nikon 1 V1
Nikon V1

徕卡

哈苏

ULM10 PRO

徕卡 USB 双槽摄影快充充电器

UL109

徕卡 USB 双槽摄影充电器

LEICA BP-SCL5

ULM10 PRO 参数

输入	DC 5V/2A or 9V/2A	
输出电压	Slot 1	Slot 2
	8.25V±1%	8.25V±1%
输出电流	快充模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大) 标准模式: 700mA*1 (最大)	

LEICA BP-DC15-E

UL109 参数

输入	DC 5V/2A	
输出电压	Slot 1	Slot 2
	8.4V±1%	8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	

双槽设计

双槽设计

BP-SCL5

兼容型号:
M10

BP-DC15-E

兼容型号:
D-lux typ109
D-Lux 7

ULSL

Leica BP-SCL4

ULSL 参数

输入	DC 5V/2A
输出电压	8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)

ULM240

Leica BP-SCL2

ULM240 参数

输入	DC 5V/2A
输出电压	8.2V±1%
输出电流	1000mA (最大)

BP-SCL4

兼容型号:

Leica SL Typ601
Leica SL 2

Leica Q2

BP-SCL2

兼容型号:

Leica M(Typ262)
Leica M(Typ246)

Leica M(Typ240)
Leica M-P
Leica M240P

ULQ

LEICA BP-DC12, SIGMA BP-51,
PANASONIC DMW-BLC12

ULQ 参数

输入	DC 5V/2A
输出电压	8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)

ULM9

Leica BLI-312

ULM9 参数

输入	DC 5V/1A
输出电压	4.2V±1%
输出电流	1000mA (最大)

BP-DC12

兼容型号:
Leica Q(Typ116)
Leica V-Lux(Typ114)
Leica V-Lux 4
Leica CL

BP-51

兼容型号:
fp
dp0 Quattro
dp1 Quattro
dp2 Quattro
dp3 Quattro

DMW-BLC12

兼容型号:
Lumix DMC-GX8
Lumix DMC-G85
Lumix DMC-FZ1000 II
Lumix DMC-FZ300
Lumix DMC-G5
Lumix DMC-G6
Lumix DMC-G7
Lumix DMC-GH2
Lumix DMC-FZ200

BLI-312

兼容型号:
Leica BM8
Leica M8

Leica M8.2

Leica M9

Leica M9-P

Leica M-E

UHX1 PRO

哈苏 USB 双槽摄影快充充电器

新品上市

Hasselblad X 系统相机电池

UHX1 PRO 参数

输入	DC 5V/2A 9V/2A	
输出电压	Slot 1	Slot 2
	8.4V±1%	8.4V±1%
输出电流	快充模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大) 标准模式: 800mA*1 (最大)	

双槽设计

X 系统相机电池

兼容型号:
Hasselblad X1D 50C
Hasselblad X1D II 50C

NITECORE 奈特科尔 Superior Prime 卓越系列全画幅电影镜头

新品上市



智能相机电池

新品上市

NITECORE 奈特科尔智能相机电池是自主研发及生产的，专门为监测摄影过程中电池状态而设计的。在你的智能手机上安装一个 iOS/Android 应用程序，通过 APP 查看本品多种信息，如电池使用状态、电池电量和充放电电流等。内置电芯平衡电路和自动放电功能，可有效地延长电池使用寿命。



NFW50

NFW50 参数

电压	7.2V
容量	1020mAh 7.3Wh

NFW50 兼容型号

Sony α7, Sony α7 II, Sony α7R, Sony α7R II, Sony α7S, Sony α7S II, Sony α5000, Sony α5100, Sony α6000, Sony α6300, Sony α6500



NFZ100

NFZ100 参数

电压	7.2V
容量	2280mAh 16.4Wh

NFZ100 兼容型号

Sony α7 III, Sony α7R III, Sony α9 (ILCE-9)

户外智能便携电源

NPS200



新品上市

NPS200 参数

电芯:	锂离子电池
电芯容量:	196.56Wh (10.8V, 18.2Ah) (54600mAh)
DC 输入:	14.4V-26V, 最大 10A (160W 最大)
AC 输出:	220V~0.68A 50Hz, 150W, 300W
车充输出:	12V~10A } (总输出 120W)
DC 输出:	12V~10A }
USB 输出:	5V~2.4A, 单口最大输出 12W
USB 快充输出:	5V~2.4A / 9V~2A 18W 最大
Type-C 输出:	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3A 60W 最大
工作温度:	-10-40℃
尺寸:	209mm x 156.3mm x 137.3mm
重量:	3.35kg



USB 适配器

新品上市



UA42Q

UA42Q 参数

输入:	100-240V~ 50/60Hz 1A (最大)
输出:	5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A 36W 最大
支持协议:	QC2.0/QC3.0/FCP/BC1.2/DCP



UA55

UA55 参数

输入:	100-240V~ 50/60Hz 1.5A (最大)
输出:	5V~10A (单口最大输 2A) 50W 最大
支持协议:	BC1.2/DCP



UA66Q

UA66Q 参数

输入:	100-240V~ 50/60Hz 1.5A (最大)
输出:	5V USB Ports: 5V~10A (单口最大输 2A), 50W 最大 QC 3.0 Port: 5V~2A / 9V~2A / 12V~1.5A, 18W 最大 Total 68W 最大
支持协议:	QC2.0/QC3.0/FCP/BC1.2/DCP

防水移动电源

新品上市



NPB1

NPB1 参数

输入	5V/2A
输出	5V/2.1A, 9V/2A
输出最大功率	18W
支持协议	QC2.0/QC3.0/FCP/BC1.2/DCP/yd/t1591-2009
电池容量	5000mAh



NPB2

NPB2 参数

输入	5V/2A 9V/2A
输出	单口输出: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A 双口输出: 5V/2.4A (18W 最大)
输出最大功率	18W
支持协议	QC2.0/QC3.0/FCP/BC1.2/DCP/yd/t1591-2009
电池容量	10000mAh



NPB4

NPB4 参数

输入	5V/2A 9V/2A
输出	5V/2.1A*2, 9V/2A*2, 12V/1.5A*2
输出最大功率	36W
支持协议	QC2.0/QC3.0/FCP/BC1.2/DCP/yd/t1591-2009
电池容量	20000mAh

NPS400



新品上市

NPS400 参数

电芯:	锂离子电池
电芯容量:	421Wh (10.8V, 39Ah) (117000mAh)
DC 输入:	14.4V-26V, 最大 10A (160W 最大)
AC 输出:	220V~1.36A 50Hz, 300W, 600W
车充输出:	12V~10A } (总输出 120W)
DC 输出:	12V~10A }
USB 输出:	5V~2.4A, 单口最大输出 12W
USB 快充输出:	5V~2.4A / 9V~2A 18W 最大
Type-C 输出:	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3A 60W 最大
工作温度:	-10-40℃
尺寸:	244mm x 187.7mm x 157.3mm
重量:	5.68kg



NPS600

新品上市

NPS600 参数

电芯:	锂离子电池
电芯容量:	594Wh (10.8V, 55Ah) (165000mAh)
DC 输入:	14.4V-26V, 最大 10A (160W 最大)
AC 输出:	220V~1.36A 50Hz, 300W, 600W
车充输出:	12V~10A } (总输出 120W)
DC 输出:	12V~10A }
USB 输出:	5V~2.4A, 单口最大输出 12W
USB 快充输出:	5V~2.4A / 9V~2A 18W 最大
Type-C 输出:	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3A 60W 最大
工作温度:	-10-40℃
尺寸:	244mm x 187.7mm x 157.3mm
重量:	5.83kg



轻量移动电源

新品上市

NB10000

NB10000 参数

输入 (TYPE-C):	5V~2.4A/9V~2A
输出 (TYPE-C):	5V~3A/9V~2A/12V~1.5A
输出 (USB-A):	5V~3A/9V~2A/12V~1.5A
电池能量:	10000mAh 3.85V (38.5Wh)
额定容量:	6400mAh 5V(TYP 1A)
重量:	147g

无人机电源扩展模块

DPE1

- 专为大疆 悟 Inspire 2 无人机设计
- 扩展电池安装数量, 适用 TB50、TB55 型号电池



4 x TB50 电池

2 x TB55 电池 + 2 x TB50 电池

配 件



NITECORE 电池

NITECORE 奈特科尔电池秉承着高容量、高性能、安全可靠等特点，专为各类电子产品特别设计。采用特制高性能保护电路板，有效保护电池电路。电池芯均采用 4 重安全保护设计，防止过充、过放、短路和过热等现象。更由平安保险全球承保，确保使用更安全。

常规电池

相比普通电池密度高，储电性能好，续航时间长等特点。可循环充电超过 500 次，节能环保，适用于各种电子产品。



型号	规格	容量
NL1823	18650	2300mAh
NL1826	18650	2600mAh
NL1832	18650	3200mAh
NL1834	18650	3400mAh
NL1835	18650	3500mAh
NL166	16340	650mAh
NL1485	14500	850mAh
NL2140	21700	4000mAh
NL2145	21700	4500mAh
NL2150	21700	5000mAh

高性能电池

根据高性能产品需求专业设计，放电电流大，性能极佳，耐受各类极限条件，将产品性能发挥到极致。



型号	规格	容量	放电电流
NL1835HP	18650	3500mAh	8A
NL1829LTHP	18650	2900mAh	8A
IMR18650 3100mAh(For TM28)	18650	3100mAh	10A
NL2140HP	21700	4000mAh	15A
NL2145HP	21700	4500mAh	15A
NL2150HP	21700	5000mAh	15A
NL2150HPR	21700	5000mAh	15A

USB/USB-C 直充电电池

带有 USB/USB-C 充电接口，具有充电便捷、电池兼容性好等特点。只需要已跟普通的 USB/USB-C 充电线就可以快速完成充电，是用户追求便捷的最佳选择。



型号	规格	容量
NL1826R	18650	2600mAh
NL1834R	18650	3400mAh
NL1835R	18650	3500mAh
NL1665R	16340	650mAh
NL1475R	14500	750mAh
NL1829RLTP	18650	2900mAh
NL2140R	21700	4000mAh
NL2150R	21700	5000mAh
NL2150HPR	21700	5000mAh

耐低温电池

专为各种高海拔、极寒等严寒苛刻环境设计，耐低温性能可达零下 40℃。



型号	规格	容量	放电电流
NL1829LTP	18650	2900mAh	4A
NL1829LTHP	18650	2900mAh	8A
NL1829RLTP	18650	2900mAh	5A

动力锂离子电池

专为电子烟产品设计。具有高性能、高放电电流等特点，充电方式简单快捷，适用于多款 NITECORE 充电器。



型号	规格	容量	脉冲放电电流
2500mAh 35A	IMR 18650	2500mAh	35A
2600mAh 40A	IMR 18650	2600mAh	40A
3100mAh 35A	IMR 18650	3100mAh	35A

21700 智能电池系统

新品上市

21700 智能电池系统是一个创新的电源解决方案，由 NITECORE 的 21700i 系列智能电池、ML21 磁吸灯、MC21 磁吸充电器以及 MPB21 磁吸移动电源组成。旨在为户外活动爱好者提供一个户外连续电源解决方案的环境，轻松解决户外存、取电能的困扰。同时极致轻巧的设计有效减负，实现轻量化出行。随时随地提供应急照明，并为不同的设备提供电源，满足您照明、储能所需。



NL2140i 参数	
规格	21700
电压	3.6V
容量	4000mAh 14.4Wh
最大连续放电	5A



NL2150HPi 参数	
规格	21700
电压	3.6V
容量	5000mAh 18Wh
最大连续放电	15A




ML21



磁吸尾部

80 流明




MC21



磁吸尾部

MC21 参数	
输入	5V—1A
输出	4.2V—1A (MAX)



MPB21



磁吸尾部

MPB21 参数	
输入	5V—2A
输出	4.2V±1% (电池) / 5V±5% (USB) 2A (最大)

夹具

表面经军规三级硬质氧化处理技术，适用于筒身直径 18mm-28mm 战术手电使用，搭配战术手电使用可让手电紧锁固定。

GM02/GM02MH/GM02 40-40/GM02 40-75/GM02 26-40/GM02 26-65
适合直径为 1 英寸 (25.4mm) 的手电筒



NTR10 战术指环

奈特科尔 NTR10 战术指环是一款新型战术手电携行与握持辅助配件，将指环与抱夹融为一体，使手电携行及使用方式有了更多选择，提供更加迅速、灵活而稳定的手电操作体验。



新品上市

自行车夹 BM02

采用柔性橡胶制作，适用于 1 英寸直径的手电筒，无需任何工具，即可快速安装，免去繁琐的手电拆装烦恼，为您的夜骑保驾护航。



头盔夹 NHC10

适用于各种头灯使用，可通过头盔扣夹将头灯牢牢安装于薄边头盔。



战术尾线

采用无声触点设计，可提供战术点亮和长亮模式，使操作更为专业、便捷，适用于军警执法、狩猎等场景使用。

RSW1/RSW1-1 适用于直径为 1 英寸 (25.4mm) 的手电筒，可用于战术点亮和长亮模式。

RSW2 适用于 P20、P20UV、P10GT、P05、P05 PINK、R25 等能够一键暴闪的手电，可根据所需自由调节亮度并带有一键暴闪功能。

RSW2D 适用于 P12GTS、MH12GTS、MH25GTS、CI7、P22R，适用于尾部直径为 26mm 的双筒身设计手电，能够瞬间点亮手电、调节亮度，并带有一键暴闪功能

RSW3 适用于 NEW P12 和 NEW P30 手电，可用于战术点亮和长亮模式。



战术尾盖 NTC1

专为军警战术使用设计，使用航太级铝合金材质及军规三级硬质氧化处理技术。可提供战术点亮和长亮模式，搭配战术手电使用，在紧急关头可快速启动战术点亮，让用户在战术中取得优势。



战术手绳 NTL10/NTL20

适用于各种型号手电使用，可实现扣挂、悬吊、捆绑等多种方式，防止战斗时手电掉落、遗失等。



快拔电筒套

专为执勤设计的 NITECORE 奈特科尔战术快拔电筒套，包括 NTH10、NTH20、NTH25 和 NTH30B(适用于 P20 和 P20UV)，可随时解放双手，快速执行各种战术操作，灵活便利。



手柄 NHM10

专为 NITECORE TM 系列而设计的手柄，经军规级表面硬化处理，有强抗摔抗压性，安装在手电上使用，方便手持操作及携带。



TYPE-C 尼龙快充数据线 UAC20

NITECORE 奈特科尔 UAC20 Type-C 尼龙快充数据线，3A 电流全速快充，适配 USB—C 主流设备，多层保护安全稳定，高强度精织尼龙外被，无惧户外恶劣环境。



破窗锥 NWB10

采用坚固耐用的不锈钢材质打造，实用美观，拆卸方便，可用于紧急防卫、击破玻璃、自救逃生等场景使用。



硅脂 SG7

专为各类手电筒等产品特制的硅脂，用于电筒的螺牙接口，提高润滑、密封等作用，有效保护螺牙接口及胶圈。



攻击头

采用不锈钢破窗攻击齿设计，具有高硬度、低摩擦系数、稳定性高等特点，有效提高战术能力，适用于执法、战术、营救工作等。

型号：40MM 不锈钢攻击头、40MM PVD 攻击头



交通指挥棒

采用优质 PC 材料加工而成，具有超强抗压、耐磨、耐高温等特点，配合手电使用，可发出醒目的光束，适用于交通指挥、指引道路、发射求救信号等。

型号：NTW25、NTW32、NTW34、NTW40



柔光罩


采用 ABS 环保材料加工而成，具有超强抗压、耐磨、耐高温等特点，配合手电使用，可使光强柔化，适用于日常阅读、营地灯照明等环境使用。

型号：NDF25、NDF32、NDF34、NDF40



易携带多功能电池套（NBM40）

NBM40 采用具有高抗撕压力和可承受 18 公斤高强拉力的高级环保橡胶制造，可收纳 4 节 18650 尺寸电池，电子烟油瓶、电子烟雾化器。

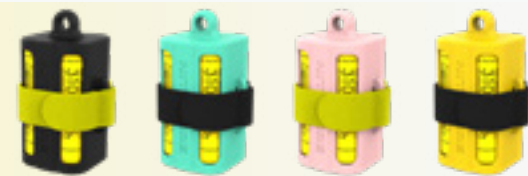

滤镜系列

采用钢化双面镀膜玻璃制造，具有抗冲击性强，光学效率高等特点。配合手电使用，三色滤镜能发出穿透力极强的三色光束，适于多种环境使用。散光滤镜能使汇聚的光束变成柔和的散光，可作为近距离照明、阅读等环境下使用。



型号	适用尺寸	颜色
NFR23/NFG23/NFB23	22.5mm	红 / 绿 / 蓝滤镜
NFR25/NFG25/NFB25	25.4mm	红 / 绿 / 蓝滤镜
NFR34/NFG34/NFB34	34mm	红 / 绿 / 蓝滤镜
NFR40/NFG40/NFB40	40mm	红 / 绿 / 蓝滤镜
NFR50/NFG50	50mm	红 / 绿滤镜
NFR60/NFG60/NFB60	60mm	红 / 绿 / 蓝滤镜
NFR70/NFG70	70mm	红 / 绿滤镜
NFD23	22.5mm	散光滤镜
NFD25	25.4mm	散光滤镜
NFD34	34mm	散光滤镜
NFD40	40mm	散光滤镜
NFD60	60mm	散光滤镜

钛 / 铝合金系列

钛合金枪栓战术笔（NTP40）

钛合金自动铅笔 NTP40 笔身采用钛合金 TC4 材质及 CNC 技术精密打造，结构坚硬稳固，握感舒适，搭配优质德国施密特 0.5MM 机芯，书写顺滑、清晰，适用漫画、绘图、书写等场景。



钛合金枪栓战术笔（NTP30）

钛合金枪栓战术笔 NTP30 采用独特的双向枪栓机械结构，隐蔽便携，具有防卫、应急、书写三大功能，是可通过飞机、火车等安检的防卫及书写工具。



多功能战术笔 (NTP21)

多功能战术笔 NTP21 具有防卫、应急、书写三大功能，是可通过飞机、火车等安检的书写及防卫工具。是您日常生活的书写搭档，也是您危急时刻的可靠保镖。钨钢攻击头坚不可摧，可作为逃生工具或防身利器，是危急时刻的贴身防线！轻量便携，重量仅有 25.6 克。




多功能钛合金战术笔（NTP20）

NTP20 是一款专为战术防卫及恶劣环境书写应用设计的便携式工具。危险时刻，可直接作为逃生工具或防身利器，用于紧急破窗、战术搏斗使用，也可在各种材质的物体上刻画标记等，让“危险”无所遁形。



安全笔 NTP10

全笔使用钛合金打造，内置美国飞梭太空笔芯，具有全封闭不漏油、不挥发、等特点，书写流畅。笔尖镶嵌全钨钢破窗锥，坚固可靠，适于日常及个人防卫使用。

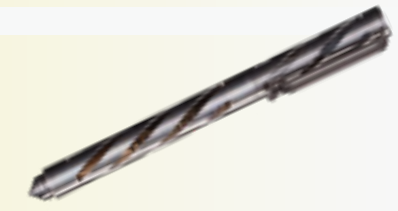

钛合金多功能工具刀（NTK10）

NTK10 刀身采用钛合金材质经一体成型技术精密打造，结构坚硬稳固。外形精致便携，有着 30°裁切舒适握感设计，推刀钮处有自动落锁结构，裁切安全可靠。在紧急情况下，可用出刀口尖锐部位破窗逃生。同时，NTK10 有着独特的开瓶口设计，开瓶不费力，享受畅饮时刻。



钛合金多功能工具刀（NTK05）

NTK05 是采用钛合金 TC4 经 CNC 技术打造的钛合金迷你钥匙刀，标配硬度高、锋利耐用、防锈性能好的常规手术刀片（11 号）。底部别出心裁的钥匙孔设计，可把 NTK05 挂在钥匙扣、背包上，亦可作为小挂坠随身携带，毫无压力！适用于日常拆包裹、削割绳子、户外应急等多种场景。



求生哨

整支哨子由一整块 TC4 级钛合金精雕而成，具有体积小重量轻等特点。可达 120 分贝输出，在危难时刻，达到最佳的求生机会，是用户的最佳 EDC 伴侣。



型号：NWS10

模块化装备包

MP20

新品上市

MP25

新品上市

MP30

新品上市



多功能双肩包

BP25

BP20

荣获欧洲《战术装备》杂志
年度最佳背包



通用双肩包



透气型背负系统确保通风性，
有效减轻负重，倍感舒适。

NEB10/NEB20/NEB30



多功能快取挎包

NEB10



NEB20



NEB30



NTC10

多功能装备包



顶部加固拉手

海帕龙 Molle 系统

高强度 1050D 尼龙面料

扩展模块贴片



NHL02S

NHL02

NHL03

NHL04

NHL01

NHL10

NHL20

NHL30



NDP10



NDP20



NUP10



NUP20



NUP30

战术电筒套

专为户外手电量身打造，具有坚固耐磨等特点，可折叠式收纳盖设计，方便用户进行战术快拔操作，可稳固携带手电、手枪、安全笔等小型装备。

型号：NCP40、NCP30



NCP40



NCP30



头灯带

采用抗拉缝纫技术，让接合部位更坚固，可实现全方位固定手电。人性化设计，内衬硅胶防滑条，有效避免由人体排汗而导致头灯带滑落。

型号：HB02、HB03



NITECORE®

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
小怪兽系列	TM9K	9 颗 CREE XP-L HD V6 LED	9500流明	1900流明	460流明	130流明	30流明	268米	18000坎德拉
			—	3小时	4小时30分钟	14小时	60小时		
	TM10K	6 颗 CREE XHP35 HD LED	10000流明	1000流明	300流明	100流明	3流明	288米	20000坎德拉
			—	*2 小时	7小时	14小时	200小时		
	TM38	CREE XHP35 HI D4	1800流明	800流明	400流明	200流明	50流明	1400米	490000坎德拉
			*4 小时	11小时	22小时	40小时	120小时		
	TM38 Lite	CREE XHP35 HI D4	1800流明	800流明	400流明	200流明	50流明	1400米	490000坎德拉
			*2小时	5小时30分钟	11小时	20小时	60小时		
	TM28	4 颗 CREE XHP35 HI LED	6000流明	2300流明	1000流明	320流明	2流明	655米	107200坎德拉
			*45分钟	*2小时	4小时30分钟	11小时15分钟	1000小时		
	TM26GT	4 颗 CREE XP-L HI V3 LED	3500流明	1700流明	540流明	95流明	3流明	704米	124000坎德拉
			1小时15分钟	3小时15分钟	9小时45分钟	48小时	1000小时		
	TM06S	4 颗 CREE XM-L2 U3 LED	4000流明	1500流明	480流明	160流明	3流明	359米	32300坎德拉
			1小时	4小时	11小时15分钟	32小时	560小时		
精准战术系列	P05 PINK	CREE XM-L2 U2	—	460流明	170流明	60流明	—	150米	5650坎德拉
			—	*30分钟	1小时	1小时45分钟	—		
	P10GT	CREE XP-L HI V3	—	高亮 (模式1/2/3)	中亮 (模式3)	低亮 (模式2)	低亮 (模式3)	286米	20500坎德拉
			—	900流明	300流明	190流明	60流明		
			—	*45分钟	2小时15分钟	3小时15分钟	9小时45分钟		
	P12	CREE XM-L2 U2	—	1000流明	240流明	70流明	1流明	232米	13500坎德拉
			—	1小时15分钟	6小时	28小时	520小时		
	P12GTS	CREE XHP35 HD	1800流明	900流明	240流明	70流明	1流明	226米	12760坎德拉
			*30分钟	2小时15分钟	5小时45分钟	19小时	250小时		
	NEW P12	CREE XP-L HD V6	—	1200流明	340流明	60流明	1流明	238米	14200坎德拉
			—	3小时45分钟	8小时	52小时	1200小时		
	P16 TAC	CREE XM-L2 U3	1000流明	240流明	60流明	1流明	—	300米	22000坎德拉
			*1小时15分钟	7小时	33小时	600小时	—		
	P18	CREE XHP35 HD	1800流明	850流明	260流明	65流明	1流明	182米	8360坎德拉
			*30分钟	2小时	4小时	18小时	220小时		
	P20	CREE XM-L2 U2	—	800流明	400流明	70流明	—	210米	11100坎德拉
			—	1小时30分钟	2小时30分钟	10小时30分钟	—		
	P20UV	CREE XM-L2 U2	—	800流明	400流明	80流明	—	180米	8100坎德拉
			—	1小时30分钟	2小时30分钟	8小时	—		
	P22R	CREE XHP35 HD	1800流明	380流明	75流明	1流明	—	262米	17200坎德拉
			*30分钟	3小时30分钟	18小时	250小时	—		
	P26	CREE XP-L HI V3	1000流明	—	—	—	0.5流明	310米	24000坎德拉
			*1小时	—	—	—	500小时		
	NEW P30	CREE XP-L HI V3	1000流明	400流明	220流明	70流明	1流明	618米	95500坎德拉
			*1小时15分钟	4小时	7小时	23小时	950小时		
控制环战术系列	SRT7GT	CREE XP-L HI V3	1000流明	—	—	—	0.1流明	450米	50900坎德拉
			1小时15分钟	—	—	—	240小时		

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号
		长度	头部直径	尾部直径		
IP68	内置锂电池	125mm	40mm	26mm	218g	TM9K
IP68	内置锂电池	110mm	41mm×31mm		246.5g	TM10K
IPX8	NBP68 HD	278mm	90mm	50mm	1260.3g	TM38
IPX8	4×18650	195mm	90mm	50mm	780g	TM38 Lite
IPX8	4× IMR18650 / 4× 18650 / NBP68 HD	142mm	57mm×57mm (高/宽)	50mm	414g	TM28
IPX8	4×18650 / 8×CR123	142mm	57mm×57mm (高/宽)	50mm	442g	TM26GT
IPX8	4×18650	117mm	50mm	50mm	266g	TM06S
IPX8	RCR123 / CR123	101mm	25.4mm	25.4mm	60.5g	P05 PINK
IPX8	2×CR123 / 1×18650	135mm	25.4mm	25.4mm	82g	P10GT
IPX8	1×18650 / 2×CR123	139mm	25.4mm	25.4mm	88g	P12
IPX8	1×18650 / 1×IMR 18650 / 2×CR123	145.71mm	25.4mm	26mm	99g	P12GTS
IPX8	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	154mm	25.4mm	25.4mm	83g	NEW P12
IPX8	1×18650 / 2×CR123	151mm	40mm	25.4mm	141g	P16 TAC
IP56	1×IMR18650 / 1× 18650 / 2×CR123	105.5mm	23mm	34mm×29mm	103.5g	P18
IPX8	2×CR123 / 1×18650	134mm	31.8mm	25.4mm	101g	P20
IPX8	2×CR123 / 1×18650	134mm	31.8mm	25.4mm	104g	P20UV
IP68	1×18650 / 2×CR123	152.8mm	31.8mm	25.4mm	136g	P22R
IPX8	1×18650 / 2×CR123	149mm	31.8mm	25.4mm	128.5g	P26
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	155.5mm	50mm	25.4mm	158.5g	NEW P30
IPX8	1×18650 / 2×CR123	158mm	40mm	25.4mm	173g	SRT7GT

控制环
战术系列

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
i系列	i4000R	4 颗 CREE XP-L2 V6 LED	4400流明	1100流明	330流明	50流明	2流明	230米	13300坎德拉
			*30分钟	2小时15分钟	7小时45分钟	40小时	380小时		
变色龙系列	CR6	CREE XP-E R2	440流明	280流明	160流明	25流明	1流明	190米	9000坎德拉
			1小时45分钟	3小时30分钟	7小时	43小时	400小时		
	CG6	CREE XP-E G2	440流明	280流明	160流明	25流明	1流明	190米	9000坎德拉
			1小时45分钟	3小时30分钟	7小时	43小时	400小时		
	CU6	CREE XP-G2 R5	440流明	280流明	160流明	25流明	1流明	190米	9000坎德拉
			1小时45分钟	3小时30分钟	7小时	43小时	400小时		
	CI7	4 颗 CREE XP-G3 S3 LED	2500流明	1100流明	320流明	90流明	8流明	279米	19500坎德拉
			*30分钟	1小时45分钟	4小时15分钟	20小时	130小时		
座充系列	R25	CREE XP-L HI V3	—	高亮 (模式1/2/3)	中亮 (模式3)	低亮 (模式2)	低亮 (模式3)	321米	25800坎德拉
			—	800流明	230流明	120流明	50流明		
			—	1小时	9小时	12小时	15小时		
	R40	CREE XP-L HI V3	1000流明	420流明	200流明	50流明	1流明	520米	67700坎德拉
			*1小时30分钟	4小时30分钟	10小时30分钟	32小时	1000小时		
全能双燃料充电系列	MH10	CREE XM-L2 U2	—	1000流明	240流明	70流明	1流明	232米	13500坎德拉
			—	1小时15分钟	6小时	28小时	520小时		
	MH12GT	CREE XP-L HI V3	—	1000流明	280流明	55流明	1流明	320米	25700坎德拉
			—	*1小时15分钟	6小时	28小时	520小时		
	MH12GTS	CREE XHP35 HD	1800流明	900流明	240流明	70流明	1流明	226米	12760坎德拉
			*30分钟	2小时15分钟	5小时45分钟	19小时	250小时		
	MH20	CREE XM-L2 U2	1000流明	410流明	230流明	50流明	1流明	220米	12500坎德拉
			2小时	2小时45分钟	5小时45分钟	15小时45分钟	235小时		
	MH20GT	CREE XP-L HI V3	1000流明	410流明	230流明	50流明	1流明	362米	33000坎德拉
			1小时	3小时	6小时45分钟	22小时	680小时		
	MH23	CREE XHP35 HD	1800流明	760流明	260流明	55流明	1流明	294米	21600坎德拉
			*30分钟	1小时45分钟	4小时45分钟	19小时	300小时		
	MH27	CREE XP-L HI V3	1000流明	250流明	55流明	1流明	—	462米	53500坎德拉
			1小时	6小时15分钟	28小时	708小时	—		
	MH27 UV	CREE XP-L HI V3	1000流明	250流明	55流明	1流明	—	462米	53500坎德拉
			1小时	6小时15分钟	28小时	708小时	—		
	MH40GTR	CREE XP-L HI V3	1200流明	380流明	100流明	15流明	—	1004米	25200坎德拉
			2小时	6小时15分钟	27小时	140小时	—		
	MH25GT	CREE XP-L HI V3	1000流明	300流明	110流明	50流明	—	452米	51100坎德拉
			1小时	4小时	10小时45分钟	36小时	—		
全能系列	MT21C	CREE XP-L HD V6	1000流明	400流明	190流明	50流明	1流明	184米	8500坎德拉
			*1小时	3小时45分钟	7小时30分钟	25小时	700小时		
	MT22C	CREE XP-L HD V6	1000流明	—	—	—	0.5流明	185米	8600坎德拉
			*1小时	—	—	—	500小时		

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IP68	1×21700i / 2×CR123	159mm	32.6mm	25.4mm	135g	i4000R	i系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	143mm	40mm	25.4mm	138g	CR6	变色龙系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	143mm	40mm	25.4mm	138g	CG6	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	143mm	40mm	25.4mm	138g	CU6	
IP68	1×18650 / 2×CR123	148.2mm	40mm	26mm	158g	CI7	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	141mm	31.8mm	25.4mm	108.1g	R25	座充系列
IPX8	1×26650	151.3mm	40mm	38.6mm	194.5g	R40	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	130mm	25.4mm	25.4mm	75g	MH10	全能双燃料充电系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	139.2mm	25.4mm	25.4mm	87g	MH12GT	
IPX8	1×18650 / 1×IMR 18650 / 2×CR123	144mm	25.4mm	26mm	99.5g	MH12GTS	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	105mm	31.8mm	25.4mm	87.3g	MH20	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	111mm	31.8mm	25.4mm	88.8g	MH20GT	
IPX8	1×IMR18650 / 1×18650 / 2×CR123	111.3mm	31.8mm	25.4mm	96.2g	MH23	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	154mm	40mm	25.4mm	170g	MH27	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	154mm	40mm	25.4mm	170g	MH27 UV	
IPX8	2×18650 / 4×CR123	257mm	70mm	25.4mm	374g	MH40GTR	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	160mm	40mm	25.4mm	143g	MH25GT	
IPX8	1×18650 / 1×IMR 18650 / 2×CR123	150mm	34mm	26mm	124g	MH25GTS	全能系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	131mm	25.4mm	25.4mm	103.5g	MT21C	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	136mm	25.4mm	25.4mm	92g	MT22C	

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
全能系列	MT06MD	Nichia 219B	—	180流明	45流明	4流明	—	58米	860坎德拉
			—	45分钟	5小时15分钟	35小时	—		
	MT1A	CREE XP-G2 R5	180流明	55流明	22流明	5流明	—	115米	3350坎德拉
			1小时30分钟	5小时30分钟	18小时	60小时	—		
	MT2A	CREE XP-G2 R5	345流明	138流明	55流明	17流明	—	152米	5800坎德拉
			2小时15分钟	5小时	12小时	50小时	—		
	MT22A	CREE XP-G2 S3	—	260流明	45流明	1流明	—	98米	2400坎德拉
			—	*2小时15分钟	18小时	180小时	—		
探索者系列	EA41	CREE XML2 U2	1020流明	580流明	160流明	50流明	1流明	335米	28276坎德拉
			1小时45分钟	2小时45分钟	12小时	30小时	400小时		
	EC20	CREE XML2 U2	—	960流明	210流明	50流明	1流明	222米	12450坎德拉
			—	1小时15分钟	6小时	28小时	520小时		
	EC23	CREE XHP35 HD E2	1800流明	980流明	300流明	55流明	1流明	255米	16200坎德拉
			*30分钟	*1小时30分钟	4小时45分钟	22小时	330小时		
	EC30	CREE XHP35 HD	1800流明	810流明	300流明	80流明	1流明	220米	12100坎德拉
			*30分钟	1小时45分钟	5小时30分钟	18小时	310小时		
	EC4S	CREE XHP50	2150流明	1100流明	400流明	80流明	2流明	280米	19600坎德拉
			45分钟	2小时15分钟	6小时15分钟	30小时45分钟	325小时		
	EC11	CREE XML2 U2	900流明	300流明	160流明	70流明	1流明	190米	9000坎德拉
			30分钟	45分钟	1小时30分钟	2小时30分钟	12小时		
T系列	Thumb	2 颗高性能LED	—	85流明	30流明	2流明	—	26米	170坎德拉
			—	45分钟	2小时15分钟	22小时	—		
	Thumb LEO	2 颗高性能LED	45流明	—	—	—	—	24米	150坎德拉
			2小时	—	—	—	—		
	TINI/TINI Cu/TINI SS	CREE XP-G2 S3	380流明	145流明	38流明	1流明	—	64米	1020坎德拉
			*15分钟	1小时	4小时	60小时	—		
	TUP	CREE XP-L HD V6	1000流明	200流明	65流明	15流明	1流明	180米	8130坎德拉
			*15分钟	3小时	9小时45分钟	19小时	70小时		
	TUBE V2.0	高性能LED	—	55流明	—	1流明	—	25米	156坎德拉
			—	1小时15分钟	—	58小时	—		
	TUBE UV/RL/BL /GL	高性能LED	TUBE UV	TUBE RL	TUBE GL	TUBE BL	—	—	—
			500mW	13流明	25流明	4流明	—		
			1小时	1小时	45分钟	45分钟	—		
	TIKI/ TIKI LE	OSRAM P8	—	300流明	60流明	15流明	1流明	71米	1260坎德拉
			—	30分钟	1小时	4小时	40小时		
	TIP SS	CREE XP-G2 S3	360流明	150流明	35流明	1流明	—	74米	1400坎德拉
			*30分钟	1小时30分钟	6小时30分钟	46小时	—		

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IPX8	2xAAA	128mm	14mm	14mm	22g	MT06MD	全能系列
IPX8	1xAA	105mm	22.56mm	21.5mm	55g	MT1A	
IPX8	2xAA	155mm	22.56mm	21.5mm	67g	MT2A	
IPX8	2xAA	80.9mm	40.7mm (宽)	21mm (高)	49g	MT22A	
IPX8	4xAA	117mm	40mm	41.8mm	151g	EA41	探索者系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	128mm	25.4mm	25.4mm	76g	EC20	
IPX8	1×18650 / 1×IMR18650 / 2×CR123	128.7mm	25.4mm	25.4mm	78g	EC23	
IPX8	1×18650 / 1×IMR18650/ 2×CR123	111.5mm	24.5mm	23.8mm	65.5g	EC30	
IPX8	2×18650 / 4×CR123	150mm	40mm	39mm×28mm	171g	EC4S	
IPX8	1×IMR18350 / 1×CR123	75mm	25.4mm	25.4mm	45.3g	EC11	
IPX8	2×18650	155mm	40mm	40mm×29mm	171g	EC4GTS	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	128mm	25.4mm	25.4mm	77.2g	EC22	
IP65	内置锂电池	74mm (长)	24mm (宽)	15.8mm (高)	25g	Thumb	T系列
IP65	内置锂电池	74mm (长)	24mm (宽)	15.8mm (高)	25g	Thumb LEO	
IP54	内置锂电池	43.3mm (长)	25.4mm (宽)	11.5mm (高)	TINI: 13.4g TINI Cu/TINI SS: 21.5g	TINI/TINI Cu/TINI SS	
IP54	内置锂电池	70.3mm×29.5mm×26.2mm			53.2g	TUP	
IP65	内置锂电池	56.5mm (长)	21mm (宽)	8mm (高)	9.6g	TUBE V2.0	
IP65	内置锂电池	56.5mm (长)	21mm (宽)	8mm (高)	9g	TUBE UV/RL/BL /GL	
IP66	内置锂电池	55mm	14.7mm	—	TIKI: 12g TIKI LE: 10.5g	TIKI/ TIKI LE	
IP54	内置锂电池	60.8mm (长)	24.5mm (宽)	13.8mm (高)	32g	TIP SS	

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
T 系列	TIP CRI	Nichia 219B, CRI≥90	240流明	95流明	22流明	1流明	—	56米	810坎德拉
			*30分钟	1小时30分钟	6小时30分钟	46小时	—		
	TIP2	2 颗 CREE XP-G3 S3 LED	720流明	200流明	30流明	1流明	—	93米	2160坎德拉
			*15分钟	1小时15分钟	8小时	55小时	—		
牛头灯系列	NU05	4 颗高性能LED	35流明	—	—	—	—	—	—
			1小时	—	—	—	—		
	NU05 LE	4 颗高性能LED	红光闪烁	绿光闪烁	蓝光闪烁	白光闪烁	警示红蓝闪烁	—	—
			12流明	17流明	2流明	20流明	—		
			15小时	15小时	15小时	18小时	18小时		
	NU05 MI	4 颗高性能LED	红外光闪烁模式	红外光长亮模式	绿光闪烁模式	绿光长亮模式	—	—	—
			—	—	5流明	5流明	—		
			18小时	3小时15分钟	20小时	6小时	—		
	NU10	5 颗高性能LED	—	160流明	35流明	1流明	—	35米	310坎德拉
			—	7小时	8小时45分钟	150小时	—		
	NU17	CREE XP-G2 S3	—	130流明	28流明	1流明	—	43米	460坎德拉
			—	6小时	10小时	150小时	—		
	NU20	CREE XP-G2 S3	360流明	220流明	40流明	1流明	—	80米	1600坎德拉
			*30分钟	6小时	7小时45分钟	100小时	—		
	NU25	CREE XP-G2 S3	360流明	190流明	38流明	1流明	—	81米	1650坎德拉
			*30分钟	5小时	8小时	160小时	—		
	NU32	CREE XP-G3 S3	550流明	190流明	33流明	1流明	—	125米	3900坎德拉
			*1小时	17小时	50小时	330小时	—		
头灯系列	HC33	CREE XHP35 HD	1800流明	780流明	240流明	70流明	1流明	187米	8750坎德拉
			*30分钟	*1小时45分钟	5小时45分钟	16小时30分钟	330小时		
	HC35	4 颗 CREE XP-G3 S3 LED	2700流明	800流明	270流明	40流明	1流明	134米	4500坎德拉
			*45分钟	3小时	8小时15分钟	52小时	1200小时		
	HC60/ HC60M	CREE XM-L2 U2	1000流明	420流明	210流明	38流明	1流明	117米	3400坎德拉
			1小时	2小时30分钟	7小时15分钟	25小时	680小时		
	HC65/ HC65M	CREE XM-L2 U2	1000流明	550流明	280流明	80流明	1流明	110米	3000坎德拉
			*1小时	2小时45分钟	4小时45分钟	16小时	800小时		
	HA23	CREE XP-G2 S3	—	250流明	65流明	2流明	—	56米	800坎德拉
			—	3小时30分钟	17小时	130小时	—		
越野跑系列	UT32	CREE XP-L2 V6 (5700K)	主光源白光					80米	1600坎德拉
			1100流明	410流明	200流明	70流明	—		
			*1小时30分钟	3小时45分钟	8小时	18小时	—		
		CREE XP-L V6 (3000K)	副光源暖光					117米	3460坎德拉
			920流明	370流明	170流明	60流明	—		
			*1小时30分钟	3小时45分钟	8小时	18小时	—		

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IP54	内置锂电池	60.8mm (长)	24.5mm (宽)	13.8mm (高)	23.5g	TIP CRI	T 系列
IP67	内置锂电池	62.6mm (长)	26.9mm (宽)	13.4mm (高)	38.3g	TIP2	
IP66	内置锂电池	30.3mm (长)	29.5mm (宽)	16.3mm (高)	10.4g	NU05	牛头灯系列
IP66	内置锂电池	67.33mm×34mm×25.9mm (含支架)			22g （含支架）	NU05 LE	
IP66	内置锂电池	67.33mm×34mm×25.9mm (含支架)			22g (含支架)	NU05 MI	
IP66	内置锂电池	60.5mm (长)	35mm (宽)	29mm (高)	65g	NU10	
IP66	内置锂电池	53.2mm (长)	30.2mm (宽)	27.4mm (高)	33.5g	NU17	
IPX7	内置锂电池	55.5mm (长)	33mm (宽)	21mm (高)	31g	NU20	
IP66	内置锂电池	55.5mm (长)	34.6mm (宽)	23.2mm (高)	28g	NU25	
IP67	内置锂电池	63mm (长)	43.5mm (宽)	31.5mm (高)	99.5g	NU32	
IP68	1×18650 / 1×IMR18650 / 2×CR123	105.3mm	25.5mm×24.2mm	23.8mm	51.2g	HC33	
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	128.2mm	28.85mm×31.77mm	26mm	100g	HC35	
IPX7	1×18650 / 2×CR123	HC60: 83.5mm×27mm×18.5mm HC60M: 83.5mm×50mm×46mm （含支架）			HC60: 98.5g HC60M: 82.5g	HC60/ HC60M	头灯系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	HC65: 82.7mm×33.3mm×26.7mm HC65M: 82.7mm×50mm×46mm （含支架）			HC65: 62.7g HC65M: 88.5g	HC65/ HC65M	
IP67	2×AA	70.8mm×42.3mm×38mm			42.5g	HA23	
IP66	4×AA	灯头： 64mm×36mm×56mm 头灯直径： 32mm 电池包： 70mm×26.3mm×67.3mm			126.7g	HA40	
IP68	1×18650 / 2×CR123	95.9mm	27.6mm×26.8mm	23.8mm	48g	UT32	越野跑系列

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
营地灯系列	LA10	CREE XP-G2 S3	—	135流明	40流明	10流明	—	10米 (射程)	—
			—	1小时30分钟	6小时	23小时	—		
	LA10 CRI	Nichia 219B, CRI≥90	—	85流明	30流明	9流明	—	10米 (射程)	—
			—	1小时30分钟	6小时	23小时	—		
	LA30	8 颗 High CRI LED	—	250流明	55流明	8流明	—	35米 (射程)	80坎德拉
			—	4小时	9小时15分钟	56小时	—		
	LR10	9 颗 High CRI LED	—	250流明	65流明	8流明	—	24米 (射程)	38坎德拉
			—	*1小时	5小时15分钟	38小时	—		
	LR30	6 颗 High Performance LED	—	205流明	85流明	12流明	—	40米 (射程)	103坎德拉
			—	*3小时30分钟	8小时30分钟	62小时	—		
	LR50	9 颗 High CRI LED	—	250流明	65流明	6流明	—	24米 (射程)	37坎德拉
			—	10小时	22小时	100小时	—		
	LR12	CREE XP-L HD V6	1000流明	230流明	60流明	1流明	—	166米	6900坎德拉
			*1小时	6小时	24小时	900小时	—		
防爆系列	EF1	CREE XML2 U3	—	830流明	320流明	4流明	—	270米	18300坎德拉
			—	1小时45分钟	3小时	150小时	—		
	EH1	CREE XP-G2 S3	—	260流明	65流明	22流明	—	—	—
			—	10小时	40小时	120小时	—		
	EH1S	CREE XP-G2 S3	—	260流明	65流明	22流明	—	—	—
			—	5小时	20小时	60小时	—		
潜水系列	DL20	CREE XP-L HI V3	—	1000流明	—	385流明	—	223米	12400坎德拉
			—	*1小时15分钟	—	4小时	—		
自行车灯系列	BR35	2 颗 CREE XM-L2 U2 LED	800流明	465流明	285流明	150流明	近光灯	176米	7750坎德拉
			*2小时	5小时45分钟	8小时30分钟	17小时			
			1000流明	550流明	330流明	180流明	远光灯		
			*2小时	5小时45分钟	8小时30分钟	17小时			
			1800流明	1015流明	615流明	300流明	组合灯		
			*1小时	2小时30分钟	4小时	8小时			
概念系列	Concept 1	CREE XHP35 HD E2	1800流明	810流明	300流明	80流明	1流明	220米	12100坎德拉
			*30分钟	*1小时30分钟	4小时	15小时	300小时		
	Concept 2	4 颗 CREE XHP35 HD LED	6500流明	2500流明	1000流明	285流明	1流明	398米	39700坎德拉
			*30分钟	*1小时30分钟	6小时30分钟	16小时	2000小时		
GP系列	GP3	CREE XP-G2	360流明	230流明	95流明	30流明	1流明	105米	2770坎德拉
			45分钟	1小时45分钟	4小时45分钟	11小时	235小时		
珠宝鉴定系列	GEM8	CREE XP-L HI V3	500流明	—	—	—	1流明	39米	380坎德拉
			*1小时	—	—	—	500小时		
	GEM10UV	紫外光 3000mW,365nm	紫外光 (极亮档)	—	—	—	紫外光 (节能档)	—	—
			3000mW	—	—	—	5mW		
			*4小时15分钟	—	—	—	500小时		

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	营地灯系列
		长度	头部直径	尾部直径			
IPX6	1×AA	78.5mm	22.6mm	—	42.7g	LA10	
IPX6	1×AA	78.5mm	22.6mm	—	42.7g	LA10 CRI	
IP66	内置锂电池 / 2×AA	75.2mm×49.5mm×53.8mm			117g	LA30	
IP66	内置锂电池	65.5mm×50mm×25mm			59.1g	LR10	
IPX6	1×18650 / 2×CR123	92mm×43.5mm×31.6mm			62g	LR30	
IP66	2×18650 / 4×CR123	119.8mm×57mm×30mm			110g	LR50	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	106.2mm	26.9mm	26.9mm	78.5g	LR12	
IP54	1×18650	152.2mm	40mm	32.1mm	250g	EF1	防爆系列
IP68	内置锂电池	83mm×70mm×52mm			191g	EH1	
IP68	内置锂电池	83mm×70mm×52mm			151g	EH1S	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	133.1mm	34mm	25.4mm	135.5g	DL20	潜水系列
IPX7	内置锂电池	109.3mm×48.9mm×40.9mm			234.5g	BR35	自行车灯系列
IPX8	1×IMR18650 / 1×18650 / 2×CR123	111.5mm	24.5mm	23.8mm	61.9g	Concept 1	概念系列
IP68	内置锂电池	112.5mm	40mm×40mm		348g	Concept 2	
IPX8	NLGP3 / GoPro AHDBT-302	57.5mm (长)	25.4mm (宽)	85.8mm (高)	82g	GP3	GP系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	139mm	9mm	21.5mm	57.7g	GEM8	珠宝鉴定系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	135mm	16mm	21.5mm	66.5g	GEM10UV	

型号		尺寸	重量	充电槽/输出口
SC系列	SC2	155mm×80mm×44mm	263g	2
	SC4	165mm×110mm×45mm	385g	4
D系列	D2	143mm×74mm×36mm	168g	2
	D4	143mm×99mm×36mm	239g	4
U系列	UM2	152mm×73mm×40mm	148.3g	2
	UM4	159mm×107mm×41mm	232.8g	4
	UMS2	152mm×73mm×40mm	157.7g	2
	UMS4	159mm×107mm×41mm	255.4g	4
	UI1	122.5mm×29.2mm×32mm	40.5g	1
	UI2	125.5mm×59.5mm×32.1mm	79.5g	2
i系列	NEW i2	132mm×70mm×35mm	126g	2
	NEW i4	140mm×94.8mm×37mm	202g	4
	i8	117mm×101mm×134.5mm	488.2g	8
F系列	F1	87.2mm×24mm×29.3mm	30.4g	1
	F2	94mm×44mm×25mm	46.5g	2
	F4	113.4mm×86.1mm×27mm	122.5g	4
Q系列	Q2	125.4mm×59.6mm×36.2mm	92g	2
	Q4	125.4mm×95.6mm×36.2mm	150.3g	4
	Q6	132.5mm×137.5mm×36.2mm	229g	6
V系列	V2	67mm×65mm×125mm	197.6g	2
	VCL10	78.5mm×24.5mm×23mm	44.5g	1
LC系列	LC10	245mm×24.5mm×18.5mm	27.8g	1

型号		尺寸	重量	充电槽/输出口
相机充电器	USN1	85mm×50mm×26.5mm	58.9g	2
	USN2	80mm×50mm×25mm	54.2g	2
	USN3 Pro	125mm×70mm×29mm	99.3g	2
	USN4 Pro	125mm×70mm×29mm	95g	2
	UCN1	85mm×50mm×25mm	55.7g	2
	UCN2 Pro	125mm×70mm×29mm	93.5g	2
	UCN3	85mm×50mm×25.5mm	58.7g	2
	UCN4 PRO	125mm×70mm×29mm	93.5g	2
	UNK1	85mm×50mm×25mm	59g	2
	UNK2	85mm×50mm×25.5mm	66g	2
	FX1	85mm×50mm×25.5mm	58g	2
	FX2 Pro	125mm×70mm×29mm	101.5g	2
	UL109	85mm×50mm×25.5mm	57.7g	2
	ULM10 Pro	125mm×70mm×29mm	97.5g	2
	ULM9	85mm×50mm×30mm	50.5g	1
	ULM240	85mm×50mm×26.5mm	52g	1
	ULSL	85mm×50mm×29.5mm	55.8g	1
	ULQ	85mm×50mm×26.5mm	53g	1
	UHX1 PRO	125mm×70mm×29mm	116g	2
UGP系列	UGP5	97mm×50mm×26.5mm	67.5g	2
无人机电源 扩展模块	DPE1	135mm×135mm×41.3mm（单边支架）	203g (两边支架总重量)	4
USB适配器	UA42Q	82mm×65mm×28.4mm（包含插头部分）	116g	2
	UA55	97.3mm×68.4mm×28.3mm	178.5g	5
	UA66Q	109.2mm×80.4mm×28.7mm	222g	6