

NITECORE® 奈 特 科 尔

SYSMAX CORP.

www.nitecore.cn

广州希脉创新科技有限公司

广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦A塔24楼

邮编: 510335 电话: 400 8869828

邮箱: info@nitecore.com

NITECORE®
奈 特 科 尔

产 品 目 录 册

目录

使用场景	2
关于奈特科尔	4
获奖产品	6
其他	8
知识中心	10
专利	15
照明	16
— 小怪兽系列	18
— 精准战术系列	20
— 控制环战术系列	24
— 变色龙系列	25
— 座充系列	26
— 下挂灯系列	27
— 全能双燃料充电系列	28
— 全能系列	32
— 探索者系列	34
— T 系列	36
— 牛头灯 (NU) 系列	40
— UT 系列	44
— 头灯系列	46
— 营地灯系列	49
— 自行车灯系列	50
— 珠宝鉴定系列	50
电源供给方案	52
— 便携式电源	54
— 充电器	60
影像清洁	66
摄影配件	70
配件	80
纺织品	88
产品参数表	94



扫描关注公众号

► 图片来源

Frank
Protechteus
Lazarev Tactical
Stanislavpetera & hard_task_photo
Vrg Fotografia
Will Godward
Lee McGrath
Tactical Two
José Miguel Martínez
Alexander Morris
Sirio Sechi
Darren White
Kristian Bjerre
Kirk Meyer
Koen van der Jagt
Rigor Mor
Vittorio Crobu
Saboter
Xiaoyu
Pablofurius
Gaoli
Zhujinbin
Paul Chong

不止创新



NITECORE®
奈特科尔



哪里有黑暗，哪里就有 NITECORE 奈特科尔

NITECORE 奈特科尔照明产品是全球众多国家军队、警察及执法人员的标准装备，也是各国专业户外运动爱好者的必备照明工具。适用于户外探索、战术执勤、徒步越野、工业照明等多种使用场景，同时也为用户提供了有利的安全防护。



徒步

徒步不需要太高的亮度，由于过程时间较长，尽量选择轻便、稳定性高的照明工具，同时要具备较长的续航时间。不过领队则需要亮度高一些，射程较远的照明工具，以方便在前方探索地形。必要时需要红光警示灯来提示位置，便于伙伴能够找到您。

推荐型号：
HA23、NU32、NU25、NU20



夜跑

对于长距离越野跑，跑者更愿意选择轻量化，兼具良好的近距离泛光照明和续航能力较长的头灯，在必要时需提供较高的亮度及红光警示能力。而对于城市夜间休闲跑者来说，携带方便，性能良好的灯具能够使他们的跑步过程更加安全。

推荐型号：
UT27、UT32、NU17、NU20、NU25、NU32、HA23



露营

作为营地灯，选择小巧轻便，可以挂扣使用的是最为便利的。在亮度方面，不需要极亮档，但需具备光效柔和、显色性好、续航时间长等特点的照明产品。

推荐型号：
NU25、LA10、LA10 CRI、LR12、LR30、LR60



登山

对于高海拔的攀登，由于环境较为恶劣，在选择照明工具的亮度、续航、射程的同时还需要考虑耐寒性，以确保在严苛的环境下使用的稳定性。在携带方面，能做到解放双手、轻量化的产品会更受欢迎。

推荐型号：
HC33、HC60 V2、HC65 V2



探洞

探洞所对应的环境比较险恶，而且洞内反射率低，因此亮度一定要高！此外，洞内有水，温度较低，一般要求手电具备很好的防水性及耐寒性，同时要求手电要坚固耐用，经得起石头的撞击和跌落而不至于损坏。

推荐型号：
HU60、HC33、HC60 V2、HC65 V2



搜索 / 救援

在搜索救援的过程中，会优先考虑到照明工具的亮度及射程，而对于重量和体积的考虑则次之，毕竟高性能才是最重要的。

推荐型号：
TM20K、TM39、TM39 Lite、TM28、P30i、R40 V2、HC33



军警执法

在军警执法的应用中，操作简单直观是手电最重要的性能，因此一键暴闪的设计绝对满足这一条件。除此之外，有高亮的照明能力外还需一些必备的战术防御能力，比如搭配攻击头、战术环、夹具、战术尾线等配件使用，这有利于增强整体战斗能力。

推荐型号：
P20iX、MH12S、P20 V2、P20UV V2、NPL20、NPL30、SRT7GT、CI7、TM9K TAC



安保安防

用于安全保卫的照明工具，除了具有高亮度的照明能力外，还需有长效的续航时间来保证工作的稳定性。此类产品需做到高度的防水防摔功能，同时也得具备一定的战术细节，比如在任何状态下都可开启一键暴闪功能等特点，能够应对各种的突发状况。

推荐型号：
P20iX、MH12S、P20 V2、P20UV V2、NPL20、MT1A、SRT7GT、R40 V2、TM9K TAC、NU05 LE、NU06 LE、NU05MI、NU07 LE



狩猎

对于狩猎的用户来说，通常需要高亮度的聚光光斑，因而带来更远的射程，在续航方面可以短一些，同时手电最好具备防冲击特性，有效避免在射击的情况下因后坐力而产生的脱落或偏离。此外，因某些野生动物对绿光不敏感，所以必要的时候可以使用绿光照明。

推荐型号：
P30i、NEW P30、MH25 V2



工业作业

对于机械检修来说，可充电的照明产品使用成本较低，因此会比较受欢迎。除此以外，具有高亮大泛光的照明工具也是夜间工作的重要之选，同时应兼备携带方便，操作简单，防水防尘等优点。对于煤炭、勘测等高风险作业来说，还需考虑防爆功能，确保安全性及稳定性。

推荐型号：
EF1、HA23-Ex、UT27、UT32、HC33、HC60 V2、HC65 V2、NU35、TM28、TM39、TM39 Lite



EDC (EVERY DAY CARRY, 即随身携带)

此类手电一般为微型备用手电，一定要小而轻，以便于随身携带随时可用。在一些紧急情况发生时，主要用于应急使用，因此，EDC 手电不需要太亮，但续航时间要长，以避免频繁的充电。除此以外，档位较少，功能也不会太多，操作方便。

推荐型号：
E4K、MH12S、MH10S、T4K、TUP、TINI2、TIP2、TIKI、TIKI LE、TIKI GITD、TIKI UV、TIP SE、TUBE V2.0



骑行

在骑行的过程中，因为速度快，且道路复杂多变，因此夜骑需要很好的亮度，同时对续航时间也具有较高的要求。除此以外，大泛光对夜骑很重要，以方便照射至前车轮区域，避免盲区。便于拆卸和操作简单为基础的自行车灯会更受欢迎。

推荐型号：
BR35、BR25



夜钓

在夜钓的过程中，并不需要长时间的使用照明工具，因此，对续航能力要求并不高。可选具备蓝光的照明工具，由于蓝光相对不明显，可减少惊扰鱼群的情况，且有些鱼群还会趋蓝光，因此可以吸引鱼群聚集。除此以外，蓝光还可使鱼漂产生荧光作用，使之清晰可见，让夜钓效果更佳。


推荐型号：
SRT7GT、TUP



潜水

潜水手电强调绝对的防水能力和可靠性，亮度要求也很高，照明时间则是够用就好。使用灵活性要好，最好备有手绳的手电，防止遗失。此外，最好具备红光辅助功能，借助补光水下色彩不足的情况。

推荐型号：
DL20



摄影补光

小巧、便携式的照明工具是摄影补光的理想选择，在光源方面，最好选择高显色性、多种亮度的产品，有利于配合各种滤镜使用，达到最佳的摄影效果。

推荐型号：
GP3、LR30、TM28、SCL10

2007

MK2

2008

ND1

2009

D10

2010

IFE1

2011

TM11

2012

EA4

2013

SRT7

2014

CR6



2015

EC4S



2016

MH27



关于 NITECORE 奈特科尔

NITECORE 奈特科尔不止创新 15 年，被评定为国家高新技术企业及广东省优秀企业，业内唯一囊括德国 iF 奖、红点奖、日本 Good Design Award 奖、美国 IDEA 奖，ISPO 国际金奖等全球顶级工业设计奖大满贯的专业照明、电源品牌！全球顶尖越野赛 HK100 的合作伙伴、环勃朗峰越野跑 UTMB 旗下 Ultra-Trail Show 赛事装备支持品牌、2016 年巴西奥运会安保指定手电品牌、国际潮牌 Supreme 联名品牌。

集团秉承 ISO9001 标准体系运营，旗下产品通过 CE、RoHS、FCC、CEC、REACH、KC、C-TICK 等多项认证。NITECORE 奈特科尔照明产品是全球众多国家军队、警察及执法人员的标准装备，也是各国专业户外运动爱好者的必备照明工具。NITECORE 奈特科尔智能锂电池充电器和电池品类由平安保险全球承保，在国际锂电池充电器市场上已成为品质认知度及市场占有率双第一的品牌，专注创新，行业领先。



2022

UT27

2021

P20iX

2020

i4000R

2019

TUP


2017

LA10 / LA10CRI



2018

TM10K




获奖产品

NITECORE 奈特科尔以创新，品质为使命，凭着先进的研发技术斩获了国内外多项大奖，如设计界最高荣誉德国 iF 国际设计大奖、设计界“奥斯卡”红点奖、日本 Good Design Award (G-Mark) 奖、美国 IDEA 奖等全球四大顶级工业设计奖，成为史上第一个获得全球工业设计奖大满贯的专业照明品牌！目前，奈特科尔已畅销全球 100 多个国家和地区，拥有极高的品牌知名度和认可度。

NPS200 户外智能便携电源	 	NPS400 户外智能便携电源	 
NPS600 户外智能便携电源	 	NWE30 户外电子求生哨	 
TIKI / TIKI LE 300 流明 多用途钥匙灯	 	HU60 & NPB1 HU60 无线电子调焦头灯和 NPB1 防水充电宝	 
21700 智能电池系统	 	UT32 1100 流明 越野跑双光源头灯	 
TINI SS 380 流明	 	HC65 & F4 F4 四槽灵动宝户外电源和 HC65 三光源全金属可充电头灯	 
LA10 / LA10 CRI 360°全方位照明 便携营灯	    	LC10 USB 磁吸户外 随身充电器	 
R25 800 流明 座充电战术手电	 	MH27 1000 流明 四光源全能战术手电	 
SRT9 2150 流明 五光源战术强光手电	 	VCL10 多功能车载充电器	 
F2 灵动宝	 	i8 8 槽充电器	 

媒体认可

 P10i 2021 年度十佳战术手电		 TM10K 2021 年度最高亮度手电	
 NB10000 2021 年度最佳越野跑电源		 NB10000 2020 年度最佳徒步移动电源	
 NTP31 2021 年度最佳战术笔		 NTP31 2021 年度最佳战术笔	
 i4000R 2020 年度十佳战术手电		 NEW P12 2020 年度最佳 18650 手电	
 NTP30 2020 年度最佳战术笔		 NTP30 2019 入选 CARRY AWARDS 大奖最佳 EDC 类别	
 NU25 2019 年度最佳编辑推荐奖		 TUP 2019 全球最大 EDC 门户 年度最具创意性手电	
 TM10K 2019 年度最佳 EDC 手电		 P20 2018 年度最佳防卫手电	
 MH12GT 2017 年度最佳 EDC 手电 (年度最佳防卫手电)		 MH25GT 2017 年底最具性价比战术手电	

行业协会

NITECORE 奈特科尔始终秉承着“不止创新”的企业精神，凭借出色的自主研发能力，受到了在全球多个组织的认可和肯定，为户外、战术和摄影等行业做出了巨大贡献。目前，我们参与的国际组织有：

	美国便携照明协会 (PLATO)		户外产业协会 (OIA)
	美国全国射击运动基金会 (NSSF)		广东省优秀企业
	国家高新技术企业		

杂志刊登


NITECORE 奈特科尔品牌受到世界各地用户的欢迎和喜爱，产品频频亮相于全球多家知名媒体杂志。



Svět outdooru	Sailing
Strelecka Revue	Rifle Firepower
SAM	Tir Mag
Myslivost	Jours de Chasse
Special Weapons	Planete Chasse
Outside Magazine	Chasseur Sanglier
WAPENMAGAZINE	Le Chasseur Francais

全球赞助活动参与

一直以来，NITECORE 奈特科尔在国内外均有参与、开展企业赞助及社会责任活动。我们曾协助大批夜跑、登山、探洞和射击等爱好者投身于他们所钟爱的户外运动；我们也曾为搜救队送去照明工具，协助他们在地震或飓风重灾区寻找幸存者。哪里有黑暗，哪里就有 NITECORE 奈特科尔。

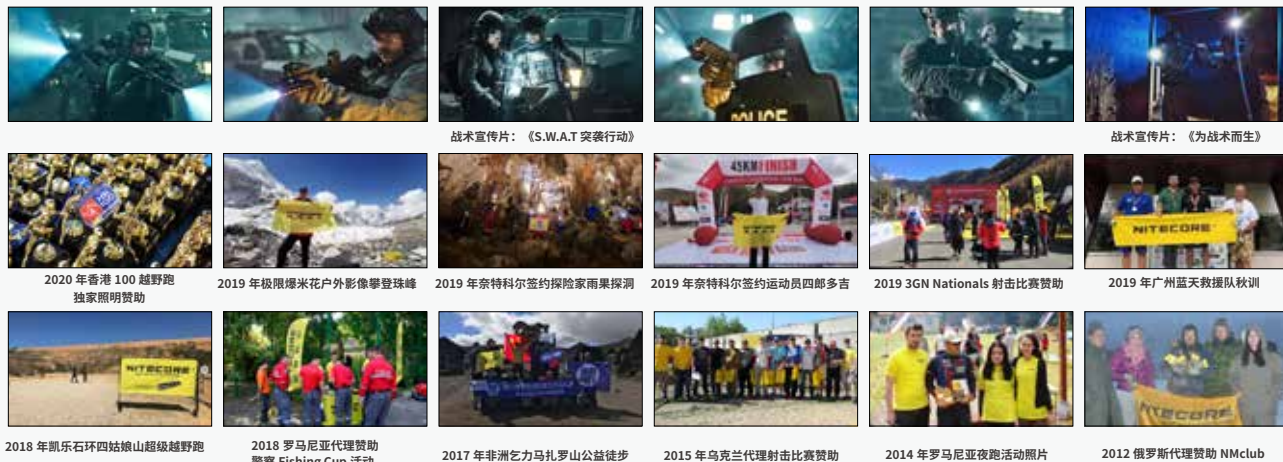

电影荧幕





LED 是什么？

LED（英文：Light-Emitting Diode，简称 LED），是一种固态的半导体元件，它可以直接把电转化为光。这种半导体组件发展以来一般是作为指示灯、显示板，但随着技术增加，已经能作为光源使用，它不但能够高效率地直接将电能转化为光能，而且拥有最长达数万小时~ 10 万小时的使用寿命，同时具备节能环保、体积小寿命长等特点，可应用在低温等各种严苛环境使用。


NITECORE 奈特科尔的专利 LED 技术

NITECORE 奈特科尔高效率，超可靠的专利 LED 驱动电路在向 LED 高效转化电池电量方面起着重要作用。因此，所有 NITECORE 奈特科尔手电都有超高的输出量和超长的运行时间。当市面上大部分 LED 手电或个人照明产品都遭受输出电流持续下降的状况下，NITECORE 奈特科尔的产品仍能保持不变的高输出，直到电池耗尽。



1% light
99% heat

Regular lamp

20% light
80% heat

LED



电路系统

电路系统是 LED 手电筒中最重要的部件之一，担负着驱动 LED 及实现调光操作的功能。NITECORE 奈特科尔手电筒的电路引入先进电源管理电路设计，可以输出稳定的驱动电流，使手电筒在整个工作过程中输出恒定，光束不闪烁。为了增加电路的效率和可靠性，我们采取最优化的设计，选用最好的电子元件，甚至在所有接触部件上进行了镀金或者镀银处理。

除此之外，我们还在电路系统中加入了微电脑处理器，让手电筒可以随意调节亮度，适应不同的使用环境。当使用同样电池时，LED 的驱动电路对于所有 LED 手电提高电力转换效率和延长电池使用时间起着至关重要的作用。NITECORE 奈特科尔的 LED 电路小巧且兼备高效性和可靠性，从而为手电提供了更长的使用时间，更高的流明输出和更好的兼容性。



反光杯和镜片

我们的设计师在光学设计领域已经有多达 10 年的经验，我们为每一款手电筒设计了专用的高效率金属反光杯，让手电筒输出柔和完美的光束，并且兼顾远射和近距离照明。同时，为了保护这个精密的光学部件，我们特意为每一只奈特科尔手电装配了镀膜防刮钢化玻璃镜片。

业界首创数字化精确优化技术 - PDDT

使用光学设计软件及数字化模拟技术对光学系统进行“点对点”式精确优化，使光学系统达到最大优化，效率更高，远射能力更强，光斑更完美。



一体铸造

NITECORE 奈特科尔是业界首家把一体铸造工艺引进手电筒制造的企业。一体铸造能使手电筒重量更轻体积更紧凑，同时拥有更坚固的结构和更良好的散热性。例如业界首款采用一体铸造成型的手电筒 EC4，与其他 CNC 切割而成的同类产品相比，其体积小 37%，重量轻 30%，但散热面积达 200%。



铝合金筒身

每一款 NITECORE 奈特科尔手电，都由重量轻，硬度高的航太级铝合金制成。同时，NITECORE 奈特科尔也是全球首家使用铸造技术打造手电筒的厂家，使用铸造技术打造的手电筒可以做到筒身和内构一体成型，工艺水平等同于 F1 赛车引擎和航天设备。比同级手电减少 37% 体积和 30% 的重量，而一体式的工程学结构比起分体式的结构要抗压 200% 以上。比起由“铝棒”加工而成的手电筒具有更高的机械强度，更能应对各种恶劣的使用环境（例如汽车碾压，高空摔落等）。此外，相比起其他厂商所使用的“管形”材料，奈特科尔大部分的手电筒外壳都是由一整块段的“铝棒”钻孔、切削而制成，也没有管形铝合金材料必然存在的细小裂缝，所以由“铝棒”加工而成的手电筒也较其他厂商的手电筒筒身具有更高的机械强度。除了使用高强度的铝棒材料和业界领先的加工工艺外，大部分奈特科尔手电都采用军规三级阳极氧化处理。军规三级氧化处理能在铝合金表面形成一层硬度仅次于钻石的高强度保护膜，能有效地防止手电筒受到刮伤，磨损或者腐蚀。



CRI 显色指数

光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性，显色指数（CRI）是对显色性的量化。标准光源（如太阳光）的显色指数定义为 100，其余光源的显色指数均低于 100。显色性越高，显色指数值越接近 100，对物体的色彩还原能力越强，人眼区分物体颜色越轻松，因此体验也更佳。

NITECORE 奈特科尔高显色性产品：LR30, LR60, TIKI, TIKI GITD, NU17, NU25, NU32, NU35, HC65M V2, HC65 V2



中白光 / 暖光

中白光指的是色温为 4000-5000K 的光源，介乎于冷白光和暖光之间。光线柔和，能有效减少冷光对人眼的刺激，使人有愉快舒适的感觉，同时显色性较高（> 80%），使用户更易于辨识物体；穿透力强，可有效穿透烟雾雨霾，同时发光效率较高，能使用户看清目标，并可节省电源。

暖光指的是色温为 3000-3500K 的光源，红光波长的光谱比白光多一点，偏黄色。光线柔和，能有效减少冷光对人眼的刺激，同时显色性高，使用户更易于辨识物体。

NITECORE 奈特科尔中白光产品：HC60W V2

NITECORE 奈特科尔暖光产品：UT32



紫外光 / 红外光

紫外光是指波长比可见光小的光，它也被叫做紫外线。这种颜色是可见光里波长最短的，也称之为黑光（Black Light）。

紫外光手电筒指的是在紫外光谱内发光的手电筒，其应用非常广泛，包括识别伪造证件、结合无色荧光粉用于追踪、鉴证取证、排爆及设备检查、昆虫逮捕（如蝎子等），功能非常强大。

战术必备的红外光在黑暗的作战环境中，与夜视设备和红外摄像机搭配使用，实现低干扰操作，适用于夜间观察、搜救、执法、军事行动等场景。

NITECORE 奈特科尔紫外光产品：SRT7GT, CU6, TIKI, TIKI UV, THUMB LEO

NITECORE 奈特科尔红外光产品：CI7, NU05 MI



一键暴闪

在战术应用、执法环境中，暴闪功能可以有效地震慑对方以及延缓侵犯动作，从而为自己的下一步逃脱、对抗赢得宝贵的时间。专门为战术应用优化设计的第二代 STROBE READY™ 技术，尾部双开关战术操作界面，瞬时暴闪功能键，支持随时随地一键进入暴闪模式；搭配内嵌式压板设计，有效防误触。



STROBE READY™
瞬时暴闪!

第二代 瞬时暴闪 一触即发

- 1 专为战术应用优化设计的“瞬时暴闪”功能键（受专利保护，专利号：ZL201320545349.4）
- 2 内嵌式压板设计 有效防误触（美国专利：15/846299 US10237955B1）

NITECORE 奈特科尔瞬时暴闪产品：P10i, P20i, P20i UV, P10iX, P20iX, P10 V2, P20 V2, P20UV V2, CI7



随机变频暴闪

NITECORE 奈特科尔随机变频暴闪在 15-20Hz 这个频率之间，闪烁频率随机变化，人眼瞳孔无法适应频率跟随收缩，有效增强瞬间眩晕效果。能在危急时刻剥夺攻击者的暗视力、造成视觉的暂时中断，扰乱对方攻击、削弱嫌疑人的视觉和周边感知能力，从而在自我防卫中，取得制胜点。搭配记忆档位功能，让防卫无懈可击。


NITECORE 奈特科尔带随机变频暴闪功能的产品：P10i, P20i, P20i UV, P30i, P10iX, P20iX, CI7, MH12S, MH12 V2, MH25S, MH25 V2, NPL20, NPL30



一键强光压制

NITECORE 奈特科尔利用一键强光压制技术引领新的战术潮流。战术强光结合专为战术应用优化设计的“一键强光压制”功能键，可瞬间压制、干扰敌人，出色完成任务。

NITECORE 奈特科尔带有一键强光压制的产品：TM9K TAC, TM20K




TURBO READY™
一键 强光压制
功能按键

圆柱电池的风向标 21700 大容量锂电池

21700 电池是为了电动汽车行业准备，具有循环寿命较高，能量密度高，输出性能强等优点，是圆柱电池的风向标。体积与 18650 锂电池体积相当，直径仅增加了 3mm，长度仅增加了 5mm 的大爆发力 21700 锂电池，性能大提升。

奈特科尔最新的 21700 手电电池全兼容，建议使用 1×21700 电池供电；同时兼容 1×18650 电池或 2×CR123/RCR123 电池。

NITECORE 奈特科尔 21700 手电产品：
NEW P30, R40 V2, MH12S, MH12 V2, MH25S, MH25 V2

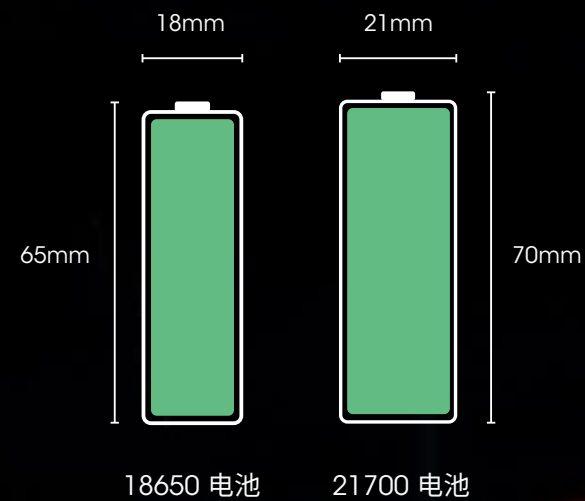


18650 / CR123 电池管套
18650 / CR123 / RCR123 电池适用

21700 i 智能供电架构

21700 i 智能供电架构为 NITECORE 奈特科尔独家研发的专利产品实用新型专利（专利号：201820118916.0），美国专利申请中。起到大幅度减少内阻损耗，实现大功率直接供电的作用正负同极、双向输出，支持为更多的尾部配件模块供电。可实现头部尾部模块智能通讯及控制。

NITECORE 奈特科尔 21700 i 智能供电架构手电产品：
P10i, P20i, P20i UV, P10iX, P20iX, P30i

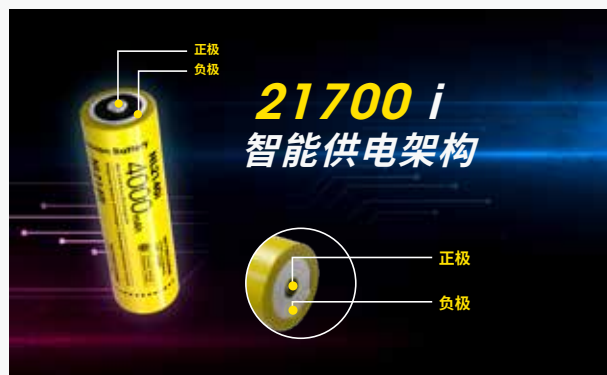

专利

NITECORE 奈特科尔拥有先进的技术设备及高水平的技术人才。多年来，始终秉承着“不止创新”的企业精神，凭借自主研发的技术创新能力，获得了过百项发明专利和实用新型技术等，为用户带来了前所未有的照明体验。




第二代 STROBE READY™ 操作系统




业界首创
共轴双光源设计



业界首创
聚泛光电子调焦功能

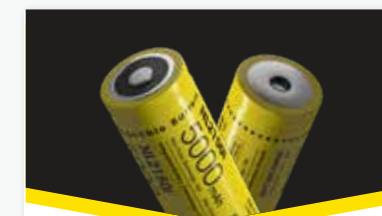

21700 i 智能供电架构

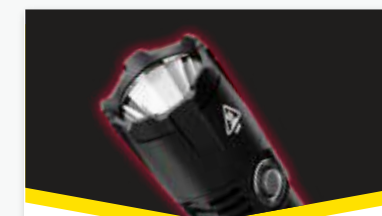

ATR 技术：
内置 ATR 温控模块




业界首创
ADT 主动调光技术



业界首创
UIT 一体成型制造技术



业界首款
无线充电手电筒

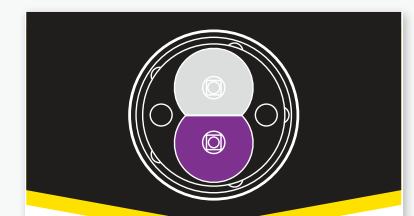

业界首创多光源手电系列



自动分配电流功能的充电器



多功能车载充电器



全功能 (ALL-IN-ONE)
智能充电器



TM 小怪兽系列

NITECORE 奈特科尔小怪兽系列以紧凑尺寸和强劲性能著名，极具创新性和行业革命意义。专利设计多功能两段式开关，单手即可灵活操作所有功能，内置多功能显示屏可实时显示手电筒运行状态，全自动微电脑控制的智能充电系统让充电变得更加方便和安全，给予用户全方位的创新科技体验。极致轻巧极致强劲，尽在小怪兽系列。

TM20K

TURBO/READY™
一键强光压制

20000 流明 290 米

USB-C
直充

19 颗 CREE XP-L HD LED
内置可充电 21700 锂电池

掌上革新智能强光手电



新品

TM9K TAC

TURBO/READY™
一键强光压制

9800 流明 280 米

USB-C
直充

9 颗 CREE XP-L2 HD LED
内置可充电 21700 锂电池

掌上强光压制战术手电



新品

TM10K

10000 流明 288 米

USB-C
直充

6 颗 CREE XHP35 HD LED
内置可充电锂电池

掌上革新智能手电



产品特性

双侧按开关与尾部开关结合



多功能 OLED 实时显示屏



TM39

DC 直充

5200 流明 1500 米

LUMINUS SBT-90 GEN2 LED
NBP68 HD 电池组

1500米远射可充式搜索灯



TM39 Lite

DC 直充

5200 流明 1500 米

LUMINUS SBT-90 GEN2 LED
4 节 18650 锂电池

1500米远射可充式搜索灯




TM06S

4000 流明 359 米

4 颗 CREE XM-L2 U3 LED
4 节 18650 锂电池

4000流明高亮远射搜索灯



TM28

DC 直充

6000 流明 655 米

4 颗 CREE XHP35 HI LED
4 节 18650 锂电池

6000流明高亮远射搜索灯



P 精准战术系列

NITECORE 奈特科尔精准战术系列是专门为专业战术应用而设计的照明产品。精准战术系列以直观操作界面而闻名，所有亮度和特殊档位可单手直接操控。超高的亮度值和超长续航时间让精准战术系列可以胜任在任何环境使用。集多种战术功能及超高性能于一身，NITECORE 奈特科尔精准战术系列是战术用户的最佳选择。

► P20iX

STROBE READY™
瞬时暴闪!

新品

4000 流明

221 米

USB-C
直充

- 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 21700 i 智能电池
- 2 节 CR123 电池

X世代强光压制战术手电



安保安防



搜索救援



自我防卫

产品特性

随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果

NTH20

尾部战术双开关
第二代内嵌式压板设计

可兼容战术指环 NTR10

为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构

高硬度氮化硅陶瓷珠破窗齿设计

支持更多 i 系列智能扩展模块




Type-C 战术尾线



敌我识别信号灯



快充双向供电系统



STROBE READY™
瞬时暴闪!

升级战术操控，在延续一代操控系统的一触即发，瞬时响应等优点的基础上，全新搭载内嵌式压板设计，有效防止误触发。



NTH20

► P20i

USB-C
直充

1800 流明

343 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 21700 i 智能电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

i世代一键暴闪战术手电

► P20i UV

USB-C
直充

新品

1800 流明

337 米

320 mW

365 nm

- 主灯 Luminus SST-40-W LED
- 副灯四颗 UV LED
- 1 节 21700 i 智能电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

i世代一键暴闪双光源战术手电筒



NTH20

► P20 V2

1100 流明

222 米

- 采用 CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123 电池

一键暴闪勤务战术手电筒

► P20UV V2

1000 流明

164 米

320 mW

365 nm

- 1 颗 CREE XP-L2 V6 LED + 4 颗 UV LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

一键暴闪双光源战术手电筒

STROBE READY™ 瞬时暴闪!

升级战术操控，在延续一代操控系统的一触即发，瞬时响应等优点的基础上，全新搭载内嵌式压板设计，有效防止误触发。



► P10iX

USB-C
直充



4000 流明 158 米

- 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 21700 i 智能电池
- 2 节 CR123 电池



NTH10

► P10i

USB-C
直充

1800 流明 290 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 21700 i 智能电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池



NTH10

i世代战术小直

► P10 V2


1100 流明 201 米

- CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池



NTH10

便携战术小直

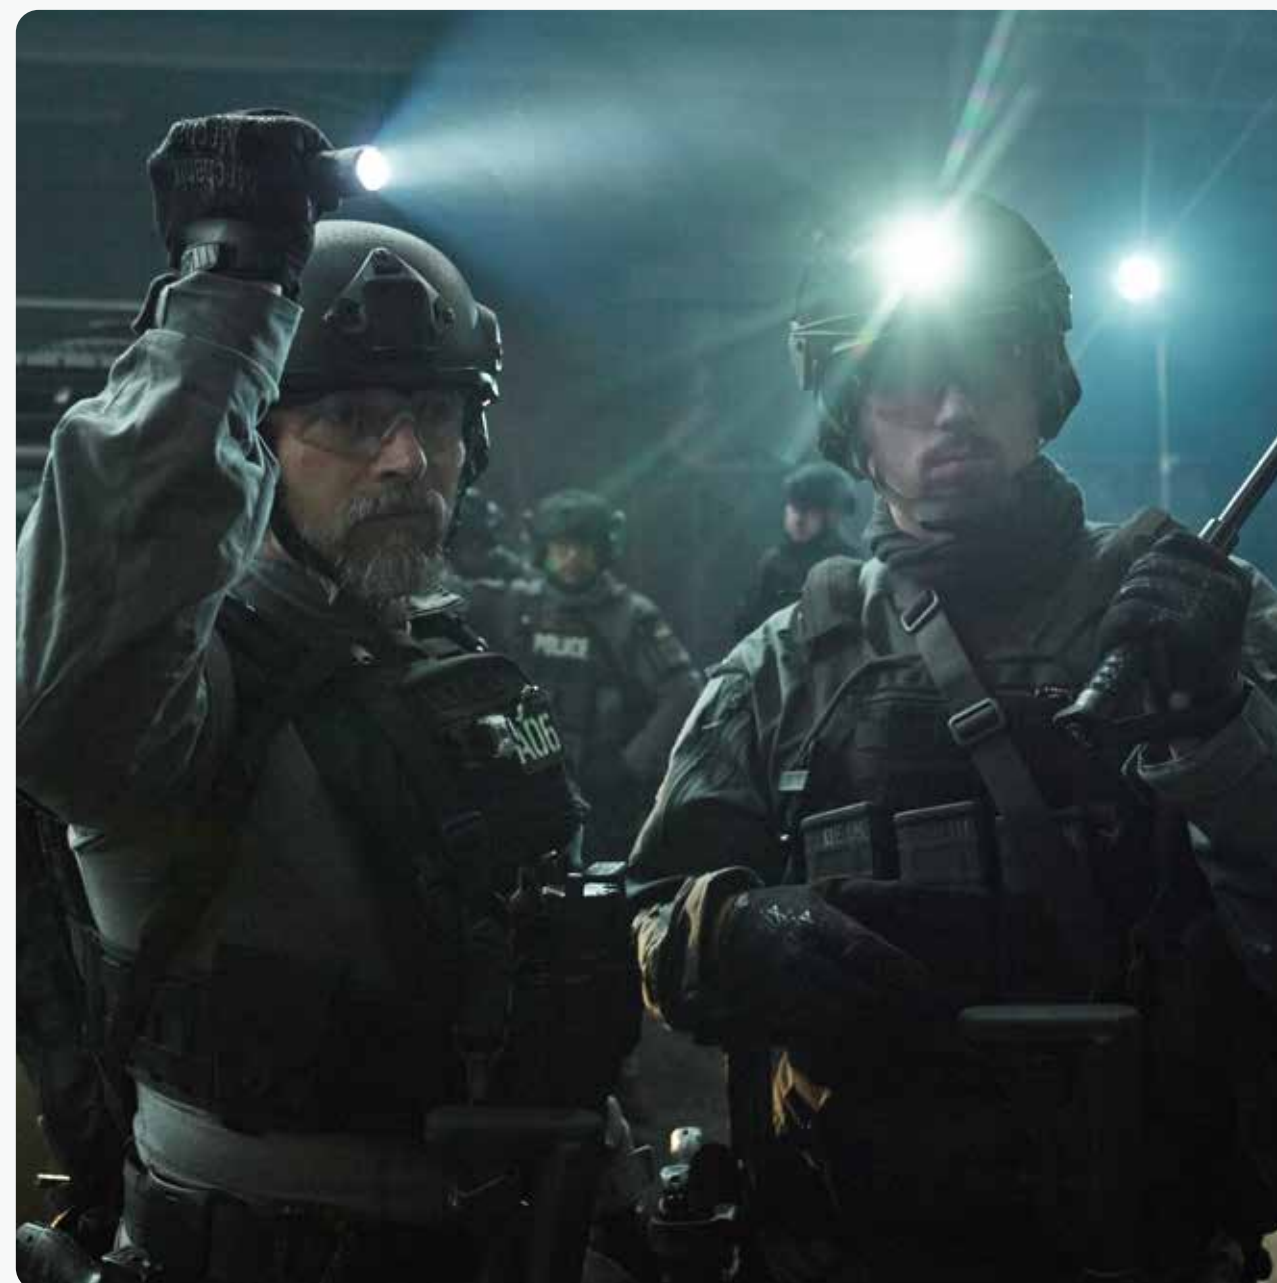

► P30i

USB-C
直充

2000 流明 1000 米

- CREE XHP35 HI LED
- 1 节 21700 i 智能电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池



i世代搜索手电

► NEW P30

1000 流明 618 米

- CREE XP-L HI V3 LED
- 1 节 21700
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池



新世代21700搜索手电

SRT 控制环战术系列

SRT7GT 是一款专为执法和战术应用特别设计的五色光源远射战术手电。搭载全新 CREE XP-L HI V3 LED，集成 CREE 突破性 SC5 技术，达到 450 米战术远射距离。采用第三代磁环控制技术，单手转动控制环即可瞬间转换五色光源及亮度调节功能，让用户享受超乎想象的快捷方便操控。

► SRT7GT

1000 流明 450 米

- ☐ CREE XP-L HI V3 LED
- ☐ 1 节 18650 电池
- ☐ 2 节 CR123/RCR123 电池

五光源远射战术手电




产品特性

第三代磁环控制系统

无级调光
自带红绿蓝三色照明、UV 紫外灯
和 3 种特殊模式

为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构

电量指示灯可提示电池剩余电量

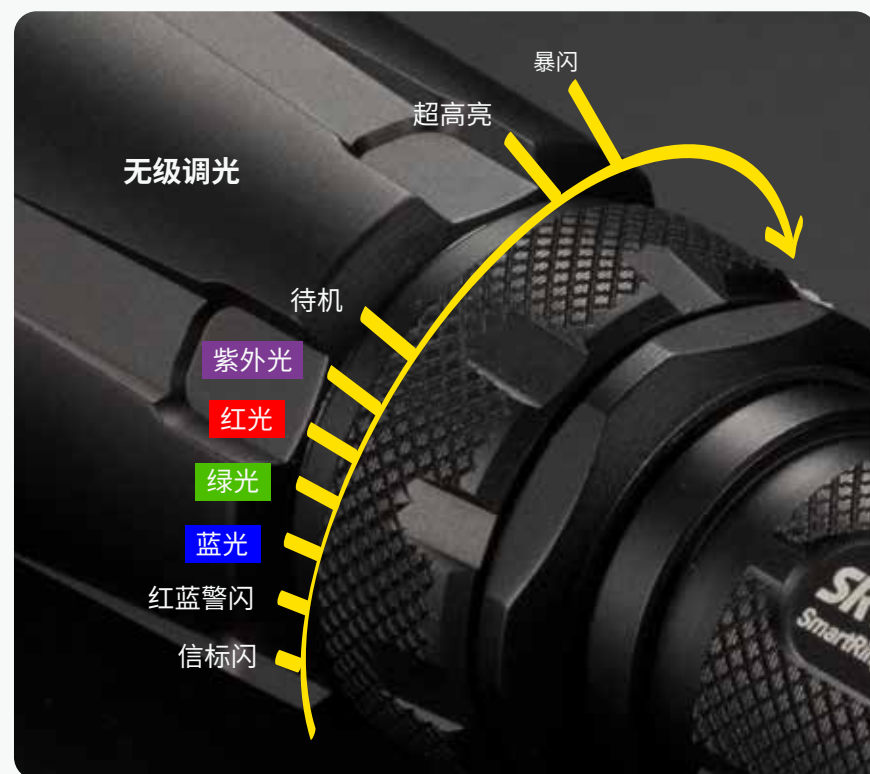


红光 低光战术，保护暗视力



蓝光 辅助作业、追踪血迹油渍



绿光 观测、查阅文档

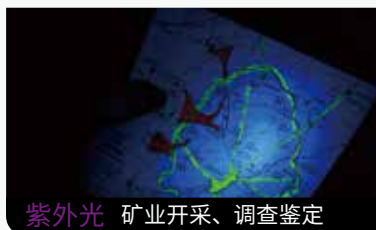

紫外光 矿业开采、调查鉴定

C 变色龙系列

NITECORE 奈特科尔变色龙系列是专为战术、执法应用而设计的多光源手电系列。变色龙系列注重功能性的目标取向，创新性地把大功率色光照明和白光完美结合。标准尺寸可兼容各种战术装备和配件，带来强大的功能性和便利性。

► C17


STROBE READY™
瞬时暴闪!

2500 流明 279 米

7000mW 940nm

- ☐ 白光采用 4 颗 CREE XP-G3 S3 LED
- ☐ 红外光采用 4 颗 SST-10-IR LED
- ☐ 1 节 18650 电池
- ☐ 2 节 CR123/RCR123 电池

红外光战术强光手电



可与夜视设备搭配使用

产品特性



第二代内嵌式压板设计



尾部战术双开关



可兼容战术指环
NTR10



采用红外光与白光双光源
组合设计，简单易切换

战术必备红外光，采用 4 颗 SST-10-IR LED
(波长 940nm)，3 档亮度可选



低亮档
1000mW



中亮档
3000mW





高亮档
7000mW

► CU6

440 流明 190 米 3000mW 365nm

- ☐ CREE XP-G2 (R5) LED
- ☐ 1 节 18650 电池
- ☐ 2 节 CR123/RCR123 电池

五光源战术手电筒

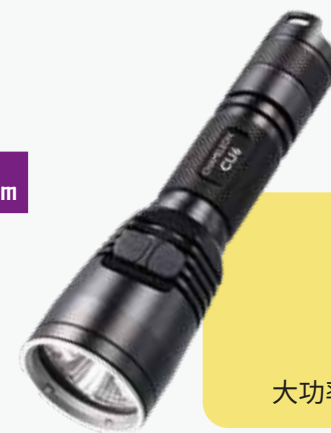

大功率色光照明和白光完美结合

R 座充系列

座充系列的最大特点在于其创新而便捷的充电方式，包括 USB 充电和无线感应充电等方式，充电快速且便于管理。标配的特制锂电池，让座充系列的每一款电筒都能迸发出耀眼的亮度，同时也确保了超长的续航时间，让它们成为战术、执法执勤等应用中必不可少的工具。

► R40 V2

USB-C
直充

1000 流明 520 米

CREE XP-L HI V3 LED
1 节 NL2150DW 电池

无线充电搜索灯



工业作业




安保安防



军警执法

无线充电
业界革新技术

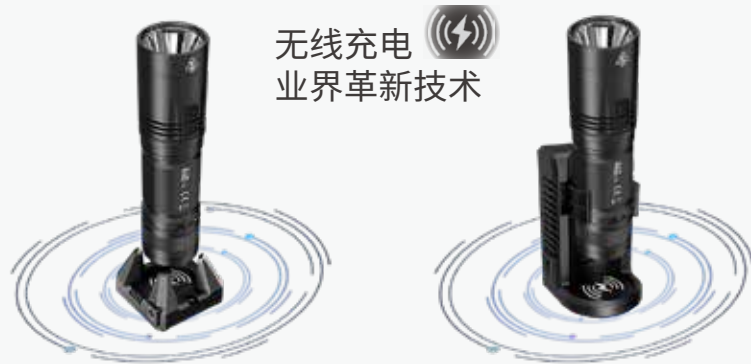

产品特性

三种充电方式可选
双侧按开关设计
电量指示灯可提示电池剩余电量



标配电源适配器和车充
(12V/24V)



配置墙充卡座和桌面充电座
2 种便捷的无线充电方式



NPL 下挂灯系列

下挂灯带有标准皮卡汀尼导轨支架，可快速安装拆卸。导轨设计使下挂灯能够牢固地附着在大多数通用导轨装备上。另外，为射击特别设计的抗冲击防反接结构，保证下挂灯在使用过程中稳定工作，不受影响。

► NPL20

460 流明 76 米

CREE XP-G3 S3 LED
1 节 CR123A 电池

紧凑战术下挂灯



► NPL30

1200 流明 113 米

4 颗 CREE XP-G3 LED
2 节 CR123A 电池

高亮战术下挂灯

产品特性

电池电子防反接保护功能

随机变频暴闪特殊功能，
闪烁频率随机变化，
有效增强瞬间眩晕效果



新品

两边平行开关，
双手均可灵活掌控



MH 全能双燃料充电系列

NITECORE 奈特科尔全能双燃料充电系列手电筒最大的特点就是内置最广泛使用的 USB-C 充电接口，随时随地可直接对手电进行循环充电，方便又环保。全能双燃料充电系列可快速切换各种亮度和功能，灵活适用于各种使用环境。超强的远射能力和合理的档位设置，轻松胜任徒步、露营、执勤、搜救等多领域应用。

► MH12S

USB-C
直充

产品特性

1800 流明 294 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

卓越全能小直



搜索救援



军警执法



尾部开关与侧按开关相结合

可兼容战术指环 NTR10

随机变频暴闪特殊功能，
闪烁频率随机变化，
有效增强瞬间眩晕效果



电量指示灯可提示电池剩余电量

设有战术模式和日常模式可选



► MH12 V2

USB-C
直充

1200 流明 202 米

- CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

经典直充全能小直



电量提示功能



可兼容战术指环 NTR10

► MH10S

USB-C
直充

1800 流明 294 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

卓越便携小直




► MH10 V2

USB-C
直充

1200 流明 202 米

- CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

USB-C直充便携小直

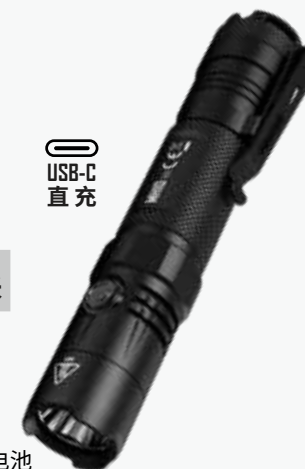

► MH25S

USB-C
直充



1800 流明 504 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

卓越远射手电




露营 徒步 安保安防 搜索救援

随机变频暴闪特殊功能



设有日常模式和战术模式可选

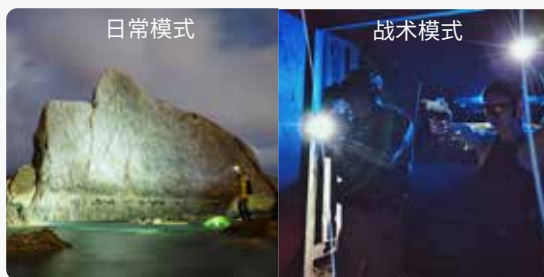

MH25S 套装

产品特性

电池电子防反接保护功能

尾部开关与侧按开关相结合
电量指示灯可提示电池剩余电量

可兼容战术指环
NTR10

► MH25 V2

USB-C
直充



1300 流明 475 米

- 高性能 LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

全能直充远射手电

支持 USB-C 直充
3 小时 45 分钟高效闪充

产品特性

金属侧按键设计
出色操作体验

标配一节 5000mAh
大容量锂电池 (NL2150)

► MH23

USB
直充

1800 流明 294 米

- CREE XHP35 HD LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

高亮口袋搜索灯

► MH27

reddot award

1000 流明 462 米

- CREE XP-L HI V3 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

四光源全能战术手电

主灯白光 + 红光 + 蓝光 +
绿光 + 6 个特殊模式

► MH27 UV

USB
直充

1000 流明 462 米 365 nm

- CREE XP-L HI V3 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

四光源全能紫外光战术手电

主灯白光 + 红光 + 蓝光 +
紫外光 + 6 个特殊模式



MT 全能系列

NITECORE 奈特科尔全能系列 (MT 系列) 囊括了多款实用性手电, 适用于各种使用环境, 广泛适用于执法、战术、EDC、工业、户外、搜救、医用等多个领域。多种亮度选择及暴闪、SOS 模式, 配合人性化操作界面, 奈特科尔 MT 系列手电筒一直以来深受追捧。

► MT21C

磁吸尾部

1000 流明 184 米

- ☐ CREE XP-L HD V6 LED
- ☐ 1 节 18650 电池
- ☐ 2 节 CR123/RCR123 电池

90° 转角多功能转角灯



产品特性



电量指示灯可提示电池剩余电量

灯头 90° 转角

侧按金属开关



工业作业



EDC



► MT1A

180 流明 115 米

- ☐ Cree XP-G2 R5 LED
- ☐ 1 节 AA 电池

便携AA战术手电



► MT2A

345 流明 152 米

- ☐ Cree XP-G2 R5 LED
- ☐ 2 节 AA 电池

便携2AA战术手电



► MT06MD

180 流明 58 米

- ☐ Nichia 219B LED
- ☐ 2 节 AAA 电池

医用笔形口袋手电



医疗



产品特性

安全生物光 (RG0)
高显色性光源 (CRI≥90)



默认低亮输出: 检查瞳孔对光反应



► MT10C

920 流明 190 米

- ☐ CREE XP-L2 U2 LED
- ☐ 1 节 IMR18350 电池
- ☐ 1 节 CR123/RCR123 电池

红白双光紧凑战术手电



► MT10C头盔灯套装

MT10C+LMA1



E 探索者系列

探索者系列是为了专业户外用户设计的产品系列。这个系列具有小巧的体积，轻量化的筒身和强大性能的特点。探索者系列采用方便户外操作的侧面开关设计。整个系列覆盖了专业户外用户对手电筒的所有需求。无论是徒步旅行，还是登山露营，或者是搜救探洞等专业的户外领域，用户总能在探索者系列里挑选到称心如意的一支。

► E4K



4400 流明

211 米

- 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
- 1 节 21700 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

掌上小直筒



登山



工业作业




EDC

产品特性

两段式开关控制
5 档亮度和 3 种特殊模式



LED 独立恒流驱动，稳定输出

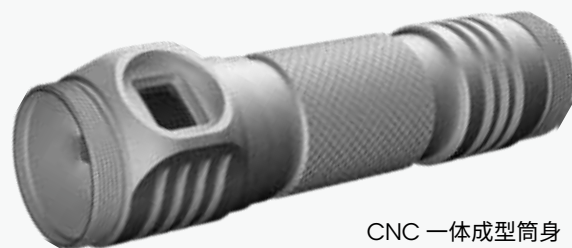

CNC 一体成型筒身

► EA4I

1020 流明

335 米

- CREE XM-L2 U2 LED
- 4 节 AA 电池

高性能4AA便携搜索灯



► EA4IW



中白光版本



► EC20

960 流明

222 米

- CREE XM-L2 U2 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

便携EDC小直手电



► EC23

1800 流明

255 米

- CREE XHP35 HD E2 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

高性能小直手电



T 系列

NITECORE 奈特科尔 T 系列产品是专为日常 EDC 而设计的迷你钥匙灯。秉承“实用至上”的设计理念，将日常照明工具缩减到至小至轻的体积，在极致迷你的外观设计下拥有小直手电般的高亮度输出。外设 USB 充电接口，内置大容量锂电池，可快速高效地完成电量补给，满足了用户追求便利的严苛要求，是居家旅行、户外必备的照明工具。

T4K

USB-C
直充

新品

4000 流明

209 米

4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
内置可充电锂电池

4000流明掌上智能钥匙灯



EDC



工业作业



徒步

多功能 OLED 实时显示屏



电池电量

当前档位

极亮挡

手电模式

续航时间



产品特性

演示模式 (DEMO)

日常模式 (DAILY)



两种智能模式

两种锁定模式可选

半锁定



全锁定



TIKI 家族



kapok



DESIGN
AWARD
2021

TIKI / TIKI LE



新品

多用途钥匙灯

	TIKI	TIKI GITD	TIKI GITD BLUE	TIKI LE	TIKI UV
最大输出	300 流明				1,000mW
主灯灯珠	OSRAM P8 LED				Luminus SST-10-UV LED
辅灯灯珠	高显色性白光辅助灯 紫外光源 (500mW, 365nm)			红光辅助灯 蓝光辅助灯	2 × 高显色性 白光辅助灯
内置锂电池	√	√	√	√	√
USB 直充	√	√	√	√	√
夜光	×	√	√	×	×

TINI2

USB-C
直充



kapok

500 流明

89 米

2 颗 OSRAM P8 LED
内置可充电锂电池



多功能 OLED
实时显示屏



双侧按开关设计



OLED智能双核钥匙灯

产品特性

APC 休眠技术
两种智能模式可选
两种锁定模式可选



双灯头

多种颜色可供选择



TINI2 Ti

新品



TINI2 SS

新品



► TIP2

USB
直充

磁吸尾部

720 流明

93 米

- 2 颗 CREE XP-G3 S3 LED
- 内置可充电锂电池

双核磁吸钥匙灯



► TIP SE

USB-C
直充

700 流明

90 米

- 2 颗 OSRAM P8 LED
- 内置可充电锂电池

双核金属钥匙灯

双侧按开关设计



多种颜色可供选择



产品特性

两种智能模式可选
电量提示功能



双核输出



USB-C 充电

► TUP

USB
直充EVERYDAY
CARRY

1000 流明

180 米

- CREE XP-L HD V6 LED
- 内置可充电锂电池

黑科技金属便携灯



多种颜色可供选择



电池电量

当前档位

手电模式

续航时间

► THUMB

USB
直充

85 流明

26 米

- 2 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池

转角工作灯

► THUMB LED

45 流明

24 米

500mW

365nm

- 2 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池

警用转角工作灯



► TIP CRI

USB
直充

240 流明

56 米

- NICHIA 219B LED
- 内置可充电锂电池



高显色性金属钥匙灯

多种颜色可供选择



► TUBE V2.0

USB
直充

55 流明

25 米

- 高性能 LED
- 内置可充电锂电池

多种颜色可供选择



U极灯

► TUBE UV

紫外光版本



NU 牛头灯系列

Nitecore 奈特科尔牛头灯 (NU) 系列是专为户外活动而设计的轻量化可充电头灯系列。牛头灯 (NU) 系列设计极致轻巧，紧凑灯体搭载高性能主灯 LED 和副灯 LED。100° 泛光照明能力，大容量锂离子电池供电，操作界面简单直观，牛头灯 (NU) 系列为用户带来极致轻量化户外照明体验，是徒步、跑步、登山露营等户外运动的理想装备。

► NU35

USB-C
直充

460 流明 48 米

- ☐ CREE XP-G3 S3 LED
- ☐ 内置可充电锂电池 + 3 颗 AAA 电池
- ☐ 仅重 59 克



混合动力长续航工作灯



► NU32

USB
直充

550 流明 125 米

- ☐ CREE XP-G3 S3 LED
- ☐ 内置可充电锂电池
- ☐ 仅重 76.4 克

高性能可充电头灯

白光主灯 + 高显色性白光副灯 + 红光副灯



产品特性

带有硅胶导汗条的
轻便透气头灯带



双按键设计
锁定模式



► NU25

USB
直充

360 流明 81 米

- ☐ CREE XP-G2 S3 LED
- ☐ 内置可充电锂电池
- ☐ 仅重 28 克



羽量级三光源户外头灯



产品特性

带有硅胶导汗条的
轻便透气头灯带



双按键设计
锁定模式



白光主灯 + 高显色性白光副灯 + 红光副灯



► NU17

USB
直充

130 流明 43 米

- ☐ CREE XP-G2 S3 LED
- ☐ 内置可充电锂电池
- ☐ 仅重 33.5 克

羽量级训练头灯



► NU20

USB
直充

360 流明 80 米

- ☐ CREE XP-G2 S3 LED
- ☐ 内置可充电锂电池
- ☐ 仅重 31 克



羽量级可充电跑步头灯

► NU10

USB
直充

160 流明 35 米

- ☐ 5 颗高性能 LED
- ☐ 内置可充电锂电池
- ☐ 仅重 65 克



可充电全泛光工作头灯

信号灯系列

► NU05

USB
直充

35 流明

- 4 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池
- 仅重 10.4 克



头灯伴侣

NU05 套装



NU05

头灯带

单车夹

USB 充电线

羽量级可充电头灯伴侣

► NU05 LE

USB
直充


- 4 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池
- 仅重 10.5 克



多光源闪烁模式可选



多光源信号灯

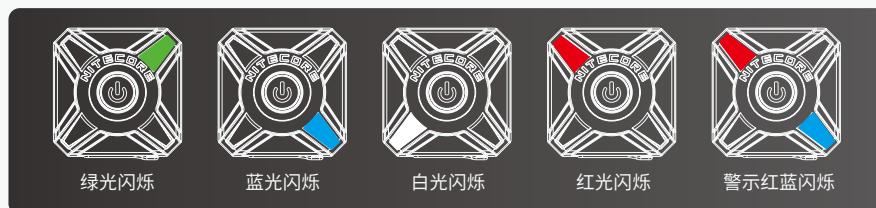

绿光闪烁

蓝光闪烁

白光闪烁

红光闪烁

警示红蓝闪烁

► NU05 MI

USB
直充

940 nm

- 4 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池
- 仅重 10.5 克
- 夜视设备兼容



双光源四种模式可选



* 红外光为不可见光，仅作效果展示



红外光闪烁

红外光长亮

绿光闪烁

绿光长亮

红外光信号灯

► NU06 LE

新品

- 4 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池
- 仅重 15.8 克
- 75 小时续航

USB-C
直充



模块化多光源信号灯

磁吸魔术贴支架



模块化挂载方案

曲面魔术贴头盔支架



MOLLE 系统支架



9 种模式 4 种光源



绿光常亮 / 闪烁

蓝光常亮 / 闪烁

白光常亮 / 闪烁

红光常亮 / 闪烁

警示红蓝闪烁



► NU07 LE

USB-C
直充


- 5 颗高性能 LED
- 内置可充电锂电池
- 仅重 24.5 克

多光源分组识别灯



11 种模式 5 种光源

红光长亮 / 闪烁 绿光长亮 / 闪烁 黄光长亮 / 闪烁 白光长亮 / 闪烁 蓝光长亮 / 闪烁

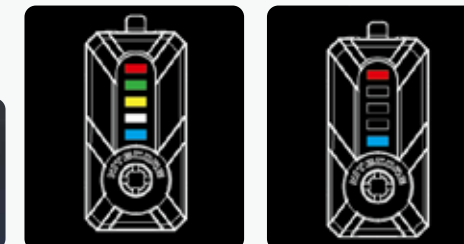

UT 越野跑系列

NITECORE 奈特科尔越野跑系列专为越野跑设计，是环勃朗峰越野跑 UTMB 旗下 Ultra-Trail Show 赛事装备支持品牌，同时也是全球顶尖越野赛江南百英里、HK100、UTMS（环四姑娘山超级越野赛）、戈十六的合作伙伴，以“为跑而生”为口号，致力于为越野跑减负，实现装备真正意义上轻量化，轻松应对越野跑夜间以及雨、雾、雪等天气。

► UT32



高效极视域白光

1100 流明

80 米

高穿透性暖光

920 流明

117 米

2 颗 CREE XP-L2 V6 LED (5700K)

1 节 18650 电池

2 节 CR123/RCR123 电池

2 颗 CREE XP-L V6 LED (3000K)



越野跑双光源头灯

产品特性

双开关按键



专为越野跑设计的头灯带

极视域技术

柔和光斑 可视范围开阔

普通反光杯技术



一节电池续航一整夜 助力完赛百英里

► UT27



极亮档 520 流明

聚光 400 流明 128 米

泛光 200 流明 31 米

- 2 颗 CREE XP-G3 S3 LED
- HLB1300 可充电锂聚合物电池
- 3 节 AAA 电池
- 仅重 74 克

户外全能轻量头灯



全能大眼

聚泛双光源 | 全方位照明安全感十足


- 520 流明搜索模式**
聚泛双光结合，满足短时间搜索所需。
- 400 流明聚光**
精准远射，方便观察路况，探索、识别路标等。
- 200 流明泛光**
下坡用光，柔和舒适，速度跑。
- 55 流明泛光**
上坡用光，近距离照明。

双电源解决方案

支持 1300mAh 大容量电池



兼容 3 节 AAA 电



荧光电池仓



H 头灯系列

NITECORE 奈特科尔针对专业用户而特别优化设计的高性能可充电轻量头灯，可快速拆装于有标准夜视仪连接接口的头盔上，包括军警、消防、搜索救援、工业安全和户外运动使用的头盔或头戴装置，解放双手，快速响应任务所需。

► HC60 V2

USB-C
直充

产品特性

新品

1200 流明 130 米

- OSRAM P9 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池
- 680 小时续航

可充电户外头灯



► HC60W V2

NW

中白光版本

新品

标准夜视仪连接接口

► HC60M V2

新品

高性能可充电战术头盔灯



► HC65 V2

USB-C
直充

产品特性


新品

1750 流明 165 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

三光源金属高亮头灯

白光主灯 + 高显色性白光副灯 + 红光副灯

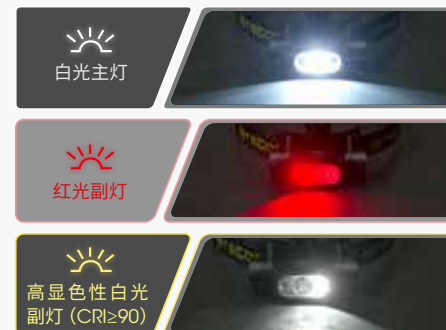

标配高性能可充电锂电池

► HC65M V2

USB-C
直充

新品

高性能三光源可充电战术头盔灯

标准夜视仪连接接口



► HA23

250 流明 56 米

- CREE XP-G2 S3 LED
- 2 节 AA 电池

轻量户外头灯



► HU60



高亮聚光

1600 流明

162 米

高亮泛光

1200 流明

37 米

4 颗 CREE XP-G3 S3 LED

CREE XHP35 HD E2 LED



无线电子调焦头灯




业界首创聚泛光电子调焦功能



搭配专用遥控手环



选配 HU60 自行车配件



► HC33



1800 流明

187 米

CREE XHP35 HD LED

1 节 18650 电池

2 节 CR123/RCR123 电池



高性能多用途L型头灯

► HC35



2700 流明

134 米

4 颗 CREE XP-G3 S3 LED

1 节 21700 电池

1 节 18650 电池

2 节 CR123/RCR123 电池



21700高性能多用途L型头灯

营地灯系列

NITECORE 奈特科尔营地灯系列是根据户外露营专业设计的照明产品。采用高显色性光源及高效率恒流电路设计，使照射光如同自然光一样铺满整个照明空间，有效减轻视觉疲劳。其操作简单，使用场景多样化，能够满足露营、夜间工作、日常使用等不同环境中的照明需求。

► LA10



135 流明

10 米

CREE XP-G2 S3 LED

1 节 AA 电池

► LA10 CRI

85 流明

10 米

Nichia 219B LED

1 节 AA 电池



360°全方位照明便携营灯

► LR60



280 流明

28 米

9 颗高显色性 LED

1 节或 2 节 18650/21700 电池

2 节或 4 节 CR123/RCR123 电池

营地宝 PLUS



► LR30



205 流明

40 米

6 颗高显色性 LED + 红光 LED

1 节 18650 电池

2 节 CR123/RCR123 电池



多种颜色可供选择



高显色性双光源便携营地灯

► LR12



1000 流明

166 米

CREE XP-L HD V6 LED

1 节 18650 电池

2 节 CR123/RCR123 电池



多功能户外照明灯

► BR35

USB
直充

1800 流明 176 米

- 2 颗 CREE XM-L2 U2 LED
- 可充电锂电池

远近双光源可充电自行车灯

- OLED 屏幕
- 6800mAh 内置锂电池
- 3 种模式

快卸设计



高清 OLED
显示屏

三侧按设计

专配线控开关

3 种使用模式

► BR25

1400 流明 163 米

- Luminus SST-40-W LED
- 1 节 21700 电池
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

多用途便携自行车灯



► GEM8

500 流明 39 米

- CREE XP-L HI V3 LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

珠宝鉴定灯



► GEM10UV

3000mW 365nm

- UV LED
- 1 节 18650 电池
- 2 节 CR123/RCR123 电池

珠宝鉴定灯



► HM01

新品

320 流明 74 米

- Luminus SST-20-W
- 1 节 CR123/RCR123 电池

战术头盔灯




► EF1

830 流明 270 米

- CREE XM-L2 U3 LED
- 1 节 18650 电池

高性能防爆手电



EF1 ATEX 证书
II 2 G Ex d IIC T6 Gb



EF1 PCEC 证书
Ex d IIC T5 Gb

► CU10

新品

220 流明 20 米

- 高显色性 COB 光源
- 自由选配移动电源

背包灯



► HA23-Ex

100 流明 37 米

- CREE XP-G LED
- 2 节 AA 电池

AA 轻量防爆头灯



HA23-Ex PCEC 证书
Ex ia IIC T4 Ga

► FLS360

22000 流明


可充电 内置 600Wh 锂电池 4 档亮度
极亮档 (200W) 能持续工作 3 小时
节能档 (15W) 能持续工作 40 小时

360°全方位户外移动照明系统




场景照明

折叠灯板, 可用作 360°全方位照明



区域泛光照明

张开灯板, 装上柔光片, 可用作 120°区域泛光照明



定向聚光照明

张开灯板, 取下柔光片, 可用作 120°定向聚光照明





► NPS200

户外智能便携电源

- 尺寸：209mm × 156.3mm × 137.3mm
- 重量：3.35kg

NPS200 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	196.56Wh (10.8V, 18.2Ah) (54600mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~0.68A 50Hz, 纯正弦波	持续 150W, 峰值 300W
车充	12V=10A	总输出最大 120W
DC 输出	12V=10A	
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB QC 输出	5V=2.4A/9V=2A	最大 18W
USB-C 输出	5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/ 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► NPS400

户外智能便携电源

- 尺寸：244mm × 187.7mm × 157.3mm
- 重量：5.68kg

NPS400 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	421Wh (10.8V, 39Ah) (117000mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~1.36A 50Hz, 纯正弦波	持续 300W, 峰值 600W
车充	12V=10A	总输出最大 120W
DC 输出	12V=10A	
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB QC 输出	5V=2.4A/9V=2A	最大 18W
USB-C 输出	5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/ 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► NPS600

户外智能便携电源

- 尺寸：244mm × 187.7mm × 157.3mm
- 重量：5.83kg

NPS600 参数		
电芯	21700 锂离子电池组	
电芯容量	594Wh (10.8V, 55Ah) (165000mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~1.36A 50Hz, 纯正弦波	持续 300W, 峰值 600W
车充	12V=10A	总输出最大 120W
DC 输出	12V=10A	
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB QC 输出	5V=2.4A/9V=2A	最大 18W
USB-C 输出	5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/ 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► NES300

户外智能便携电源

- 尺寸：227mm × 211mm × 129mm
- 重量：3.4kg

NES300 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	311Wh (10.8V, 28.8Ah) (86400mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~0.91A 50Hz, 纯正弦波	持续 200W, 峰值 400W
车充输出	12V=10A	最大 120W
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB-C 输出	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► NES500

户外智能便携电源

- 尺寸：262mm × 237mm × 154mm
- 重量：5.65kg

NES500 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	518Wh (10.8V, 48Ah) (144000mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~2.27A 50Hz, 纯正弦波	持续 500W, 峰值 1000W
车充输出	12V=10A	最大 120W
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB-C 输出	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► NES1200

户外智能便携电源

- 尺寸：317mm × 214mm × 282.5mm
- 重量：10.65kg

NES1200 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	1252.8Wh (21.6V, 58Ah) (348000mAh)	
DC 输入	12V-36V, 最大 10A	最大 180W
USB-C 输入	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A	最大 100W
AC 输出	220V~6A 50Hz 纯正弦波	持续 1200W, 峰值 2200W
车充输出	12V=10A	最大 120W
USB-A 输出	5V=3A / 9V=2A / 12V=2A / 20V=1.5A	单口最大 30W
USB-C 输出	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A	单口最大 100W
工作温度	-10~40° C	



► FSP100W



防水可折叠太阳能充电板

FSP100W 参数	
尺寸	展开：129.4cm × 60.6cm × 0.5cm 折叠：38.5cm × 30cm × 4.5cm
重量	2.6kg
面板数量	8 块
太阳能转化率	≥ 23%
工作电流	DC 输出 5.6A
工作电压	DC 输出 18V
总输出功率	100W (最大)
输出接口	7.9*5.5mm



► SPM10

太阳能功率计

SPM10 参数	
输入接口	DC 母座 安德森
输出接口	USB-C USB-A DC 公头带线
输入参数	INPUT1/ INPUT2 9~24V 10A
输出参数	DC 输出：9~24V 10A
	USB-A 输出：5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A USB-C 输出：5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A
尺寸	75*52.5*26mm
重量	97g



► FSP100

户外便携可折叠太阳能充电板

FSP100 参数	
尺寸	展开：58cm × 143cm × 2.5cm 折叠：29cm × 34cm × 7cm
重量	2.1kg
面板数量	8 块
太阳能转化率	*24%
工作电流	DC 输出 5.4A
工作电压	DC 输出 18V (最大)
总输出功率	100W (最大)
输出接口	7.9*5.5mm, USB-A × 2, USB-C
USB-A 输出	5V~3.1A (总输出)
USB-C 输出	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A



► 太阳能板延长线



► 太阳能板并联线



► NB20000

碳纤维快充电源 重量：324.5g

NB20000 参数	
电池类型	锂离子电池
电池能量	20,000mAh 3.85V (77Wh)
额定容量	13,500mAh 5V (TYP 2A)
输入	USB-C (INPUT): 5V~2.4A / 9V~2A / 12V~1.5A (18W 最大) USB-C (IN): 5V~2.4A / 9V~3A / 12V~2.5A / 15V~2A / 20V~1.5A (30W 最大)
输出	USB-C (OUT 1) : 5V~2.4A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~2.25A USB-A (OUT 2/ OUT 3) : 5V~2.4A / 9V~2A / 12V~1.5A 多口输出: 5V~3A (最大)
尺寸	136.3mm×60mm×21.4mm



► NB10000

碳纤维轻跑电源 重量：150g±3g

NB10000 参数	
电池类型	锂离子电池
电池能量	10,000mAh 3.85V (38.5Wh)
额定容量	6,400mAh 5V (TYP 1A)
输入	USB-C: 5V~2.4A / 9V~2A
输出	USB-C: 5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A USB-A: 5V~3A / 9V~2A / 12V~1.5A 双口：5V~3A (最大)
尺寸	121.9mm×59mm×10.6mm



► NPB1

防水充电宝

NPB1 参数	
电池类型	21700 锂离子电池
电池能量	5,000mAh 3.64V (18.2Wh)
额定容量	3,200mAh 5V (TYP 1A)
输入	Micro-USB: 5V=2A
输出	USB-A: 5V=2.4A 9V=2A (最大 18W)
防护等级	IP68



► NPB2

防水充电宝

NPB2 参数	
电池类型	21700 锂离子电池
电池能量	10,000mAh 3.64V (36.4Wh)
额定容量	6,400mAh 5V (TYP 1A)
输入	Micro-USB: 5V=2A 9V=2A
输出	USB-A: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A 单口: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A 双口: 5V=2.4A (最大 18W)
防护等级	IP68



► NPB4

防水充电宝

NPB4 参数	
电池类型	21700 锂离子电池
电池能量	20,000mAh 3.64V (72.8Wh)
额定容量	12,400mAh 5V (TYP 1A)
输入	Micro-USB: 5V=2.4A 9V=2A USB-C: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A
输出	USB-A: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB-C: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A 多口: 5V=3A
防护等级	IP68



► 21700 智能电池系统



21700i 智能供电架构
NL2140i
NL2150i
NL2150HPi
NL2142LTHPi



ML21 磁吸灯	
亮度	80 流明
CRI	≥90
色温	4000-4500K
续航时间	19 小时
照射直径	12 米
光强	9 坎德拉



MPB21 磁吸移动电源	
输入	5V = 2A (最大)
输出电压	4.2V±1% (电池) 5V±5% (USB)
输出电流	2A (最大)



► F21i

快充双向供电系统

F21i 参数	
输入	5V = 2A / 9V = 2A
输出	电池: 4.2V = 4A (最大) USB-C: 5V = 2.4A / 9V = 2A / 12V = 1.5A



F4 适用电池
Li-ion / IMR: 18650

► F4

4 四槽充电



四槽灵动宝户外电源 充电器 + 充电宝

F4 参数	
适用电池	Li-ion / IMR
输入	DC 5V/2A
容量	60Wh (最大)
输出电压	4.2V±1% (电池) / 5V±5% (USB)
输出电流	2*1A, 4*0.5A (电池) / 2*2A (USB)





► UM2

2 双槽充电



UM2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A （最大 18W）
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式：1500mA*2 （最大） 标准充电模式：1000mA*2 （最大）



► UM4

4 四槽充电



UM4 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A （最大 18W）
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式：1500mA *1(最大) / 1500mA *2(最大) / 750mA*4(最大) 标准充电模式：1500mA *1(最大) / 1000mA *2(最大) / 500mA*4(最大)

UM2 & UM4 兼容

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

► UMS2

2 双槽充电



UMS2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A （最大 18W）
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式：3000mA *1 (最大), 2000mA *2 (最大) 标准充电模式：2000mA *1 (最大), 1000mA *2 (最大)

► UMS4

4 四槽充电



UMS4 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 12V/1.5A （最大 18W）
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式：3000mA *1(最大), 2000mA *2(最大), 1000mA*4(最大) 标准充电模式：2000mA *1(最大), 1000mA *2(最大), 500mA*4(最大)

UMS2 & UMS4 兼容

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



► NEW i2

2 双槽充电

双槽智能充电器

NEW i2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.25A (最大) 8W DC 9~12V
输出电压	4.35V ±1% / 4.2V±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	500mA×2 / 1000mA ×1

► NEW i4

4 四槽充电

四槽智能充电器

NEW i4 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.25A (最大) 10W DC 9~12V 1A
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	1.5A×1 / 0.75A×2 / 0.5A×2 / 0.375A×4

NEW i2 & NEW i4 兼容电池

Li-ion / IMR / LiFePO4:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Flat-topped Batteries: 18700, 20700, 21700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

► i8

8 八槽充电

多槽智能充电器

i8 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100~240V 50/60Hz 0.6A (最大) 30W DC 12V 3A
输出电压	电池：4.2V±1% / 1.48±1% / USB: 5V±5%
输出电流	1.5A×2 / 1A×4 / 0.75A×4 / 0.5A×8 USB: 5V*2.1A

i8 兼容电池

Li-ion / IMR:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, C, D



NITECORE 奈特科尔 USB 磁吸户外随身充电器 LC10，集充放电于一体，适用于不同型号的圆柱形可充电锂电池，搭配电池可自由扩充为户外移动电源，还带有应急照明灯，轻量便携。

► LC10

USB 磁吸户外随身充电器

LC10 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion
输入	DC 5V ≥0.5A
输出电压	电池：4.2V±1% USB: 5V±5%
输出电流	1A 最大

LC10 兼容

Li-ion/IMR:
12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700 (Compatible with 3.6V or 3.7V cylinder rechargeable Li-ion battery)



注意：此产品不包含电池。



► Q6

6 槽充电

6 槽快充锂电池充电器

Q6 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion
输入	DC 12V 2000mA 24W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	2A*2, 1A*4, 0.65A*6



► Q4

4 槽充电

4 槽快充锂电池充电器

Q4 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion
输入	DC 12V 2000mA 24W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	2A*2, 1A*4

Q4 & Q6 兼容电池

Li-ion/IMR:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Flat-topped Batteries:
17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700



► SC4

4 槽充电

四槽智能迅充充电器

SC4 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100~240V 50/60Hz 1A (最大) 40W DC 12V 3A
输出电压	电池：4.35V±1%/ 4.2V±1%/ 3.7V±1%/1.48V±1% USB: 5V±5%
输出电流	3A*2(MAX) 1.5A*4 USB:2.1A(MAX)



► SC2

2 槽充电

双槽智能迅充充电器

SC2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.9A (最大) 30W DC 12V 2.5A
输出电压	电池：4.35V±1% / 4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1% USB: 5V
输出电流	3A+2A 最大 USB:2.1A



SC4 & SC2 兼容电池

Li-ion/IMR/LiFePO4:
10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



D2 & D4 兼容电池

Li-ion / IMR / LiFePO4:
26650 , 22650,18650,17670,18490,18350, 17500,14500,16340(RCR123),10440
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C

► D2

2 槽充电

双槽全兼容智能数码液晶充电器

D2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.25A(MAX), DC 12V 1A
输出电压	4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	500mA x 2

► D4

4 槽充电

四槽全兼容智能数码液晶充电器

D4 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.35A(MAX), DC 12V 1A
输出电压	4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	375mA x 4 / 750mA x 2

► UI1

1 单槽充电



USB 便携锂电池充电器

UI1 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion
输入电压	DC 5V/1A 5W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	1000mA (最大)



► UI2

2 双槽充电



双槽 USB 便携锂电池充电器

UI2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion
输入电压	DC 5V/2A 10W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	1000mA*2 (最大)



UI1 & UI2 兼容

IMR/Li-ion: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650

► VCL10

多功能车载充电器



VCL10 参数	
输入	DC 12V 2.5A (最大)
输出	DC 5V 2.4A (最大)
快充 3.0	DC 3.6V-12V 2.4A (最大)
快充 2.0	DC 5V/9V/12V 2.4A (最大)



► V2

车载快充充电器

V2 参数	
兼容电池	IMR / Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
输入	DC 12V 42W (最大)
输出	电池: 4.2V±1%/3A*2 (最大) 1.48V±1%/2A*2 (最大) USB: 5V±5% 1A*2/2.1A*1 (最大)

V2 兼容

Li-ion/IMR: 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, Unprotected batteries: 17700, 18700, 20700, 21700, 22700, 26700
Ni-MH(Ni-Cd): AA, C



► UA42Q

USB 双口快充适配器

UA42Q 参数	
输入	100-240V~ 50/60Hz 1A (最大)
输出	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 36W 最大



► UA55

多口快充适配器

UA55 参数	
输入	100-240V~ 50/60Hz 1.5A (最大)
输出	5V=10A (单口最大输出 2A) 50W 最大

► UA66Q


多口 USB 快充适配器

UA66Q 参数	
输入	100-240V~ 50/60Hz 1.5A (最大)
输出	5V USB Ports: 5V=10A (2A MAX Per Port), 50W 最大 QC 3.0 Port: 5V=2A / 9V=2A / 12V=1.5A, 18W 最大 Total 68W 最大

► MBS20

液装储存器

MBS20 参数	
搅拌速度	3RPM 最大
电源输入	USB 5V=2A
电源输出	USB 5V=2A 最大 (具体视输入端电源适配器参数而定)
配件	USB 线 (双线芯) × 1
尺寸	152.8mm×99.7mm×160.3mm
材质	PC 防火阻燃材料
重量	426.2 克 (含支架)

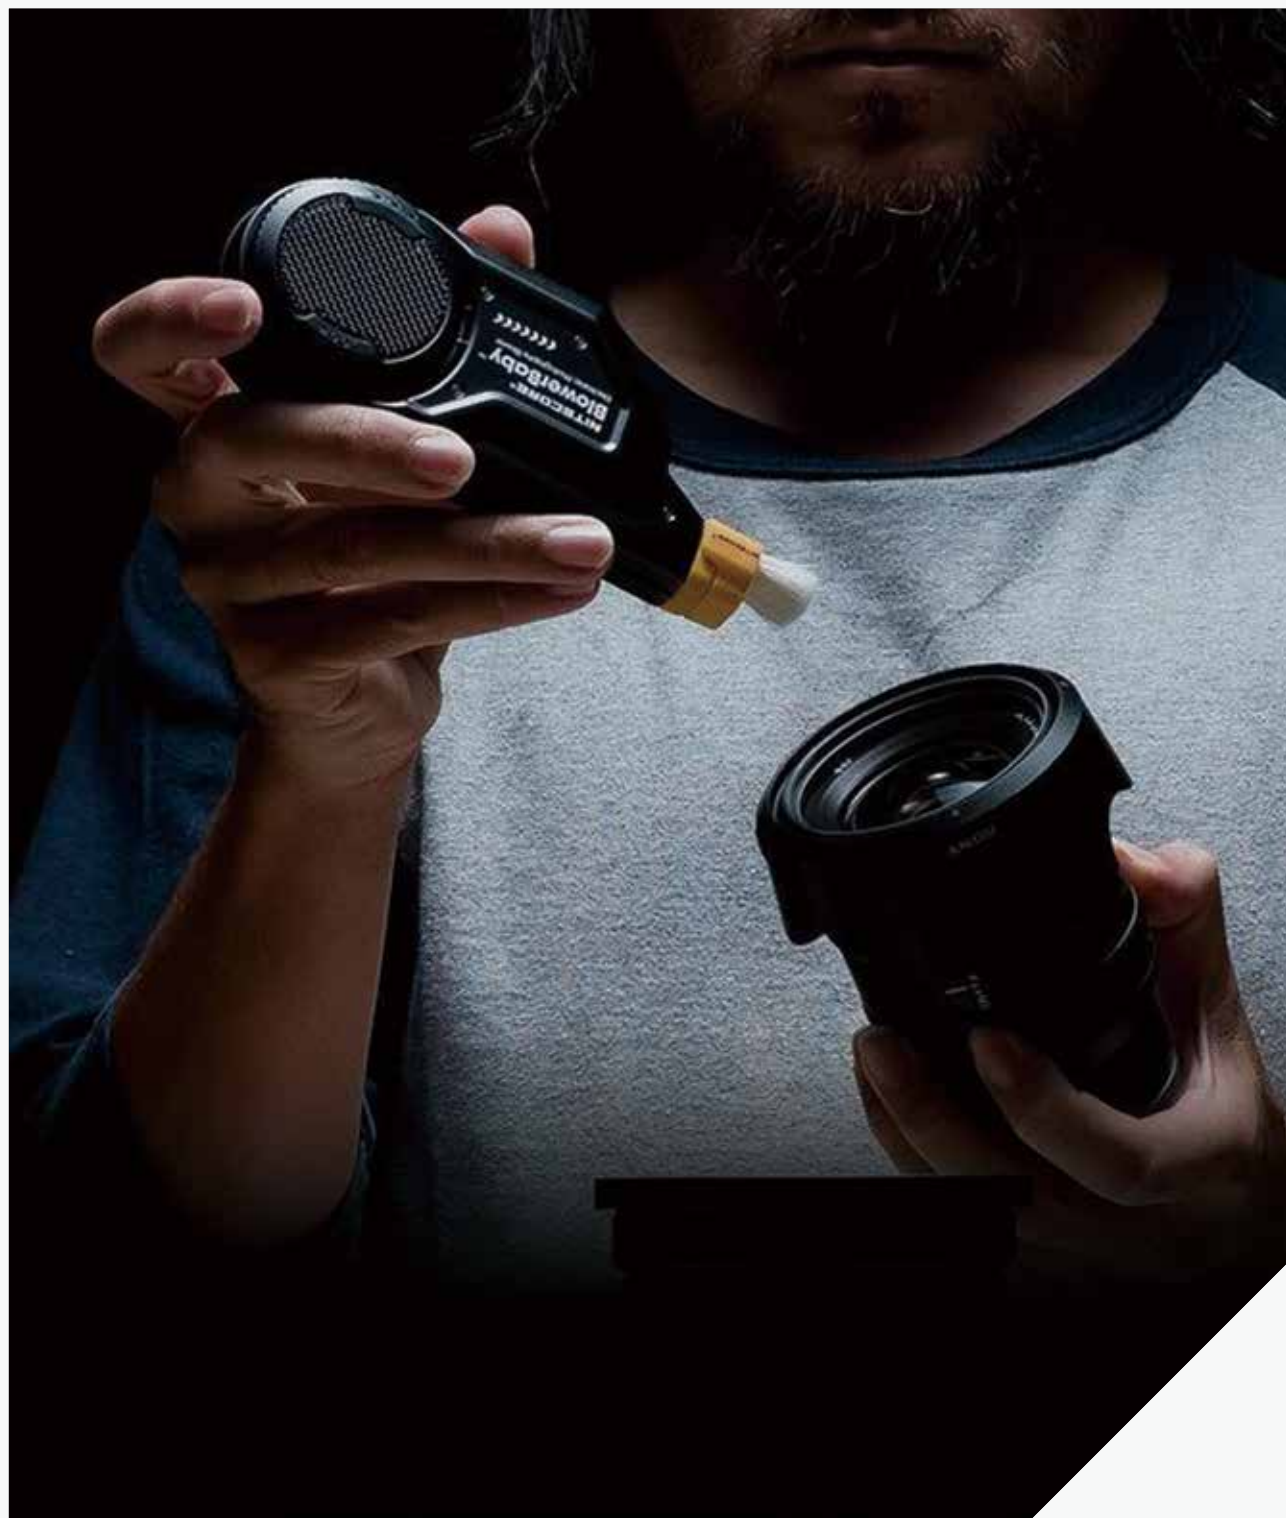

影像清洁

► 电驱动清洁方案

新品

吹气宝 BlowerBaby™ 业界首创 便携式电驱动气吹



USB-C 直充
方便快捷



八级风力
70km/h 风速



电驱动
省力省心



单向进气过滤杜
绝二次污染



铝合金外壳
坚固耐用



技术参数

输入	5V~2A
额定功率	22.2W
电池容量	1500mAh
转速	26000RPM
风速	70km/h (标准过滤器) 50km/h (传感器清洁专用过滤器)
尺寸	137mm×61mm×30mm
重量	153g
配件	标准过滤器, USB TYPE-C 充电线

70km/h 强劲风速 等同八级风力

2倍▲



电驱动气吹 70km/h



手动气吹 35km/h



标配
标准过滤器



可选配
传感器清洁专用过滤器


吹气宝的最佳拍档

新品

多用途摄影清洁笔

磁吸毛刷收纳仓
分区放置，卫生整洁

磁吸碳粉清洁头

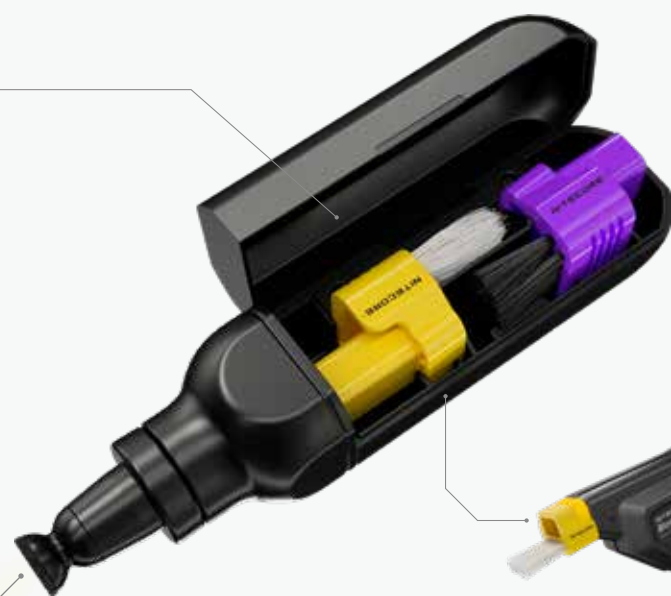机身清洁毛刷
强韧耐用，轻松清尘
* 请搭配吹气宝使用。光学镜头羊毛刷
细密柔软，不起静电
* 请搭配吹气宝使用。

摄影清洁



基础清洁

相机主机、闪光灯、手柄、电池仓、
数据接口等

镜头清洁

搭配镜头清洁毛刷进行清洁，
镜头前组、手机摄像头等

传感器清洁

搭配奈特科尔
传感器清洁套装使用

日常清洁



清洁手办模型、装饰摆设



清洁文玩古董、贵重首饰



清洁手磨咖啡机、电脑键盘



清洁乐器

影像清洁方案

新品

传感器清洁棒

无反 M43
清洁棒无反全画幅
清洁棒无反中画幅
清洁棒

全画幅清洁棒



APS-C 清洁棒

无反小短棒

业界首创
专为无反机型研发设计设有拇指握持位
让握持更稳固

双层超纤布设计



传感器清洁液



镜头清洁布



镜头清洁液



摄影配件



电池健康检测

Slot1: 82V 580mA
 Slot2: 83V 820mAh

电池健康度
 已充电量
 充电电流
 充电电压
 充电进度

Slot1: Good 7.5V 1000mA 健康
 Slot1: Normal 7.5V 1000mA 普通
 Slot1: Poor 7.5V 1000mA 不健康


USB 旅行摄影充电器系列

NITECORE 奈特科尔摄影充电器专为徕卡、索尼、富士、GoPro、佳能、尼康、哈苏等品牌的相机电池而设计，凭着出色的设计和便利的使用特征，受到全球摄影师、摄影爱好者的追捧。



索尼 USB 摄影充电器

* SONY 是 SONY,INC. 的注册商标

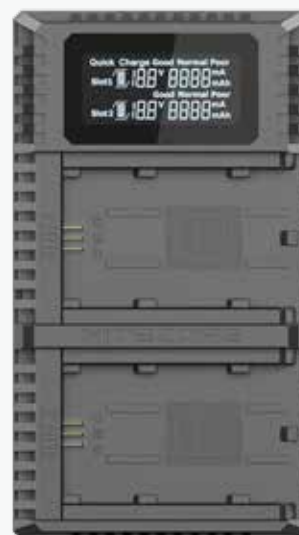

USN4 PRO

2 双槽充电

索尼相机电池 NP-FZ100

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流

快速充电模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大)
标准充电模式: 1000mA*1 (最大)

NP-FZ100

Sony α1
 Sony α7 III
 Sony α7 IV
 Sony α7R III
 Sony α7R IV
 Sony α7S III
 Sony α7C
 Sony α9 (ILCE-9)
 Sony α9 II
 Sony α6600
 Sony FX3



USN3 PRO

2 双槽充电

适用于索尼相机电池 NP-FM500H / NP-F730 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F970 / NP-F550

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流

快速充电模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大)
标准充电模式: 1000mA*1 (最大)

NP-FM500H

Sony α99 II
 Sony α77 II
 Sony α99
 Sony α68

NP-F730

CCD-TRV98

NP-F750

NEX-FS700
 HXR-NX5N
 HXR-NX100
 HDR-AX2000E
 FDR-AX1

NP-F770

HXR-NX3
 HXR-NX5

NP-F970

NEX-FS700
 NEX-FS100J
 PXW-Z100
 HVR-HD1000E
 HDR-AX2000E

NP-F550

UPX-2000
 MVC-FD97
 MVC-FDR1



USN2

2 双槽充电

适用于索尼相机电池 NP-BX1

输入
DC 5V/2A
输出电压
Slot 1 4.2V±1%
Slot 2 4.2V±1%
输出电流

600mA*2 (最大)

NP-BX1

DSC-HX350
 DSC-H400
 DSC-HX400
 DSC-RX100M5
 DSC-RX1RM2
 DSC-RX100M4
 DSC-WX500
 DSC-HX90
 DSC-WX350
 DSC-HX60
 DSC-RX100
 DSC-RX100M2
 DSC-RX100M3
 DSC-RX1
 DSC-RX1R
 DSC-HX50
 DSC-HX300

HDR-A300R
 FDR-X3000
 HDR-AS50
 HDR-AS200V
 FDR-X1000V
 HDR-CX405
 HDR-PJ410
 HDR-MV1
 HDR-GWP88E
 HDR-CX240E
 HDR-PJ240E
 ZV-1

(and more compatible models)



► USN1

2 双槽充电

适用于索尼相机电池 NP-FW50

输入
DC 5V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流
1000mA (最大)

NP-FW50

Sony α5000
Sony α5100
Sony α6000
Sony α6100
Sony α6300
Sony α6400
Sony α6500
Sony α7
Sony α7 II
Sony α7R
Sony α7R II
Sony α7S
Sony α7S II
Sony ILCE-QX1
Sony ILCE-QX1L
Sony DSC-RX10
Sony DSC-RX10 II
Sony DSC-RX10 III
Sony DSC-RX10 IV
Sony ZV-E10



尼康 USB 摄影充电器

* Nikon 是 Nikon,INC. 的注册商标



► UNK2

2 双槽充电

适用于尼康相机电池
EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b

输入
DC 5V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流
1000mA (最大)

EN-EL15/
EN-EL15a/
EN-EL15b

Nikon D500
Nikon D600
Nikon D610
Nikon D750
Nikon D780
Nikon D800
Nikon D800E
Nikon D810
Nikon D810A
Nikon D850
Nikon D7200
Nikon D7500
Nikon D7000
Nikon D7100
Nikon 1V1
Nikon V1
Nikon Z5
Nikon Z6
Nikon Z6II
Nikon Z7
Nikon Z7II



► UNK1

2 双槽充电

适用于尼康相机电池
EN-EL15 / EN-EL14 / EN-EL14a

输入
DC 5V/2A
输出电压
Slot 1 (EN-EL15)8.4V±1%
Slot 2 (EN-EL14/ EN-EL14a)8.4V±1%
输出电流
1000mA (最大)

EN-EL15

Nikon D500
Nikon D600
Nikon D610
Nikon D750
Nikon D780
Nikon D800
Nikon D800E
Nikon D810
Nikon D810A
Nikon D850
Nikon D7200
Nikon D7500
Nikon D7000
Nikon D7100
Nikon 1V1
Nikon V1
Nikon Z5
Nikon Z6
Nikon Z6II
Nikon Z7
Nikon Z7II

EN-EL14a /
EN-EL14

Nikon D3100
Nikon D3200
Nikon D3300
Nikon D3400
Nikon D5100
Nikon D5200
Nikon D5300
Nikon D5500
Nikon D5600
Nikon Df
Nikon Coolpix P7000
Nikon Coolpix P7100
Nikon Coolpix P7700
Nikon Coolpix P7800



佳能 USB 摄影充电器

* Canon 是 Canon,INC. 的注册商标



► UCN5

2 双槽充电

适用于佳能相机电池 LP-E17

USB-C
直充

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流

快速充电模式：750mA*1 (最大) , 750mA*2 (最大)
标准充电模式：750mA*1 (最大) , 375mA*2 (最大)

LP-E17

Canon EOS RP
Canon EOS 800D
Canon EOS 760D
Canon EOS 750D
Canon EOS 200D
Canon EOS 200D II
Canon EOS 77D
Canon EOS M6
Canon EOS M6 Mark II
Canon EOS M5
Canon EOS M3



► UCN4 PRO

2 双槽充电

适用于佳能相机电池
LP-E4 / LP-E4N / LP-E19

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 12.6V±1%
Slot 2 12.6V±1%
输出电流

快速充电模式：1000mA*1 (最大) , 600mA*2 (最大)
标准充电模式：500mA*1 (最大)

LP-E4 / LP-E4N
/ LP-E19

EOS-1D X Mark III
EOS-1D X Mark II
EOS-1Ds Mark III
EOS-1D X
EOS-1D Mark IV
EOS-1D Mark III
EOS-1D C



► UCN3

2 双槽充电

适用于佳能相机电池 LP-E6N

输入
DC 5V/2A
输出电压
Slot 1 8.2V±1%
Slot 2 8.2V±1%
输出电流
1000mA (最大)

LP-E6N

Canon 6D Mark II
Canon 5D Mark IV
Canon 80D
Canon 5Ds
Canon 5Ds R
Canon 70D
Canon 6D
Canon 5D Mark III
Canon 60D
Canon 90D
Canon 7D
Canon 7D Mark II
Canon EOS R
Canon EOS Ra
Canon EOS R5
Canon EOS R6



► UCN2 PRO

2 双槽充电

适用于佳能相机电池 LP-E6N

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流

快速充电模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大)
标准充电模式: 1000mA*1 (最大)

LP-E6N

Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EOS 80D
Canon EOS 5DS
Canon EOS 5DS R
Canon EOS 70D
Canon EOS 6D
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 60D
Canon EOS 90D
Canon EOS 7D
Canon EOS 7D Mark II
Canon EOS R
Canon EOS Ra
Canon EOS R5
Canon EOS R6



► UCN1

2 双槽充电

适用于佳能相机电池
LP-E6 / LP-E6N / LP-E8

输入
5V/2A
输出电压
Slot 1 (LP-E6/LP-E6N) 8.4V
Slot 2 (LP-E8) 8.4V
输出电流
1000mA (最大)

LP-E6/LP-E6N

EOS 5D Mark II
EOS 5D Mark III
EOS 5D Mark IV
EOS 6D Mark II
EOS 7D Mark II
EOS 5DS EOS 5DS R
EOS 6D EOS 7D
EOS 60D EOS 60Da
EOS 70D EOS 80D
EOS 90D XC10
EOS R EOS Ra
EOS R5 EOS R6

LP-E8

EOS Rebel T2i
EOS Rebel T3i
EOS Rebel T4i
EOS Rebel T5i
EOS 550D EOS 600D
EOS 650D EOS 700D
EOS Kiss X4 EOS Kiss X5
EOS Kiss X6



富士 USB 摄影充电器

* Fujifilm 是 Fujifilm, INC. 的注册商标



► FX3

USB-C
直充

2 双槽充电

适用于富士相机电池 NP-W235

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流

快速充电模式: 1,500mA*1 (最大), 1,000mA*2 (最大)
标准充电模式: 1,000mA*1 (最大), 500mA*2 (最大)

NP-W235

Fujifilm X-T4
Fujifilm GFX100S



哈苏 USB 摄影充电器

* Hasselblad 是 Hasselblad, INC. 的注册商标



► UHX1 PRO

2 双槽充电

适用于哈苏 X 系统相机电池

输入
DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流

快速充电模式: 1200mA*1 (最大), 800mA*2 (最大)
标准充电模式: 800mA*1 (最大)

X 系统电池

Hasselblad X1D II 50C
Hasselblad X1D-50C



► FX1

2 双槽充电

适用于富士相机电池
NP-W126/NP-W126S

输入
DC 5V/2A
输出电压
Slot 1 8.4V±1%
Slot 2 8.4V±1%
输出电流
1000mA (最大)

NP-W126/NP-W126S

Fujifilm X-Pro1
Fujifilm X-Pro3
Fujifilm X-H1
Fujifilm X-T1
Fujifilm X-T3
Fujifilm X-A2
Fujifilm X-A5
Fujifilm X-A10
Fujifilm X-E2
Fujifilm X-E3
Fujifilm X-T10
Fujifilm X-T30
Fujifilm X-T200
Fujifilm X100V
Fujifilm X-Pro2
Fujifilm X-S10
Fujifilm X-M1
Fujifilm X-T2
Fujifilm X-A1
Fujifilm X-A3
Fujifilm X-A7
Fujifilm X-E1
Fujifilm X-E2S
Fujifilm X-E4
Fujifilm X-T20
Fujifilm X-T100
Fujifilm X100F

FinePix
HS50EXR
HS30EXR
HS33EXR



徕卡 USB 摄影充电器

* Leica 是 Leica,INC. 的注册商标



► ULM10 PRO

2 双槽充电

适用于徕卡相机电池 BP-SCL5

输入

DC 5V/2A or 9V/2A

输出电压

Slot 1 8.25V±1%

Slot 2 8.25V±1%

输出电流

快速充电模式：1200mA*1 (最大)，800mA*2 (最大)
标准充电模式：700mA*1 (最大)

BP-SCL5

M10
M10 MONOCHROM
M10-R

► UL109

2 双槽充电

适用于徕卡相机电池 BP-DC15-E
适用于松下相机电池 DMW-BLE9

输入

DC 5V/2A

输出电压：

Slot 1 8.4V±1%

Slot 2 8.4V±1%

输出电流

1000mA (最大)

Leica
BP-DC15-E
D-lux typ109Panasonic
DMW-BLE9
GF3
GF5

► ULSL

1 单槽充电

适用于徕卡相机电池 BP-SCL4

输入

DC 5V/2A

输出电压

Slot 1 8.4V±1%

输出电流

1000mA (最大)

BP-SCL4

Leica SL Typ601
Leica SL2
Leica SL2-S
Leica Q2
Leica Q2 Monochrom

► UGP5

2 双槽充电

适用于 GoPro HERO5 Black 的电池

输入

USB DC 5V≥ 0.5A

输出电压

4.35V±1%

输出电流

750mA × 2 最大

HERO5 Black Battery




新品

► LHH82

全包裹防雾器

LHH82 参数

输入电压	DC 5V
输入电流	2A MAX
输入接口	TYPE-C
工作温度	-40°C~ 40°C
加热温度	控温 45±5°C
适合镜头	滤镜尺寸 72mm-82mm 镜头均适用 (如佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS III USM)
标配配件	1.5 米, A to C, L 形插头的 USB 线
尺寸	1 区: φ85mm 2-4 区: 394mm×168mm
重量	190g

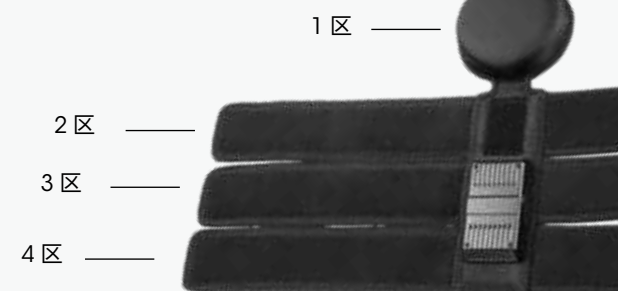

► Superior Prime卓越系列全画幅电影镜头



25mm / T2.1

35mm / T2.0

50mm / T2.0

75mm / T2.0

100mm / T2.0

▶ 相机电池



▶ NC-BP001

索尼 NP-FZ50 相机电池

电压	容量
7.4V	1,030mAh 7.6Wh

NP-FZ50

α5000 α5100 α6000
α6100 α6300 α6400,
α6500 α7 α7 II
α7R α7R II α7S
α7S II DSC-RX10 III
DSC-RX10 DSC-RX10 II
DSC-RX10 IV ILCE-QX1
ILCE-QX1L



▶ NC-BP002

索尼 NP-FZ100 相机电池

电压	容量
7.2V	2,250mAh 16.2Wh

NP-FZ100

α1 α7 III α7R III
α7R IV α9 (ILCE-9)
α9 II α6600
α7S III FX3



▶ NC-BP003

富士 NP-W235 相机电池

电压	容量
7.2V	2,250mAh 16.2Wh

NP-W235

X-T4,
GFX100S



▶ NC-BP004

富士 NP-W126S 相机电池

电压	容量
7.4V	1,140mAh 8.4Wh

NP-W126S

X-H1 X-Pro3 X-Pro2 X-Pro1
X-T3 X-T2 X-T1 X-T30
X-T20 X-T10 X-T100 X-E3
X-E2S X-E2 X-E1 X-M1
X-A7 X-A5 X-A3 X-A2
X-A1 X-A10 X100F X100V
X-S10 X-E4 FinePix HS50EXR
FinePix HS30EXR FinePix HS33EXR



▶ NC-BP005

佳能 LP-E6N 相机电池

电压	容量
7.2V	1,900mAh 13.6Wh

LP-E6N

EOS 6D Mark II
EOS 5D Mark IV
EOS 5D Mark III
EOS 7D Mark II
EOS 80D EOS 5DS
EOS 5DS R EOS 70D
EOS 6D EOS 60D
EOS 7D EOS 90D
EOS R EOS Rα
EOS R5 EOS R6



▶ NC-BP006

尼康 EN-EL15b 相机电池

电压	容量
7.2V	2,040mAh 14.6Wh

EN-EL15b

D600 D610
D750 D800
D800E D810
D810A D7000
D7100 D7200
1V1 V1
D500 Z5
Z 6II Z 7II



▶ NP-F750

适用于索尼相机

电压	容量
7.4V	5,200mAh 38.5Wh

NP-F750

Sony NEX-FS700
Sony HXR-NX5N
Sony HXR-NX100
Sony HDR-AX2000E
Sony FDR-AX1



▶ NP-F970

适用于索尼相机

电压	容量
7.2V	7,800mAh 56.16Wh

NP-F970

Sony NEX-FS700
Sony NEX-FS100J
Sony PXW-Z100
Sony HVR-HD1000E
Sony HDR-AX2000E

▶ 智能相机电池



▶ NFZ100

适用于索尼相机

电压	容量
7.2V	2,280mAh 16.4Wh

NFZ100

Sony α7 III
Sony α7R III
Sony α9 (ILCE-9)

2021
TIPA 世界大奖
最佳电源配件

▶ SCL10

800 流明 39 米

96 颗高显色性 LED
2500K-6300K

二合一摄影补光灯

摄影补光灯 + 充电宝



► 常规可充电锂离子电池

型号	规格	容量
NL1823	18650	2300mAh
NL1826	18650	2600mAh
NL1832	18650	3200mAh
NL1834	18650	3400mAh
NL1835	18650	3500mAh
NL166	16340	650mAh
NL1485	14500	850mAh
NL2140	21700	4000mAh
NL2145	21700	4500mAh
NL2150	21700	5000mAh



相比普通电池密度高，储电性能好，续航时间长等特点。可循环充电超过 500 次，节能环保，适用于各种电子产品。

► USB/USB-C直充电池

型号	规格	容量
NL1826R	18650	2600mAh
NL1834R	18650	3400mAh
NL1835R	18650	3500mAh
NL1665R	16340	650mAh
NL1475R	14500	750mAh
NL2140R	21700	4000mAh
NL2150R	21700	5000mAh
NL2150HPR	21700	5000mAh



带有 USB/USB-C 充电接口，具有充电便捷、电池兼容性好等特点。只需要已跟普通的 USB/USB-C 充电线就可以快速完成充电，是用户追求便捷的最佳选择。

► 高性能电池

型号	规格	容量	放电电流
NL1835HP	18650	3500mAh	8A
NL1835LTHP	18650	3500mAh	8A
IMR18650 3100mAh(For TM28)	18650	3100mAh	10A
NL2140HP	21700	4000mAh	15A
NL2145HP	21700	4500mAh	15A
NL2150HP	21700	5000mAh	15A
NL2150HPR	21700	5000mAh	15A



根据高性能产品需求专业设计，放电电流大，性能极佳，耐受各类极限条件，将产品性能发挥到极致。

► 耐低温电池

型号	规格	容量	放电电流
NL1835LTHP	18650	3500mAh	8A
NL2142LTP	21700	4200mAh	8A
NL2142LTHPR	21700	4200mAh	15A
NL2142LTHPi	21700	4200mAh	15A



专为各种高海拔、极寒等严寒苛刻环境设计，耐低温性能可达零下 40°C。

► 21700 i 智能供电架构

型号	规格	容量	放电电流
NL2140i	21700	4000mAh	8A
NL2150i	21700	5000mAh	8A
NL2150HPi	21700	5000mAh	15A
NL2142LTHPi	21700	4200mAh	15A



为 NITECORE 奈特科尔独家研发的专利产品，起到大幅度减少内阻损耗，实现大功率直接供电的作用；正负同极、双向输出，支持为更多的尾部配件模块供电；可实现头部尾部模块智能通讯及控制。

► 头盔夹

NHC10

适用于各种头灯使用，可通过头盔扣夹将头灯牢牢安装于薄边头盔。



LMA1

LMA1 是一款适用于所有 Ops-core ARC 导轨的手电支架，采用航太级铝合金打造，轻量坚固、防跌抗摔，仅重 45 克；适配筒身直径为 25.4mm 的手电筒使用；可 360° 旋转的支架有着 8 个照明方向可供选择。



HRM2


HRM2 专为执勤行动、消防抢险而设计，搭配防暴、消防等头盔使用。整体采用高强度工程塑料制造，轻量耐磨，高韧性，拆装方便快捷；具有多向转动设计，可按照用光所需自由调整手电照明角度。



► 快拔电筒套

专为执勤设计的战术快拔电筒套，可随时解放双手，快速执行各种战术操作，灵活便利。人性化挂勾设计，战术腰带宽度适配调整，兼容 MOLLE 系统。

适配腰带尺寸：1¼", 1½", 1¾", 2", 2¼"

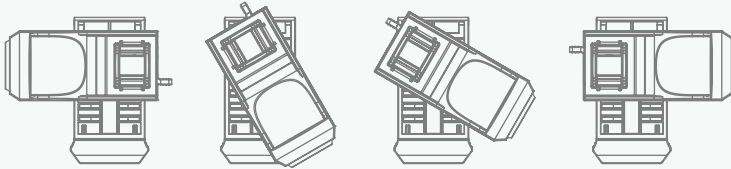

NTH10



NTH20



NTH25

适用于：



▶ 夹具

表面经军规三级硬质氧化处理技术，适用于筒身直径 18mm-28mm 战术手电使用，搭配战术手电使用可让手电紧锁固定。

						
	GM02	GM02MH	GM03	GM04	GM05	GM06
类型	皮卡汀尼通用导轨夹具	磁力夹具	通用可调夹具	通用固定夹具	通用瞄准镜式固定夹具	皮卡汀尼通用导轨夹具
兼容筒身直径	25.4mm	24mm-26mm	8mm-28mm	18mm-25.4mm	25.4mm-30mm	25.4mm

▶ 手柄

NHM10
专为 NITECORE™ 系列而设计的手柄，经军规级表面硬化处理，有强抗摔抗压性，安装在手电上使用，方便手持操作及携带。



▶ 战术指环

NTR10
奈特科尔 NTR10 战术指环是一款新型战术手电携行与握持辅助配件，将指环与抱夹融为一体，使手电携行及使用方式有了更多选择，提供更加迅速、灵活而稳定的手电操作体验。



▶ 战术手绳

NTL10/NTL20
适用于各种型号手电使用，可实现扣挂、悬吊、捆绑等多种方式，防止战斗时手电掉落、遗失等。



▶ 敌我识别信号灯

TSL10i
4 种光源 + 警示红蓝闪，专为 i 世代手电而设计。在执勤行动、快速部署中，不同闪烁光源起到分组、快速识别身份及具体位置的作用。



▶ 战术尾线

采用无声触点设计，可提供战术点亮和长亮模式，使操作更为专业、便捷，适用于军警执法、执勤等场景使用。



	兼容型号
RSW1	SRT7GT, CU6, MH27, MH27 UV
RSW2	P10 V2, P20 V2, P20UV V2
RSW2D	CI7
RSW2i	P10i, P20i, P20i UV, P30i, P10iX, P20iX
RSW3	NEW P30, MH12S, MH12 V2, MH25S, MH25 V2

▶ 战术尾盖

NTC1
专为军警战术使用设计，使用航太级铝合金材质及军规三级硬质氧化处理技术。可提供战术点亮和长亮模式，搭配战术手电使用，在紧急关头可快速启动战术点亮，让用户在战术中取得优势。



▶ NWE30户外电子求生哨



▶ 自行车夹

BM02



采用柔性橡胶制作，适用于 1 英寸直径的手电筒，无需任何工具，即可快速安装，免去繁琐的手电拆装烦恼，为您的夜骑保驾护航。

▶ 破窗锥

NWB10



采用坚固耐用的不锈钢材质打造，实用美观，拆卸方便，可用于紧急防卫、击破玻璃、自救逃生等场景使用。

▶ 可弯曲硬质充电线

USB-C 版本



奈特科尔可弯曲硬质 USB/USB-C 充电线，搭配钥匙灯使用，实现不间断持续照明，支持在充电状态下持续照明，即插即用，免除户外断电困扰。

▶ Type-C尼龙快充数据线

UAC20



NITECORE 奈特科尔 UAC20 Type-C 尼龙快充数据线，3A 电流全速快充，适配 USB—C 主流设备，多层保护安全稳定，高强度精织尼龙外被，无惧户外恶劣环境。

▶ 软水壶



► 硅脂

SG7



专为各类手电筒等产品特制的硅脂，用于电筒的螺牙接口，提高润滑、密封等作用，有效保护螺牙接口及胶圈。

► 交通指挥棒

NTW25, NTW32, NTW34, NTW40



采用优质 PC 材料加工而成，具有超强抗压、耐磨、耐高温等特点，配合手电使用，可发出醒目的光束，适用于交通指挥、指引道路、发射求救信号等。

► 滤镜



采用钢化双面镀膜玻璃制造，具有抗冲击性强，光学效率高等特点。配合手电使用，三色滤镜能发出穿透力极强的三色光束，适于多种环境使用。散光滤镜能使汇聚的光束变成柔和的散光，可作为近距离照明、阅读等环境下使用。

► 多功能电池套

NBM40



NBM40 采用具有高抗撕压力和可承受 18 公斤高强拉力的高级环保橡胶制造，可收纳 4 节 18650 尺寸电池。

► 柔光罩

NDF25, NDF32, NDF34, NDF40



采用 ABS 环保材料加工而成，具有超强抗压、耐磨、耐高温等特点，配合手电使用，可使光强柔化，适用于日常阅读、营地灯照明等环境使用。

型号	适用直径	颜色
NFR23/NFG23/NFB23	22.5mm	RGB
NFR25/NFG25/NFB25	25.4mm	RGB
NFR32	32mm	R
NFR34/NFG34/NFB34	34mm	RGB
NFR40/NFG40/NFB40	40mm	RGB
NFR50/NFG50	50mm	RG
NFR60/NFG60/NFB60	60mm	RGB
NFR65/NFG65	65mm	RG
NFR70/NFG70	70mm	RG
NFD23	22.5mm	White
NFD25	25.4mm	White
NFD34	34mm	White
NFD40	40mm	White
NFD60	60mm	White

► 钛/铝合金系列

► NTP48



钛合金镂空自动铅笔

► NTP31



多功能枪栓战术笔

► NTP21



多功能战术笔

► NTP10



钛合金安全笔

► NTK07



钛合金一体小刀

► NSH10



钛合金多功能8字扣

► NTP40



钛合金自动铅笔

► NTP30



钛合金枪栓战术笔

► NTP20



多功能钛合金战术笔

► NTK10



钛合金多功能工具刀

► NTK05



钛合金迷你钥匙刀

► NWS10



钛合金求生哨



▶ BP系列

BP18
双肩通勤包

新品

主仓 18L 大容量
可装载 14 寸笔记本电脑

肩带快拆设计

舌切换单、双肩
背负模式

背包顶部人性化导管口设计

可导出水管和充电线等物品

UTX 多耐福插扣

隱藏式外側袋防止勾挂

 YKK 拉链

正面双拉链大开口以及顶部开口设计
方便物品快速存取

大面积 MOLLE 织带系统

可挂载多种附包或工具

容量：18L
尺寸：47cm × 24cm × 16cm
重量：约 710g

双肩背负模式

独特的多通道透气背负系统，有效提升散热性能，增强背负舒适感

单肩背负模式

BP16

多功能双肩通勤包

产品特性

大容量副仓

保温副仓 长效恒温

16L 大容量主仓
全开口设计

容量: 16L
尺寸: 14cm × 29cm × 46cm
重量: 815g

BP20

通用双肩包

产品特性

魔术贴区

可粘贴个人识别信息或反光条

可拆卸 MOLLE 系统

可搭载附包
提高产品应用性

高强度尼龙提手
快捷方便

警示灯挂载点
使夜行或夜骑更安全

加长拉头

便于戴手套操作

包身压缩带

- 可压缩背包厚度，使其紧贴身体不乱晃
- 末端有钩毛搭扣设计，便于收纳

侧面高强度尼龙织带
可挂载附包或工具

容量: 20L
尺寸: 45cm × 28cm × 12cm
重量: 约 1,500g

TACTICAL GEAR 杂志 年度最佳小背包

透气型背负系统

BP25

容量: 25L
尺寸: 45cm × 28cm × 16.5cm
重量: 约 1,460g



► MP系列

模块化装备包



MP20



MP25



MP30

产品特性

- + 满足日常通勤、短途出行的携行需求
- + 采用 500D 轻质高弹防水尼龙制造，耐磨防刮
- + 主仓大容量全开口设计，方便装取、收纳
- + 内仓魔术贴毛面加 MOLLE 设计，应用性强
- + 出色背负系统有效减轻负重压力，增强舒适感
- + 背包顶部两侧均有人性化管线通道设计，可导出水管和充电线等物品
- + 采用 YKK 拉链，UTX 多耐福扣具，持久耐用
- + 拥有强大的扩展性，激光切割而成的 MOLLE 系统可挂载多种附包或工具



► SLB系列

新品



SLB02
休闲单肩包



SLB09
单肩通勤包

► NEB系列



NEB10
多功能快取挎包



NEB30
单肩通勤包

► NPP系列

新品



NPP10
迷你挂包



NPP20
随身收纳包



NPP30
时尚收纳包



NPP50
胸包



NPP40
小挎包

► NDP系列



NDP10
多功能日用包



NDP20
多功能日用包



NUP10
高强度工具包



NUP20
高强度工具包



NUP30
多用途外附包

► NUP系列

► 大型装备包



NRB10

► 手提装备包



NTC10



顶部加固拉手

海帕龙 Molle 系统

高强度 1050D 尼龙面料



NTC10可拆式隔板

► 魔术贴模块



NHL02S

NHL02

NHL03

NHL04

NHL01

NHL10

NHL20

NHL30

► 电筒套



NCP40



NCP30

专为户外手电量身打造，具有坚固耐磨等特点，可折叠式收纳盖设计，方便用户进行战术快拔操作，可稳固携带手电、手枪、安全笔等小型装备。

► 头灯带

HB02, HB03



采用抗拉缝纫技术，让接合部位更坚固，可实现全方位固定手电。人性化设计，内衬硅胶防滑条，有效避免由人体排汗而导致头灯带滑落。

► 防水包




WDB05




WDB20



符合人体工学设计



安全防水 拒绝渗透



可靠实用扣紧系统

► 腰包



BLT10

越夜跑轻量腰包

► 战术腰封



MB LW



MB SL

► 魔术头巾



型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
小怪兽系列	TM9K TAC	9 颗 CREE XP-L2 HD	9800流明	2000流明	500流明	130流明	30流明	280米	19800坎德拉
			—	3小时	4小时	14小时	60小时		
	TM10K	6 颗 CREE XHP35 HD	10000流明	1000流明	300流明	100流明	3流明	288米	20000坎德拉
			—	* 2小时	7小时	14小时	200小时		
	TM20K	19 颗 CREE XP-L HD	20000流明	3100流明	1900流明	1050流明	320流明	290米	22200坎德拉
			—	* 45分钟	1小时45分钟	4小时15分钟	13小时		
	TM39	Luminus SBT-90 GEN2	5200流明	2000流明	800流明	200流明	—	1500米	562500坎德拉
			* 1小时30分钟	* 4小时	10小时	36小时	—		
	TM39 Lite	Luminus SBT-90 GEN2	5200流明	2000流明	800流明	200流明	—	1500米	562500坎德拉
			* 45分钟	* 2小时	5小时	20小时	—		
	TM28	4 颗 CREE XHP35 HI	6000流明	2300流明	1000流明	320流明	2流明	655米	107200坎德拉
			* 45分钟	* 2小时	4小时30分钟	11小时15分钟	1000小时		
TM06S	4 颗 CREE XM-L2 U3	4000流明	1500流明	480流明	160流明	3流明	359米	32300坎德拉	
		1小时	4小时	11小时15分钟	32小时	560小时			
精准战术系列	P10i	Luminus SST-40-W	—	1800流明	280流明	35流明	—	290米	21100坎德拉
			—	2小时30分钟	11小时	50小时	—		
	P10iX	4 颗 CREE XP-L2 V6	4000流明	1700流明 850流明	300流明	50流明	2流明	158米	6250坎德拉
			* 30分钟	2小时 2小时30分钟	7小时15分钟	38小时	350小时		
	P10 V2	CREE XP-L2 V6	—	高亮档 (M1 / M2 / M3)	中亮档 (M3)	中亮档 (M2)	低亮档 (M3)	201米	10150坎德拉
			—	1100流明	370流明	200流明	60流明		
			—	3小时	7小时	18小时	55小时		
	P20i	Luminus SST-40-W	—	1800流明	280流明	35流明	—	343米	29500坎德拉
			—	2小时30分钟	11小时	50小时	—		
	P20iX	4 颗 CREE XP-L2 V6	4000流明	1700流明 850流明	300流明	50流明	2流明	221米	12200坎德拉
			* 30分钟	2小时 2小时30分钟	7小时15分钟	38小时	350小时		
	P20i UV	Luminus SST-40-W	—	1800流明	250流明	35流明	—	337米	28500坎德拉
			—	1小时45分钟	8小时30分钟	38小时	—		
	P20 V2	CREE XP-L2 V6	—	高亮档 (M1 / M2 / M3)	中亮档 (M3)	中亮档 (M2)	低亮档 (M3)	222米	12300坎德拉
			—	1100流明	370流明	200流明	60流明		
			—	1小时	2小时	3小时	14小时		
	P20UV V2	CREE XP-L2 V6	—	高亮档 (M1 / M2 / M3)	中亮档 (M3)	中亮档 (M2)	低亮档 (M3)	164米	6700坎德拉
			—	1000流明	330流明	180流明	60流明		
—			2小时30分钟	7小时	16小时	46小时			
P30i	CREE XHP35 HI	2000流明	1000流明	385流明	85流明	6流明	1000米	250000坎德拉	
		* 30分钟	1小时30分钟	4小时	18小时	100小时			
NEW P30	CREE XP-L HI V3	1000流明	400流明	220流明	70流明	1流明	618米	95500坎德拉	
		* 1小时15分钟	4小时	7小时	23小时	950小时			
控制环战术系列	SRT7GT	CREE XP-L HI V3	1000流明	—	—	—	0.1流明	450米	50900坎德拉
			1小时15分钟	—	—	—	240小时		
下挂灯系列	NPL20	CREE XP-G3 S3	460流明	—	—	—	—	76米	1440坎德拉
			50分钟	—	—	—	—		

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IP68	内置锂电池	125mm	40mm	28mm	218.5g	TM9K TAC	小怪兽系列
IP68	内置锂电池	110mm	41mm×31mm		246.5g	TM10K	
IP68	内置锂电池	145.5mm	50mm	50mm×26mm	422g	TM20K	
IP68	NBP68HD	276mm	90mm	50mm	1361g	TM39	
IP68	4×18650	195mm	90mm	50mm	876g	TM39 Lite	
IPX8	4× IMR18650 / 4× 18650 / NBP68 HD	142mm	57mm×57mm (高/宽)	50mm	414g	TM28	
IPX8	4×18650	117mm	50mm	50mm	266g	TM06S	
IP68	1×21700i / 2×CR123	147mm	25.4mm	28.5mm	84g	P10i	精准战术系列
IP68	1×21700i / 2×CR123	137.2mm	25.4mm	28.5mm	79.5g	P10iX	
IP68	1×18650 / 2×CR123	148.3mm	25.4mm	26mm	95g	P10 V2	
IP68	1×21700i / 2×CR123	142.6mm	31.8mm	28.5mm	113.5g	P20i	
IP68	1×21700i / 2×CR123	141.5mm	25.4mm	28.5mm	116g	P20iX	
IP68	1×21700i / 2×CR123	150.5mm	31.8mm	28.5mm	124g	P20i UV	
IP68	1×18650 / 2×CR123	149.4mm	31.8mm	26mm	135g	P20 V2	
IP68	1×18650 / 2×CR123	151.2mm	31.8mm	26mm	133.5g	P20UV V2	
IP68	1×21700i / 2×CR123	177.5mm	65mm	28.5mm	255.5g	P30i	
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	155.5mm	50mm	27.2mm	158.5g	NEW P30	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	158mm	40mm	25.4mm	173g	SRT7GT	控制环战术系列
IP67	1×CR123	64.5mm×36mm×33mm			71.5g	NPL20	下挂灯系列

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
下挂灯系列	NPL30	4 颗 CREE XP-G3	1,200流明	—	—	—	—	113米	3300坎德拉
			1小时45分钟	—	—	—	—		
变色龙系列	CU6	CREE XP-G2 R5	440流明	280流明	160流明	25流明	1流明	190米	9000坎德拉
			1小时45分钟	3小时30分钟	7小时	43小时	400小时		
	CI7	4 颗 CREE XP-G3 S3	2500流明	1100流明	320流明	90流明	8流明	279米	19500坎德拉
			* 30分钟	1小时45分钟	4小时15分钟	20小时	130小时		
		4 颗 Luminus SST-10-IR	—	7000mW	3000mW	1000mW	—	—	—
			—	2小时	3小时15分钟	9小时	—		
座充系列	R40 V2	CREE XP-L HI V3	1000流明	420流明	200流明	50流明	1流明	520米	67700坎德拉
			2小时15分钟	5小时	11小时30分钟	38小时	1200小时		
全能双燃料充电系列	MH10 V2	CREE XP-L2 V6	—	1200流明	300流明	55流明	1流明	202米	10200坎德拉
			—	3小时45分钟	8小时	46小时	1500小时		
	MH10S	Luminus SST-40-W	1800流明	1050流明	300流明	50流明	1流明	294米	21600坎德拉
			* 45分钟	3小时15分钟	7小时15分钟	45小时	1500小时		
	MH12 V2	CREE XP-L2 V6	—	1200流明	300流明	55流明	1流明	202米	10200坎德拉
			—	3小时45分钟	8小时	46小时	1500小时		
	MH12S	Luminus SST-40-W	1800流明	1050流明	300流明	50流明	1流明	294米	21600坎德拉
			* 45分钟	3小时15分钟	7小时15分钟	45小时	1500小时		
	MH25S	Luminus SST-40-W	1800流明	1050流明	300流明	50流明	1流明	504米	63500坎德拉
			* 45分钟	3小时	8小时30分钟	48小时	1500小时		
	MH23	CREE XHP35 HD	1800流明	760流明	260流明	55流明	1流明	294米	21600坎德拉
			* 30分钟	1小时45分钟	4小时45分钟	19小时	300小时		
	MH27	CREE XP-L HI V3	1000流明	250流明	55流明	1流明	—	462米	53500坎德拉
			1小时	6小时15分钟	28小时	708小时	—		
	MH27 UV	CREE XP-L HI V3	1000流明	250流明	55流明	1流明	—	462米	53500坎德拉
			1小时	6小时15分钟	28小时	708小时	—		
	MH25 V2	高性能LED	—	1300流明	300流明	50流明	1流明	475米	57000坎德拉
			—	3小时	8小时 30分钟	50小时	1500小时		
全能系列	MT21C	CREE XP-L HD V6	1000流明	400流明	190流明	50流明	1流明	184米	8500坎德拉
			* 1小时	3小时45分钟	7小时30分钟	25小时	700小时		
	MT06MD	Nichia 219B	—	180流明	45流明	4流明	—	58米	860坎德拉
			—	45分钟	5小时15分钟	35小时	—		
	MT1A	CREE XP-G2 R5	180流明	55流明	22流明	5流明	—	115米	3350坎德拉
			1小时30分钟	5小时30分钟	18小时	60小时	—		
	MT10C	CREE XML2 U2	920流明	500流明	180流明	70流明	1流明	190米	9000坎德拉
			30分钟	45分钟	1小时45分钟	5小时	120小时		
	MT2A	CREE XP-G2 R5	345流明	138流明	55流明	17流明	—	152米	5800坎德拉
			2小时15分钟	5小时	12小时	50小时	—		
探索者系列	E4K	4 颗 CREE XP-L2 V6	4400流明	1050流明	320流明	50流明	2流明	211米	11100坎德拉
			* 30分钟	3小时15分钟	7小时30分钟	45小时	700小时		
	EA41	CREE XML2 U2	1020流明	580流明	160流明	50流明	1流明	335米	28276坎德拉
			1小时45分钟	2小时45分钟	12小时	30小时	400小时		

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IP66	2×CR123	81.47mm×37mm×35.6mm			97g	NPL30	下挂灯系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	143mm	40mm	25.4mm	138g	CU6	变色龙系列
IP68	1×18650 / 2×CR123	148.2mm	40mm	26mm	158g	CI7	
IP68	NL2150DW	159mm	40mm	38.6mm	211g	R40 V2	座充系列
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	147mm	25.4mm	27.2mm	77.5g	MH10 V2	全能双燃料充电系列
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	131.3mm	25.4mm	27.2mm	69.7g	MH10S	
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	158mm	25.4mm	27.2mm	84.5g	MH12 V2	
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	141mm	25.4mm	27.2mm	75.5g	MH12S	
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	156.9mm	40mm	27.2mm	130.7g	MH25S	
IPX8	1×IMR18650 / 1×18650 / 2×CR123	111.3mm	31.8mm	25.4mm	96.2g	MH23	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	154mm	40mm	25.4mm	170g	MH27	
IPX8	1×18650 / 2×CR123	154mm	40mm	25.4mm	170g	MH27 UV	
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	157.2mm	40mm	27.2mm	137g	MH25 V2	全能系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	131mm	25.4mm	25.4mm	103.5g	MT21C	
IPX8	2×AAA	128mm	14mm	14mm	22g	MT06MD	
IPX8	1×AA	105mm	22.56mm	21.5mm	55g	MT1A	
IPX8	1×IMR18350 / 1×CR123	91.2mm	25.4mm	25.4mm	57g	MT10C	
IPX8	2×AA	155mm	22.56mm	21.5mm	67g	MT2A	探索者系列
IP68	1×21700 / 2×CR123	117.56mm	28.6mm	28.1mm	80g	E4K	
IPX8	4×AA	117mm	40mm	41.8mm	151g	EA41	

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
探索者系列	EC20	CREE XM-L2 U2	—	960流明	210流明	50流明	1流明	222米	12450坎德拉
			—	1小时15分钟	6小时	28小时	520小时		
	EC23	CREE XHP35 HD E2	1800流明	980流明	300流明	55流明	1流明	255米	16200坎德拉
			* 30分钟	* 1小时30分钟	4小时45分钟	22小时	330小时		
T 系列	Thumb	2 颗高性能LED	—	85流明	30流明	2流明	—	26米	170坎德拉
			—	45分钟	2小时15分钟	22小时	—		
	Thumb LEO	2 颗高性能LED	45流明	—	—	—	—	24米	150坎德拉
			2小时	—	—	—	—		
	TINI2/ TINI2 SS/ TINI2 Ti	2 颗 OSRAM P8	500流明	200流明	65流明	15流明	1流明	89米	2000坎德拉
			* 15分钟	45分钟	2小时30分钟	8小时	60小时		
	T4K	4 颗 CREE XP-L2 V6	4000流明	200流明	65流明	15流明	1流明	209米	10900坎德拉
			—	2小时45分钟	7小时	21小时	67小时		
	TUP	CREE XP-L HD V6	1000流明	200流明	65流明	15流明	1流明	180米	8130坎德拉
			* 15分钟	3小时	9小时45分钟	19小时	70小时		
	TUBE V2.0	高性能LED	—	55流明	—	1流明	—	25米	156坎德拉
			—	1小时15分钟	—	58小时	—		
	TUBE UV	高性能LED	500mW	—	—	—	—	—	—
			1小时	—	—	—	—		
	TIKI/TIKI LE/ TIKI GITD/ TIKI GITD BLUE	OSRAM P8	—	300流明	60流明	15流明	1流明	71米	1260坎德拉
			—	30分钟	1小时	4小时	40小时		
	TIKI UV	Luminus SST-10-UV	UV 主灯		白光辅助灯		—	—	—
			1,000mW	180mW	70流明	35流明			
			1小时	2小时	30分钟	1小时			
	TIP SE	2 颗 OSRAM P8	700流明	180流明	30流明	1流明	—	90米	2100坎德拉
			* 15分钟	1小时30分钟	8小时	50小时	—		
	TIP CRI	Nichia 219B CRI≥90	240流明	95流明	22流明	1流明	—	56米	810坎德拉
			* 30分钟	1小时30分钟	6小时30分钟	46小时	—		
	TIP2	2 颗 CREE XP-G3 S3	720流明	200流明	30流明	1流明	—	93米	2160坎德拉
			* 15分钟	1小时15分钟	8小时	55小时	—		
牛头灯系列	NU05	4 颗高性能LED	白光长亮	白光慢闪	红光快闪	红光慢闪	—	—	—
			35流明	35流明	4流明	4流明	—		
			1小时	2小时15分钟	9小时	9小时	—		
	NU05 LE	4 颗高性能LED	红光闪烁	绿光闪烁	蓝光闪烁	白光闪烁	警示红蓝闪烁	—	—
			12流明	17流明	2流明	20流明	—		
			15小时	15小时	15小时	18小时	18小时		
	NU05 MI	4 颗高性能LED	红外光闪烁	红外光长亮	绿光闪烁	绿光长亮	—	—	—
			—	—	5流明	5流明	—		
			18小时	3小时15分钟	20小时	6小时	—		

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IPX8	1×18650 / 2×CR123	128mm	25.4mm	25.4mm	76g	EC20	探索者系列
IPX8	1×18650 / 1×IMR18650 / 2×CR123	128.7mm	25.4mm	25.4mm	78g	EC23	
IP65	内置锂电池	74mm (长)	24mm (宽)	15.8mm (高)	25g	Thumb	T 系列
IP65	内置锂电池	74mm (长)	24mm (宽)	15.8mm (高)	25g	Thumb LEO	
IP54	内置锂电池	46.6mm×25mm×12.5mm			TINI2: 18.8g TINI2 SS: 26g TINI2 Ti: 21.5g	TINI2/ TINI2 SS/ TINI2 Ti	
IP54	内置锂电池	82.3mm×30mm×29.2mm			77g	T4K	
IP54	内置锂电池	70.3mm×29.5mm×26.2mm			53.2g	TUP	
IP65	内置锂电池	56.5mm (长)	21mm (宽)	8mm (高)	9.6g	TUBE V2.0	
IP65	内置锂电池	56.5mm (长)	21mm (宽)	8mm (高)	9g	TUBE UV	
IP66	内置锂电池	55mm	14.7mm	—	TIKI/TIKI GITD/ TIKI GITD BLUE: 12g TIKI LE: 10.5g	TIKI/TIKI LE/ TIKI GITD/ TIKI GITD BLUE	
IP66	内置锂电池	55mm	14.7mm	—	10.5g	TIKI UV	
IP54	内置锂电池	60mm×24.5mm×13.8mm			26g	TIP SE	
IP54	内置锂电池	60.8mm (长)	24.5mm (宽)	13.8mm (高)	23.5g	TIP CRI	
IP67	内置锂电池	62.6mm (长)	26.9mm (宽)	13.4mm (高)	38.3g	TIP2	
IP66	内置锂电池	30.3mm×29.5mm×16.3mm			10.4g	NU05	牛头灯系列
IP66	内置锂电池	30.3mm×29.5mm×16.3mm			10.5g	NU05 LE	
IP66	内置锂电池	30.3mm×29.5mm×16.3mm			10.5g	NU05 MI	

型 号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档		
牛头灯系列	NU06 LE	4 颗高性能LED	红光长亮	绿光长亮	蓝光长亮	白光长亮	—	—	—
			3流明	8流明	2流明	15流明	—		
			9小时	9小时	5小时	5小时45分钟	—		
			红光闪烁	绿光闪烁	蓝光闪烁	白光闪烁	警示红蓝闪烁		
			3流明	8流明	2流明	15流明	—		
			75小时	75小时	48小时	54小时	56小时		
	NU07 LE	5 颗高性能LED	红光长亮	绿光长亮	黄光长亮	白光长亮	蓝光长亮	—	—
			3流明	8流明	9流明	15流明	2流明		
			10小时	11小时	11小时	7小时	6小时		
			红光闪烁	绿光闪烁	黄光闪烁	白光闪烁	蓝光闪烁	警示红蓝闪烁	
			3流明	8流明	9流明	15流明	2流明	—	
			50小时	50小时	50小时	40小时	40小时	40h	
	NU10	5 颗高性能LED	—	160流明	35流明	1流明	—	35米	310坎德拉
			—	7小时	8小时45分钟	150小时	—		
	NU17	CREE XP-G2 S3	—	130流明	28流明	1流明	—	43米	460坎德拉
			—	6小时	10小时	150小时	—		
	NU20	CREE XP-G2 S3	360流明	220流明	40流明	1流明	—	80米	1600坎德拉
			* 30分钟	6小时	7小时45分钟	100小时	—		
	NU25	CREE XP-G2 S3	360流明	190流明	38流明	1流明	—	81米	1650坎德拉
			* 30分钟	5小时	8小时	160小时	—		
	NU32	CREE XP-G3 S3	550流明	190流明	33流明	1流明	—	125米	3900坎德拉
			* 1小时	17小时	50小时	330小时	—		
	NU35	CREE XP-G3 S3	内置锂电池	460流明	210流明	38流明	1流明	48米	580坎德拉
				* 15分钟	4小时	7小时45分钟	170小时		
			3 x AAA电池	460流明	210流明	38流明	1流明		
				* 15分钟	6小时	9小时	170小时		
头灯系列	HC33	CREE XHP35 HD	1800流明	780流明	240流明	70流明	1流明	187米	8750坎德拉
			* 30分钟	* 1小时45分钟	5小时45分钟	16小时30分钟	330小时		
	HC35	4 颗 CREE XP-G3 S3	2700流明	800流明	270流明	40流明	1流明	134米	4500坎德拉
			* 45分钟	3小时	8小时15分钟	52小时	1200小时		
	HC60 V2/ HC60W V2/ HC60M V2	OSRAM P9	1200流明	450流明	250流明	40流明	1流明	130米	4240坎德拉
			* 45分钟	2小时15分钟	6小时30分钟	26小时	680小时		
	HC65 V2/ HC65M V2	Luminus SST-40-W	1750流明	900流明	250流明	50流明	1流明	165米	7000坎德拉
			* 30分钟	2小时15分钟	6小时	28小时	800小时		
	HA23	CREE XP-G2 S3	—	250流明	65流明	2流明	—	56米	800坎德拉
			—	3小时30分钟	17小时	130小时	—		
	HA23-Ex	CREE XP-G	—	100流明	40流明	2流明	—	37米	350坎德拉
			—	4小时	24小时	130小时	—		

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型 号
		长度	头部直径	尾部直径		
IP66	内置锂电池	29.5mm×29.5mm×25.4mm			15.8g	NU06 LE
IP66	内置锂电池	61.8mm×28.9mm×21.7mm			24.5g	NU07 LE
IP66	内置锂电池	60.5mm (长)	35mm (宽)	29mm (高)	65g	NU10
IP66	内置锂电池	53.2mm (长)	30.2mm (宽)	27.4mm (高)	33.5g	NU17
IPX7	内置锂电池	55.5mm (长)	33mm (宽)	21mm (高)	31g	NU20
IP66	内置锂电池	55.5mm (长)	34.6mm (宽)	23.2mm (高)	28g	NU25
IP67	内置锂电池	63mm (长)	43.5mm (宽)	31.5mm (高)	76.4g	NU32
IP66	内置锂电池 + 3 x AAA	61.3mm×48.5mm×45.6mm (含支架)			59g	NU35
IP68	1×18650 / 1×IMR18650 / 2×CR123	105.3mm	25.5mm×24.2mm	23.8mm	51.2g	HC33
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	128.2mm	28.85mm×31.77mm	26mm	100g	HC35
IPX7	1×18650 / 2×CR123	HC60 V2/HC60W V2: 84mm×35.8mm×53.5mm HC60M V2:84mm×50mm×46mm			HC60 V2/HC60W V2:70g HC60M V2: 82g	HC60 V2/ HC60W V2/ HC60M V2
IP68	1×18650 / 2×CR123	HC65 V2: 90.8mm × 34.75mm × 26.95mm HC65M V2: 90.8mm × 50mm × 45.8mm			HC65 V2: 65.5g HC65M V2: 90g	HC65 V2/ HC65M V2
IP67	2×AA	70.8mm×42.3mm×38mm			42.5g	HA23
IP67	2×AA	70.8mm×42.3mm×38mm			42.5g	HA23-Ex

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	
			极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档			
头灯系列	HU60	4 颗 CREE XP-G3 S3	100%聚光					162米	6570坎德拉	
			1600流明	480流明	200流明	50流明	5流明			
			1小时30分钟	5小时	9小时30分钟	23小时	45小时			
		CREE XHP35 HD E2	100%泛光					37米	348坎德拉	
			1200流明	480流明	200流明	50流明	5流明			
			1小时	4小时30分钟	7小时30分钟	21小时	45小时			
越野跑系列	UT32	CREE XP-L2 V6 (5700K)	1100流明	410流明	220流明	60流明	80米	1600坎德拉		
			8小时	12小时	23小时	42小时				
		CREE XP-L V6 (3000K)	920流明	370流明	190流明	50流明			117米	3460坎德拉
			8小时	12小时	23小时	42小时				
	UT27	2 颗 CREE XP-G3 S3	极亮档	聚光灯		泛光灯		128米	4120坎德拉	
			520流明	400流明	100流明	200流明	55流明			
—			6小时	10小时	8小时	13小时				
营地灯系列	LA10	CREE XP-G2 S3	—	135流明	40流明	10流明	—	10米 (射程)	—	
			—	1小时30分钟	6小时	23小时	—			
	LR30	6 颗高性能LED	—	205流明	85流明	12流明	—	40米 (射程)	103坎德拉	
			—	* 3小时30分钟	8小时30分钟	62小时	—			
	LR60	9 颗高性能LED	—	280流明	75流明	6流明	—	28米 (射程)	54坎德拉	
			—	16小时	32小时	150小时	—			
	LR12	CREE XP-L HD V6	1000流明	230流明	60流明	1流明	—	166米	6900坎德拉	
			* 1小时	6小时	24小时	900小时	—			
防爆系列	EF1	CREE XM-L2 U3	—	830流明	320流明	4流明	—	270米	18300坎德拉	
			—	1小时45分钟	3小时	150小时	—			
自行车灯系列	BR35	2 颗 CREE XM-L2 U2	800流明	465流明	285流明	150流明	近光灯	176米	7750坎德拉	
			* 2小时	5小时45分钟	8小时30分钟	17小时				
			1000流明	550流明	330流明	180流明	远光灯			
			* 2小时	5小时45分钟	8小时30分钟	17小时				
			1800流明	1015流明	615流明	300流明	组合灯			
			* 1小时	2小时30分钟	4小时	8小时				
	BR25	Luminus SST-40-W	1400流明	430流明	170流明	28流明	—	163米	6700坎德拉	
			1小时45分钟	2小时30分钟	9小时	47小时	—			
珠宝鉴定系列	GEM8	CREE XP-L HI V3	500流明	—	—	—	1流明	39米	380坎德拉	
			* 1小时	—	—	—	500小时			
	GEM10UV	紫外光 3000mW, 365nm	UV (极亮档)	—	—	—	UV (节能档)	—	—	
			3000mW	—	—	—	5mW			
头盔灯系列	HM01	Luminus SST-20-W	—	320流明	—	35流明	—	74米	1390坎德拉	
			—	3小时	—	15小时	—			
背包灯系列	CU10	高显色性COB	—	220流明	—	50流明	—	20米	104坎德拉	
			—	14小时	—	30小时	—			

注： 续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
		长度	头部直径	尾部直径			
IP67	USB 电源	47.6mm×43.2mm×42.1mm			117.5g	HU60	头灯系列
IP68	1×18650 / 2×CR123	95.9mm	27.6mm×26.8mm	23.8mm	48g	UT32	越野跑系列
IP66	1×HLB1300 / 3×AAA	55.4mm×42.5mm×32mm			74g	UT27	越野跑系列
IPX6	1×AA	78.5mm	22.6mm	—	42.7g	LA10	营地灯系列
IPX6	1×18650 / 2×CR123	92mm×43.5mm×31.6mm			62g	LR30	营地灯系列
IP66	2 ×21700 / 2 ×18650 , 4 × CR123	129.3mm×60.7mm×31.2mm			136g	LR60	营地灯系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	106.2mm	26.9mm	26.9mm	78.5g	LR12	营地灯系列
IP54	1×18650	152.2mm	40mm	32.1mm	250g	EF1	防爆系列
IPX7	内置锂电池	109.3mm×48.9mm×40.9mm			234.5g	BR35	自行车灯系列
IP68	1×21700 / 1×18650 / 2×CR123	148.6mm	30mm	27.2mm	76g	BR25	自行车灯系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	139mm	9mm	21.5mm	57.7g	GEM8	珠宝鉴定系列
IPX8	1×18650 / 2×CR123	135mm	16mm	21.5mm	66.5g	GEM10UV	珠宝鉴定系列
IP68	1×CR123	53.8mm×39.7mm×20.8mm			40.5g	HM01	头盔灯系列
IP67	USB 电源	48.3mm×33.2mm×30.6mm			71g	CU10	背包灯系列

型号		尺寸	重量	充电槽/输出口
SC 系列	SC2	155mm×80mm×44mm	263g	2
	SC4	165mm×110mm×45mm	385g	4
D 系列	D2	143mm×74mm×36mm	168g	2
	D4	143mm×99mm×36mm	239g	4
U 系列	UM2	152mm×73mm×40mm	148.3g	2
	UM4	159mm×107mm×41mm	232.8g	4
	UMS2	152mm×73mm×40mm	157.7g	2
	UMS4	159mm×107mm×41mm	255.4g	4
	UI1	122.5mm×29.2mm×32mm	40.5g	1
	UI2	125.5mm×59.5mm×32.1mm	79.5g	2
i 系列	NEW i2	132mm×70mm×35mm	126g	2
	NEW i4	140mm×94.8mm×37mm	202g	4
	i8	117mm×101mm×134.5mm	488.2g	8
F 系列	F21i	Diameter: 27.4mm Length: 112.5mm (4.43")	22g	1
	F4	113.4mm×86.1mm×27mm	122.5g	4
Q 系列	Q4	125.4mm×95.6mm×36.2mm	150.3g	4
	Q6	132.5mm×137.5mm×36.2mm	229g	6
V 系列	V2	67mm×65mm×125mm	197.6g	2
	VCL10	78.5mm×24.5mm×23mm	44.5g	1
LC 系列	LC10	245mm×24.5mm×18.5mm	27.8g	1
USB 适配器	UA42Q	82mm×65mm×28.4mm (Plug Included)	116g	2
	UA55	97.3mm×68.4mm×28.3mm	178.5g	5
	UA66Q	109.2mm×80.4mm×28.7mm	222g	6

型号		尺寸	重量	充电槽/输出口
相机充电器	USN1	85mm×50mm×26.5mm	58.9g	2
	USN2	80mm×50mm×25mm	54.2g	2
	USN3 Pro	125mm×70mm×29mm	99.3g	2
	USN4 Pro	125mm×70mm×29mm	95g	2
	UCN1	85mm×50mm×25mm	55.7g	2
	UCN2 Pro	125mm×70mm×29mm	93.5g	2
	UCN3	85mm×50mm×25.5mm	58.7g	2
	UCN4 PRO	125mm×70mm×29mm	93.5g	2
	UCN5	85mm×50mm×26mm	52.5g	2
	UNK1	85mm×50mm×25mm	59g	2
	UNK2	85mm×50mm×25.5mm	66g	2
	FX1	85mm×50mm×25.5mm	58g	2
	FX2 Pro	125mm×70mm×29mm	101.5g	2
	FX3	82mm×70mm×27.5mm	70g	2
	UL109	85mm×50mm×25.5mm	57.7g	2
	ULM10 Pro	125mm×70mm×29mm	97.5g	2
	ULSL	85mm×50mm×29.5mm	55.8g	1
	UHX1 PRO	125mm×70mm×29mm	116g	2
UGP 系列	UGP5	97mm×50mm×26.5mm	67.5g	2

此图册用的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。
广州希脉创新科技有限公司拥有对图册内容的最终解释权 and 修改权。