

产品目录册
KEEP INNOVATING
不止创新

NITECORE®
奈特科尔

NITECORE® 奈特科尔



SYSMAX CORP.

www.nitecore.cn

广州希脉创新科技有限公司

广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 A 塔 24 楼
邮编：510335 电话：400 8869828
邮箱：info@nitecore.com

目 录



扫描关注公众号



www.nitecore.cn

1224APCT25CN

2 关于我们

- 4 获奖产品
- 6 全球活动
- 8 全球用户
- 10 知识中心
- 15 专利技术
- 16 品质保证
- 18 使用场景

20 头灯

- 22 牛头灯系列 (NU)
- 31 越野跑头灯系列 (UT)
- 35 多用途头灯系列 (H)

40 手持照明

- 42 EDC 系列 (EDC)
- 48 小怪兽系列 (TM)
- 50 精准战术系列 (P)
- 54 探索者系列 (E)
- 56 全能双燃料充电系列 (MH)
- 59 控制环战术系列 (SRT)
- 59 变色龙系列 (C)
- 60 全能系列 (MT)
- 63 下挂灯系列 (NPL)
- 66 钥匙灯系列 (T)
- 70 营地灯系列 (L)
- 72 工作灯系列 (NWL)

- 74 夹灯系列 (CL)
- 75 珠宝鉴定系列 (GEM)
- 75 潜水照明系列 (DL)

76 电力解决方案

- 78 移动电源
- 80 电池
- 82 充电器

86 蚊虫防护

- 86 驱蚊器系列 (EMR)

90 风扇

- 90 风扇系列 (NEF)
- 92 空调扇系列 (izzCool®)
- 94 影像造型风机系列 (CW)

96 探索更多

- 96 气泵
- 96 随身工具
- 98 照明配件
- 100 摄影配件
- 108 纺织品

112 产品参数表

KEEP INNOVATING
不 止 创 新

2026

敬 请 期 待



关于 NITECORE 奈特科尔

NITECORE 奈特科尔，作为囊获“全球工业设计大奖大满贯”的国际专业户外电器品牌，自 2007 年创立以来，始终秉持“**不止创新 KEEP INNOVATING**”的品牌理念，以技术创新为核心，不断拓展光与能源在多场景中的应用。NITECORE 奈特科尔产品广泛应用于户外运动、探险、工业检修、军警执勤、搜索救援、影像创作等领域。凭借稳定可靠的产品表现与持续的技术革新，NITECORE 奈特科尔成为全球用户信赖的专业装备品牌。

品牌创立：2007 国家和地区：130+ 全球专利和认证：5000+ 全球用户：1000W+

获奖产品

NITECORE 奈特科尔以创新，品质为使命，凭着先进的研发技术斩获了国内外多项大奖，如设计界最高荣誉德国 iF 国际设计大奖，设计界“奥斯卡”红点奖，日本 Good Design Award (G-Mark) 奖，美国 IDEA 奖等全球四大顶级工业设计奖以及 ISPO 全球产品大奖和 ISPO 户外照明类金奖，成为史上第一个获得全球工业设计奖大满贯的专业照明品牌！目前，奈特科尔产品已畅销全球 130 多个国家和地区，拥有极高的品牌知名度和认可度。



EDC29

高性能超薄 EDC 手电



CineWind® CW20

多用途口袋造型风机



reddot winner 2025



EMR10

多功能蚊虫驱赶器



CineWind® CW30

便携式影像造型风机



reddot winner 2024



TM20K

掌上强光压制手电



SUMMIT 10000

高寒碳纤维移动电源



FEATURED FINALIST 2023



LOGO USA CERTIFIED GSA SCHEDULE 84



TINI2

OLED 智能双核钥匙灯



传感器清洁方案



reddot winner 2022



NPS600

户外智能便携电源



电驱动清洁方案



DESIGN AWARD 2021



reddot winner 2022




TIKI / TIKI LE

多用途钥匙灯



SCL10

二合一摄影补光
最佳电源配件



2021 TIPA 世界大奖

最佳电源配件



21700 智能电池系统



HUGO & NPB1

HU60 无线电子调焦头灯和
NPB1 防水充电宝



Winner



EDC29

2025 年度 SHOT SHOW
最佳手电



EDC27

2025 年度最佳手电



UT27

2025 年度最佳头灯



NU27

2025 年度最佳头灯




EDC33

2024 年度最佳手电



NU25 UL

2025 年度最佳头灯



EDC27

2024 年度最佳战术手电



P20iX

2022 年度最佳手电



P10i

2021 年度十佳战术手电




TINI2 Ti

2023 年度最佳钥匙灯



NB10000

2021 年度最佳超轻便移动电源



NTP31

2021 年度最佳 EDC 战术笔



媒体认可

NITECORE 奈特科尔始终秉承着“不止创新”的企业精神，凭借出色的自主研发能力，受到了在全球多个组织的认可和肯定，为户外、战术和摄影等行业做出了巨大贡献。目前，我们参与的国际组织有：



美国便携照明协会
(PLATO)



美国全国射击运动基金会
(NSSF)



国家高新技术企业



中国体育用品业联合会
(CSGF)

品牌签约运动员

申加升

2023 UTMB环勃朗峰
CCC组别亚军
2023 美国西部100耐力赛
第四名
2025 Mt.FUJI 100越野赛
冠军



Joaquin Lopez

2024 UTMB季军
2025 Mt.FUJI 100越野赛
冠军



Germain Grangier

2023 UTMB季军
2025 美国硬石100 季军



Katie Schide

2024 UTMB冠军
2024 美国西部100耐力赛
冠军



Ha Thi Hau (侯孝慈)

2023/2024 UTMB CCC组
第四名
2025 柴古唐斯括苍越野赛
105K组别冠军
2025 美国西部100耐力赛
第六名



陈蓉蓉

2023 日本环富士山超级
越野赛亚军
2025 熊猫蜀道山超级
越野赛冠军



向付召

2023 UTMB第四名
2024/2025 美国西部100
耐力赛亚军
2025 Mt.FUJI 100越野赛
冠军



Josh Wade

2025 UTMB季军
2025 穿越大加纳利岛超级
越野赛季军



Tom Evans

2023 美国西部100耐力赛
冠军
2025 UTMB冠军



Scotty Hawker


2021 UTMB CCC组亚军



Sunmaya Budha

2025 WMTRC亚军

2025 香港100越野赛冠军

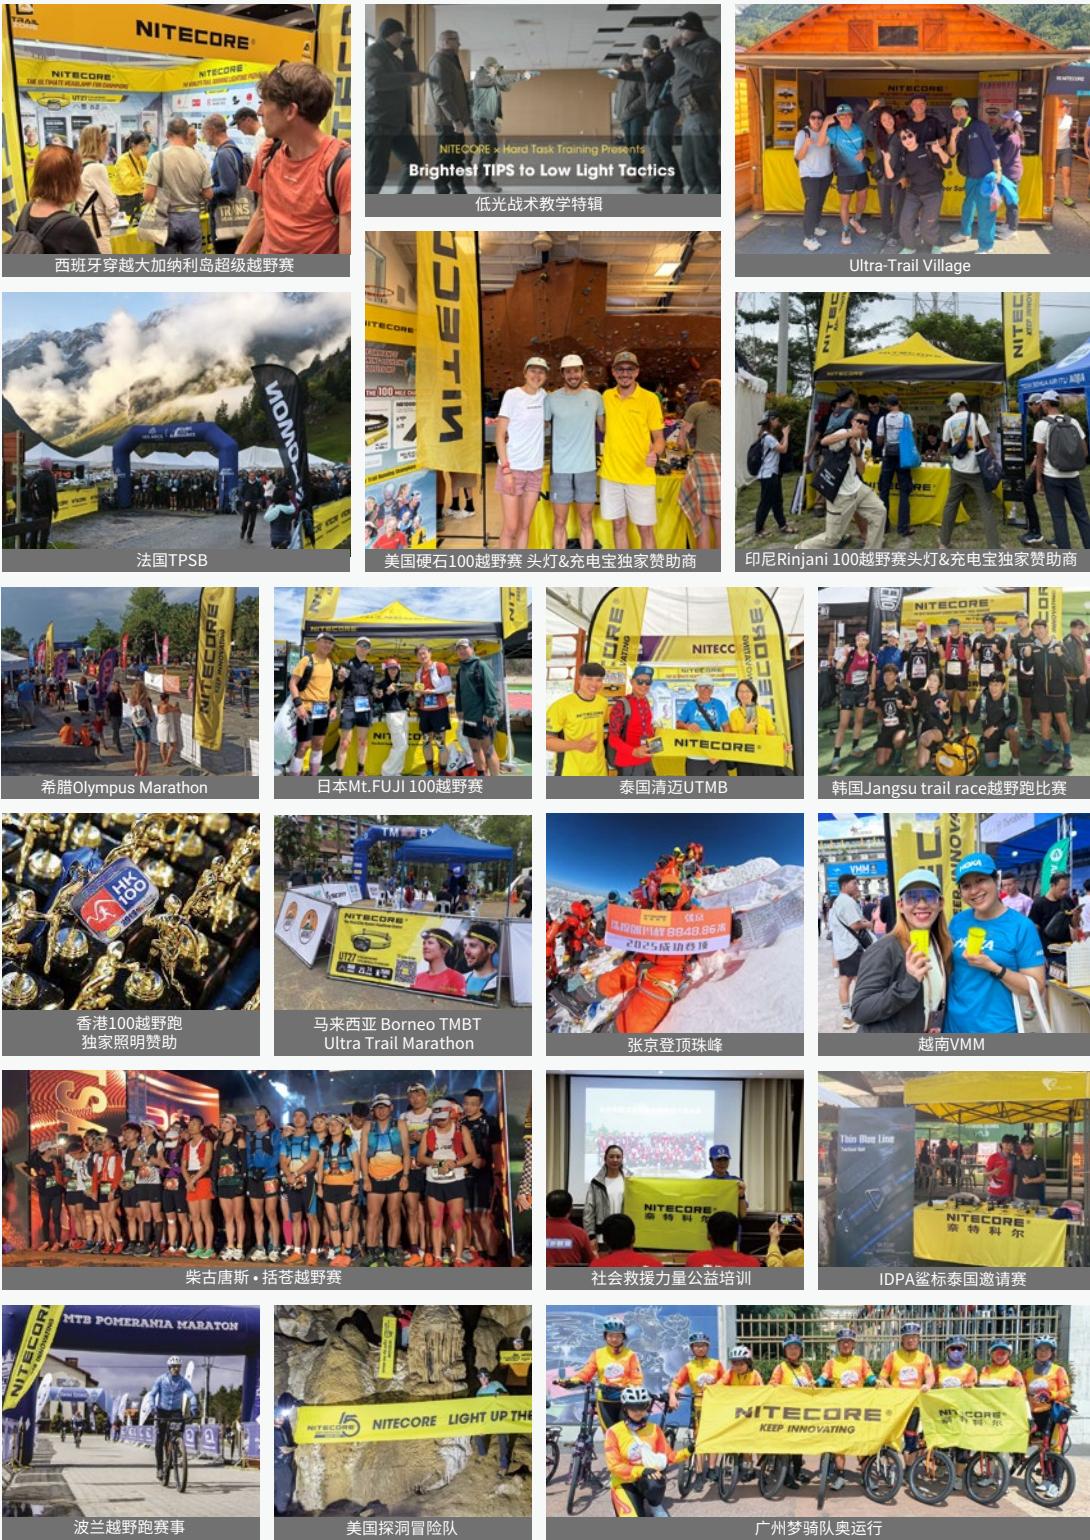



@测评界的野路子



@户外小祝



@NickShabazz



@Run4Adventure



@Backcountry Kiwi



@Mat min



@萤火部落



@Mirco Tere & Bella



@Frugal Outdoors & Camping



@Miguel Quiles




@Out With A Finn




@survivalland

★★★★★ 全 球 用 户

NITECORE 奈特科尔品牌受到世界各地用户的欢迎和喜爱，产品频频亮相于全球各大媒体，受到来自不同地区用户的推荐。

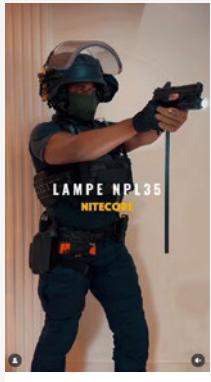

@french.tactical_5.0

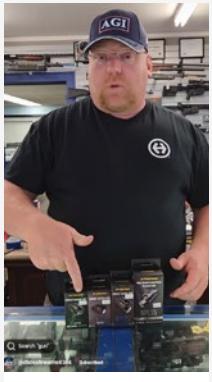


@dbossfirearms6384



@tactical_advisor



@Daniel Kordan

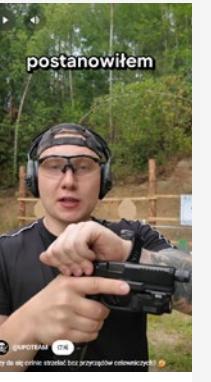

@UFO TEAM



@mental_crisis26



@MILholicy



@Charles BridgTec




@LumenLaboratory



@Nakashi Army




@Jiggie Alejandrino

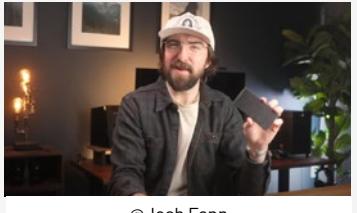

@Josh Fenn




@Kumander Daot

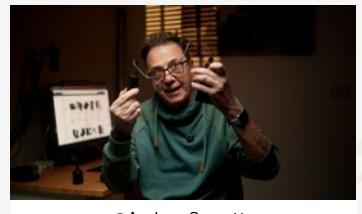

@Andrea Carretta



@Jon Gadget

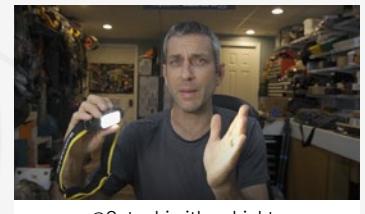

@Outer Limitless Lights



@Moorlander EDC



@Proyecto Sandia



@Marusya Outdoors



@Huy BT 5.0




@TAG 塔格防务



@IDPA CHINA



@GainTechnic

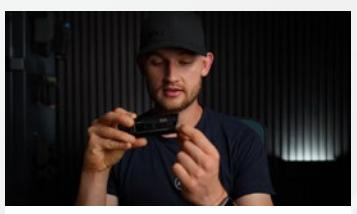

@HonzaShooter



@miliholicy

NiteLab®

行业首个专业移动照明 LED 品牌

NiteLab 与 NITECORE 奈特科尔同属于 SYSMAX 工业集团（希脉创新），NiteLab 的诞生源于 SYSMAX 工业集团对 LED 技术的极致探索，致力于为专业移动照明设备提供专用 LED 解决方案。




M515S LED


多核心 X 形阵列

NiteLab 自主研发的新一代专业移动照明 M515S LED，采用跨时代 X 形阵列式排布的封装架构，将 1 颗高光密度远射核心与 4 颗高效率泛光核心对角对称排列在一颗 LED 上。

产品型号 : EX7



中心高光密度远射核心
超高光强、超远射程




边缘高效率泛光核心
改变光形、高亮输出



UHE LED
超 高 光 效

UHE 全称 Ultra High Efficiency，是 NiteLab 专为头灯等高能效设备而打造的超高光效 LED，每瓦性能更强，带来更亮、更省电、更持久的综合使用体验。

最高发光效率对比

**UHi LED**

新世代移动照明专用 LED

LED 性能新标杆

NiteLab 联合产业界合作伙伴共同研发 UHi 系列 LED，专为专业移动照明设备而设计。UHi LED 采用圆形发光核心，具有高光密度、高光强等优异特性，光效与射程远超同级别 LED，实现手电综合性能的跨越式提升。

UHi 10 UHi 20/MAX UHi 25 UHi 40/MAX UHi 50 UHi 100

从方到圆的新跨越

UHi LED + 圆形光杯
的中心光斑效果传统方形 LED + 圆形光杯
的中心光斑效果

至小之芯 超高光密度

光密度对比 (LED 核心每平方毫米的最高亮度)

UHi 20
876 流明 / 平方毫米

VS

同级别 LED
611 流明 / 平方毫米

可 变 光 形

聚光：

搜索、搜救



泛光：

铺路照明、场地照明



混合光：

常规场景通用





MCT 照明系统 (可变 CRI 多色温)

融合 NiteLab 自研的 MCT UHE LEDs 与奈特科尔具有混光功能的璀璨光学透镜，有效整合不同色温与显色性的光源，输出兼具多显色性、多色温、高效率、柔和且远射的理想光束。



一只头灯同时具备三种光色，三种显色性

CRI ≥ 97

3000K 黄光

高风险环境有效获取视觉信息

CRI ≥ 83

4500K 中白光

中风险的技术路段更易判断

CRI ≥ 73

6500K 冷白光

日常低风险环境亮效双优



户外看得清，才更安全！

	普通头灯		可变 CRI 多色温头灯
	雨雾、降雪 (低能见度场景)	视野受限 细节不清	能见度高 细节真实
	陡坡、密林 (一般技术路段)	误判地形	洞察地形 路况清晰
	积雪、亮冰 (强反射路面)	视觉不适	柔和舒适 避免炫目

产品型号：



UT27



HA27 UHE



UT2000

紫外光

紫外光是指波长比可见光小的光，它也被叫做紫外线，也称之为黑光 (Black Light)。

紫外光手电筒指的是在紫外光谱内发光的手电筒，其应用非常广泛，包括识别伪造证件、结合无色荧光粉用于追踪、鉴证取证、排爆及设备检查、昆虫逮捕（如蝎子等），功能非常强大。

产品型号: TIKI, TIKI UV, THUMB LEO, EDC17

Rapid Lock™ 一键锁定

通过滑动 Rapid Lock™ 锁定键，实现一键完全锁定 / 半锁定 / 解锁功能。

产品型号: EDC23, EDC29, EDC31, EDC35, EDC37



随机变频爆闪

NITECORE 奈特科尔随机变频爆闪在 15-20Hz 这个频率之间，闪烁频率随机变化，人眼瞳孔无法适应频率跟随收缩，有效增强瞬间眩晕效果。能在危急时刻剥夺攻击者的暗视力，造成视觉的暂时中断，扰乱对方攻击、削弱嫌犯的视觉和周边感知能力，从而在自我防卫中取得制胜点。搭配记忆挡位功能，让防卫无懈可击。

产品型号: P10i, P20i UV, P10iX, P20iX, CI7

瞬时爆闪

在战术应用、执法环境中，爆闪功能可以有效地震慑对方以及延缓侵犯动作，从而为自己的下一步逃脱、对抗赢得宝贵的时间。专门为战术应用优化设计的第二代 STROBE READY™ 技术，尾部双开关战术操作界面，瞬时爆闪功能键，支持随时随地一键进入爆闪模式；搭配内嵌式压板设计，有效防误触。



红外光

战术必备的红外光在黑暗的作战环境中，与夜视设备和红外摄像机搭配使用，实现低干扰操作，适用于夜间观察、搜救、执法、军事行动等场景。

产品型号: CI7, NU06 MI

NITECORE 奈特科尔拥有先进的技术设备及高水平的技术人才。多年来，始终秉承着“不止创新”的企业精神，凭借自主研发的技术创新能力，获得了过百项发明专利和实用新型技术等，为用户带来了前所未有的照明体验。



两段式战术操控按键



第二代 STROBE READY™ 操作系统



Rapid Lock™ 一键锁定

流明盾

NITECORE 奈特科尔设计的流明盾技术，通过多核心 LED 协同工作瞬间展开一面广域的如盾牌一样的光墙，实现随身即时防卫。

产品型号: EDC29, EDC31, EDC35, EDC37, EX7



一键强光压制

NITECORE 奈特科尔利用一键强光压制技术引领新的战术潮流。战术强光结合专为战术应用优化设计的“一键强光压制”功能键，可瞬间压制、干扰敌人，出色完成任务。

产品型号: TM20K, TM12K

TURBO READY™
一键强光压制

功能按键



多核心 UHi LED



MCT (多色温) UHE LEDs



MCT (可变 CRI 多色温) 照明系统



内置储能元件的分体式头灯




极小外形碳纤维移动电源



快拆固定器设计



高效率 FCB 加热系统



碳纤维复合抗扭结构



防滑纹外壳设计的 EDC 手电

产品型号: P10i, P20i UV, P10iX, P20iX, CI7

① 专为战术应用优化设计的“瞬时爆闪”功能键
(受专利保护, 专利号: ZL201320545349.4)

② 内嵌式压板设计有效防误触
(美国专利: 15/846299 US10237955B1)




品质保证

作为户外移动照明领域的创新引领者，我们通过创新技术、严格测试与精密设计，同时遵循行业标准，展现了卓越的专业能力。



光通量测试

采用积分球系统，精准评估光通量、色温等参数。



按键寿命测试

引进按键寿命试验机设备，测试产品按键的耐用程度和内部结构抗压强度。



高低温环境测试

使用恒温恒湿试验箱，测试产品在极端的温度湿度环境下使用的性能表现。



老化测试

设备调到最高输出模式并通过模拟长时间使用条件下，验证产品的可靠性，提高产品出货品质。



电池安全测试

对电池进行穿刺、过充、短路等一系列严格测试，还有检验极端环境下电池的性能表现、使用寿命等等。

哪里有黑暗， 哪里就有 NITECORE 奈特科尔

户外运动

奈特科尔专注于应对各种户外运动场景，为户外运动爱好者呈现适用于越野跑、徒步、攀登、露营等户外全场景的轻量化多用途装备，每一“克”的极致创新都是为了守护每一刻的舒适与安全。



越野跑

推荐型号 : UT27, UT2000, NU25 MCT, NU25 MCT UL, HA23 UHE, HC60 UHE, HC65 UHE



攀登

推荐型号 : HC60 UHE, HC65 UHE, UT27, HC33, HA23 UHE



超轻量化

推荐型号 : NU20 Classic, NU25 MCT, NU25 MCT UL, NU21, NU27, MT1A Pro, MT2A Pro



日常 EDC

推荐型号 : T4K, TIP3, TIKI, TINI3, E4K, MH12 Pro, MH25 Pro, MT1A Pro, MT2A Pro



徒步

推荐型号 : NU27, NU25 MCT, NU33, NU40, NU43, NU50, HA13



露营

推荐型号 : NU27, NU25 MCT, LR40, LR70, NU33, NU31, NU40, NU43



探洞

推荐型号 : HC60 UHE, HC65 UHE, NU33, NU40, NU43



骑行

推荐型号 : BM06 + HC60 UHE / HC65 UHE



夜钓

推荐型号 : HA11, NU25 MCT, NU11



潜水

推荐型号 : DL30



战术应用

奈特科尔以军工级标准铸就在极端条件下依旧稳定可靠、快速响应的战术装备体系，融合多项创新技术——流明盾®、STROBE READY™ 瞬时爆闪等，为专业任务提供强力支持。



军警执法

推荐型号 : P20iX, P20UV V2, C17, P23i, NPL25, NPL25 GL, CL10, HC65M UHE



安保安防

推荐型号 : P23i, P20iX, P20UV V2, NU06 LE, NU07 LE, SRT6i



狩猎

推荐型号 : P30i, NEW P30, MH12 Pro, MH25 Pro, MH40 Pro



搜索救援

推荐型号 : P30i, MH40 Pro, HC70 UHE, HC75 UHE



战术 EDC

推荐型号 : EDC23, EDC25, EDC27 UHi, EDC29, EDC31, EDC35, EDC37

专业作业

奈特科尔致力于提供可靠高效的专业作业解决方案，历经多重严苛耐久测试与精密设计，涵盖照明、驱蚊、电力充能等兼具耐用性与便携性的设备，为工业赋能。



检修作业

推荐型号 : EDC09, EDC17, EX7, NU50, HC65 UHE, HC75 UHE, HU2000, NWL30



野外工作

推荐型号 : EDC09, EDC17, EX7, HC65 UHE, HC75 UHE, HU2000, NWL30





头灯 HEADLAMP

奈特科尔专业头灯生态

初阶	进阶	高阶
跑步 NU25 MCT 羽量级多色温户外头灯	UT27 高显色三色温轻量越野跑头灯	UT2000 高显色三色温分体式越野跑头灯
HA23 UHE 多色温轻量 AAA 头灯	HA27 UHE 高显色多色温模块化头灯	HC65 UHE 三光源金属高亮头灯
HA23 UHE 多色温轻量 AAA 头灯	HA27 UHE 高显色多色温模块化头灯	HC65 UHE 三光源金属高亮头灯
HA23 UHE 多色温轻量 AAA 头灯	HA27 UHE 高显色多色温模块化头灯	HC60 UHE 高性能可充电户外头灯
NU53 轻量化高性能工业头灯	HU2000 高亮分体式工作头灯	HC75 UHE 电子调焦工作头灯
NUT1 智能感应帽夹灯	NU21 新一代氢量级头灯	NU30 三光源轻量化户外头灯
HU2000 高亮分体式工作头灯	HC60 UHE 高性能可充电户外头灯	HC75 UHE 电子调焦工作头灯



牛头灯系列

NITECORE 奈特科尔牛头灯 (NU) 系列头灯设计极致轻巧，由内置大容量锂电池供电，具备 100° 泛光照明能力与高亮输出能力。紧凑灯体搭载 MCT™ 全主灯多色温照明系统 (MCT UHE LEDs)，支持自由切换冷白光、中白光和黄光三种色温光源，轻松应对不同户外环境。牛头灯 (NU) 系列采用特种 PC 塑料制造，是专为越野跑、徒步、攀登、露营等多种户外活动而设的轻量化系列。



•热销

NU25 MCT

羽量级多色温户外头灯

- 400 流明
- 132 米
- 45 小时
- 50 克
- 700mAh 内置锂电池
- USB-C 充电



产品特性



全新自研
全主灯多色温照明系统

史上最轻的一代
↓ 10.7%

两个主灯都是三色温

3000K 黄光：强力穿透
有效应对户外雨雾、雪地等使用场景

4500K 中白光：全能白光
户外全场景适用

6500K 冷白光：醒目提神
可在疲劳时用于提神，激发斗志

•热销

NU25 MCT UL

氢量级多色温户外头灯

- 400 流明
- 132 米
- 45 小时
- 47 克
- 700mAh 内置锂电池
- USB-C 充电



NU27



超轻量多色温户外头灯

- NiteLab MCT UHE LEDs
- 600 流明
- 57 小时
- 850mAh 内置锂电池
- USB-C 充电



双色选择



产品特性

全行业首发三色温 MCT 户外头灯



4500K 中白光：全能白光
清晨自然光色，柔和清晰，适合全场景使用。



3000K 黄光：强力穿透
白炽灯光色，超强穿透力，有效避免炫目反射。应对户外雨雾、雪地等使用场景。



6500K 冷白光：醒目提神
正午太阳光色，可在长时间徒步 / 跑步，疲劳时用于提神，激发斗志。



三色选择



NU21

NU20 Classic

	新世代氢量级头灯	超轻量户外头灯
	360 流明	360 流明
	58 米	109 米
	500mAh 内置锂电池	500mAh 内置锂电池
	USB-C 充电	USB-C 充电
	44 克	38 克

NU33

全能金属可充电头灯

- 700 流明
- 147 小时
- 2000mAh 内置锂电池
- USB-C 充电



产品特性



超 100° 泛光照明



专利轻量化铝合金前壳，散热出众，坚固耐用



1.5 小时快充



亲肤反光头灯带



三光源



三色选择



NU30

NU31

	三光源轻量化户外头灯	全能金属可充电头灯
	500 流明	550 流明
	130 米	145 米
	1500mAh 内置锂电池	1800mAh 内置锂电池
	USB-C 充电	USB-C 充电
	90 克	95.5 克

NU43

轻量化18650高亮可充电头灯

1400 流明 130 米


116 克

3400mAh (内置 18650 电池)

USB-C 充电

**产品特性**

- 高亮挡 (600 流明) 10 小时续航
- 中亮挡 (300 流明) 15 小时续航
- 低亮挡 (100 流明) 29 小时续航

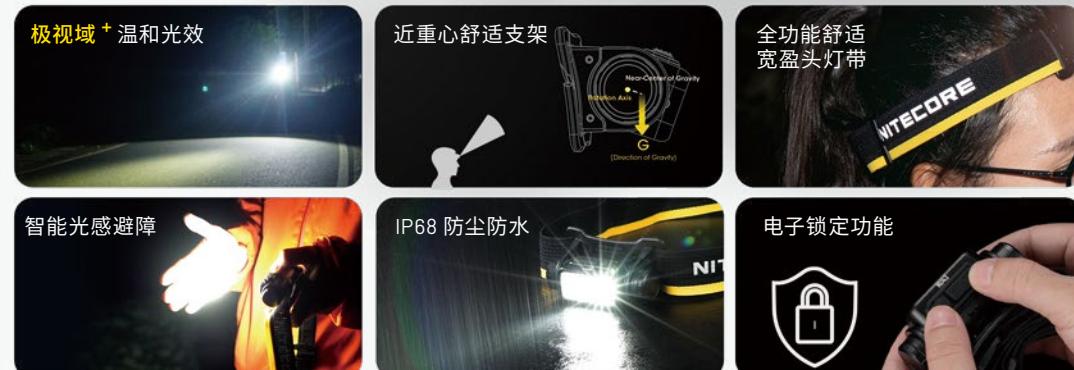**NU40****NU45**

轻量化18650高亮可充电头灯		轻量化18650高亮可充电头灯
1400 流明	130 米	1700 流明
116 克	100 米	172 米
3400mAh (18650 规格)	2600mAh (18650 规格)	4000mAh (18650 规格)
USB-C 充电	USB-C 充电	USB-C 充电
IP68 防尘防水	IP68 防尘防水	IP68 防尘防水

**NU50****NU53**

轻量化21700高亮可充电头灯		轻量化高性能工业头灯
1400 流明	130 米	1800 流明
146 克	5000mAh (21700 规格)	175 米
USB-C 充电	6000mAh (21700 规格)	USB-C 充电
IP68 防尘防水	IP68 防尘防水	IP68 防尘防水

NU11

智能感应帽夹灯

150 流明

6 小时

600mAh 内置锂电池

USB-C 充电

50 米

41 克

挥手感应

**头盔配件**

专为将 NU 系列头灯安装到头盔上而设计

头盔底座HMB1
通用头盔底座HMB1S
运动头盔底座HMB1 TAC
战术头盔底座**头灯支架**HLB20
适用于 NITECORE
NU20 系列头灯
(NU20 Classic 除外)HLB30
适用于 NITECORE NU30
系列头灯HLB40
适用于 NITECORE
NU40 系列头灯HLB50
适用于 NITECORE
NU50 系列头灯**头灯更长续航，可选择****Carbon Battery™ 6K**

头灯续航增强套装

6000mAh 3.6V(21.6Wh)

全重 134 克

IP68

**Carbon Battery™ 12K**

头灯续航增强套装

续航倍增 头灯“大享法”

最高可
增加续航约搭配
NU45

2.5 倍

搭配
NU53

2 倍

搭配
HC65 UHE

2 倍



12000mAh 3.6V(43.2Wh)

30W Max 输出

IP68

18650 拓展电池盒

随时换电,无限续航

电池方案: 18650 锂电池 (平头电池除外)



* 本品不含电池

以上三款产品均适用于 HC65 UHE、HC60 UHE、HC75 UHE、
HC70 UHE、NU53、NU50、NU43、NU40 等

信号灯



NU05 V2



NU06 LE

	USB-C直充羽量级头灯伴侣	模块化多光源信号灯
LED	4 颗高性能 LED	4 颗高性能 LED
流明	40 流明	15 流明
续航	47 小时	75 小时
充电	USB-C 充电	USB-C 充电
重量	11.1 克	15.8 克
光源	■ ■	■ ■ ■ ■ ■
模式挡位	5 种模式 (指示灯慢闪 + 2 色慢闪 + 红光快闪 + 白光长亮)	9 种模式 (4 色长亮 + 4 色闪烁 + 红蓝闪)



NU06 MI



NU07 LE

	红外光敌我识别信号灯	多光源分组识别灯
LED	4 颗高性能 LED	5 颗高性能 LED
流明	8 流明	15 流明
续航	75 小时	50 小时
充电	USB-C 充电	USB-C 充电
重量	16.7 克	24.5 克
光源	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
模式挡位	9 种模式 (3 色长亮 / 闪烁 + 红蓝闪 + 红外光常亮 / 闪烁)	11 种模式 (5 色长亮 / 闪烁 + 红蓝闪)

UT 越野跑头灯系列

NITECORE 奈特科尔越野跑系列专为越野跑设计，是环勃朗峰越野跑 UTMB 旗下 Ultra-Trail Show 赛事装备支持品牌，同时也是全球顶尖越野赛 HK100、UTMS（环四姑娘山超级越野赛），戈二十的合作伙伴，以“为跑而生”为口号，致力于为越野跑减负，实现装备真正意义上轻量化，轻松应对越野跑夜间以及雨、雾、雪等天气。



奈特科尔签约运动员

Katie Schide

2024 UTMB 冠军
2025 硬石 100 冠军



UT27

高显色三色温轻量越野跑头灯

- NiteLab MCT UHE LEDs
- 800 流明
- 14 小时 30 分钟
- HLB1500 直充锂电池
- 3 × AAA



双色选择



产品特性

首发

可变 CRI 多色温 LED



MCT UHE LEDs

- 高显色性核心
- 高效率核心

全行业首发
一只头灯同时具备三种光色，三种显色性

CRI 97

3000K 黄光

高风险环境有效获取视觉信息



- 雨雾
- 降雪

CRI 83

4500K 中白光

中风险的技术路段更易判断



- 陡坡
- 烂泥
- 溯溪
- 积雪

CRI 73

6500K 冷白光

日常低风险环境亮效双优



- 露营
- 城市夜跑

双电源解决方案

标配 1500mAh HLB1500
直充锂电池

大容量、长续航、高效照明



兼容 3 节 AAA 电池

易获取，取电换电更省心



黑暗中的微光 荧光电池仓

(发明专利号 : ZL202110998288.6)
(实用新型专利号 : ZL20212056854.X)



一眼定位，快速安装

在黑暗环境中可快速识别电池仓位置，
更换电池更方便快捷。



UT2000

高显色三色温分体式越野跑头灯

- NiteLab MCT UHE LEDs
- 2000 流明
- IP68
- Carbon Battery™ 12K (12000mAh)



产品特性



分体式电源设计

标配 Carbon Battery™ 12K

USB-C 供电延长线
支持搭配更大容量的移动电源使用



高性能模式



长续航模式



断电后可提供约 30 分钟应急照明



红色安全尾灯

头灯

轻量化越野跑照明解决方案

>100KM

UT27 MCT[®]

800 流明

74克

UT2000 MCT[®] IP68

2000 流明

分体式设计

NB Plus
10000mAh 充电宝

IPX7



155 克

50-100KM

UT27 MCT[®]

800 流明

74克

UT2000 MCT[®] IP68

2000 流明

分体式设计

NB Plus
10000mAh 充电宝

IPX7



155 克

<50KM

UT27 MCT[®]

800 流明

74克

NB Plus
10000mAh 充电宝

IPX7



155 克



H 多用途头灯系列

NITECORE 奈特科尔专为专业用户设计的高性能轻量化头灯，采用可更换电池结构，提供卓越表现。适用于军警、搜索救援、工业安全及各类户外运动等场景，帮助用户解放双手，从容应对需求，快速高效地完成各类挑战。

新品 HA27 UHE

高显色多色温模块化头灯

NiteLab MCT UHE LEDs

800 流明 150 米

75 克

IPX6

NITECORE HLB1500 直充锂电池 / 3 × AAA




产品特性



3000K 黄光
CRI 97

4500K 中白光
CRI 83

6500K 冷白光
CRI 73

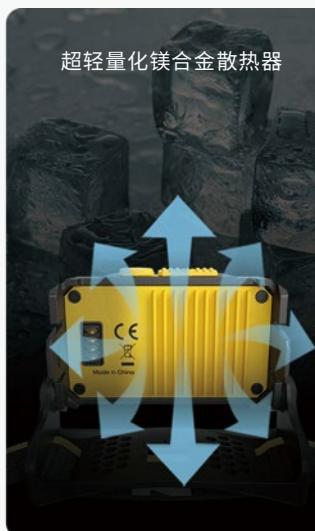

HA23 UHE



多色温轻量AAA头灯

NiteLab MCT UHE LEDs

600 流明 132 米

56 克

IP68

NITECORE HLB1500 直充锂电池 / 3 × AAA



三色可选



双电源解决方案



HLB1500 直充锂电池



3 × AAA



HA11

多用途轻量AA电池头灯

240 流明

90 米

1 × AA / 1 × 14500

38 克



HA13

多用途AAA电池头灯

350 流明

120 米

1 × HLB1300 / 3 × AAA

67 克



HA15 UHE

多用途轻量AA头灯

400 流明

80 米

1 × 14500 / 1 × AA

43 克

新品

HA25 UHE



多色温户外头灯

NiteLab MCT UHE LEDs

800 流明 120 米

65 克

IP66

NITECORE HLB1500 直充锂电池 / 3 × AAA



HU2000

高亮分体式工作头灯

NiteLab UHE LED

USB-C 供电

2000 流明 160 米



搭配 NB10000:
17 小时续航



搭配 Carbon Battery™ 12K
头灯续航增强套装: 17 小时续航



USB-C 供电延长线
可与市面上常规移动电源搭配使用
分体式结构设计
轻盈保温两不误

•热销 HC65 UHE

三光源金属高亮头灯

	NiteLab UHE LED		USB-C 充电
	2000 流明		222 米
	82 小时		152 克
	IP68 内防水		2 米防摔
	4000mAh 18650 锂电池		



双色选择



产品特性



极视域+
透光率> 94%



42mm 面光源发光
超 100° 主灯照明角度



拓展配件



18650 拓展电池盒



Carbon Battery™ 6K
头灯续航增强套装



HLB40 头灯支架 + HMB1 /HMB1 TAC 头盔底座



BM06 头灯自行车支架

全场景通用



露营



登山



徒步



夜跑



自驾游



家用应急照明



HC65M UHE

三光源金属高亮战术头灯



HC60 UHE

高性能可充电户外头灯

	NiteLab UHE LED		USB-C 充电
	1600 流明		157 米
	200 小时		140 克
	4000mAh 18650 锂电池		



21700高性能可充电工作头灯

	NiteLab UHE LED	电子调焦工作头灯
	1600 流明	3000 流明
	156 米	192 米
	6000mAh 21700 锂电池	5500mAh 21700 锂电池
	USB-C 充电	USB-C 充电
	全重 172 克	全重 209 克
	IP68	IP68



HC33

高性能多用途L型头灯

	CREE XHP35 HD LED	21700高性能多用途L型头灯
	1800 流明	2700 流明
	187 米	134 米
	1 × 18650、2 × CR123/RCR123	1 × 21700、1 × 18650、2 × CR123/RCR123
	330 小时	1200 小时
	51.2 克	138.5 克



HC35

21700高性能多用途L型头灯



磁吸尾部



磁吸尾部



手持照明 FLASHLIGHT




	EDC23	EDC27 UHi	EDC29	EDC31	EDC35	EDC37
最高亮度	2500 流明	3100 流明	6500 流明	3500 流明	5000 流明	★8000 流明
最远射程	280 米	305 米	400 米	380 米	★550 米	420 米
电池容量	1500mAh	1700mAh	2500mAh	3800mAh	6000mAh	★8000mAh
续航时间 (中亮挡)	3 小时 45 分钟 (200 流明)	4 小时 20 分钟 (200 流明)	3 小时 (400 流明)	5 小时 (300 流明)	9 小时 15 分钟 (300 流明)	8 小时 30 分钟 (400 流明)
充电接口	USB-C 直充	USB-C 直充	USB-C 直充	USB-C 直充	USB-C 直充	USB-C 18W 快充
按键设计	两段式 战术尾按	两段式 战术尾按	两段式 战术尾按	单按键 战术尾按	单按键 战术尾按	两段式战术尾按 (支持全自定义设置)
重量	101 克	122 克	160 克	★100 克	171 克	199 克
筒身长度	★102.8mm	135.3mm	133.5mm	113.2mm	124.3mm	108.0mm
外壳材质	高强度不锈钢	高强度不锈钢	高强度不锈钢	铝合金	7 系军规级铝合金	高强度不锈钢
流明盾®	✗	✗	✓	✓	✓	✓
爆闪	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Rapid Lock™ 一键锁定	✓	✗	✓	✓	✓	✓
OLED 显示屏	✓	✓	✓	✗	✗	✓
挡位预设	✓	✓	✓	✗	✗	✓
防护等级	IP54	IP54	IP54	IP68	IP68	IP54

EDC

EDC 系列

EDC 系列是 NITECORE 奈特科尔探索下一代手电的先锋，是我们在日常 EDC 与传统战术小直之外开辟的全新产品线。EDC 系列的核心是轻薄与高性能，并积极尝试使用不同的材料组合与设计结构，兼顾高防护力与战术表现，突破传统手电的设计局限，开启高性能手电的新纪元。

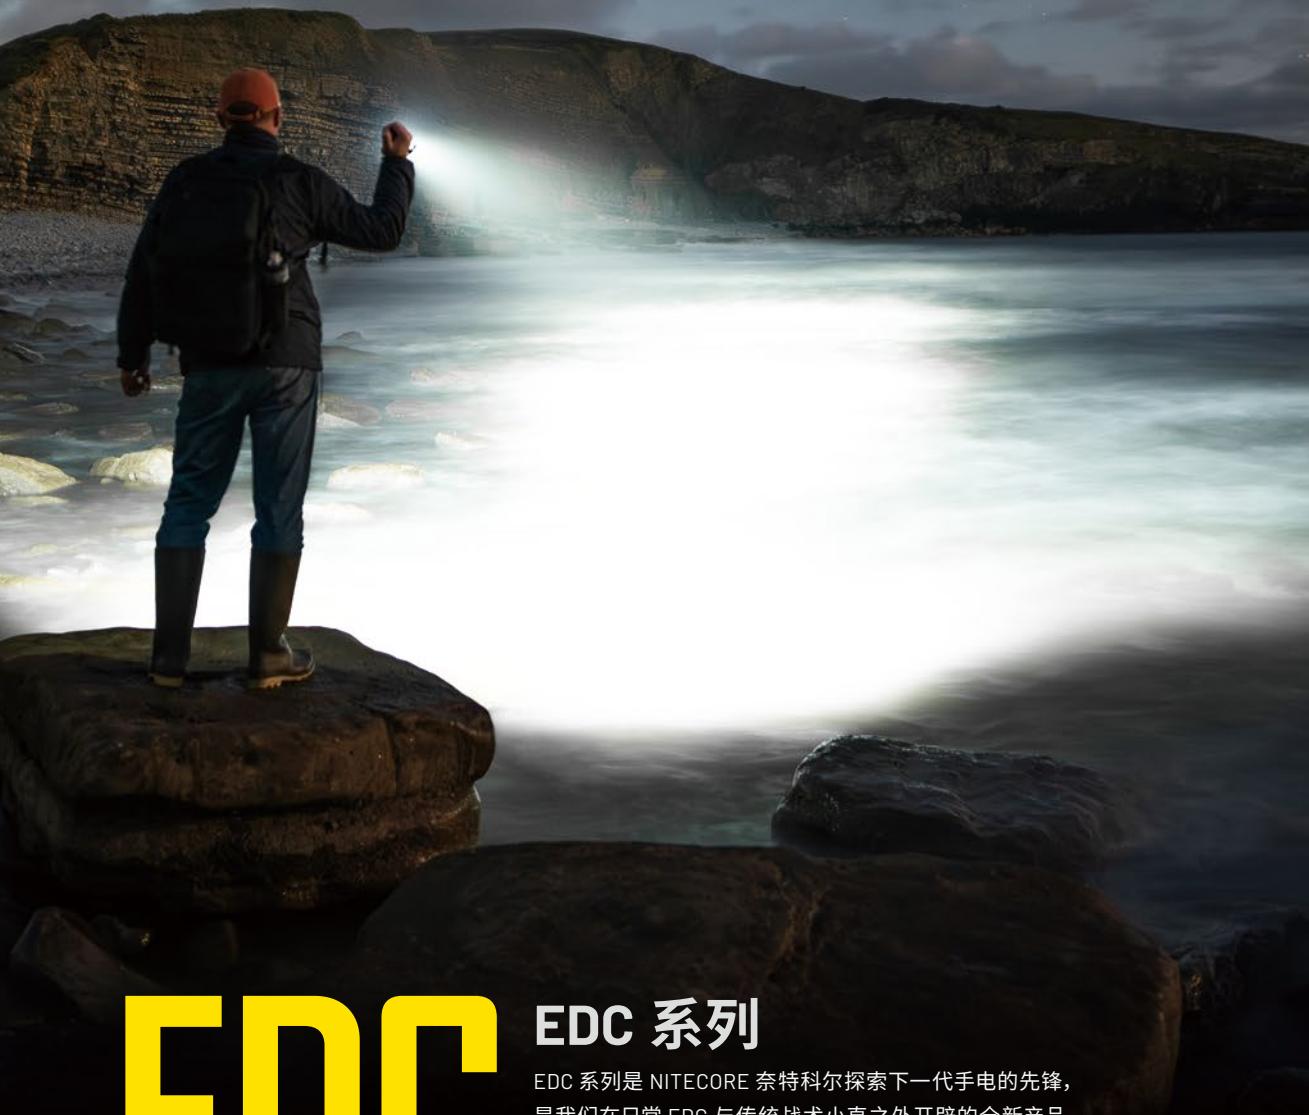

热销 EDC37

终阶战术EDC手电

- 2 × NiteLab UHi 20 MAX LED
- 8000 流明
- 420 米
- 190 小时
- 199 克
- 内置 8000mAh 锂电池
- USB-C 充电




产品特性



流明盾®
LUMIN SHIELD

STROBE READY™
瞬时爆闪!


8000 流明
流明盾® + 瞬时爆闪

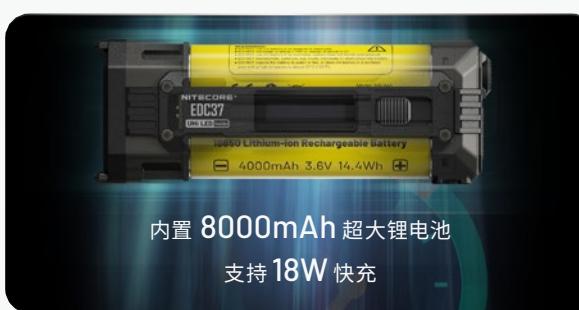

内置 8000mAh 超大锂电池
支持 18W 快充



两段式自定义战术尾按

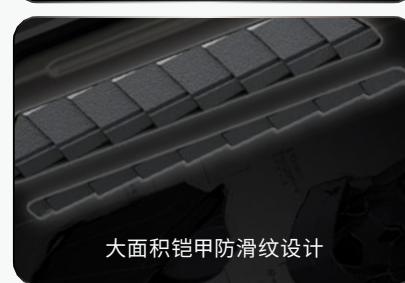

大面积铠甲防滑纹设计



Rapid Lock™
一键锁定



多功能 OLED 显示屏



可拆卸高硬度破窗珠



EDC07



高显色三色温轻薄EDC手电

- NiteLab MCT UHE LEDs
- 1500 流明
- 132 米
- 内置 1500mAh 锂电池
- USB-C 充电
- 爆闪



EDC17

三光源超薄EDC手电

- NiteLab UHi 25 LED
- 1500 流明
- 230 米
- 260 小时
- 106 克
- 内置 1500mAh 锂电池
- USB-C 充电



* 激光类产品在部分国家 / 地区有售，具体情况以当地法规为准。



EDC09



高显色三色温转角EDC手电

- NiteLab MCT UHE LEDs
- 1600 流明
- 153 米
- 250 小时
- 114 克
- 内置 1100mAh 锂电池
- USB-C 充电



产品特性

同时具备三种光色，三种显色性

CRI 97

3000K 黄光

保障有效获取环境中真实的物体细节

- 雨雾、烟雾环境
- 线缆、标签查看
- 植物、农作物观察



CRI 83

4500K 中白光

自然柔和，适合工作与日常生活长时间使用

- 全能场景
- 应急照明
- 弱光作业



CRI 73

6500K 冷白光

满足高亮度远射程场景使用需求


- 夜间巡逻
- 营地照明
- 野外探索



产品特性

白光
照亮视野

1500 流明

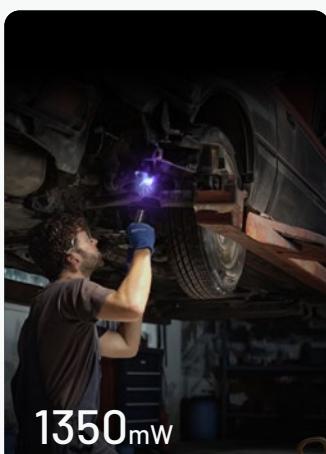UV 紫外光
鉴定检测

1350mW

绿激光
定位指示

可拆卸高硬度破窗珠





EDC29

高性能超薄EDC手电

2 × NiteLab UHi 20 MAX LED

6500 流明

61 小时

内置 2500mAh 锂电池

400 米

160 克

USB-C 充电



产品特性



6500 流明

流明盾® + 爆闪



M-TURBO 两段式战术尾按



双 UHi 20 MAX 核心



400 米

战术远射

大面积铠甲防滑纹设计

多功能 OLED 显示屏



Rapid Lock™
一键锁定



EDC23

超薄口袋战术EDC手电

2 × NiteLab UHi 25 LED

2500 流明

280 米

内置 1500mAh 锂电池

USB-C 充电

EDC27 UHi

超薄战术EDC手电

2 × NiteLab UHi 20 LED

3100 流明

305 米

内置 1700mAh 锂电池

USB-C 充电



EDC31

紧凑战术EDC手电

NiteLab UHi 20 MAX LED

3500 流明

380 米

内置 3800mAh 18650 锂电池

USB-C 充电

EDC35

战术EDC手电

NiteLab UHi 40 MAX LED

5000 流明

550 米

内置 6000mAh 21700 锂电池

USB-C 充电

TM

小怪兽系列

NITECORE 奈特科尔小怪兽系列以紧凑尺寸和强劲性能著名，极具创新性和行业革命意义。专利设计多功能两段式开关，单手即可灵活操作所有功能，内置多功能显示屏可实时显示手电筒运行状态，全自动微电脑控制的智能充电系统让充电变得更加方便和安全，给予用户全方位的创新科技体验。极致轻巧极致强劲，尽在小怪兽系列。



•热销

TM9K Pro

流明盾®
LUMIN SHIELD

强光防卫战术手电

- 3 × NiteLab UHi 40 MAX LED
- ◆ 9900 流明
- 510 米
- ▬ 内置 5000mAh 锂电池
- ▬ USB-C 充电



TM12K

TURBO READY™
一键 强光压制

掌上强光压制手电

- 6 × CREE XHP50 LED
- ◆ 12000 流明
- 250 米
- ▬ 200 小时
- ▬ 233 克
- ▬ 内置 4800mAh 21700 锂电池
- ▬ USB-C 充电



TM20K

TURBO READY™
一键 强光压制

reddot winner 2022

掌上强光压制手电

- 19 × CREE XP-L2 LED
- ◆ 20000 流明
- 290 米
- ▬ 内置 9600mAh 21700 锂电池
- ▬ USB-C 充电



TM39

1500米远射可充式搜索灯

- LUMINUS SBT-90 GEN2 LED
- ◆ 5200 流明
- 1500 米
- ▬ NBP68HD 高性能锂电子充电电池组
- ▬ DC 充电





安保安防



军警执法



自我防卫

P 精准战术系列

NITECORE 奈特科尔精准战术系列是专门为专业战术应用而设计的照明产品。精准战术系列以直观操作界面而闻名，所有亮度和特殊挡位可单手直接操控。超高的亮度值和超长续航时间让精准战术系列可以胜任在任何环境使用。集多种战术功能及超高性能于一身，NITECORE 奈特科尔精准战术系列是战术用户的最佳选择。

STROBE READY™
瞬时爆闪！

升级战术操控，在延续一代操控系统的一触即发，瞬时响应等优点的基础上，搭载全新内嵌式压板设计，有效防止误触发。



P20iX


STROBE READY™
瞬时爆闪！

X世代强光压制战术手电

- 4 × CREE XP-L2 V6 LED
- ◆ 4000 流明
- 221 米
- 1 节 21700i 智能电池
- 2 节 CR123 电池
- USB-C 充电

产品特性

随机变频爆闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果



尾部战术双开关
第二代内嵌式压板设计



可兼容战术指环
NTR10



高硬度氮化硅陶瓷珠
抗冲击防反接结构
破窗齿设计



RSW2i
Type-C 战术尾线



RSW2i WL
无线战术尾线



TSL10i
敌我识别信号灯

P20i UV

STROBE READY™
瞬时爆闪！

i世代一键爆闪双光源战术手电筒

- Luminus SST-40-W LED + 4 × UV LED
- ◆ 1800 流明
- 337 米
- ◆ 320mW 365nm
- USB-C 充电
- 1 × 21700i 智能电池, 2 × CR123/RCR123



P20UV V2

STROBE READY™
瞬时爆闪！

一键爆闪双光源战术手电筒

- CREE XP-L2 V6 LED + 4 × UV LED
- ◆ 1000 流明
- 164 米
- ◆ 320mW 365nm
- USB-C 充电
- 1 × 18650, 2 × CR123/RCR123



P10iX

STROBE READY™ 瞬时爆闪!

X世代强光压制战术小直

- 4 × CREE XP-L2 V6 LED
- 4000 流明
- 158 米
- 1 × 21700 i 智能电池, 2 × CR123/RCR123
- USB-C 充电



新品

P40



LASER
1

LEP双光源远射手电

- 5 × 泛光 LED, CLASS 1 标准 LEP 聚光光源
- 2000 流明
- 2900 米
- 1 × 21700
- USB-C 充电



18W USB-C 快充

*激光类产品在部分国家 / 地区有售, 具体情况以当地法规为准。

P10i

STROBE READY™ 瞬时爆闪!

i世代战术小直

- Luminus SST-40-W LED
- 1800 流明
- 290 米
- 1 × 21700 i 智能电池, 2 × CR123/RCR123
- USB-C 充电



P23i

STROBE READY™ 瞬时爆闪!

i世代远射战术手电

- Luminus SFT-70 LED
- 3000 流明
- 470 米
- 1 × 21700 i 智能电池
- USB-C 充电



NEW P30

新世代21700狩猎手电

- CREE XP-L HI V3 LED
- 1000 流明
- 618 米
- 1 × 21700, 1 × 18650, 2 × CR123/RCR123



P30i

i世代搜索手电

- CREE XHP35 HI LED
- 2000 流明
- 1000 米
- 1 × 21700 i 智能电池, 2 × CR123/RCR123
- USB-C 充电



E 探索者系列

NITECORE 奈特科尔探索者系列 (E 系列) 采用单按键设计，拥有直观易用的用户操控界面，是工作与日常使用的绝佳选择，包括搜索、搜救、铺路照明、场地照明等，能提供前所未有的超高性能输出和极具突破性的照明体验。



新品

EX7

可变光形高性能手电

4 X NiteLab M515S LED

6000 流明

570 小时

1 X 21700

500 米

140 克

USB-C 充电

磁吸尾部



产品特性





MH

全能双燃料充电系列

NITECORE 奈特科尔全能双燃料充电系列手电筒最大的特点就是内置最广泛使用的 USB-C 充电接口，随时随地可直接对手电进行循环充电，方便又环保。全能双燃料充电系列可快速切换各种亮度和功能，灵活适用于各种使用环境。超强的远射能力和合理的挡位设置，轻松胜任徒步、露营、执勤、搜救等多领域应用。

•热销 MH12 Pro

3300流明远射小直

- NiteLab UHi 40 LED
- 3300 流明
- 505 米
- 1 × 21700
- USB-C 充电



产品特性

双状态指示灯



双键操控，简单易用



MH10 V2

USB-C直充便携小直

- CREE XP-L2 V6 LED
- 1200 流明
- 202 米
- USB-C 充电
- 1 × 21700, 1 × 18650, 2 × CR123/RCR123



MH11

USB-C直充强光便携小直

- CREE XP-L2 V6 LED
- 1000 流明
- 190 米
- USB-C 充电
- 1 × 18650, 2 × CR123/RCR123





MH40 Pro

高亮远射无线搜索手电

- NiteLab UHi 40 MAX LED
- 3500 流明 1300 米
- USB-C 充电
- NITECORE 锂充电电池包 NBP100R, 2 × 21700



产品特性



无线遥控 2.4G

标配多种战术配件：



无线战术尾线魔术贴



皮卡汀尼导轨模块



无线战术尾线扎带

MH25 Pro

3300流明卓越远射手电

- NiteLab UHi 40 LED
- 3300 流明 705 米
- USB-C 充电



SRT 控制环战术系列

NITECORE 奈特科尔战术旗舰级专业手电，专为执法与战术应用特别设计，开创性的采用磁环控制系统，单手旋转顺滑调光，追求最极致的高阶战术控光体验，另采用一系列旗舰级的硬件配置与设计，高亮、远射、防护力一应俱全。



SRT6i

磁环控制远射战术手电

- 2100 流明
- 1 × 21700 i 智能电池, 2 × CR123/RCR123
- USB-C 充电



第四代磁环控制系统



安保安防



C 变色龙系列

NITECORE 奈特科尔变色龙系列是专为战术、执法应用而设计的多光源手电系列。变色龙系列注重功能性的目标取向，创新性地把大功率多色照明和白光完美结合。标准尺寸可兼容各种战术装备和配件，带来强大的功能性和便利性。

CI7

STROBE READY™
瞬时爆闪!

红外强光战术手电

- 4 × CREE XP-G3 S3 LED + 4 × Luminus SST-10-IR LED
- 2500 流明 279 米
- 7000mW 940nm
- 1 × 18650, 2 × CR123/RCR123



三挡
红外光

低亮挡
1000mW

中亮挡
3000mW

高亮挡
7000mW

采用红外光与白光双光源
组合设计，简单易切换

MT

全能系列

NITECORE 奈特科尔全能系列 (MT 系列) 囊括了多款实用性手电，适用于各种使用环境，广泛适用于执法、战术、EDC、工业、户外、搜救、医用等多个领域。多种亮度选择及爆闪、SOS 模式，配合人性化操作界面，奈特科尔 MT 系列手电筒一直以来深受追捧。



MT1A Pro

高亮掌上可充电AA手电

- █ NiteLab UHi 25 LED
- 💡 800 流明
- ▶ 250 米
- 1 × NL1411R (1100mAh) 14500 直充锂电池
1 × AA



MT2A Pro

1000流明可充电AA电池手电

- █ NiteLab UHi 20 LED
- 💡 1000 流明
- ▶ 255 米
- 1 × NL1416R (1600mAh) 14100 直充锂电池
2 × AA



MT1C Pro

高亮紧凑战术手电

- █ NiteLab UHi 20 LED
- 💡 1000 流明
- ▶ 360 米
- 1 × NL1816R (1600mAh) 18350 直充锂电池
1 × CR123/RCR123



MT2C Pro

高亮紧凑战术小直手电

- █ NiteLab UHi 20 LED
- 💡 1800 流明
- ▶ 520 米
- 1 × NL1836R (3600mAh) 18650 直充锂电池
2 × CR123



MT06MD

医用笔形口袋手电

Nichia 219B LED

180 流明

2 × AAA

产品特性

安全生物光(RGO)
高显色性光源(CRI ≥ 90)

医疗



默认低亮输出：检查瞳孔对光反应

MT10C

红白双光紧凑战术手电

CREE XM-L2 U2 LED

920 流明

1 × IMR18350, 1 × CR123/RCR123



MT10C 头盔灯套装

MT10C + LMA1



MT21C

90° 转角多功能工作灯

CREE XP-L HD V6 LED

1000 流明

1 × 18650, 2 × CR123/RCR123



工业作业



EDC



NPL

下挂灯系列

下挂灯带有标准皮卡汀尼导轨支架，可快速安装拆卸。导轨设计使下挂灯能够牢固地附着在大多数通用导轨装备上。另外，为射击特别设计的抗冲击防反接结构，保证下挂灯在使用过程中稳定工作，不受影响。



NPL25 GL

「绿激光」紧凑战术下挂灯

- LED NiteLab UHi 25 LED
- 流明 900 流明
- 米 216 米
- 激光 520nm 绿激光
- 电池 可拆卸 500mAh 锂电池

* 激光类产品在部分国家 / 地区有售，具体情况以当地法规为准。



NPL27

紧凑战术下挂灯

- 流明 650 流明
- 米 410 米
- 电池 可拆卸 500mAh 锂电池



NPL25

紧凑战术下挂灯

- LED NiteLab UHi 20 LED
- 流明 900 流明
- 米 255 米
- 电池 可拆卸 500mAh 锂电池



新品 NPL35

高亮远射战术下挂灯

- 流明 2000 流明
- 米 412 米
- 电池 可拆卸 1900mAh 锂电池
- 模式 爆闪模式



新品 PLC500

USB-C双槽充电器
PLB500电池专用

- 接口 USB-C 接口
- 输出 500mA*2 双槽输出
- 重量 71 克



T 钥匙灯系列

NITECORE 奈特科尔 T 系列产品是专为日常 EDC 而设计的迷你钥匙灯。秉承“实用至上”的设计理念，将日常照明工具缩减到至小至轻的体积，在极致迷你的外观设计下拥有小直手电般的高亮度输出。外设 USB 充电接口，内置大容量锂电池，可快速高效地完成电量补给，满足了用户追求便利的严苛要求，是居家旅行、户外必备的照明工具。



TUP2



多色温智能钥匙灯

- 4 × Nitelab MCT UHE LEDs
- 1200 流明
- 125 米
- 内置 1300mAh 锂电池
- USB-C 充电

产品特性

- + 挡位预设功能
- + 两种锁定模式可选



四颗灯珠都是三色温



3000K 黄光

满足雨雾天行走、火灾应急逃生等需求

4500K 中白光

日常工作生活通用，如遛狗、阅读、应急照明等

6500K 冷白光

适用夜间探路等场景

多功能 OLED 实时显示屏



TIP3



多色温金属钥匙灯

- NiteLab MCT UHE LEDs
- 720 流明
- 92 米
- 内置 650mAh 锂电池
- USB-C 充电

产品特性

- + 两种锁定模式可选



可拆卸抱夹

3 种颜色可选



TINI3



多色温智能钥匙灯

█ NiteLab MCT UHE LEDs

⚡ 600 流明

█ 内置 330mAh 锂电池

█ 90 米

█ USB-C 充电



产品特性

- + 2 米防摔
- + 两种锁定模式可选
- + APC 休眠技术

3 种颜色可选



双开关按键设计

两个灯都是三色温

3000K 黄光：强力穿透
满足雨雾天行走、火灾应急逃生等需求

4500K 中白光：全能白光
日常工作生活通用，如遛狗、阅读、应急照明等

6500K 冷白光：醒目铺路
适用于夜间探路等场景

T4K

4000流明掌上智能钥匙灯

█ 4 × CREE XP-L2 V6 LED

⚡ 4000 流明

█ 内置 1000mAh 锂电池

█ 209 米

█ USB-C 充电



热销 TIKI 家族



TIKI / TIKI LE



多用途钥匙灯

	TIKI	TIKI GITD	TIKI GITD BLUE	TIKI LE	TIKI UV
💡 最大输出				300 流明	1000mW
💡 主灯灯珠		OSRAM P8 LED			Luminus SST-10-UV LED
💡 辅灯灯珠	高显色性白光辅助灯	红光辅助灯	2 × 高显色性		
💡 内置锂电池	✓	✓	✓	✓	✓
💡 USB 充电	✓	✓	✓	✓	✓
💡 夜光	✗			✗	✗

THUMB

拇指转角工作灯

█ 2 颗高性能 LED

⚡ 85 流明

█ 内置 220mAh 锂电池

█ 26 米

█ USB-C 充电



THUMB LEO

警用转角工作灯

⚡ 45 流明

█ 24 米

💡 500mW 365nm

█ USB-C 充电



TUBE V2.0

U极灯

█ 高性能 LED

⚡ 55 流明

█ 内置 125mAh 锂电池

█ 25 米

█ USB-C 充电



多种颜色可供选择





营地灯系列

NITECORE 奈特科尔营地灯系列是根据户外露营专业设计的照明产品。采用高显色性光源及高效率恒流电路设计，使照射光如同自然光一样铺满整个照明空间，有效减轻视觉疲劳。其操作简单，使用场景多样化，能够满足露营、夜间工作、日常使用等不同环境中的照明需求。

LR40

复古氛围营地灯

- 100 流明 360°全向光照
- USB-C 充电
- 65 小时
- 内置 4000mAh 锂电池

产品特性

无极调光旋钮



三色氛围照明



双色选择



LR70

3000流明户外手电(手电+营地灯)

- 2 × Luminus SST40 LED + 20 × 高 CRI LED
- 手电模式：3000 流明
- 营地灯模式：400 流明
- 内置 10000mAh 电池
- USB-C 充电



营地灯



手电



NWL 工作灯系列

NITECORE 奈特科尔 NWL 系列专为工作而设计，提供泛光灯和聚光灯，兼具大范围照明视野与一定的远射能力，提供可调节和磁性底座多种安装选项，确保定位灵活性和增强用户便利性。

NWL20

户外多用途工具灯

COB 泛光：	3000 流明	43 米
LED 聚光：	290 流明	93 米
可更换	21700 锂电池	
USB-C 充电		



全功能支架



磁吸



挂扣



0° - 180° 可调节

NWL30

多功能户外工作灯

3000 流明	120 米
130 小时	USB-C 充电
内置 18000mAh 锂电池	

产品特性



CL 夹灯系列

CL 系列是专为执法、安保和巡逻工作设计的专业型夹式照明灯具，拥有轻量、多用途、操控简单等特点。满足照明需求的同时具备红蓝警示闪烁功能，用以标识身份、警示震慑四周，有效保障夜间勤务安全。

CL10

多用途轻量夹灯

- 💡 45 流明
- ▶ 15 米
- ⌚ 28 小时
- 👤 28 克
- 🔋 2 × AAA



产品特性



GEM 珠宝鉴定系列

NITECORE 奈特科尔珠宝鉴定系列产品是专为文玩珠宝鉴定及勘测设计的照明工具，拥有多种光源，具有亮度高、聚光好、穿透力强等特点。全新旋转式开关设计，可以实现无极调光功能，满足各种鉴定所需，是翡翠玉石鉴定、文玩珠宝鉴定、勘测的必备照明工具。

GEM8

珠宝鉴定手电

- 💡 CREE XP-L HI V3 LED
- 💡 500 流明
- ▶ 39 米
- 🔋 1 × 18650
- 🔋 2 × CR123/RCR123



GEM10 UV

珠宝鉴定手电

- 💡 UV LED
- 💡 3000mW 365nm
- 🔋 1 × 18650
- 🔋 2 × CR123/RCR123



DL 潜水照明系列

潜水手电强调绝对的防水能力和可靠性，亮度要求也很高，使用灵活性较强。NITECORE 奈特科尔专为水下运动设计的潜水手电，配合多种功能模式进行水下照明。

DL30

水下100米潜水手电

- 💡 1100 流明
- ▶ 水下 100 米
- 👤 273 克（水上重量）
- 👤 126 克（水下重量）
- 🔋 1 × 21700

产品特性

五种闪烁模式：
SOS、快闪、闪烁 /1 秒、闪烁 /2 秒、闪烁 /3 秒



电力解决方案

Power Solution



10000mAh 38.5Wh

移动电源


NB Plus

赛用级防水充电宝

10000mAh	155 克超轻量
22.5W MAX 输出	两面编织碳纤维



产品特性



新品



NB Plus

NB Air

赛用级防水充电宝	
电池能量	10000mAh 3.85V(38.5Wh)
额定容量	6000mAh 5V(TYP 2.4A)
输入	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2A (18W MAX)
输出	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2.22A / 12V=1.68A / 10V=2.25A(22.5W MAX) USB-A: 5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A / 10V=2.25A (22.5W MAX) 总输出: 5V=2.4A(12W MAX)
尺寸	122.4mm × 59.6mm × 11.7mm
重量	155g±5g

赛用级防水充电宝	
	4900mAh 3.88V (19.02Wh)

-40°C
可用



SUMMIT 10000

高寒碳纤维移动电源

电池能量	10000mAh 3.85V(38.5Wh)	20000mAh 3.85V(72Wh)
额定容量	6400mAh 5V(TYP 1A)	13500mAh 5V(TYP 2A)
输入	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2A	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2A
输出	USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.68A USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A 总输出: 5V=3A(MAX)	USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.68A USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A 总输出: 5V=3A(MAX)
尺寸	125.5mm × 63.5mm × 14.5mm	124mm × 60mm × 21.8mm
重量	175g±5g	315g±5g

SUMMIT 20000

高寒碳纤维移动电源



热销



NB10000 焕新版

碳纤维轻跑移动电源

电池能量	10000mAh 3.85V(38.5Wh)	20000mAh 3.6V(72Wh)
额定容量	6000mAh 5V(TYP 2.4A)	10000mAh 5V(TYP 3A)
输入	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2A (18W MAX)	USB-C(IN1)/(IN2): 5V=2A / 9V=2A (18W MAX)
输出	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2.22A / 12V=1.68A (20W MAX) USB-A: 5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A (18W MAX) 总输出: 5V=2.4A(12W MAX)	USB-C(OUT1)/(OUT2): 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.68A / 10V=2.25A (22.5W MAX) 总输出: 5V=3A(15W MAX)
尺寸	121.9mm × 59mm × 10.6mm	118mm × 69mm × 21.5mm
重量	150g±5g	291g±5g

NB20000 Gen3

碳纤维超轻移动电源

电池

► 常规可充电锂电池



相比普通电池密度高，储电性能好，续航时间长等特点。可循环充电超过500次，节能环保，适用于各种电子产品。

型号	规格	容量
NL1834	18650	3400mAh
NL1836	18650	3600mAh
NL1840	18650	4000mAh
NL2150	21700	5000mAh
NL2155	21700	5500mAh
NL2160	21700	6000mAh

► USB-C 1.5V AA直充锂电池(5号)



日常场景全覆盖



型号	NH2400
额定容量	2400mAh
额定能量	3600mWh
标称电压	1.5V
输入	USB-C: 5V~0.5A
特性	USB-C 便捷直充

► USB-C 直充电池



带有USB-C充电接口，具有充电便捷、电池兼容性好等特点。只需要一根普通的USB充电线就可以快速完成充电，是用户追求便捷的最佳选择。

型号	规格	容量
NL1411R	14500	1100mAh
NL1834R	18650	3400mAh
NL1836R	18650	3600mAh
NL1840R	18650	4000mAh
NL2155HPR	21700	5500mAh

► 高性能电池



根据高性能产品需求专业设计，放电电流大，性能极佳，耐受各类极限条件，将产品性能发挥到极致。

型号	规格	容量	放电电流
NL1836HP	18650	3600mAh	8A
NL1840HP	18650	4000mAh	10A
NL2155HP	21700	5500mAh	20A
NL2155HPR	21700	5500mAh	20A
NL2160HP	21700	6000mAh	20A



21700 智能电池系统



21700 i 智能电池
NL2150HPi
NL2155HPi
NL2160HPi

ML21 磁吸灯
亮度
CRI
色温
续航时间
照射直径
光强

MPB21 磁吸充放电模块
输入
输出电压
输出电流

► 21700i系列智能电池

型号	规格	容量	放电电流
NL2150HPi	21700	5000mAh	15A
NL2155HPi	21700	5500mAh	20A
NL2160HPi	21700	6000mAh	20A

作为奈特科尔独家研发的专利产品，21700i系列智能电池是一款正负同极、双向输出、能量密度高的21700可充电锂电池，拥有更强的供电性能，能大幅度减少内阻损耗，实现电能高效转化。

充电器

**UI1****① 单槽充电**

USB便携锂电池充电器

**UI1 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion
输入电压	DC 5V/1A 5W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	1000mA(最大)

**UI2****② 双槽充电**

双槽USB便携锂电池充电器

UI2 参数

兼容电池	IMR / Li-ion
输入电压	DC 5V/2A 10W
输出电压	4.2V±1%
输出电流	1000mA*2(最大)

**UM2****UM2 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 1500mA*2(最大) 标准充电模式: 1000mA*2(最大)

**UM4****UM4 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 1500mA*1(最大) / 1500mA*2(最大) / 750mA*4(最大) 标准充电模式: 1500mA*1(最大) / 1000mA*2(最大) / 500mA*4(最大)

UM2 & UM4 兼容

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

UMS2**② 双槽充电****UMS2 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 3000mA*1(最大), 2000mA*2(最大) 标准充电模式: 2000mA*1(最大), 1000mA*2(最大)

**UMS4****④ 四槽充电****UMS4 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 12V/1.5A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 3000mA*1(最大), 2000mA*2(最大), 1000mA*4(最大) 标准充电模式: 2000mA*1(最大), 1000mA*2(最大), 500mA*4(最大)

**UMS2 & UMS4 兼容**

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

**SC4**

四槽智能迅充充电器

**4 四槽
充电****SC4 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 1A (最大) 40W DC 12V 3A
输出电压	电池: 4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1% USB: 5V±5% 2.1A (最大)
输出电流	3A*2 (最大) / 1.5A*4

SC4 兼容电池

Li-ion/IMR/LiFePO4: 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

NEW i2

双槽智能充电器

**2 双槽
充电****NEW i2 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.25A (最大) 8W DC 9~12V
输出电压	4.35V ±1% / 4.2V±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%
输出电流	500mA*2 / 1000mA*1

**NEW i4**

四槽智能充电器

**4 四槽
充电****NEW i4 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.25A (最大) 10W DC 9~12V 1A
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	1.5A*1 / 0.75A*2 / 0.5A*2 / 0.375A*4

**NEW i2 & NEW i4 兼容电池**

Li-ion/IMR/LiFePO4: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
平头电池: 18700, 20700, 21700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

Ci2

智能双槽USB-C快充充电器

**2 双槽
充电****Ci2 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
输入	DC 5V/2A 9V/2A 12V /1.5A (最大 18W)
输出电压	4.2V±1% / 1.48V ±1%
输出电流	快充模式: 3000mA*1 (最大)、 1500mA*2 (最大) 标准模式: 2000mA*1 (最大)、 1000mA*2 (最大)

Ci4

智能四槽USB-C快充充电器

**4 四槽
充电****Ci4 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
输入	DC 5V/2A 9V/2A 12V /1.5A (最大 18W)
输出电压	4.2V±1% / 1.48V ±1%
输出电流	快充模式: 3000mA*1 (最大)、 1500mA*2 (最大) 1000mA*3 (最大)、 750mA*4 (最大) 标准模式: 2000mA*1 (最大)、 1000mA*2 (最大) 700mA*3 (最大)、 500mA*4 (最大)

Ci2 & Ci4 兼容电池

IMR/Li-ion: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

D2双槽全兼容
智能数码液晶充电器**2 双槽
充电****D2 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.25A (最大) DC 12V 1A
输出电压	4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	500mA*2

**D2 & D4 兼容电池**

Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 18350, 17500, 14500, 16340 (RCR123), 10440
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C

D4四槽全兼容
智能数码液晶充电器**4 四槽
充电****D4 参数**

兼容电池	IMR / Li-ion / LiFePO4 / Ni-MH / Ni-Cd
输入	AC 100-240V 50/60Hz 0.35A (最大) DC 12V 1A
输出电压	4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	375mA*4 / 750mA*2

蚊虫防护



EMR 系列

NITECORE EMR 系列专为户外爱好者设计，借助创新的加热系统和安全的使用方式，能够有效驱蚊或驱除害虫。EMR 系列产品采用可充电锂离子电池供电，在为用户提供持久保护区的同时，最大程度地减少燃料剂的消耗。



电驱动与燃料驱动对比

EMR 系列电池驱动



随时补电，连续使用时间更长，
高效、绿色、安全。

传统燃料驱动




需携带和更换燃料剂，
无法上飞机、不环保。



FCB 3.0 加热系统

(实用新型专利，专利号：ZL2022225158067)

加热区峰值温度：180°C

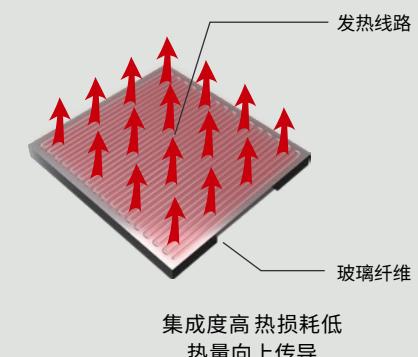

超声波功能




40kHz



超声波开启可驱虫鼠、蛇、蟑螂等。

20m² MAX 大范围保护区域

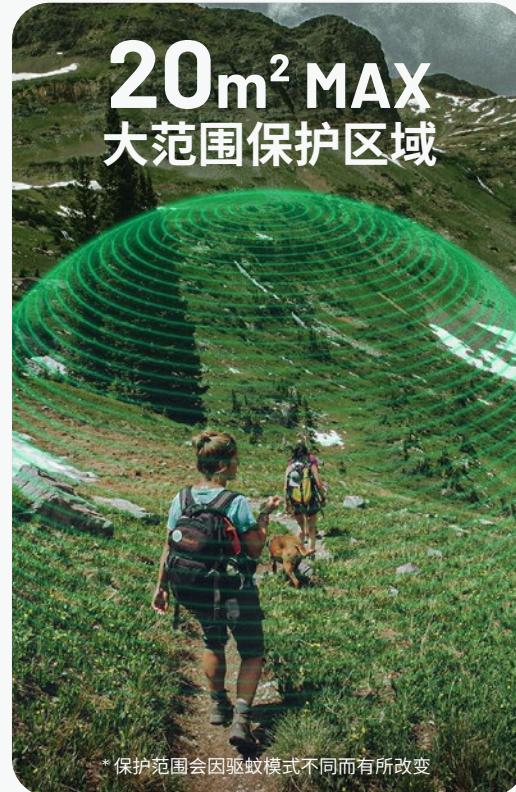

户外专用驱蚊片

NITECORE

NITECORE

NITECORE

强力驱蚊 快速起效

1片驱蚊 6 小时

EMR25

多功能蚊虫驱赶器

尺寸: 165.4mm × 56.2mm × 41.9mm

重量: 295 克 ±5 克

产品特性



FCB 3.0
加热系统

40kHz
超声波驱虫

OLED
实时显示屏



	EMR06 TAC	EMR15	EMR16
电子驱蚊器	✓	✓	✓
有效范围	20m ²	20m ²	20m ²
超声波功能	✗	✗	✗
电池容量	1800mAh	✗	5200mAh
续航时间	3.5 小时	✗	5 小时
OLED 屏幕	✗	✗	✗
重量	98 克	62 克	180 克

户外专用驱蚊片

强力驱蚊 快速起效



1片

MRM10 mini

驱蚊 6 小时

MRM10

30 片装

MRM10 mini

60 片装 / 30 片装



	EMR23	EMR25	EMR30 SE	EMR40
电子驱蚊器	✓	✓	✓	✓
有效范围	20m ²	20m ²	20m ²	20m ²
超声波功能	✗	✓	✗	✗
电池容量	8000mAh	12000mAh	✗	7800mAh
续航时间	8 小时	12 小时	✗	10 小时
OLED 屏幕	✓	✓	✗	✗
重量	247 克	295 克	86 克	229 克

风扇系列



深空蓝

星河灰


双色选择

新品 NEF01

迷你高速手持风扇

尺寸: 110.0mm × 50.8mm × 31.0mm

重量: 166 克

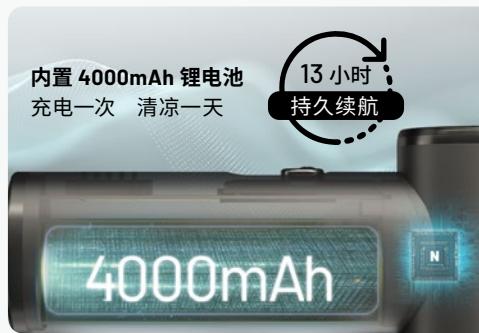

NEF01 参数

电池容量	4000mAh
输入	5V=2A
额定功率	7W (MAX)
转速	36000RPM (MAX)
风速	11m/s (MAX)

体积 mini
风力不 mini
最高风速 11m/s



NEF03 Pro

可折叠手持风扇

尺寸: 192.0mm × 90.0mm × 40.0mm


重量: 222 克

NEF03 Pro 参数

电池容量	4000mAh
输入	5V=2A
额定功率	5W (MAX)
转速	5000RPM (MAX)
风速	5.8m/s (MAX)



双色选择



+ 13 小时持久续航

+ LED 实时显示屏



手持



桌面



挂脖

NEF20

柔风挂脖风扇

尺寸: 219.7mm × 202.7mm × 63mm

重量: 304 克 ± 5 克

- 360°立体出风
- 170L/min 出风量

NEF20 参数

电池容量	4000mAh
额定输入	5V=2A
额定功率	4W 最大
转速	3900 RPM



izzCool® 系列 手持空调扇

-16°C

随 行 小 空 调



双色选择
 磨砂白
 薄荷绿



双色选择
 珠光白
 薄荷绿



双色选择
 云雾白
 冰川蓝



izzCool® 20

izzCool® 20 Pro

电池容量	2000mAh				5000mAh	
输入	5V=2A				5V=2A / 9V=2A / 12V=1.5A(18W MAX)	
额定功率	7W(MAX)				7W(MAX)	
充电时间	1.5 小时 (5V/2A 适配器)				1 小时 50 分钟 (12V/1.5A 适配器)	
雾化量	72 mL/h				72 mL/h	
转速	13000 RPM(MAX)				13000 RPM(MAX)	
风速	8.6m/s(MAX)				8.6m/s(MAX)	
续航时间	冰雾 4 挡 1.2 小时	冰雾 3 挡 2 小时	冰雾 2 挡 5.5 小时	冰雾 1 挡 9.5 小时	冰雾 100 挡 2.6 小时	冰雾 1 挡 44 小时
产品尺寸	158.7mm × 62.0mm × 54.3mm				158.7mm × 62.0mm × 54.3mm	
产品重量	162 克 (不含配件)				189g 克 (不含配件)	
配 件	挂绳				挂绳	



44 小时超长续航
夏日放肆吹



Cool 爽加持 乐不思暑



izzCool® 30

izzCool® 40

电池容量	3500mAh				5200mAh	
输入	5V=2A				18W (MAX)	
额定功率	5W(MAX)				5W	
充电时间	2 小时 30 分钟 (5V/2A 适配器)				2 小时 (18W 快充)	
雾化量	50 mL/h				50 mL/h	
转速	5000 RPM(MAX)				36000 RPM(MAX)	
风速	5.8m/s(MAX)				9.8m/s(MAX)	
续航时间	冰雾 5 挡 2 小时	冰雾 4 挡 3 小时	冰雾 3 挡 5 小时	冰雾 2 挡 7 小时	冰雾 1 挡 10 小时	冰雾 5 挡 3.5 小时
产品尺寸	207.0mm × 90.0mm × 40.0mm				146.7mm × 67.9mm × 47.3mm	
产品重量	232 克 (不含配件)				240 克 (不含配件)	
配 件	挂绳				挂绳	



影像造型风机系列



red dot

CineWind® 犀利风



CW30 遥控版

便携式影像造型风机

最大风速 50km/h




NP-F 系列电池



USB-C 接口供电

双电源解决方案



10 挡自然风旋钮



多摄影拓展接口



可拆卸风罩，易于清洁



NIA009
便携束风罩





AP05C

碳纤维轻量气泵

AP05C 参数

充抽压力	±2.7 kPa
气流量	200 L/min
续航时间	45 分钟
尺寸	77.2mm × Ø26.0mm (不含配件)
重量	23g±1g (不含配件及电池)
标配配件	收纳袋、气嘴 × 4、转接环



碳纤维机身

标配4款定制气嘴

电池可更换设计
使用一节RCR123A电池供电

► 钛/铝合金系列



► NTP31

多功能枪栓战术笔



► NTP30

钛合金枪栓战术笔



► Halo 10

钛合金圆环尺



► NSH10

钛合金多功能8字扣



► NTK09

钛合金EDC小刀



► NTK05

钛合金迷你钥匙刀



► NWS10

户外求生哨

FSP30

户外轻量可折叠太阳能充电板



展开尺寸 295mm × 880mm × 4mm

折叠尺寸 295mm × 170mm × 45mm

重量 625 克 ± 5 克

面板数量 4 块

太阳能转化率 24%

总输出功率 30W (最大)

输出接口 USB-A × 2, USB-C

USB-A 输出 5V=3.1A (总输出)

USB-C 输出 5V=3A / 9V=2A

随身工具

Bite Healer 10

止痒仪

轻小携行 无化学成分

一次满电可使用约 100 次

快速止痒
3 秒(MIN)
持久止痒
6 秒(MAX)

NLink10

USB-C 磁吸快充线



磁吸纳纳

60W 快充

轻量亲肤

可弯曲硬质充电线

USB-C to USB-C 版本

可弯曲硬质充电线

USB-A to USB-C 版本

UAC20
USB 快充数据线太阳能板延长线
10米太阳能板并联线
5米



照明配件

▶ 夹具



	GM02 Pro	GM02MH	GM05
类型	皮卡汀尼通用导轨夹具	磁力夹具	通用瞄准镜支架
兼容筒身直径	25.8mm-26.5mm	24mm - 26mm	25.4mm-30mm

▶ 战术尾线



RSW1 Pro
兼容型号 : MH12 Pro,
MH25 Pro, MH40 Pro



NTC2i
类型: 21700 U型尾盖
按键: 开关按键 + MODE 按键
适用手电: P10i、P30i、P10iX、P20iX 等

▶ 尾部开关

▶ 战术电筒套



	NTH10	NTH20	NTH25	NCP30
类型	快拔电筒套	快拔电筒套	快拔电筒套	高强度多功能战术电筒套 / 工具套
适用手电	P10i, P10iX	P20iX, P20i UV	P23i, P20iX, P20i UV	P20iX, P20i UV, P23i



自行车夹

BM06

头盔夹

NHC10

肩夹

NSC10



破窗锥

NWB10



硅脂

SG7



战术安全绳

NTL10



战术安全绳

NTL20

▶ 滤镜



采用钢化双面镀膜玻璃制造，具有抗冲击性强，光学效率高等特点。配合手电使用，三色滤镜能发出穿透力极强的三色光束，适于多种环境使用。散光滤镜能使汇聚的光束变成柔和的散光，可作为近距离照明、阅读等环境下使用。

型号	适用直径	颜色
NFR20 / NFG20	19.7mm	RGB
NFR23 / NFG23 / NFB23	22.5mm	RGB
NFR25 / NFG25 / NFB25	25.4mm	RGB
NFR26 / NFG26 / NFB26	26.8mm	RGB
NFR32	32mm	R
NFR34 / NFG34 / NFB34	34mm	RGB
NFR40 / NFG40 / NFB40	40mm	RGB
NFR50 / NFG50	50mm	RG
NFR60 / NFG60 / NFB60	60mm	RGB
NFR65 / NFG65	65mm	RG
NFR70 / NFG70	70mm	RG
NFD23	22.5mm	White
NFD25	25.4mm	White
NFD34	34mm	White
NFD40	40mm	White
NFD60	60mm	White

▶ 交通指挥棒



具有超强抗压、耐磨、耐高温等特点，配合手电使用，可发出醒目的光束，适用于交通指挥、指引道路、发射求救信号等。

型号	适用直径
NTW20	19.7mm
NTW25	25.4mm
NTW26	26.8mm
NTW32	32mm
NTW34	34mm
NTW40	40mm

摄影配件



BB2 吹气宝

业界首创第二代便携式电驱动气吹

- | | |
|-------------|------------|
| 最大风速 80km/h | 33.6W 电机 |
| 磁吸快拆毛刷 | 7.2Wh 电池 |
| 除尘力 2.7kPa | 全能过滤器 |
| 辅助照明灯 | SILENT 静音挡 |
| 模式转盘 | USB-C 直充 |

BB2 参数

输入	5V=2A
额定功率	33.6W
电池容量	7.2Wh
转速	30000 RPM
风速	TURBO 强力除尘挡 : 80 km/h OPTICAL 光学除尘挡 : 55 km/h SILENT 静音除尘挡 : 30 km/h



NIA002

机身清洁毛刷

适用于：BB2, BB21



NIA003

镜头清洁毛刷

适用于：BB2, BB21



NIA004

拓展清洁套装

专业级影像清洁生态 适用于：BB2、BB21



加长毛刷



加长吹嘴



加长毛刷吹嘴



头灯

手持照明

电力解决方案

蚊虫防护

风扇

探索更多



BB21 吹气宝

第二代便携式电驱动气吹

- ⌚ 最大风速 80km/h
- 🔋 7.2Wh 电池
- 🛡️ 优质 PC 材料制造
- 💡 挡位指示灯 & 电量指示灯
- 🔒 锁定功能
- 🧹 磁吸快拆毛刷
- FilterWhere 全能过滤器
- ⎓ USB-C 直充



BB21参数

输入	5V=2A
额定功率	33.6W
电池容量	7.2Wh
转速	30000 RPM
风速	强力除尘挡 : 80 km/h 光学除尘挡 : 55 km/h 静音除尘挡 : 30 km/h



•热销 BB nano 吹气宝

随身多用途电驱动气吹

- ⌚ 最大风速 40km/h
- ⚡ 2.6kPa 除尘力
- 🔋 4.8Wh 电池
- FilterWhere 全能清洁过滤器
- ⚠️ 吸吸合一
- ⎓ USB-C 直充

BB nano 参数

输入	5V=2A
额定功率	30W
电池容量	4.8Wh
转速	40000 RPM
风速	高速挡 : 40 km/h 低速挡 : 15 km/h



NIA006
过滤网



NIA007
吸尘套装



NIA008
加强清洁套装

传感器清洁棒



reddot winner 2022

无反小短棒

NC-CK12S
无反 M4/3 清洁棒NC-CK34S
无反中画幅清洁棒
新品 BAP10

NP-F系列电池供电扣板

- ↑ 45W 闪电输出
- ↓ 30W 疾速输入
- 83 克



相机电池与充电器



NP-F970

NP-F750

电池适用品牌	SONY	SONY
标称电压	7.2V	7.2V
额定容量	7500mAh	5000mAh
额定能量	54Wh	36Wh



USN3 PRO

类 型	索尼 USB-C 双槽摄影快充充电器	索尼 USB-C 双槽摄影快充充电器
电池槽位	2	2
充 电 口	USB-C	USB-C
输 入	DC 5V/2A 或 9V/2A	DC 5V/2A 或 9V/2A
输出电压	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%
输出电流	快速充电模式: 1200mA*1 (最大) 800mA*2 (最大) 标准充电模式 : 1000mA*1 (最大)	快速充电模式: 1200mA*1 (最大) 800mA*2 (最大) 标准充电模式 : 1000mA*1 (最大)
适用相机电池	NP-FM500H / NP-F730 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F970 / NP-F550	NP-FZ100



USN1

类 型	索尼 USB 双槽旅行充电器	佳能 USB 双槽摄影快充充电器
电池槽位	2	2
充 电 口	Micro USB	Micro USB
输 入	DC 5V/2A	DC 5V/2A or 9V/2A
输出电压	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	快速充电模式: 1200mA*1 (最大) 800mA*2 (最大) 标准充电模式: 1000mA*1 (最大)
适用相机电池	NP-FW50	LP-E6N, LP-E6P

UCN2 PRO



FX3

FX1

类 型	富士 USB 双槽摄影快充充电器	富士 USB 双槽摄影充电器
电池槽位	2	2
充 电 口	USB-C	Micro USB
输 入	DC 5V/2A 或 9V/2A	DC 5V/2A
输出电压	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%
输出电流	快速充电模式: 1500mA*1(最大) 1000mA*2(最大) 标准充电模式: 1000mA*1(最大) 500mA*2(最大)	1000mA (最大)
适用相机电池	NP-W235	NP-W126 / NP-W126S



UNK2

ULSL

类 型	尼康 USB 双槽摄影充电器	徕卡 USB 旅行充电器
电池槽位	2	1
充 电 口	Micro USB	Micro USB
输 入	DC 5V/2A	DC 5V/2A
输出电压	Slot 1 8.4V±1% Slot 2 8.4V±1%	Slot 8.4V±1%
输出电流	1000mA (最大)	1000mA (最大)
适用相机电池	EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b	BP-SCL4

自由内胆

型号:NC-ACC002



- 自由收纳
- 防刮耐磨
- 防尘防潮
- 环保材料



LHH82

全包裹防雾器



LHH82 参数

输入	DC 5V~2A (最大)
输入接口	USB-C
工作温度	-40° C~40° C
加热温度	控温 45±5°C
适合镜头	滤镜尺寸 72mm-82mm 镜头均适用

▶BP 系列

| BP23 Pro


多功能双肩通勤包

产品特性

容量: 23L
尺寸: 47cm × 29cm × 15cm
重量: 1260 克

CORDURA® 考杜拉
500D 尼龙面料

3D立体背负系统

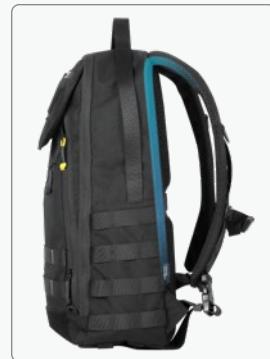

玻纤骨架, 直挺有型

| BP23

多功能双肩通勤包

重量: 1030 克

高可见度橙色内衬
大容量多功能主仓1 电脑隔层: 减震抗压
可装下 15.6 英寸笔记本电脑5 6 双侧内袋: 可放水壶
雨伞和充电宝等物品7 前置网状隔袋: 夹带
护照与各类文件

▶SLB 系列

| SLB01

户外分体式挎包

容量: 1L
尺寸: 23.5cm × 17cm
重量: 150 克



| SLB03

机能胸包

容量: 1.6L
尺寸: 26cm × 12.5cm × 5cm
重量: 220 克



500D 轻质高强度尼龙
耐磨, 防刮, 抗水, 抗污



三种背负方式

NITECORE X Lii Gear



设计师特别合作款

由知名独立设计师Lii设计

SLB05

机能通勤斜挎包

容量: 2L

尺寸: 22cm × 5cm × 16cm

重量: 275 克



翻盖及前袋面为 600D 皮膜涂层尼龙面料，柔软不起皱，不易沾水

全包主体采用 500D 尼龙面料，抗污耐磨防泼溅

高品质用料

双YKK拉链
顺滑开合

UTX多耐福扣具
稳固耐用

侧面、底部与背部
缓冲棉，缓震防磕碰

斜挎

手提

附包



三种携行方式



标配MOLLE夹 x 2:
连接其他背包使用

设计师特别合作款
由超频漫游主理人涵王设计

SLB08

新品

机能通勤斜挎包

容量: 2L

尺寸: 27cm × 16cm × 4cm

重量: 125 克

双向 YKK 防水拉链



UTX 多耐福扣具



快调肩带



可视双仓

► NPP 系列



NPP02
防水小方包



NPP01 mini
户外便携斜挎包



NUP30
多用途外附包

SLB06

通勤斜挎包

容量: 7L

尺寸: 35cm × 20cm × 8cm

重量: 630 克



型号	LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号				
		极亮挡	高亮挡	中亮挡	低亮挡	节能挡					长度	头部直径	尾部直径						
牛头灯系列	NU05 V2	4颗高性能LED	红色指示灯慢闪	红光慢闪	红光快闪	白光慢闪	白光照明	—	—	IP66	内置锂电池	29.75mm x 29.5mm x 16.42mm			11.1g	NU05 V2			
			—	4流明	4流明	40流明	40流明					29.75mm x 29.5mm x 16.42mm							
			47小时	10小时	10小时	4小时	1小时45分钟					29.75mm x 29.5mm x 16.42mm							
	NU06 MI	4颗高性能LED	红外光长亮	红光长亮	绿光长亮	蓝光长亮	—	—	—	IP66	内置锂电池	29.5mm x 29.5mm x 25.4mm			16.7g	NU06 MI			
			—	3流明	8流明	2流明	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			4小时	9小时	9小时	5小时	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			红外光闪烁	红光闪烁	绿光闪烁	蓝光闪烁	红蓝光闪烁					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			—	3流明	8流明	2流明	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
	NU06 LE	4颗高性能LED	50小时	75小时	75小时	48小时	56小时	—	—	IP66	内置锂电池	29.5mm x 29.5mm x 25.4mm			15.8g	NU06 LE			
			红光长亮	绿光长亮	蓝光长亮	白光长亮	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			3流明	8流明	2流明	15流明	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			9小时	9小时	5小时	5小时45分钟	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			红光闪烁	绿光闪烁	蓝光闪烁	白光闪烁	警示红蓝闪烁					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			3流明	8流明	2流明	15流明	—					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
	NU07 LE	5颗高性能LED	75小时	75小时	48小时	54小时	56小时	—	—	IP66	内置锂电池	29.5mm x 29.5mm x 25.4mm			24.5g	NU07 LE			
			红光长亮	绿光长亮	黄光长亮	白光长亮	蓝光长亮					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			3流明	8流明	9流明	15流明	2流明					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			10小时	11小时	11小时	7小时	6小时					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			红光闪烁	绿光闪烁	黄光闪烁	白光闪烁	蓝光闪烁					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
			3流明	8流明	9流明	15流明	2流明					29.5mm x 29.5mm x 25.4mm							
NU11	—	—	50小时	50小时	50小时	40小时	40小时	50米	596坎德拉	IPX5	内置锂电池	50.2mm x 59.1mm x 18.7mm			41g	NU11			
			—	150流明	45流明	—	—					50.2mm x 59.1mm x 18.7mm							
			—	2小时30分钟	6小时	—	—					50.2mm x 59.1mm x 18.7mm							
			白光主灯				白光副灯					50.2mm x 59.1mm x 18.7mm							
NU20 Classic	—	—	360流明	200流明	38流明	1流明	20流明	109米	2963坎德拉	IP66	内置锂电池	52.1mm x 33.1mm x 24.4mm			38g	NU20 Classic			
			2小时	5小时	7小时	97小时	7小时					52.1mm x 33.1mm x 24.4mm							
NU21	—	—	白光				58米	840坎德拉	IP66	内置锂电池	60.1mm x 33.0mm x 25.5mm			44g	NU21				
			—	360流明	170流明	60流明	6流明				60.1mm x 33.0mm x 25.5mm								
			—	2小时	3小时30分钟	8小时	37小时				60.1mm x 33.0mm x 25.5mm								
NU25 MCT/NU25 MCT UL	MCT UHE LED	—	主灯(中白光/暖光/冷白光)				132米	4351坎德拉	IP66	内置锂电池	NU25 MCT: 60mm x 34.4mm x 27.2mm NU25 MCT UL: 60mm x 33mm x 25.7mm			NU25 MCT: 50g NU25 MCT UL: 47g	NU25 MCT/ NU25 MCT UL				
			—	400流明	200流明	60流明	6流明				NU25 MCT: 60mm x 34.4mm x 27.2mm NU25 MCT UL: 60mm x 33mm x 25.7mm								
			—	2小时40分钟	5小时	13小时	45小时				NU25 MCT: 60mm x 34.4mm x 27.2mm NU25 MCT UL: 60mm x 33mm x 25.7mm								
NU27	MCT UHE LED	—	600流明	400流明	200流明	70流明	6流明	123米	3705坎德拉	IP66	内置锂电池	65.5mm x 33.9mm x 25.5mm			56g	NU27			
			—	3小时	6小时30分钟	13小时	57小时					65.5mm x 33.9mm x 25.5mm							
NU30	—	—	白光主灯			白光副灯		130米	4062坎德拉	IP66	内置锂电池	62.3mm x 45.2mm x 31mm			90g	NU30			
			高亮挡	中亮挡	低亮挡	泛光低亮挡	月光挡					62.3mm x 45.2mm x 31mm							
			500流明	200流明	100流明	50流明	6流明					62.3mm x 45.2mm x 31mm							
			4小时	8小时	24小时	32小时	97小时					62.3mm x 45.2mm x 31mm							
NU31	—	—	550流明	200流明	60流明	50流明	6流明	145米	5800坎德拉	IP66	内置锂电池	62.3mm x 46mm x 35.6mm			95.5g	NU31			
			5小时	8小时	38小时	42小时	147小时					62.3mm x 46mm x 35.6mm							
NU33	—	—	700流明	200流明	60流明	50流明	6流明	135米	4578坎德拉	IP66	内置锂电池	62.3mm x 46mm x 35.6mm			95.5g	NU33			
			4小时	9小时	38小时	47小时	147小时					62.3mm x 46mm x 35.6mm							

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。

* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号	LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号						
		极亮挡	高亮挡	中亮挡	低亮挡	节能挡					长度	头部直径	尾部直径								
牛头灯系列	NU40	—	1000流明	600流明	300流明	100流明	8流明	100米	2700坎德拉	IP68	内置锂电池	79.8mm x 46.1mm x 43.9mm			116g	NU40					
			—	6小时	10小时	22小时	120小时					79.8mm x 46.1mm x 43.9mm			116g	NU43					
	NU43	—	1400流明	600流明	300流明	100流明	8流明	130米	3800坎德拉	IP68	内置锂电池	79.8mm x 46.1mm x 43.9mm			116g	NU43					
			—	10小时	15小时	29小时	165小时					79.8mm x 46.1mm x 43.9mm			116g	NU43					
	NU45	—	白光主灯					172米	7426坎德拉	IP68	内置锂电池	79mm x 39.5mm x 49.8mm			126g	NU45					
			1700流明	1000流明	300流明	100流明	—					79mm x 39.5mm x 49.8mm			126g	NU45					
			—	8小时	17小时	34小时	—					79mm x 39.5mm x 49.8mm			126g	NU45					
			白光副灯									79mm x 39.5mm x 49.8mm			126g	NU45					
	NU50	—	1400流明	600流明	300流明	100流明	8流明	130米	3800坎德拉	IP68	内置锂电池	83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			146g	NU50					
			—	13小时	20小时	38小时	200小时					83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			146g	NU50					
越野跑头灯系列	UT27	MCT UHE LED	白光主灯					175米	6841坎德拉	IP68	内置锂电池	83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			151g	NU53					
			1800流明	1300流明	400流明	150流明	—					83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			151g	NU53					
			—	9小时	18小时	37小时	—					83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			151g	NU53					
			白光副灯									83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			151g	NU53					
			—	—	—	25流明	8流明					83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			151g	NU53					
			—	—	—	66小时	153小时					83.4mm x 48.5mm x 43.9mm			151g	NU53					
	UT2000	MCT UHE LED	主灯 (中白光)					168米	7124坎德拉	IP66	1xHLB1500	56mm x 46.6mm x 32mm			74g	UT27					
			800流明	500流明	280流明	100流明	—					56mm x 46.6mm x 32mm			74g	UT27					
多用途头灯系列	HA11	UHE LED	2小时30分钟	3小时30分钟	6小时30分钟	14小时30分钟	—	90米	2030坎德拉	IP66	3xAAA	61.5mm x 36.2mm x 28.9mm			38g	HA11					
			主灯 (中白光)	主灯 (冷白光/中白光/暖光)								61.5mm x 36.2mm x 28.9mm			38g	HA11					
			800流明	500流明	280流明	100流明	—					61.5mm x 36.2mm x 28.9mm			38g	HA11					
			2小时	2小时30分钟	3小时	8小时30分钟	—					61.5mm x 36.2mm x 28.9mm			38g	HA11					
	HA13	—	2000流明	1000流明	350流明	180流明	—	120米	3500坎德拉	IPX6	1xCarbon Battery™ 12K	85mm x 40mm x 25mm			122g	UT2000					
			7小时	15小时	26小时	55小时	—					85mm x 40mm x 25mm			122g	UT2000					
	HA15 UHE	UHE LED	—	240流明	—	60流明	6流明	80米	1931坎德拉	IP66	1xAAA	59mm x 50mm x 36mm			67g	HA13					
			—	4小时	—	11小时	75小时					59mm x 50mm x 36mm			67g	HA13					
			—	240流明	—	60流明	6流明					59mm x 50mm x 36mm			67g	HA13					
			—	7小时	—	18小时	126小时					59mm x 50mm x 36mm			67g	HA13					
	HA23 UHE	MCT UHE LED	—	350流明	—	100流明	6流明	132米	4364坎德拉	IP68	1xHLB1500	67.4mm x 28.6mm x 33.4mm			43g	HA15 UHE					
			—	3小时	—	12小时	140小时					67.4mm x 28.6mm x 33.4mm			43g	HA15 UHE					
			—	350流明	—	100流明	6流明					67.4mm x 28.6mm x 33.4mm			43g	HA15 UHE					
			—	4小时30分钟	—	15小时	160小时					67.4mm x 28.6mm x 33.4mm			43g	HA15 UHE					
			—	600流明	280流明	100流明	6流明	132米	4364坎德拉	IP68	3xAAA	60.2mm x 46.7mm x 34.2mm			56g	HA23 UHE					
			—	3小时	4小时30分钟	12小时	125小时					60.2mm x 46.7mm x 34.2mm			56g	HA23 UHE					
			—	600流明	280流明	100流明	6流明					60.2mm x 46.7mm x 34.2mm			56g	HA23 UHE					
			—	1小时30分钟	2小时30分钟	8小时	97小时					60.2mm x 46.7mm x 34.2mm			56g	HA23 UHE					

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。

* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号												
极亮挡	高亮挡		中亮挡	低亮挡	节能挡							长度	头部直径	尾部直径														
多用途头灯系列	HA25 UHE	MCT UHE LED	主灯(冷白光/ 中白光/ 黄光)					120米	3611坎德拉	IP66	1xHLB1500	63mm x 48mm x 33mm			65g	HA25 UHE												
			800流明	450流明	280流明	100流明	6流明					3xAAA																
			2小时30分钟	3小时45分钟	6小时	13小时	88小时					73mm x 43mm x 38mm																
			主灯(冷白光/ 中白光/ 黄光)									73mm x 43mm x 38mm																
			—	450流明	280流明	100流明	6流明					73mm x 43mm x 38mm																
			—	3小时30分钟	4小时15分钟	8小时30分钟	75小时30分钟					73mm x 43mm x 38mm																
	HA27 UHE	MCT UHE LED	主灯(冷白光/ 中白光/ 黄光)					150米	5632坎德拉	IPX6	1xHLB1500	73mm x 43mm x 38mm			75g	HA27 UHE												
			800流明	500流明	280流明	100流明	8流明					73mm x 43mm x 38mm																
			2小时	3小时30分钟	7小时	15小时	65小时					73mm x 43mm x 38mm																
			主灯(冷白光/ 中白光/ 黄光)									73mm x 43mm x 38mm																
			—	500流明	280流明	100流明	8流明					73mm x 43mm x 38mm																
			—	2小时30分钟	3小时	9小时	52小时					73mm x 43mm x 38mm																
HC33	CREE XHP35 HD	1800流明	780流明	240流明	70流明	1流明	*30分钟	*1小时45分钟	5小时45分钟	16小时30分钟	330小时	187米	8750坎德拉	IP68	1x18650 / 1xMR18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	105.3mm	25.5mm x 24.2mm	23.8mm	51.2g	HC33								
HC35	4颗 CREE XP-G3 S3	2700流明	800流明	270流明	40流明	1流明																						
HC60 UHE	UHE LED	1600流明	1000流明	400流明	100流明	8流明	3小时30分钟	5小时	14小时	36小时	200 小时	157米	6170坎德拉	IP68	1x18650	80mm x 42mm x 48.5mm			140g	HC60 UHE								
HC65 UHE / HC65M UHE	UHE LED	白光主灯					222米	12293坎德拉	IP68	1x18650	HC65 UHE: 89.5mm x 42.2mm x 46mm			HC65 UHE: 152g	HC65 UHE / HC65M UHE													
		2000流明	1300流明	400流明	100流明	—																						
		2小时	5小时	14小时	31小时	—																						
		白光副灯																										
		—	—	—	40流明	8流明																						
		—	—	—	40小时	82小时																						
HC70 UHE	UHE LED	1600流明	1000流明	500流明	150流明	8流明	5小时	8小时	18小时	38小时	220小时	156米	6112坎德拉	IP68	1x21700	84mm x 45.2mm x 50.5mm			172g	HC70 UHE								
HC75 UHE	UHE LED	混合光 / 聚光 / 泛光 / 混合光																										
		3000流明	1500流明	600流明	200流明	40流明						192米	9216坎德拉	IP68	1x21700	92.4mm x 46.8mm x 45.5mm			209g	HC75 UHE								
		4小时30分钟	7小时15分钟	12小时	32小时	84小时																						
HU2000	UHE LED	2000流明	1000流明	400流明	180流明	20流明	9小时	11小时	17小时	31小时30分钟	66小时	160米	6400坎德拉	IP68	1xNB10000 Gen3 1xCarbon Battery™ 6K	80mm x 41.9mm x 26.1mm			114g	HU2000								
		—	1000流明	400流明	180流明	20流明																						
		—	6小时	10小时	20小时	42小时																						
EDC系列	EDC09	2颗 MCT UHE LED	中白光	*1450流明	180流明	40流明	1流明	153米	5899坎德拉	IPX6	内置锂电池	108mm	34mm (宽)	17mm (高)	114g	EDC09												
				2小时15分钟	2小时45分钟	13小时	250小时																					
			冷白光	*1600流明	200流明	50流明	1流明																					
				2小时15分钟	2小时45分钟	13小时	250小时																					
	EDC17	UHi 25 LED	白光	*1050流明	150流明	32流明	1流明	230米	12400坎德拉	IPX7	内置锂电池	123mm	32mm (宽)	16mm (高)	106g	EDC17												
				1小时45分钟	3小时30分钟	16小时	260小时																					
			UV	3挡	2挡	1挡	—																					
				1350mW	650mW	220mW	—																					
			2小时	5小时	13小时	—																						

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。

* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号	
			极亮挡	高亮挡	中亮挡	低亮挡	节能挡					长度	头部直径	尾部直径			
EDC系列	EDC23	2颗 UHi 25 LED	2500流明	1100流明	200流明	65流明	15流明	280米	20720坎德拉	IP54	内置锂电池	102.8mm	33mm (宽)	22.5mm (高)	101g	EDC23	EDC系列
			—	1小时30分钟	3小时45分钟	11小时	39小时			IP54	内置锂电池	135.3mm	31.4mm (宽)	22.2mm (高)	122g	EDC27 UHi	
	EDC27 UHi	2颗 UHi 20 LED	3100流明	1100流明	200流明	65流明	15流明	305米	23500坎德拉	IP54	内置锂电池	133.5mm	34.6mm (宽)	22.5mm (高)	160g	EDC29	
			—	1小时35分钟	4小时20分钟	14小时	55小时			IP68	内置锂电池	113.2mm	23mm	22.6mm	100g	EDC31	
	EDC29	2颗 UHi 20 MAX LED	流明盾® 搜索挡	—	—	—	—	400米	40230坎德拉	IP68	内置锂电池	124.3mm	31.8mm	26mm	178g	EDC35	
			6500 3000 流明 流明	1200流明	400流明	100流明	15流明			IP68	内置锂电池	108mm	39.3mm (宽)	31mm (高)	199g	EDC37	
			— —	2小时	3小时	13小时	61小时			IP54	内置锂电池	133mm	40mm	28mm	227g	TM9K Pro	
	EDC31	UHi 20 MAX LED	流明盾® 搜索挡	—	—	—	—	380米	35630坎德拉	IP68	内置锂电池	15600坎德拉	108mm x 41mm x 31mm			233g	TM12K
			3500 1500 流明 流明	1100流明	300流明	70流明	5流明			IP68	内置锂电池	276mm	90mm	50mm	1361g	TM39	
			— —	4小时	5小时	24小时	57小时			IP68	1xNBP68HD	141.5mm	50mm	50mm x 26mm	422g	TM20K	
小怪兽系列	EDC35	UHi 40 MAX LED	流明盾® 搜索挡	—	—	—	—	550米	75700坎德拉	IP68	内置锂电池	145.5mm	25.4mm	28.5mm	84g	P10i	小怪兽系列
			5000 3000 流明 流明	1300流明	300流明	70流明	5流明			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	147mm	25.4mm	28.5mm	79.5g	P10iX	
			— —	4小时45分钟	9小时15分钟	40小时	90小时			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	137.2mm	25.4mm	28.5mm	116g	P20iX	
	EDC37	2颗 UHi 20 MAX LED	流明盾® 搜索挡	—	—	—	—	420米	44010坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	150.5mm	31.8mm	28.5mm	124g	P20i UV	
			8000 3000 流明 流明	1500流明	400流明	100流明	15流明			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	151.2mm	31.8mm	26mm	133.5g	P20UV V2	
	TM9K Pro	3颗 UHi 40 MAX LED	流明盾® 搜索挡	—	—	—	—	510米	65400坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
			9900 6000 流明 流明	2000流明	500流明	130流明	30流明			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
精准战术系列	TM12K	6颗 CREE XHP50	12000流明	1000流明	300流明	100流明	6流明	250米	15600坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
			—	*2小时15分钟	7小时30分钟	20小时	200小时			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
	TM20K	19颗 CREE XP-L2 LED	20000流明	3100流明	1900流明	1050流明	320流明	290米	22200坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
			—	*45分钟	1小时45分钟	4小时15分钟	13小时			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
	TM39	Luminus SBT-90 GEN2	5200流明	2000流明	800流明	200流明	—	1500米	562500坎德拉	IP68	1xNBP68HD	276mm	90mm	50mm	1361g	TM39	
			*1小时30分钟	*4小时	10小时	36小时	—			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	141.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
	P10i	Luminus SST-40-W	—	1800流明	280流明	35流明	—	290米	21100坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	84g	P10i	
			—	2小时30分钟	11小时	50小时	—			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	84g	P10i	
	P10iX	4颗 CREE XP-L2 V6	4000流明	1700 850 流明 流明	300流明	50流明	2流明	158米	6250坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	79.5g	P10iX	
			*30分钟	2小时 2小时30分钟	7小时15分钟	38小时	350小时			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	79.5g	P10iX	
	P20iX	4颗 CREE XP-L2 V6	4000流明	1700 850 流明 流明	300流明	50流明	2流明	221米	12200坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	116g	P20iX	
			*30分钟	2小时 2小时30分钟	7小时15分钟	38小时	350小时			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	116g	P20iX	
	P20i UV	Luminus SST-40-W	—	1800流明	250流明	35流明	—	337米	28500坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	124g	P20i UV	
			—	1小时45分钟	8小时30分钟	38小时	—			IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	143.5mm	31.8mm	28.5mm	124g	P20i UV	
	P20UV V2	CREE XP-L2 V6	—	高亮挡 (M1/M2/M3)	中亮挡 (M3)	中亮挡 (M2)	低亮挡 (M3)	164米	6700坎德拉	IP68	1x18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	151.2mm	31.8mm	26mm	133.5g	P20UV V2	
			—	1000流明	330流明	180流明	60流明			IP68	1x21700i	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
	P23i	Luminus SFT-70	3000流明	1500流明	800流明	250流明	50流明	470米	55300坎德拉	IP68	1x21700i	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	
			*30分钟	2小时30分钟	4小时	10小时	45小时			IP68	1x21700i	143.5mm	31.8mm	28.5mm	114.5g	P23i	

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。

* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号		LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号																									
			极亮挡	高亮挡	中亮挡	低亮挡	节能挡					长度	头部直径	尾部直径																											
精准战术系列	P30i	CREE XHP35 HI	2000流明	1000流明	385流明	85流明	6流明	1000米	250000坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	177.5mm	65mm	28.5mm	255.5g	P30i	精准战术系列																								
			*30分钟	1小时30分钟	4小时	18小时	100小时																																		
	NEW P30	CREE XP-L HI V3	1000流明	400流明	220流明	70流明	1流明	618米	95500坎德拉	IP68	1x21700 / 1x18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	155.5mm	50mm	27.2mm	158.5g	NEW P30																									
			*1小时15分钟	4小时	7小时	23小时	950小时																																		
	P40	5颗泛光LED	极亮挡	混合光			—	*2900米	*2130800 坎德拉	IP68	1x21700	186mm	67mm	37mm	390g	P40																									
			* 2000流明	600流明	300流明	80流明																																			
			*1小时	2小时30分钟	4小时	20小时																																			
			100%聚光			—																																			
			400流明	200流明	50流明																																				
			2小时30分钟	3小时45分钟	20小时																																				
			100%泛光																																						
			800流明	400流明	100流明																																				
			2小时30分钟	4小时	20小时																																				
控制环战术系列	SRT6i	高性能LED	2100流明	—	300流明	30流明	—	510米	65200坎德拉	IP68	1x21700i / 2xCR123 / 2xRCR123	163mm	40mm	31mm	167g	SRT6i	控制环战术系列																								
			*30分钟	—	7小时30分钟	70小时	—																																		
	MH10 V2	CREE XP-L V6	—	1200流明	300流明	55流明	1流明	202米	10200坎德拉	IP68	1x21700 / 1x18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	147mm	25.4mm	27.2mm	77.5g	MH10 V2																									
			—	3小时45分钟	8小时	46小时	1500小时																																		
全能双燃料充电系列	MH11	CREE XP-L V6	1000流明	230流明	50流明	3流明	—	190米	9150坎德拉	IP68	1x18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	128.3mm	24mm	24mm	60.5g	MH11	全能双燃料充电系列																								
			2小时15分钟	4小时15分钟	20小时45分钟	250小时	—																																		
	MH12 Pro	UHi 40 LED	3300流明	1200流明	300流明	50流明	1流明	505米	63500坎德拉	IP68	1x21700	138.5mm	26.8mm	27mm	82g	MH12 Pro																									
			*30分钟	4小时45分钟	10小时30分钟	51小时	658小时																																		
	MH25 Pro	UHi 40 LED	3300流明	1200流明	300流明	50流明	1流明	705米	124300坎德拉	IP68	1x21700	153.6mm	40mm	27mm	130g	MH25 Pro																									
			*30分钟	2小时45分钟	9小时30分钟	60小时	700小时																																		
			3500流明	1300流明	400流明	80流明	—																																		
			*45分钟	4小时15分钟	13小时	62小时	—																																		
	MH40 Pro	UHi 40 MAX LED	2000流明	1200流明	400流明	80流明	—	1300米	423000坎德拉	IP68	1xNBP100R	256mm	65mm	27mm	417g	MH40 Pro																									
			*1小时	4小时15分钟	15小时	65小时	—																																		
全能系列	MT1A Pro	UHi 25 LED	1xNL1411R	*800流明	300流明	50流明	—	250米	15700坎德拉	IP68	1x14500 / 1xAA	93mm	19.7mm	19.5mm	32g	MT1A Pro	全能系列																								
				1小时	1小时45分钟	10小时	—																																		
			1xAA	—	200流明	50流明	—																																		
				—	1小时30分钟	5小时	—																																		
	MT1C Pro	UHi 20 LED	1xNL1816R	1000流明	—	50流明	—	360米	32500坎德拉	IP68	1x18350 / 1xRCR123 / 1xCR123	88mm	26.8mm	24.4mm	53g	MT1C Pro																									
				1小时15分钟	—	16小时	—																																		
			1xRCR123	800流明	—	50流明	—																																		
				45分钟	—	12小时	—																																		
			1xCR123	500流明	—	50流明	—																																		
				1小时	—	9小时15分钟	—																																		
	MT2A Pro	UHi 20 LED	1xNL1416R	1000流明	300流明	50流明	—	255米	16500坎德拉	IP68	1x14100 / 2xAA	142.8mm	19.7mm	19.5mm	40g	MT2A Pro																									
				1小时30分钟	2小时45分钟	20小时	—																																		
			2xAA	—	500流明	60流明	—																																		
				—	2小时	11小时	—																																		

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。

* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号	LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号			
		极亮挡	高亮挡	中亮挡	低亮挡	节能挡					长度	头部直径	尾部直径					
全能系列	MT2C Pro	UHi 20 LED	1xNL1836R	1800流明	—	50流明	—	520米	67000坎德拉	IP68	1x18650 / 2xRCR123 / 2xCR123	117.5mm	26.8mm	24.4mm	64g	MT2C Pro		
				2小时15分钟	—	28小时	—											
			2xRCR123	800流明	—	50流明	—											
				1小时30分钟	—	12小时	—											
			2xCR123	800流明	—	50流明	—											
				2小时45分钟	—	20小时	—											
	MT06MD	Nichia 219B	—	180流明	45流明	4流明	—	58米	860坎德拉	IPX8	2xAAA	128mm	14mm	14mm	22g	MT06MD		
	—	—	45分钟	5小时15分钟	35小时	—												
	MT10C	CREE XM-L2 U2	920流明	500流明	180流明	70流明	1流明	190米	9000坎德拉	IPX8	1xIMR18350 / 1xCR123 / 1xRCR123	91.2mm	25.4mm	25.4mm	57g	MT10C		
	—	30分钟	45分钟	1小时45分钟	5小时	120小时												
	MT21C	CREE XP-L HD V6	1000流明	400流明	190流明	50流明	1流明	184米	8500坎德拉	IPX8	1x18650 / 2xCR123 / 2xCR123	131mm	25.4mm	25.4mm	103.5g	MT21C		
	—	*1小时	3小时45分钟	7小时30分钟	25小时	700小时												
下挂灯系列	NPL25	UHi 20 LED	—	900流明	—	200流明	—	225米	16000坎德拉	IPX6	1x锂电池	56mm x 33mm x 32mm			66g	NPL25		
	—	—	35分钟	—	1小时15分钟	—												
	NPL25 GL	UHi 25 LED	白光高亮挡	白光低亮挡	白光高亮挡+绿激光	白光低亮挡+绿激光	绿激光	216米	11900坎德拉	IPX6	1x锂电池	62mm x 33mm x 32mm			74g	NPL25 GL		
				900流明	120流明	900流明 + 绿激光 < 5mW	120流明 + 绿激光 < 5mW											
			43分钟	1小时30分钟	43分钟	1小时30分钟	10小时											
	NPL27	—	—	650流明	—	160流明	—	410米	42000坎德拉	IPX6	1x锂电池	66.5mm x 33mm x 32mm			73g	NPL27		
	—	—	50分钟	—	1小时 15分钟	—												
	NPL35	—	—	2000流明	—	320流明	—	412米	42500坎德拉	IPX6	1x锂电池	88.1mm x 37.1mm x 36mm			129g	NPL35		
			—	1小时45分钟	—	3小时15分钟	—											
钥匙灯系列	Thumb	2颗高性能LED	—	85流明	30流明	2流明	—	26米	170坎德拉	IP65	内置锂电池	74mm (长)	24mm (宽)	15.8mm (高)	25g	Thumb		
	—	—	45分钟	2小时15分钟	22小时	—												
	Thumb LEO	2颗高性能LED	45流明	—	—	—	—	24米	150坎德拉	IP65	内置锂电池	74mm (长)	24mm (宽)	15.8mm (高)	25g	Thumb LEO		
	—	—	2小时	—	—	—	—											
	T4K	4颗CREE XP-L V6	4000流明	200流明	65流明	15流明	1流明	209米	10900坎德拉	IP54	内置锂电池	82.3mm x 30mm x 29.2mm			77g	T4K		
	—	—	2小时45分钟	7小时	21小时	67小时												
	TUBE V2.0	高性能LED	—	55流明	—	1流明	—	25米	156坎德拉	IP65	内置锂电池	56.5mm (长)	21mm (宽)	8mm (高)	9.6g	TUBE V2.0		
	—	—	1小时15分钟	—	58小时	—												
	TIKI/TIKI LE/TIKI GITD/TIKI GITD BLUE	OSRAM P8	—	300流明	60流明	15流明	1流明	71米	1260坎德拉	IP66	内置锂电池	55mm	14.7mm	—	TIKI/TIKI GITD/TIKI GITD BLUE: 12g TIKI LE: 10.5g	TIKI/TIKI LE/TIKI GITD/TIKI GITD BLUE		
	—	—	30分钟	1小时	4小时	40小时												
	TIKI UV	Luminus SST-10-UV	UV主灯		白光辅助灯		—	—	—	IP66	内置锂电池	62mm x 26mm x 15mm			30g	TIP3		
			1000mW	180mW	70流明	35流明												
变色龙系列	CI7	4颗CREE XP-G3 S3	720流明	220流明	65流明	15流明	1流明	92米	2117坎德拉	IP54	内置锂电池	70mm x 27mm x 30mm			58g	TUP2		
			—	1小时45分钟	6小时	16小时	160小时											
		4颗Luminus SST-10-IR	*1200流明	300流明	80流明	15流明	1流明	125米	3900坎德拉	IP54	内置锂电池	47.2mm x 25.4mm x 14mm			20g	TINI3		
			—	2小时	3小时15分钟	9小时	85小时											

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。

* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

型号	LED	亮度 / 续航时间					最大射程	最大光强	
		极亮挡	高亮挡	中亮挡	低亮挡	节能挡			
探索者系列	EX7	4颗 M515S LED	混合光/聚光/泛光				节能挡	500米 63470坎德拉	
			1500流明	600流明	180流明	30流明	1流明		
			2小时30分钟	5小时30分钟	15小时	80小时	570小时		
			混合光	聚光	—	—	—		
			流明盾®	搜索挡	—	—	—		
			*6000流明	*3000流明	—	—	—		
			*2小时	*2小时15分钟	—	—	—		
潜水系列	DL30	—	1100流明	800流明	650流明	350流明	—	788米 155420坎德拉	
			2小时30分钟	3小时30分钟	4小时15分钟	6小时30分钟	—		
夹灯系列	CL10	—	白光高亮	白光低亮	红光长亮	蓝光长亮	红蓝警示闪烁	15米 59坎德拉	
			45流明	20流明	5流明	3流明	5流明		
			15小时	28小时	17小时	18小时	17小时		
营地灯系列	LR40	—	暖光		白光		暖白光		
			最大80流明	最小15流明	最大50流明	最小15流明	最大100流明	— 65小时	
			15小时	45小时	10小时	38小时	8小时		
			手电模式						
NWL系列	NWL20	—	3000流明	1000流明	300流明	35流明	1流明	300米 23100坎德拉	
			—	10小时	21小时	100小时	600小时		
			营地灯模式						
			—	400流明	55流明	5流明	—		
			—	7小时	60小时	200小时	—		
珠宝鉴定系列	NWL30	—	聚光					93米 1269坎德拉	
			—	290流明	—	125流明	—		
			—	10小时	—	15小时	—		
			泛光						
			—	600流明	260流明	30流明	—		
			—	6小时	10小时	78小时	—		
GEM8	CREE XP-L HI V3	紫外光 3000mW 365nm	白光		—	—	—	120米 3577坎德拉	
			最高亮	最低亮	—	—	—		
			3000流明	50流明	—	—	—		
			7小时30分钟	130小时	—	—	—		
			500流明	—	—	—	1流明		
GEM10UV	紫外光 3000mW 365nm	*1小时 3000mW *4小时15分钟	*1小时	—	—	—	500小时	39米 —	
			紫外光(极亮挡)	—	—	—	紫外光(节能挡)		
			3000mW	—	—	—	5mW		
			*4小时15分钟	—	—	—	500小时		

注：续航时间均以适用电池所述的第一组电池测试所得。
* 该数据是在手电温控功能尚未启动情况下的测试结果。

图片作者

stanislavpetera & hard_task_photo
Lee McGrath
trailrunningnews
Victor Rodriguez
Philipp Stutschies
Vrg fotografia

Weerapat Kiatdumrong
fotografianocturna.net
lock
Eftihis Samolis
gudao-wang
Jakub Kasprzak

郑凯
__call.me.v__
汗斯
ookorkut
数懒小姐姐

its_sa_nam
菜园
victorlaforzeza
David Pacheco

防护等级	适用电池	尺寸			重量	型号
		长度	头部直径	尾部直径		
IP68	1x21700	130mm	35mm	28mm	140g	EX7
IP68	1x21700	164.6mm	47.7mm	28.8mm	273g (水上重量) 126g (水下重量)	DL30
IPX4	1xAAA	56.5mm x 22.4mm x 45mm			28g	CL10
—	内置锂电池	117mm x 96mm x 96mm			222g	LR40
IP67	内置锂电池	113mm x 60mm x 34mm			271g	LR70
IPX5	1x21700	216.7mm x 50mm x 41.2mm			153g	NWL20
IP66	内置锂电池	106.4mm x 121.8mm x 52.7mm			515g	NWL30
IPX8	1x18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	139mm	9mm	21.5mm	57.7g	GEM8
IPX8	1x18650 / 2xCR123 / 2xRCR123	135mm	16mm	21.5mm	66.5g	GEM10UV

此图册用的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对图册内容的最终解释权和修改权。