

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

MH1C 使用说明书

产品特性

- 采用CREE XM-L2 (T6级) LED
- 最高600流明亮度输出
- 采用高效率恒流电路
- 高效率电路, 最长10小时续航时间
- 内建带安全检测功能的智能充电电路, 充电方便, 快速, 安全
- 带有Micro-USB通用充电接口
- 三防设计的充电保护盖有效防水、阻挡沙尘和防止外力撞击损坏充电接口
- 具备可快速切换的两种使用模式, 灵活适用于各种使用环境
- 自定义模式可自行设定各种亮度和功能
- 智慧型档位记忆功能
- 防滚动设计
- 电池反接保护功能
- 宽电压驱动电路, 兼容可充及不可充电锂电池
- 配备不锈钢镀钛抱夹
- 为远射优化设计的精密金属大反光杯, 远射能力强于市场上同级产品
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8级防水标准 (水下2米内)

体积

长度: 109mm
头部直径: 25.4mm
尾部直径: 21.5mm
重量: 63克 (不含电池)

配件

Nitecore RCR123A锂电池(NL166),
抱夹, 手绳, 优质USB充电线, 优质电筒套,
备用胶帽, 备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是 (可以使用并可进行充电)
一次性锂金属电池*	CR123	3V	是 (可以使用但不能进行充电)

*注: 当对电筒进行充电时, 仅能对使用RCR123锂电池进行充电, 不能对其他电池如CR123锂电池进行充电。

亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	高亮	中亮	低亮	暴闪	SOS
	600流明	242流明	82流明	24流明	600流明	600流明
	30分钟	1小时	3小时 15分钟	10小时	—	—
	155米	98米	53米	24米	—	—
	6000坎德拉	2400坎德拉	700坎德拉	150坎德拉	—	—
	1米 (防跌落高度)					
	IPX8, 水下2米 (防水等级)					


注:

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法, 所使用电池为: 一节RCR123锂电池 (3.7V 650mAh), 不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池


请按示意图装入1节RCR123锂电池或1节CR123锂电池: (如图)

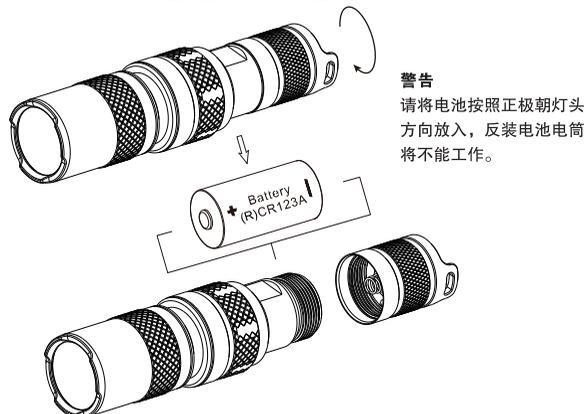

充电

本产品自带充电功能。如图所示, 将筒身上的金属充电保护盖逆时针拧下, 把USB充电线一端连接至筒身充电插孔, 另一端插上USB充电设备 (USB充电器、电脑或其他充电器设备) 并打开位于电筒尾部的开关即可进行充电。当对1节RCR123锂电池进行充电时, 充电时间约为2小时。

当MH1C检测到充电不正常时 (未开启电筒, 电池损坏, 错误电池), MH1C将自动停止充电, 并快速闪烁位于充电孔旁的红色电量指示灯提示用户; 当MH1C处于正常充电状态时, 红色电量指示灯将每0.5秒闪烁1次提示用户; 当充满电时, 红色电量指示灯将长亮提示用户。

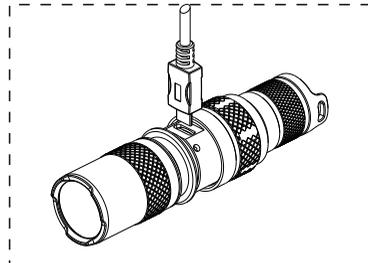

注: 充电时必须打开位于电筒尾部的开关方能进行充电。

长时间开启/关闭电筒

开启电筒: 按下按钮开关, 直到有“嗒”的一声后松手, 电筒开启。

关闭电筒: 再次按下按钮开关, 直到有“嗒”的一声后松手, 电筒关闭。

模式切换

Nitecore MH1C拥有超高亮和自定义两种模式, 通过扭紧/扭松灯头, 电筒可以快速地在两种模式内切换, 灵活适用于各种使用环境。

当扭紧灯头时, 手电筒为超高亮模式; 当扭松灯头时, 电筒进入自定义模式。在自定义模式下, 用户可以自行设定亮度和功能。

超高亮模式

扭紧电筒灯头时, MH1C将进入超高亮模式。此时电筒将输出最高亮度。在此模式下, MH1C可以实现点亮功能——轻按尾部开关, 电筒会开启, 松手电筒立即熄灭。使用点亮功能, 可以实现发送闪光信号或者进行战术应用等。

注: 在超高亮状态下, 电筒会在开启极亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热, 并有效地保障电池的使用寿命。

自定义模式

稍微扭松电筒灯头, MH1C将进入自定义模式。自定义模式中, 用户可通过多次快速关-开手电筒进行选择亮度及功能。在手电筒开启的状态下, 在一秒内关闭并重新开启手电筒, 手电筒将按照“高亮-中亮-低亮-SOS求救信号-暴闪”进行循环变化。MH1C将能自动记忆已选定的档位, 下一次开启手电时会自动进入已选定的档位。

使用小提示: 把MH1C变成您最适合您自己的Multitask Hybrid手电筒

您可以简单地把MH1C视作为一款具有2档亮度(功能), 并可通过拧紧/拧松灯头进行快速转换的手电筒。您可以把您经常使用的亮度或者功能设置并保存在自定义模式里, 让MH1C变成一把最适合您自己使用习惯的手电筒。例如, 如果您是居家用, 您可以把自定义档设置成低亮, 当您需要较低的亮度时, 只需要轻轻扭动灯头, 它就会马上转成低亮输出。如果您是一位执法人员, 您可以把自定义档位设置成暴闪, 这样当您以后需要使用暴闪时, 只需要轻轻扭松灯头, MH1C将马上开启暴闪。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙, 并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn。

* 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.com

网址: www.nitecore.cn

地址: 中国广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心2601-06室

邮编: 510623

更多信息请关注新浪微博:
NITECORE奈特科尔



MH06031C18

400客户服务热线: 400-886-9828 感谢您购买我们的产品!