NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

SRT7 復仇者

使用说明书

产品特性

- 为执法，狩猎，战术应用特别设计
- 世界首创第三代控制环技术
- 可通过控制环快速选择所需的亮度和功能
- 采用CREE第二代XM-L（XM-L2 U2）LED发光体
- 最高960流明超强亮度输出
- 采用第二代反光杯电镀技术（晶亮电镀），结合PDOT数字精确优化技术制造的最优化光学系统，最大光强23256cd，射程高达308米
- 长达200小时的最长续航时间
- 自带红绿蓝三色照明/信号灯功能
- 0-960流明连续亮度调节功能
- 6种特殊功能可选
- 自带电量指示灯功能
- 为射击运动特别设计的抗冲击防反接设计（受专利保护）
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度：158mm
头部直径：40mm
尾部直径：25.4mm
重量：173克（不含电池）

配件

优质电筒套，抱夹，战术胶环，手绳，
备用胶帽，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用）

亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	超低亮	红光	绿光	蓝光	警示红蓝闪烁	信标	暴闪
	960流明*	0.1流明*	2.5流明	10流明	2.5流明	——	960流明	960流明
	1小时45分钟	200小时	26小时	18小时	21小时	40小时	——	——
	308米	5米	3米	8米	2米	——	——	——
	23256坎德拉	6坎德拉	2.5坎德拉	17坎德拉	1坎德拉	——	——	——
	1米（防跌落高度）							
	IPX8, 水下2米（防水等级）							

注:

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，所使用电池为：1节18650锂电池（3.7V 2600mAh）测量，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

*超低亮0.1流明到超高亮960流明为无级调光，用户可以随心选择适合的亮度，而使用电筒的续航时间也相应从200小时到1小时45分钟自由控制。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节18650锂电池
或两节CR123锂电池：（如图）

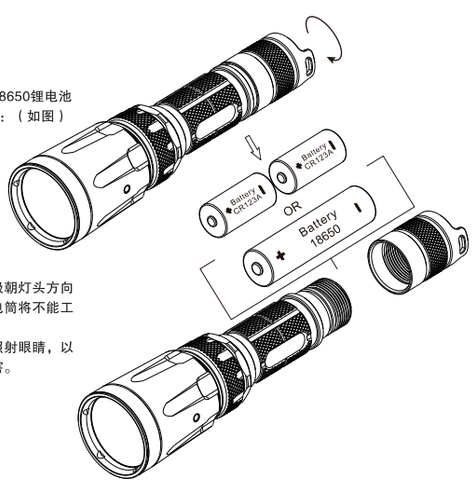

警告

1. 请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。
2. 不能将光线直接照射眼睛，以免对眼睛造成伤害。

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

开启/关闭

开启手电筒：按下手电筒尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。
关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

调节电筒亮度及功能

当电筒开启时，旋转靠近电筒头部的控制环，电筒即会改变亮度及功能。
当控制环从逆时针最左边开始往右顺时针转动时，电筒亮度功能将依次按照“信标-警示红蓝闪烁-蓝光-绿光-红光-待机状态-无级调光-超高亮-暴闪”改变；当控制环逆向转动时，亮度功能随之逆向改变。
在无级调光状态下，当亮度减少时，电筒的连续使用时间增加，在最低亮度档时候SRT7约能连续使用200小时；在最高亮度档的时候，SRT7约能连续使用1小时45分钟。



注:

1. 电筒会在开启超高亮档20分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命；用户如需再次激活超高亮档，只需旋转控制环并再次调节进入超高亮档（960流明）即可，或重新关闭并开启尾部开关也将重新激活超高亮模式。
2. 在待机状态下，电筒会消耗极少的电量以维持电筒的微电脑工作。同时，位于筒头侧面的红色电量指示灯会每二秒闪烁一次来提示用户手电的位置。

电量提示

当手电筒开启，并且电池电量剩余将近一半时，位于筒头侧面的红色电量指示灯将每2秒闪烁1次提示用户；
当手电筒开启，并且电池电量将近耗尽时，位于筒头侧面的红色电量指示灯将连续快速闪烁提示用户。

更换电池

当电池电量不足，位于筒头侧面的红色电量指示灯将连续快速闪烁，电筒甚至会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应更换电池。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。
本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。
如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔

SYSMAX ind.
思迈工贸有限公司
咨询热线：+86-20-83862000
销售邮箱：info@nitecore.com
网　　址：www.nitecore.cn
大陆办事处地址：中国广东省广州市天河区珠江新城冼村路5号
凯华国际中心2601-06室
邮　　编：510623

SRT08082718

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！