

产品特性

- 采用CREE XM-L2 (T6级) LED
- 最高960流明亮度输出
- 采用高效率恒流电路
- 高效率电路，最长28小时续航时间
- 内建安全检测功能的智能充电电路，充电方便，快速，安全
- 带有Micro-USB通用充电接口
- 三防设计的充电保护盖有效防水、阻挡沙尘和防止外力撞击损坏充电接口
- 具备可快速切换的两种使用模式，灵活适用于各种使用环境
- 自定义模式可自行设定各种亮度和功能
- 智慧型档位记忆功能
- 防滚动设计
- 电池反接保护功能
- 宽电压驱动电路,兼容可充及不可充电锂电池
- 配备不锈钢镀钛抱夹
- 为远射优化设计的精密金属大反光杯，远射能力强于市场上同级产品
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8级防水标准（水下2米内）

体积

长度： 160mm
头部直径： 40mm
尾部直径： 25.4mm
重量： 145克（不含电池）

配件

Nitecore 18650锂充电电池(NL183)，
抱夹，战术胶环，手绳，优质USB充电线，
优质电筒套，备用胶帽，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（可以使用并可进行充电）
一次性锂金属电池*	CR123	3V	是（可以使用但不能进行充电）
可充电锂离子电池*	RCR123	3.7V	是（可以使用但不能进行充电）

！注：当对电筒进行充电时，仅能对使用18650锂充电电池进行充电，不能对其
他电池如CR123或RCR123锂电池进行充电。

亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	高亮	中亮	低亮	暴闪	SOS
	960流明	350流明	143流明	44流明	960流明	960流明
	1小时 45分钟	3小时 15分钟	8小时 30分钟	28小时	—	—
	1小时 30分钟	3小时	7小时 30分钟	22小时	—	—
	310米	179米	109米	65米	—	—
	24000 坎德拉	8000 坎德拉	3000 坎德拉	1000 坎德拉	—	—
	1.5米（防跌落高度）					
	IPX8, 水下2米（防水等级）					


注：

以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，所使用电池为：
1节NITECORE 18650锂电池（3.7V 2600mAh）和两节SYSMAX CR123（3V 约
1550mAh）分开两次测量，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节18650锂电池或两节CR123锂电池：（如图）

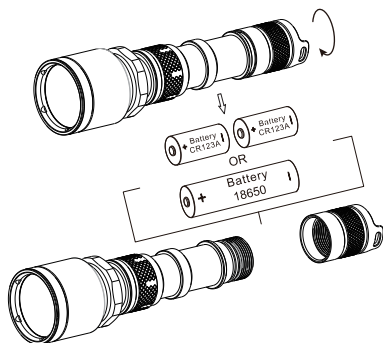

警告


请将电池按照正正极朝灯头
方向放入，反装电池电筒
将不能工作。

MH25 使用说明书

充电

本产品自带充电功能。如图所示，将筒身上的金属充电保护盖逆时针拧下，把USB
充电线一端连接至筒身充电插孔，另一端插上USB充电设备（USB充电器、电脑或
其他充电设备）并打开位于电筒尾部的开关即可进行充电。当对1节18650锂充电
电池进行充电时，充电时间约为6小时。

当MH25检测到充电不正常时（未开启电筒，电池损坏，错误电池），MH25将自动
停止充电，并快速闪烁位于充电孔旁的红色电量指示灯提示用户；当MH25处于正常
充电状态时，红色电量指示灯将每0.5秒闪烁1次提示用户；当充满电时，红色电量
指示灯将长亮提示用户。

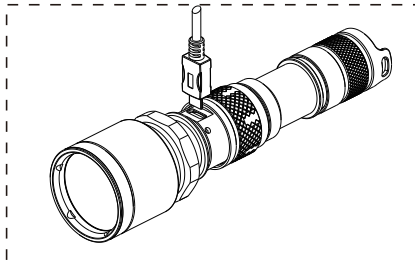

注：充电时必须打开位于电
筒尾部的开关方能进行
充电。

长时间开启/关闭电筒

开启电筒：按下按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，电筒开启。

关闭电筒：再次按下按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，电筒关闭。

模式切换

Nitecore MH25拥有超高亮和自定义两种模式，通过扭紧/扭松灯头，电筒可以快速地
在这两种模式内切换，灵活适用于各种使用环境。

当扭紧灯头时，手电筒为超亮模式；当扭松灯头时，电筒进入自定义模式。在自定义
模式下，用户可以自行设定亮度和功能。

超高亮模式

扭紧电筒灯头时，MH25将进入超高亮模式。此时电筒将输出最高亮度。在此模式下
，MH25可以实现点亮功能——轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒立即熄灭。使
用点亮功能，可以实现发送闪光信号或者进行战术应用等。

注：在超高亮状态下，电筒会在开启极亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热，
并有效地保障电池的使用寿命。

自定义模式

稍微扭松电筒灯头，MH25将进入自定义模式。自定义模式中，用户可通过多次快速
关-开手电筒进行选择亮度及功能。在手电筒开启的状态下，在一秒内关闭并重新开
启手电筒，手电筒将按照“高亮-中亮-低亮-SOS求救信号-暴闪”进行循环变化。
MH25将能自动记忆已选定的档位，下一次开启手电时会自动进入已选定的档位。

使用小提示：把MH25变成您最适合您自己的Multitask Hybrid手电

您可以简单地把MH25视作为一款具有2档亮度(功能)，并可通过拧紧/拧松灯头进行快
速转换的手电筒。您可以把您经常使用的亮度或者功能设置并保存在自定义模式里，
让MH25变成一把最适合您自己使用习惯的手电筒。例如，如果您是于家用，您可以
把自定义档设置成低亮，当您需要较低的亮度时，只需要轻轻扭动灯头，它就会马上
转成低亮输出。如果您是一位执法人员，您可以把自定义档位设置成暴闪，这样当您
以后需要使用暴闪时，只需要轻轻扭松灯头，MH25将马上开启暴闪。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题
均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免
费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费
用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到
4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际
信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

SYSMAX Ind.

思迈工贸有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室

邮 编：510623



更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔



20170922