

NITECORE® 奈特科尔

TIKI / TIKI GITD / TIKI LE 说明书

产品特性

- 主灯采用 OSRAM P8 LED, 最高 300 流明亮度输出
- TIKI/TIKI GITD 配置高显色性白光辅助灯 (CRI ≥ 90, 色温 4500K) 和紫外光源 (输出功率 500mW, 波长 365nm)
TIKI LE 配置红蓝双色辅助灯
- 主灯采用全反射光学透镜, 光线更均匀柔和
- 内置可充电聚合物锂电池
- 自带智能锂电池充电电路, Micro-USB 直充
- 应用高级电源管理 APC (Advanced Power Cut Off) 休眠技术, 近乎零功耗待机
- 一键控制 3 种光源, 单手即可轻松操作
- 筒头采用金属材质制造, 散热效果佳 (TIKI/TIKI GITD: 不锈钢, TIKI LE: 铝合金)
- PC (V0) 材料制造的筒身, 坚固耐用 (TIKI GITD: 荧光外壳, 充能有通体荧光效果)
- 符合 IP66 防护等级
- 1 米防摔能力

体积

长度: 55mm (2.17")
头部直径: 14.7mm (0.58")
重量: TIKI/TIKI GITD: 12g (0.42oz)
TIKI LE: 10.5g (0.37oz)

配件

钥匙挂扣

技术参数

TIKI/TIKI GITD:

FL1 STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	UV	白光辅助灯 长亮	白光辅助灯 警示闪
	300 流明	60 流明	15 流明	1 流明	500mW	22 流明	22 流明
	30 分钟	1 小时	4 小时	40 小时	45 分钟	1 小时 30 分钟	20 小时
	71 米	31 米	15 米	4 米	-	-	-
	1260 坎德拉	250 坎德拉	60 坎德拉	4 坎德拉	-	-	-
	1 米 (防跌落高度)						
	IP66 (防护等级)						

注: 以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/PLATO FL 1-2019 所述之测量方法, 所使用电池为内置可充电锂电池 (130mAh) 测量, 不同使用环境可能会对以上数据产生影响。

TIKI LE:

FL1 STANDARD	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	红光	蓝光	警示红蓝闪烁
	300 流明	60 流明	15 流明	1 流明	3 流明	0.8 流明	-
	30 分钟	1 小时	4 小时	40 小时	1 小时	45 分钟	1 小时 45 分钟
	71 米	31 米	15 米	4 米	-	-	-
	1260 坎德拉	250 坎德拉	60 坎德拉	4 坎德拉	-	-	-
	1 米 (防跌落高度)						
	IP66 (防护等级)						

注: 以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/PLATO FL 1-2019 所述之测量方法, 所使用电池为内置可充电锂电池 (130mAh) 测量, 不同使用环境可能会对以上数据产生影响。


充电

TIKI/TIKI GITD/TIKI LE 自带智能充电功能, 初次使用前, 请先进行充电。

连接电源: 如图所示, 把 USB 充电线一端连接至充电插孔, 另一端接上电源 (适配器、电脑或其他充电设备) 即可进行充电。充电时间约为 1 小时 20 分钟。

充电提示: 当处于正常充电状态时, 位于开关按键的指示灯长亮提示; 当充电完成后, 指示灯熄灭。

注: 当电池电量不足, TIKI/TIKI GITD/TIKI LE 可能会出现亮度变暗或者无法调光现象, 应及时充电。

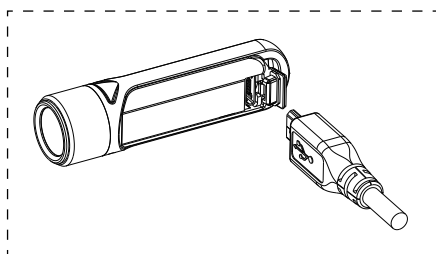

使用主灯

开启/关闭

开启: 在关闭状态下, 快速短按两下开关按键, 主灯开启节能档。

关闭: 在开启状态下, 长按开关按键, 即可关闭。

亮度调节

在开启状态下, 每次短按开关按键, 主灯亮度将按照“节能档 - 低亮档 - 中亮档 - 高亮档”顺序循环切换。

注: 在开启高亮档 1 分钟后, TIKI/TIKI GITD/TIKI LE 将自动调节亮度输出以防止过热, 有效地保障电池的使用寿命。

直接进入高亮档

在关闭状态下, 长按开关按键不松手, 主灯即进入高亮档, 松手即关闭。

使用辅助灯

TIKI/TIKI GITD: 在关闭状态下, 连续快速短按三下开关按键, 即开启紫外光。开启紫外光后, 每次短按开关按键, 辅助灯将按照“白光辅助灯长亮 - 白光辅助灯警示闪 - 紫外光”顺序循环切换。长按开关按键, 即可关闭。

TIKI LE: 在关闭状态下, 连续快速短按三下开关按键, 即开启红光。开启红光后, 每次短按开关按键, 辅助灯将按照“蓝光 - 警示红蓝闪烁 - 红光”顺序循环切换。长按开关按键, 即可关闭。

注意事项

- 请勿把光线直射眼睛, 以免对眼睛造成伤害。
- 初次使用前, 请先对本品进行充电。
- 当长时间储存本品, 请每 3 个月充电一次。
- 本产品包装含零散小部件, 请勿放置在儿童可触及的地方, 以防误食。
- 请勿随意拆解、改装本品, 否则将会导致保修失效并可能损坏本品。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

- 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
- 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.com

网 址: www.nitecore.cn

地 址: 中国广东省广州市天河区洗村路 5 号凯华国际中心 2601-06 室

邮 编: 510623



TIKI170720