

NITECORE® 奈特科尔

TUBE V2.0 U极灯说明书

产品特性

- 采用高性能 LED，最高亮度输出 55 流明
- 内置可充电锂电池，最长续航时间达 58 小时
- 自带智能锂电池充电电路 (Micro-USB 通用充电接口)
- 应用高级电源管理 APC (Advanced Power Cut Off) 休眠技术，近乎零功耗待机
- 单键开关设计，单手即可操作
- 具备两档亮度及 1-55 流明无级调光功能
- 100°有效泛光照明范围
- 灯体采用 PC 材料制造，坚固耐用
- 尾部双圈金属拉环设计，可承重 35 公斤重力
- 超轻设计，方便携带
- 1 米防摔能力

体积

尺寸: 56.5mm×21mm×8mm
重量: 9.6g (含电池)

配件

钥匙圈

技术参数

FL1 STANDARD	高亮	低亮
	55 流明	1 流明
	1 小时 15 分钟	58 小时
	25 米	3 米
	156 坎德拉	2.2 坎德拉
	1 米 (防跌落高度)	
	IP65 (防护等级)	

注: 以上数据按照国际手电筒测量标准 ANSI/NEMA FL1 所述之测量方法, 使用内置可充电锂电池 (125mAh) 测量, 不同使用环境可能会对以上数据产生影响。

* 低亮 1 流明到高亮 55 流明为无级调光, 相应的续航时间为 58 小时到 1 小时 15 分钟。


充电

U 极灯自带智能充电功能。初次使用前, 请先对 U 极灯进行充电。

连接电源: 如图所示, 把 USB 充电线一端连接至侧边的充电插孔, 另一端接上电源 (适配器、电脑或其他充电设备) 即可。充电时间约为 1 小时 30 分钟。

充电提示: 当 U 极灯处于正常充电状态时, 位于开关按键背面的蓝色电量指示灯将长亮提示用户; 充电完成后, 蓝色电量指示灯将熄灭。

- 充电状态下, U 极灯可正常开启。
- 当电池电量不足, U 极灯会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时, 应对 U 极灯进行充电。

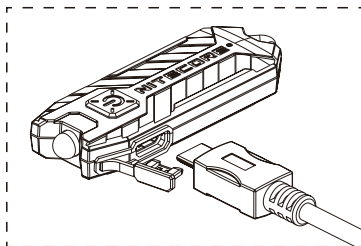

使用 U 极灯

开启低亮照明

在关闭状态下, 按下开关按键, 即开启低亮照明, 3 秒后再次按下开关按键即关闭。

开启高亮照明

在关闭状态下, 双击开关按键, 即开启高亮照明, 再次按下开关按键即关闭。

开启短时照明模式

在关闭状态下, 按住开关按键超过一秒, U 极灯将进入高亮 (55 流明) 状态, 松手即关闭。

无级调光

在关闭状态下, 先短按一下开关按键再长按, U 极灯即进入无级调光状态, 松手即进入当前所选亮度。再次按下开关按键, U 极灯将关闭。本模式没有记忆功能。

锁定

在 U 极灯正常开启状态下, 在长按开关 3 秒至 LED 出现闪烁一下熄灭, U 极灯进入锁定状态, 避免在携带过程中, 开关按键意外触发。如需退出锁定功能, 长按 3 秒以上 U 极灯开启高亮照明, 则锁定解除。

(注: 如在锁定状态下进行充电, U 极灯将自动解锁。)

注意事项

1. 初次使用前, 请先对本品进行充电。
2. 当长时间储存本品, 请每 3 个月充电一次。
3. 请勿把 U 极灯光线直射眼睛, 以免对眼睛造成伤害。
4. 本产品包装含零散小部件, 请勿放置在儿童可触及的地方, 以防误食。
5. 请勿随意拆解、改装 U 极灯, 否则将会导致保修失效并可能损坏 U 极灯。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

广州希脉创新科技有限公司

咨询热线: +86-20-83862000

销售邮箱: info@nitecore.com

网 址: www.nitecore.cn

地 址: 中国广东省广州市天河区冼村路
5 号凯华国际中心 2601-06 室

邮 编: 510623



TUBE160919