NITECORE®
奈特科尔—全能照明专家

MT40GT使用说明书

产品特性

- 采用CREE XP-L HI V3 LED
- 最高1000流明亮度输出
- 采用高效率恒流电路
- 高效率电路，最长31小时续航时间
- 具备可快速切换的两种使用模式，灵活适用于各种使用环境
- 自定义模式可自行设定各种亮度和功能
- 智慧型档位记忆功能
- 防滚动设计
- 电池反接保护功能
- 宽电压驱动电路,兼容可充及不可充电锂电池
- 配备可双向安装的不锈钢镀钛抱夹
- 精密金属反光杯
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 军规三级硬化表面处理
- 特制方形防滑滚纹让用户握持更好
- 符合IPX8级防水标准（水下2米内）

体积

长度： 221.5mm
头部直径： 50mm
尾部直径： 25.4mm

配件

抱夹，战术胶环，手绳，优质电筒套，备用胶帽，备用防水O圈

重量

245克（不含电池）

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
18650锂充电电池	18650	3.7V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（可以使用）

亮度&时间

FL1 STANDARD	超高亮	高亮	中亮	低亮	暴闪	SOS
	1000流明	500流明	250流明	90流明	1000流明	1000流明
	2小时 15分钟	4小时 15分钟	9小时 30分钟	31小时	—	—
	618米	389米	274米	134米	—	—
	95400 坎德拉	37800 坎德拉	18700 坎德拉	4465 坎德拉	—	—
	1米（防跌落高度）					
	IPX8, 水下2米（防水等级）					

注:
以上数据按照国际手电筒测量标准ANSI/NEMA FL1所述之测量方法，使用电池为：两节18650锂电池（3.7V 3400mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

使用电筒

装入电池

请按钮示意图装入两节18650锂电池
或4节CR123电池：（如图）

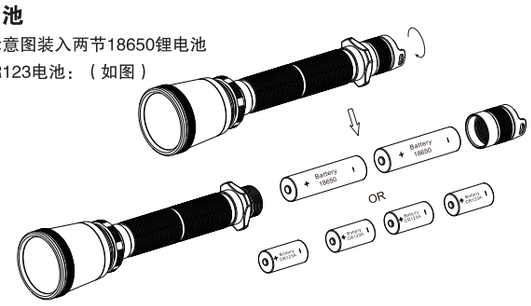

警告
请将电池按照正极朝灯头方向放入，反装电池电筒将不能工作。

长时间开启/关闭电筒

开启电筒：按下按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，电筒开启。
关闭电筒：再次按下按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，电筒关闭。

模式切换

Nitecore MT40GT拥有超高亮和自定义两种模式，通过扭紧/扭松灯头，电筒可以快速地在这两种模式内切换，灵活适用于各种使用环境。
当扭紧灯头时，手电筒为超高亮模式；当扭松灯头时，电筒进入自定义模式。在自定义模式下，用户可以自行设定亮度和功能。

超高亮模式

扭紧电筒灯头时，MT40GT将进入超高亮模式。此时电筒将输出最高亮度。在此模式下，MT40GT可以实现点亮功能——轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒立即熄灭。使用点亮功能，可以实现发送闪光信号或者进行战术应用等。
注：在超高亮状态下，LED会在短时间内大量发热。为避免筒身温度过高损伤手电、影响使用舒适度，手电会在开启超高亮档5分钟内自动降低亮度，防止过热并延长电池的使用寿命。如需要连续使用超高亮档，可重新手动切换。但长时间连续使用该档位，可能会导致手电使用寿命缩短甚至永久损坏。

自定义模式

稍微扭松电筒灯头，MT40GT将进入自定义模式。自定义模式中，用户可通过多次快速关-开手电筒进行选择亮度及功能。在手电筒开启的状态下，在一秒内关闭并重新开启手电筒，手电筒将按照“高亮-中亮-低亮-SOS求救信号-暴闪”进行循环变化。MT40GT将能自动记忆已选定的档位，下一次开启手电时会自动进入已选定的档位。

使用小提示：把MT40GT变成您最适合您自己的Muilt-Task手电
您可以简单地把MT40GT视作为一款具有2档亮度(功能)，并可通过拧紧/拧松头部进行快速转换的手电筒。您可以把您经常使用的亮度或者功能设置并保存在自定义模式里，让MT40GT变成一把最适合您自己使用习惯的手电筒。例如，如果您是于家用，您可以把自定义档设置成低亮，当您需要较低的亮度时，只需要轻轻扭动头部，它就会马上转成低亮输出。如果您是一位执法人员，您可以把自定义档位设置成暴闪，这样当您以后需要使用暴闪时，只需要轻轻扭松头部，MT40GT将马上开启暴闪。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的60个月内享受免费保固服务。在超过60个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。
本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。
如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

SYSMAX ind.
思迈工贸有限公司
咨询热线：+86-20-83862000
销售邮箱：info@nitecore.com
网　　址：www.nitecore.cn
大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心2601-06室
邮　　编：510623

更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔

MT110240GT18

400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！