

NITECORE®

奈特科尔—全能照明专家

产品特性

- 为执法，自卫，户外应用特别设计
- 世界首创第三代控制环技术
- 可通过控制环快速选择所需的亮度和功能
- 采用CREE第二代XM-L（XM-L2 U2）LED发光体
- 最高550流明超强亮度输出
- 采用第二代反光杯电镀技术（晶亮电镀），结合PDOT数字精确优化技术制造的最优化光学系统，最大光强4500cd，射程高达134米
- 长达200小时的最长续航时间
- 自带红蓝双色照明/信号灯功能
- 0.1-550流明连续亮度调节功能
- 6种特殊功能可选
- 电池反接保护功能
- 配备不锈钢镀钛夹子
- 头部不锈钢保护环，保护电筒核心原件不受损坏
- 双面镀膜防刮光学镜片
- 航太级铝合金制造
- 耐磨的军规三级硬化表面处理
- 符合IPX8防水标准（水下2米）
- 1米防摔能力
- 尾部倒立功能

体积

长度：100mm
装上AA加长筒长度：117mm
头部直径：25.4mm
尾部直径：24.3mm
重量：73克（不含电池）
使用AA加长筒重量：87克（不含电池）

配件

优质电筒套，AA加长筒，夹子，手绳，
备用胶帽，备用防水O圈

选用电池

	尺寸规格	标称电压	是否可用
一次性锂金属电池	CR123	3V	是（推荐使用）
可充电锂离子电池	RCR123	3.7V	是（推荐使用）

使用AA加长筒：

	尺寸规格	标称电压	是否可用
一次性AA电池	AA	1.5V	是（推荐使用）
可充电AA电池	AA	1.2V	是（推荐使用）
可充电锂电池	14500	3.7V	是（推荐使用）
一次性AA锂电池	L91	1.5V	是（可以使用）

亮度&时间

	1 × NL166(RCR123)		1 × CR123		1 × AA	
	超高亮	超低亮	超高亮	超低亮	超高亮	超低亮
亮度	550流明*	0.1流明*	330流明*	0.1流明*	180流明*	0.1流明*
续航时间	45分钟	150小时	1小时 15分钟	200小时	1小时	200小时
射程	134米	——	105米	——	79米	——
光强	4500 坎德拉	——	2800 坎德拉	——	1550 坎德拉	——
防跌落高度	1米					
防水等级	IPX8, 水下2米					

注：以上数据是分别使用 RCR123锂电池（3.7V 650mAh），CR123（3V 约1550mAh），AA（1.2V, 2500mAh）测量所得，不同电池或使用环境可能会对以上数据产生影响。

**超低亮到超高亮为无段调光，用户可以随心选择适合的亮度，
而使用电筒的续航时间也相应自由控制。

使用电筒

装入电池

请按示意图装入1节CR123电池：（如图）

战术点亮

轻按尾部开关，电筒会开启，松手电筒熄灭。

开启/关闭

开启手电筒：按下手电筒尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒开启。

关闭手电筒：再次按下尾部按钮开关，直到有“嗒”的一声后松手，手电筒关闭。

SRT3 防衛者


使用说明书

调节电筒亮度及功能

当电筒开启时，旋转靠近电筒头部的控制环，电筒即会改变亮度及功能。

当控制环从逆时针最左边开始往右顺时针转动时，电筒亮度功能将依次按照“信标-SOS功能-警示红蓝闪烁-蓝光-红光-超低亮-无段调光-超高亮-暴闪”改变；当控制环逆向转动时，亮度功能随之逆向改变。

在无段调光状态下，当亮度减少时，电筒的连续使用时间增加。

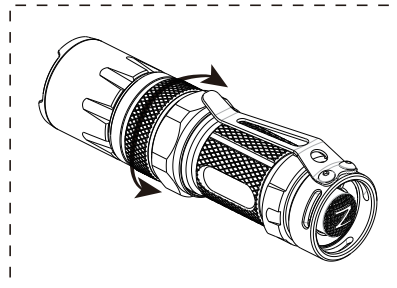


注：电筒会在开启超高亮档3分钟后自动降低亮度输出以防止过热，并有效地保障电池的使用寿命；用户如需再次激活超高亮档，只需旋转控制环并再次调节进入超高亮档（550流明）即可，或重新关闭并开启尾部开关也将重新激活超高亮模式。

保养电筒

请每半年使用软布清洁电筒的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

使用AA加长筒

本电筒可以使用AA加长筒，如图安装后，可以使用AA电池作为电筒电源。

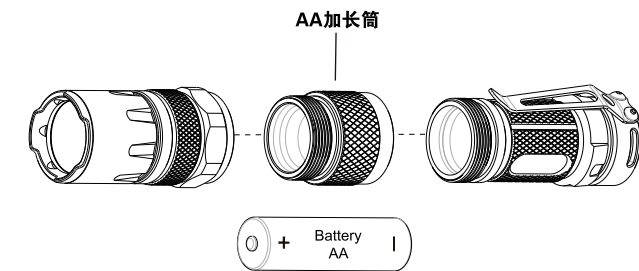

保固

NITECORE®产品拥有售后保固服务。在购买本产品的15天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的5年内享受免费保固服务。在超过5年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏(如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

需要NITECORE®的保固服务，请联系当地的代理商或发邮件到4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网www.nitecore.cn实际信息为准。思迈工贸有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

更多信息请关注新浪微博：NITECORE奈特科尔

SYSMAX ind.

思迈工贸有限公司

咨询热线：+86-20-83862000

销售邮箱：info@nitecore.com

网 址：www.nitecore.cn

大陆办事处地址：广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室
邮编：510623

更多信息请关注新浪微博：
NITECORE奈特科尔



400客户服务热线：400-886-9828 感谢您购买我们的产品！