

NITECORE®



头灯保养指南

一、头灯使用注意事项

1. 头灯适用人群为18岁以上成年人，请将本品放置在儿童接触不到的地方。
2. 头灯包装若含零散小部件，请勿放置在儿童或宠物可触及的地方，以防误食。
3. 请勿将光线直接照射眼睛、任何反光表面或直视光源，以免对眼睛或皮肤造成伤害。
4. 头灯长时间开启会产生高热，为避免损坏头灯及保障用户体验，用户使用时请注意安全，建议不要反复开启高亮度挡位，以免烫伤！
5. 开启头灯时，请勿将物品覆盖或靠近灯头，以免损坏本品或因高温发生意外。
6. 请勿使用头灯照射易燃易爆的物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险。
7. 请用正常方式使用头灯，以免头灯故障时，发生意外。
8. 在头灯处于高温状态下时，请勿将头灯置入冷水(或任何液体)中降温。由于内外气压的差异，将可能导致头灯进水而损坏。
9. 若把头灯放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请关闭头灯并通过以下方式防止误触开启，避免温度过高引发危险，或电池漏液损坏头灯：设置锁定模式/拧松电池盖/取下电池。
10. 请勿让头灯长时间处于高于60℃的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
11. 当长时间储存头灯，请每6个月给头灯/电池充电一次。
12. 切勿擅自拆卸、组装或改装本品，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。
13. 请妥善保管头灯(如放入收纳袋/盒中)，防止头灯透镜刮花或外壳磨损。
14. 如在潮湿或雨雪环境使用后，请及时取出电池，并在阴凉通风处风干，避免阳光直射和紫外线照射。
15. 长期存储时，请取出电池并将其存放在干燥、通风、阴凉处，以免电池漏液损坏头灯。




二、可充电锂电池使用注意事项

1. 请勿吞咽电池，若不慎吞咽，应立即就医。
2. 存放时，应远离儿童。
3. 使用电池前，请先给电池充满电。
4. 充电环境温度范围：0℃~40℃。
5. 使用温度范围及存储温度范围：-20℃~50℃。
6. 锂离子电池即使不使用，每年仍会自然损耗约10%容量。
7. 在高温(>50℃)环境下使用，可能会造成永久性容量损失。
8. 在低温(<0℃)环境下使用，头灯会暂时降低输出亮度，但温度回升后会恢复亮度。
9. 当长时间储存电池，请每6个月给电池充电一次。
10. 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
11. 不恰当使用电池，可能会损坏头灯/电池或引发燃烧、爆炸等危险。
12. 若电池损坏，请勿使用。
13. 电池浸水后禁止使用。
14. 请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧电池或使电池短路。
15. 请勿使用放电电流与头灯不匹配的电池。
16. 请勿混用不同品牌/类型的电池。
17. 如果发现电池有任何泄漏、异味或变形，应立即停止使用并将其安全处理。
18. 运输存放时，禁止与金属物品混放，避免短路。



三、清洁与保养

1. 外壳清洁
 - 在泥泞或海边环境使用后, 用清水冲洗外壳。
 - 可用中性清洁剂 (PH6~8, 如温和型洗洁精、镜头清洁剂) 清洗外壳。
 - 请用干净软布轻擦外壳。
 - 请勿使用研磨剂、强酸碱或化学溶剂, 以免损坏外壳和涂层。
2. 电池仓清洁
 - 电池仓内有水汽时, 请擦干或晾干后再合上电池盖, 以防腐蚀或短路。
 - 长时间不使用时, 应取出电池并分开存放在干燥、通风、阴凉处。
3. 透镜清洁
 - 请用干净软布轻擦头灯透镜, 避免划伤镜片。
 - 若透镜沾染油脂或污渍, 请用湿布擦拭后再用软布擦干。
 - 请勿使用纸巾或粗糙布料擦拭透镜, 以免刮花镜片。
4. 头灯带清洁
 - 头灯带可单独拆下清洗, 建议轻柔手洗。
 - 头灯支架泡棉可自行更换, 建议根据使用频率定期更换, 保持舒适与卫生。

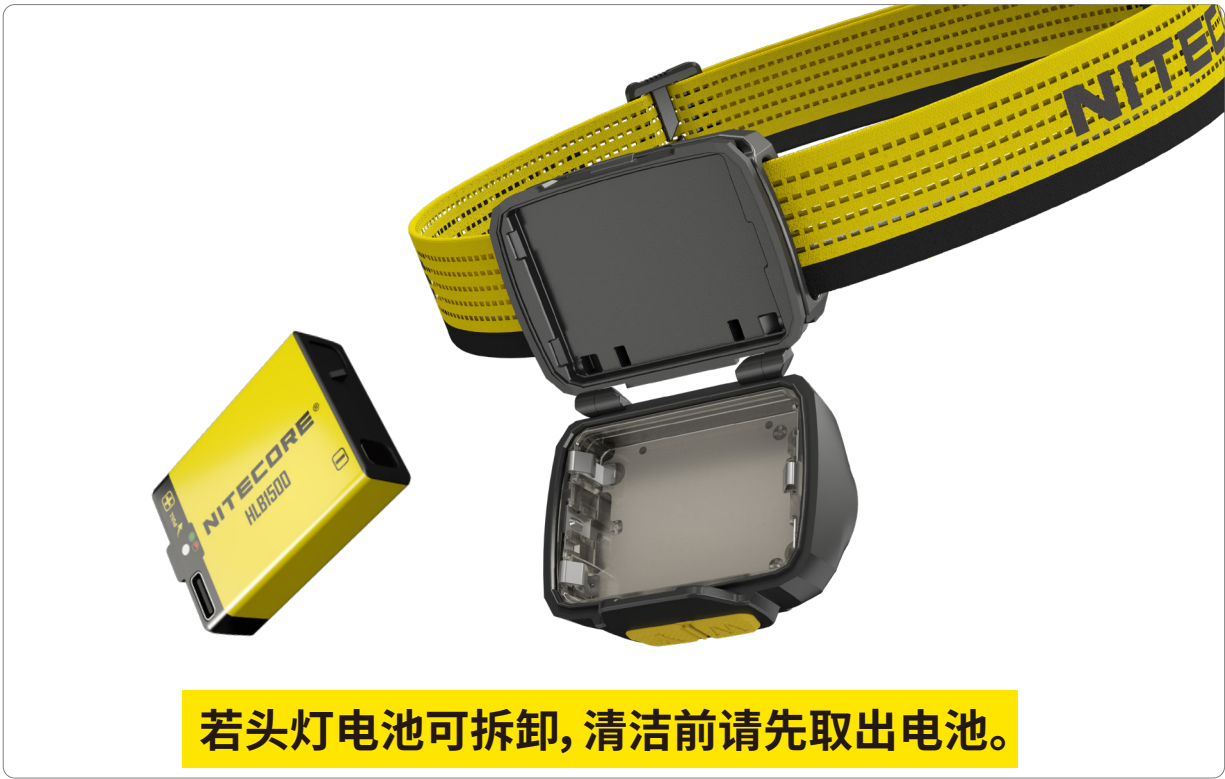

四、维修/更换指引

请勿自行拆解灯具, 售后维修请联系官方渠道进行维修/更换。

NITECORE官方售后邮箱：service@nitecore.com



五、产品报废提示

若出现以下任一情况, 建议废弃头灯：

1. 使用年限超过 10 年。
2. 曾遭受严重冲击或跌落。
3. 功能失灵或发生故障后无法修复。
4. 头灯来源不明 (如非官方授权购买渠道或二手设备等)。



六、回收相关提示

请根据当地法规回收电子产品与电池, 避免环境污染。

七、头灯常见问题

- Q: 低温环境下为什么亮度下降?
- A: 锂离子电池在低温下化学反应减缓, 输出电流下降, 属于暂时现象, 升温后容量恢复。

- Q: 头灯可以长时间放在车内吗?
- A: 不建议, 车内暴晒会导致电池过热, 引发爆炸或燃烧危险。

- Q: 头灯亮度为什么会降挡?
- A: 照明功能开启后, 头灯会根据温度, 自动调节亮度输出以防止过热, 保障使用寿命。

Q&A

